





## Elektrikli transpalet

**EJE 114–120**



Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Y k kapasitesi: 1400-2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# EJE 114–120

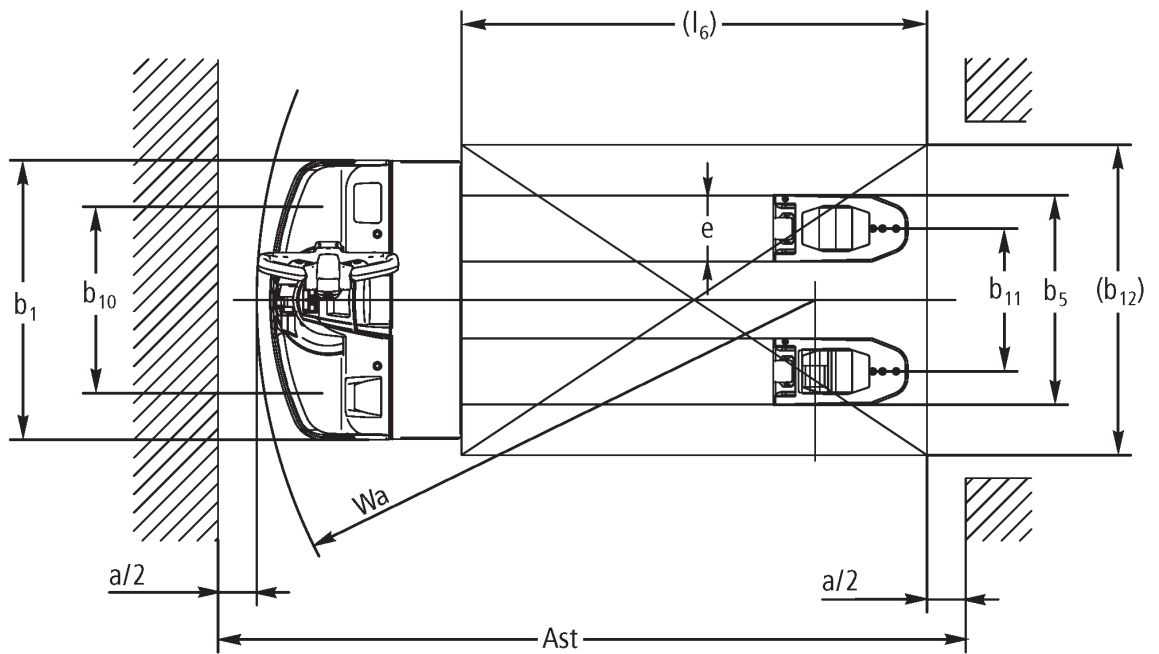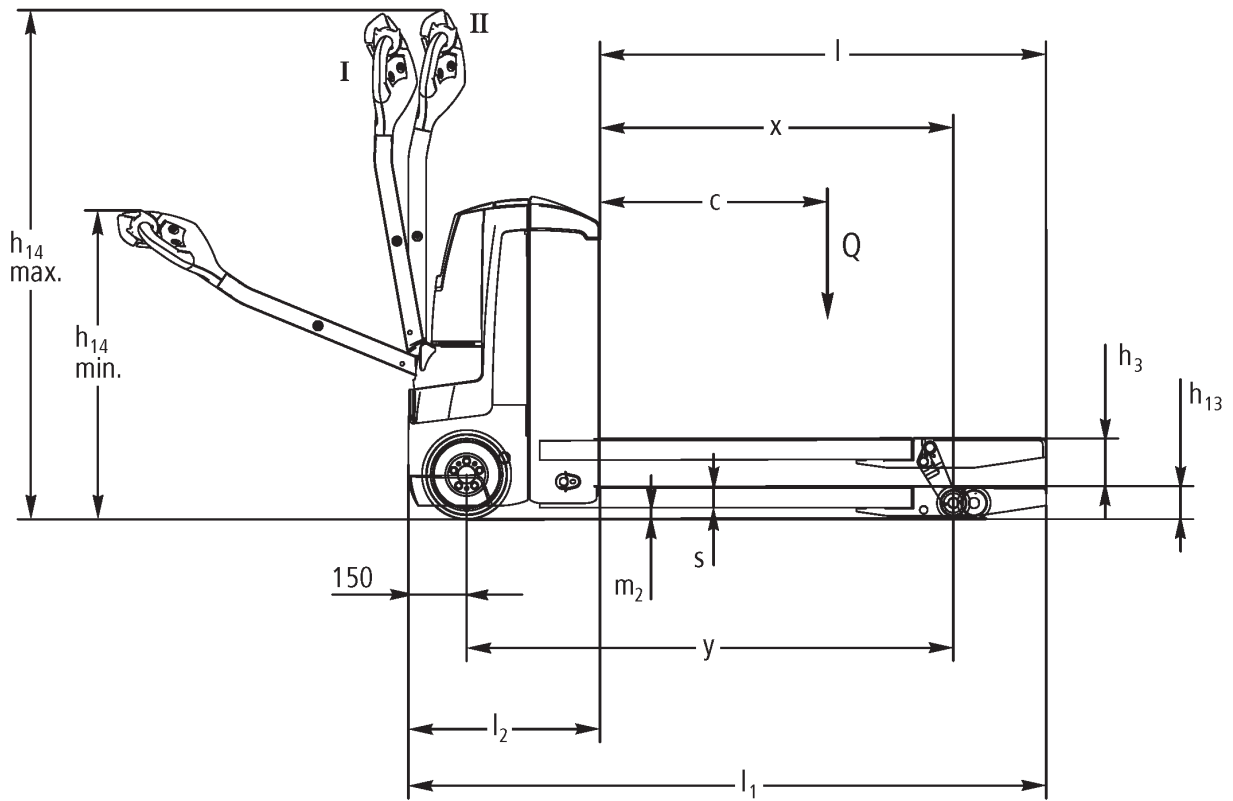

I = normal sürüş konumunda; II = yavaş sürüş konumunda

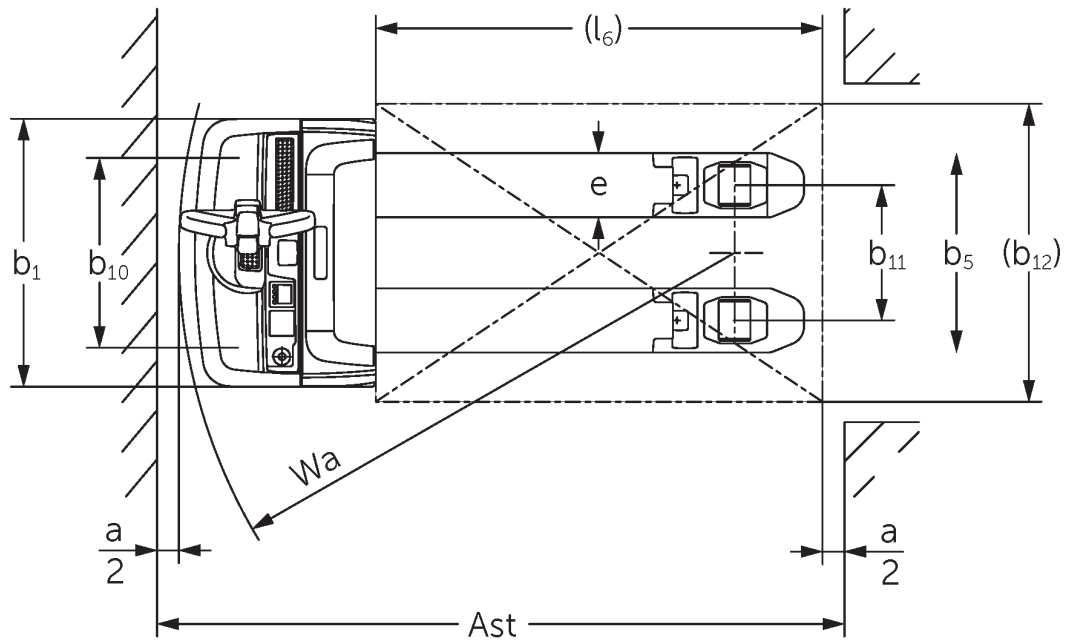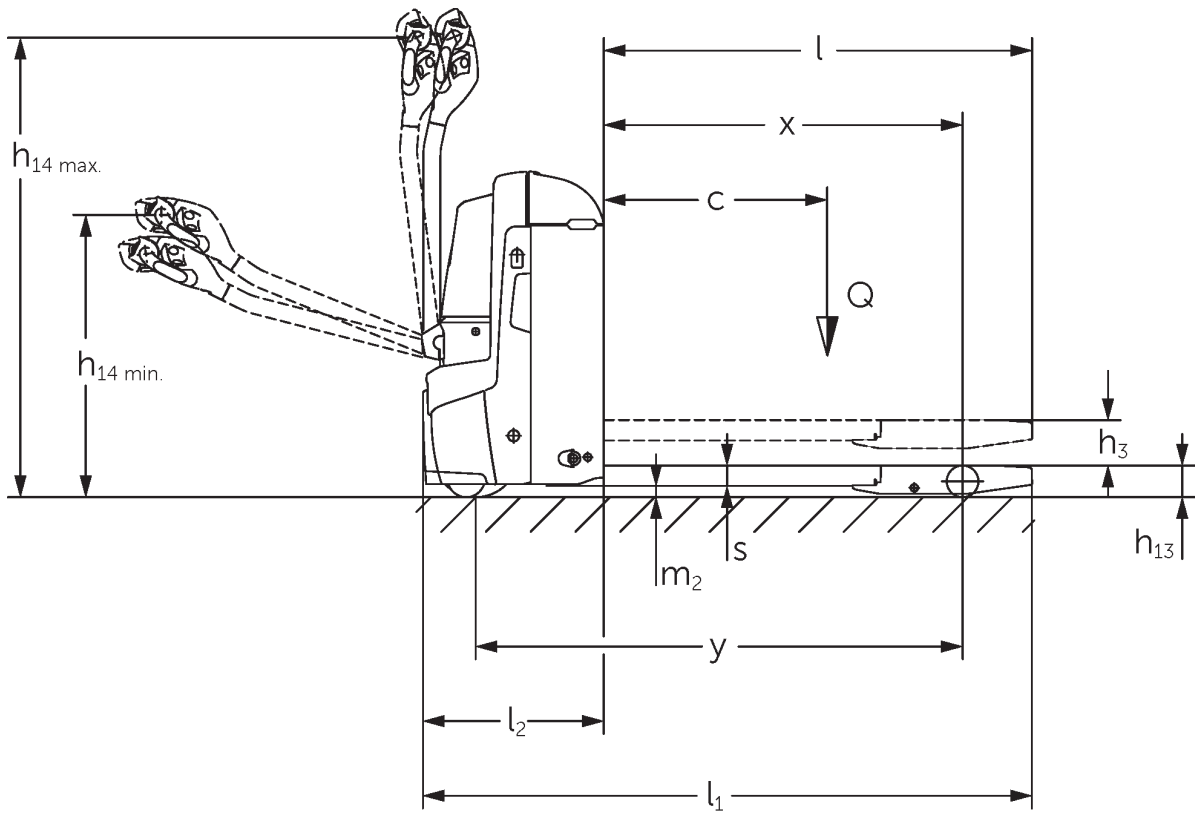

Kalem çizimleri EJE

## VDI tablosu

|                                  |                                                   |                                                      |           |      |                               |                 |                                |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| İşaret                           | 1.1                                               | Üretici (kısa ad)                                    |           |      | Jungheinrich                  |                 |                                |            |
|                                  | 1.2                                               | Üreticinin tip tanımlaması                           |           |      | EJE 114                       | EJE 116         | EJE 118                        | EJE 120    |
|                                  | 1.3                                               | Tahrik                                               |           |      | Elektrikli                    |                 |                                |            |
|                                  | 1.4                                               | Kullanım                                             |           |      | Yaya                          |                 |                                |            |
|                                  | 1.5                                               | Kapasite / yük                                       | Q         | kg   | 1400                          | 1600            | 1800                           | 2000       |
|                                  | 1.6                                               | Yük merkezi                                          | c         | mm   | 600                           |                 |                                |            |
|                                  | 1.8                                               | Yük mesafesi                                         | x         | mm   | 908                           |                 |                                |            |
|                                  | 1.9                                               | Dingil mesafesi                                      | y         | mm   | 1252                          |                 |                                |            |
| Ağırlıklar                       | 2.1.1                                             | Ölü ağırlık (pil dahil)                              |           | kg   | 405                           | 420             |                                |            |
|                                  | 2.2                                               | Yük ileride/geride aks yükü                          |           | kg   | 655 / 1150                    | 695 / 1325      | 760 / 1460                     | 785 / 1635 |
|                                  | 2.3                                               | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 |           | kg   | 322 / 83                      | 331 / 89        |                                |            |
| Tekerlekler / Süspansiyon        | 3.1                                               | Lastikler                                            |           |      | Poliüretan (PU)               |                 | -                              |            |
|                                  | 3.2                                               | Lastik ölçüsü, ön                                    |           |      | Ø 230 x 70                    |                 |                                |            |
|                                  | 3.3                                               | Lastik ölçüsü, arka                                  |           |      | Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35 |                 | Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44 |            |
|                                  | 3.4                                               | İlave tekerlekler                                    |           |      | Ø 100 x 40                    |                 |                                |            |
|                                  | 3.5                                               | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |           |      | 1x + 2/2 oder 4               |                 |                                |            |
|                                  | 3.6                                               | Dingil mesafesi, ön                                  | b10       | mm   | 500                           | 510             |                                |            |
|                                  | 3.7                                               | Dingil mesafesi, arka                                | b11       | mm   | 363                           |                 |                                |            |
| Sürüş tahrikli/kaldırma düzeneği | 4.4                                               | Kaldırma yüksekliği (h3)                             | h3        | mm   | 122                           |                 |                                |            |
|                                  | 4.9                                               | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14       | mm   | 750 / 1237                    |                 |                                |            |
|                                  | 4.15                                              | İndirilmiş yükseklik                                 | h13       | mm   | 85                            |                 |                                |            |
|                                  | 4.19                                              | Toplam uzunluk                                       | l1        | mm   | 1636                          |                 |                                |            |
|                                  | 4.20                                              | Çatal sırtı dahil uzunluk                            | l2        | mm   | 486                           |                 |                                |            |
|                                  | 4.21.1                                            | Toplam genişlik                                      | b1        | mm   | 720                           |                 |                                |            |
|                                  | 4.22                                              | Çatal ölçüleri                                       | s/<br>e/l | mm   | 55 x 150 x 1150               | 55 x 172 x 1150 |                                |            |
|                                  | 4.25                                              | Çatalların dıştan dışa genişliği                     | b5        | mm   | 513                           | 535             |                                |            |
|                                  | 4.32                                              | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2        | mm   | 30                            |                 |                                |            |
|                                  | 4.34.1                                            | Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet) | Ast       | mm   | 2240                          |                 |                                |            |
| 4.34.2                           | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) | Ast                                                  | mm        | 2128 |                               |                 |                                |            |
| 4.35                             | Dönüş yarıçapı                                    | Wa                                                   | mm        | 1433 |                               |                 |                                |            |
| Performans verileri              | 5.1                                               | Yüklü / yüksüz sürüş hızı                            |           | km/h | 5 / 5                         | 6 / 6           |                                |            |
|                                  | 5.2                                               | Yüklü/yüksüz kaldırma hızı                           |           | m/s  | 0,03 / 0,03                   | 0,04 / 0,04     |                                |            |
|                                  | 5.3                                               | Yüklü/yüksüz indirme hızı                            |           | m/s  | 0,05 / 0,04                   |                 |                                |            |
|                                  | 5.8                                               | Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti          |           | %    | 8 / 20                        | 10 / 20         | 9 / 20                         | 8 / 20     |
|                                  | 5.10                                              | İşletme freni                                        |           |      | rejeneratif                   |                 |                                |            |

|                                                                                                                                                                          |       |                                    |        |      |  |          |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|------|--|----------|------|------|
| Elektrik motoru / Elektronik                                                                                                                                             | 6.1   | Sürüş motoru, performans S2 60 dk  | kW     | 0,9  |  | 1,1      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.2   | Kaldırma motoru performansı, S3    | kW     |      |  | 1,2      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.3   | DIN 43531/35/36 uyarınca akü       |        |      |  | B        |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.4   | Akü gerilimi / Nominal kapasite    | V / Ah |      |  | 24 / 150 |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.5   | Akü ağırlığı                       | kg     |      |  | 151      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.6   | VDI döngüsüne göre enerji tüketimi | kWh/h  |      |  | 0        |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | EN döngüsüne göre enerji tüketimi  | kWh/h  | 0,32 |  | 0,31     | 0,3  | 0,34 |
|                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri   | kg/h   | 0,17 |  |          | 0,16 | 0,18 |
|                                                                                                                                                                          | 6.7   | Verimlilik                         | t/h    | 67   |  | 93       | 104  | 117  |
|                                                                                                                                                                          | 6.8.1 | Maksimum çalışmada enerji tüketimi | kWh/h  | 0,49 |  | 0,66     | 0,62 | 0,7  |
| Diğer                                                                                                                                                                    | 8.1   | Sürüş kontrol tipi                 |        | AC   |  |          |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 10.7  | EN12053 uyarınca ses seviyesi      | dB (A) | 61   |  |          |      |      |
| - VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir. |       |                                    |        |      |  |          |      |      |

- VDI no. 4.33: yük bölümü indirilmiş: + 50 mm
- VDI no. 1.8: 1.9: 4.35: yük bölümü indirilmiş: + 56 mm
- VDI no. 4.33.4: yük bölümü indirilmiş: + 68 mm
- VDI no. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: yandan akü değişimli: M = S + 69 mm; L / M yandan akü değişimli = S + 141 mm; L yandan akü değişimli = S + 194 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**