




## Elektrikli yaya kumandalı istifleyici

**EJC 110/112**

Kaldırma yüksekliği: 2500-4700 mm / Yük kapasitesi: 1000-1200 kg

**JUNGHEINRICH**

EJC 110/112

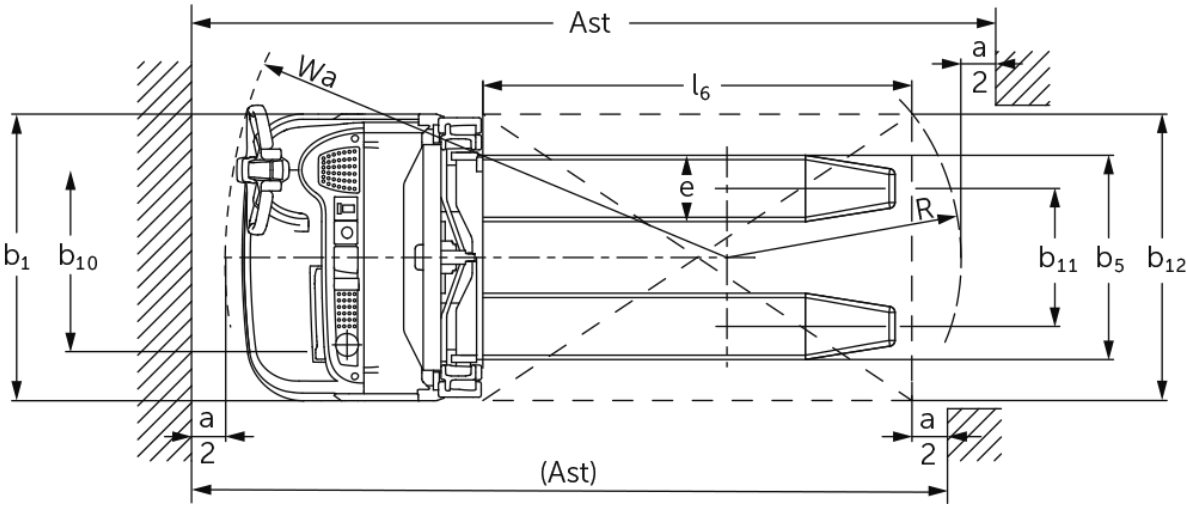

## EJC 110/112

| EJC 110                 | Kaldırma yüksekliği (h3) | Asansörün kapalı yüksekliği (h1) | Serbest kaldırma (h2) | Asansörün açık yüksekliği (h4) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Tek kademeli asansör ZT | 2500 mm                  | 1750 mm                          | 100 mm                | 2975 mm                        |
|                         | 2700 mm                  | 1850 mm                          | 100 mm                | 3175 mm                        |
|                         | 2900 mm                  | 1950 mm                          | 100 mm                | 3375 mm                        |
|                         | 3200 mm                  | 2100 mm                          | 100 mm                | 3675 mm                        |
|                         | 3600 mm                  | 2300 mm                          | 100 mm                | 4075 mm                        |
| EJC 110, EJC 112        | Kaldırma yüksekliği (h3) | Asansörün kapalı yüksekliği (h1) | Serbest kaldırma (h2) | Asansörün açık yüksekliği (h4) |
| Tek kademeli asansör ZT | 2500 mm                  | 1750 mm                          | 100 mm                | 2975 mm                        |
|                         | 2700 mm                  | 1850 mm                          | 100 mm                | 3175 mm                        |
|                         | 2900 mm                  | 1950 mm                          | 100 mm                | 3375 mm                        |
|                         | 3200 mm                  | 2100 mm                          | 100 mm                | 3675 mm                        |
|                         | 3600 mm                  | 2300 mm                          | 100 mm                | 4075 mm                        |
| Tek kademeli asansör ZZ | 2500 mm                  | 1700 mm                          | 1225 mm               | 2975 mm                        |
|                         | 2900 mm                  | 1900 mm                          | 1425 mm               | 3375 mm                        |
|                         | 3200 mm                  | 2050 mm                          | 1575 mm               | 3675 mm                        |
|                         | 3600 mm                  | 2250 mm                          | 1775 mm               | 4075 mm                        |
| Üç kademeli asnasör DZ  | 4090 mm                  | 1845 mm                          | 1338 mm               | 4597 mm                        |
|                         | 4300 mm                  | 1915 mm                          | 1408 mm               | 4807 mm                        |
| EJC 112                 | Kaldırma yüksekliği (h3) | Asansörün kapalı yüksekliği (h1) | Serbest kaldırma (h2) | Asansörün açık yüksekliği (h4) |
| Tek kademeli asansör ZT | 4100 mm                  | 2550 mm                          | 100 mm                | 4575 mm                        |
|                         | 4300 mm                  | 2650 mm                          | 100 mm                | 4775 mm                        |
| Tek kademeli asansör ZZ | 4100 mm                  | 2500 mm                          | 2025 mm               | 4575 mm                        |
|                         | 4300 mm                  | 2600 mm                          | 2125 mm               | 4775 mm                        |
| Üç kademeli asnasör DZ  | 4700 mm                  | 2050 mm                          | 1543 mm               | 5207 mm                        |

## VDI tablosu

|                               |        |                                                      |       |      |                 |             |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|
| İşaret                        | 1.1    | Üretici (kısa ad)                                    |       |      | Jungheinrich    |             |
|                               | 1.2    | Üreticinin tip tanımlaması                           |       |      | EJC 110         | EJC 112     |
|                               | 1.3    | Tahrik                                               |       |      | Elektrikli      |             |
|                               | 1.4    | Kullanım                                             |       |      | Yaya            |             |
|                               | 1.5    | Kapasite / yük                                       | Q     | kg   | 1000            | 1200        |
|                               | 1.6    | Yük merkezi                                          | c     | mm   | 600             |             |
|                               | 1.8    | Yük mesafesi                                         | x     | mm   | 681             | 688         |
|                               | 1.9    | Dingil mesafesi                                      | y     | mm   | 1184            | 1191        |
| Ağırlıklar                    | 2.1.1  | Ölü ağırlık (pil dahil)                              |       | kg   | 750             | 830         |
|                               | 2.2    | Yük ileride/geride aks yükü                          |       | kg   | 570 / 1180      | 650 / 1380  |
|                               | 2.3    | İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz                 |       | kg   | 510 / 240       | 580 / 250   |
| Tekertekler / Süspansiyon     | 3.1    | Lastikler                                            |       |      | Poliüretan (PU) |             |
|                               | 3.2    | Lastik ölçüsü, ön                                    |       |      | Ø 230 x 70      |             |
|                               | 3.3    | Lastik ölçüsü, arka                                  |       |      | Ø 77 x 75       | Ø 85 x 110  |
|                               | 3.4    | İlave tekerlekler                                    |       |      | Ø 150 x 54      | Ø 140 x 54  |
|                               | 3.5    | Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)                   |       |      | 1x + 1/2        |             |
|                               | 3.6    | Dingil mesafesi, ön                                  | b10   | mm   | 507             |             |
|                               | 3.7    | Dingil mesafesi, arka                                | b11   | mm   | 415             | 400         |
| Sürüş tahriki/kaldırma düzeni | 4.2    | Asansörün kapalı yüksekliği (h1)                     | h1    | mm   | 1950            |             |
|                               | 4.3    | Serbest kaldırma (h2)                                | h2    | mm   | 100             |             |
|                               | 4.4    | Kaldırma yüksekliği (h3)                             | h3    | mm   | 2900            |             |
|                               | 4.5    | Asansörün açık yüksekliği (h4)                       | h4    | mm   | 3375            |             |
|                               | 4.9    | Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks. | h14   | mm   | 850 / 1305      |             |
|                               | 4.15   | İndirilmiş yükseklik                                 | h13   | mm   | 90              |             |
|                               | 4.19   | Toplam uzunluk                                       | l1    | mm   | 1822            |             |
|                               | 4.20   | Çatal sırtı dahil uzunluk                            | l2    | mm   | 672             |             |
|                               | 4.21.1 | Toplam genişlik                                      | b1    | mm   | 800             |             |
|                               | 4.22   | Çatal ölçüleri                                       | s/e/l | mm   | 56 x 185 x 1150 |             |
|                               | 4.25   | Çatalların dıştan dışa genişliği                     | b5    | mm   | 570             |             |
|                               | 4.32   | Merkezi dingilin yerden yüksekliği                   | m2    | mm   | 30              |             |
|                               | 4.34.1 | Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet) | Ast   | mm   | 2071            |             |
|                               | 4.34.2 | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)    | Ast   | mm   | 2121            |             |
| Performans verileri           | 4.35   | Dönüş yarıçapı                                       | Wa    | mm   | 1402            | 1409        |
|                               | 5.1    | Yüklü / yüksüz sürüş hızı                            |       | km/h | 6 / 6           |             |
|                               | 5.2    | Yüklü/yüksüz kaldırma hızı                           |       | m/s  | 0,12 / 0,22     | 0,13 / 0,22 |
|                               | 5.3    | Yüklü/yüksüz indirme hızı                            |       | m/s  | 0,33 / 0,33     | 0,43 / 0,37 |
|                               | 5.8    | Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti          |       | %    | 8 / 16          |             |
|                               | 5.10   | İşletme freni                                        |       |      | rejeneratif     |             |

|                                                                                                                                                                          |       |                                    |        |                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|------------------|------|
| Elektrik motoru / Elektronik                                                                                                                                             | 6.1   | Sürüş motoru, performans S2 60 dk  | kW     | 1                |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.2   | Kaldırma motoru performansı, S3    | kW     | 1,7              | 2    |
|                                                                                                                                                                          | 6.3   | DIN 43531/35/36 uyarınca akü       |        | British Standard |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.4   | Akü gerilimi / Nominal kapasite    | V / Ah | 24 / 200         |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.5   | Akü ağırlığı                       | kg     | 185              |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.6   | VDI döngüsüne göre enerji tüketimi | kWh/h  | 0                |      |
|                                                                                                                                                                          | 6.6.1 | EN döngüsüne göre enerji tüketimi  | kWh/h  | 0,61             | 0,66 |
|                                                                                                                                                                          | 6.6.2 | EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri   | kg/h   | 0,33             | 0,36 |
| Diğer                                                                                                                                                                    | 8.1   | Sürüş kontrol tipi                 |        | AC               |      |
|                                                                                                                                                                          | 10.7  | EN12053 uyarınca ses seviyesi      | dB (A) | 62               |      |
| - VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir. |       |                                    |        |                  |      |

Tablodaki değerler akü bölümü S üstten akü değişimi (1-3), asansör ZT2900, akü 200 Ah için geçerlidir.

- VDI no. 1.8: DZ asansöründe: x - 42 mm
- VDI no. 1.9: M lityum iyon akü bölümünde: y + 72 mm.
- VDI no. 4.19: M lityum iyon akü bölümünde: l1 + 72 mm. DZ asansöründe: l1 + 42 mm.
- VDI no. 4.20: M lityum iyon akü bölümünde: l2 + 72 mm. DZ asansöründe: l2 + 42 mm.
- VDI no. 4.34.1: M lityum iyon akü bölümünde: l2 + 72 mm. VDI uyarınca çapraz: + 212 mm. DZ asansöründe: çalışma koridoru genişliği + 42 mm.
- VDI no. 4.34.2: M lityum iyon akü bölümünde: l2 + 72 mm. VDI uyarınca çapraz: +137 mm. DZ asansöründe: çalışma koridoru genişliği + 42 mm.
- VDI no. 4.35: M lityum iyon akü bölümünde: l2 + 72 mm.
- VDI no. 6.2: EJC 110'da: S3 %10. EJC 112'de: S3 %12.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**