



Elektrikli 4 tekerlekli forklift

CBH 2.0–3.5

Kaldırma yüksekliği: 3300-4800 mm / Yük kapasitesi: 2000-3500 kg



CBH 2.0–3.5

Çalışkan forkliftler.

Zorlu koşullarda kullanım için tasarlandı.

"AntOn by Jungheinrich" CBH serisi akülü forkliftler, zorlu operasyonlar için gerekli olan sağlamlığı, kullanım kolaylığını ve yüksek performansı bir araya getirir.

İster depo içinde, ister dış alanda veya yükleme rampasında: CBH serisi çok yönlüdür ve her ihtiyacınıza yanıt verir. Bu elektrikli forkliftler; taşıma, kamyon yükleme/boşaltma ve dar alanlarda manevra gibi fonksiyonlar sunar.

Yalnızca günlük kullanımı ile değil, aynı zamanda kısa terminler ve iyi fiyat-performans oranıyla da oldukça cazip bir tercihtir.

Pazarın ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış üç farklı donanım paketi ve modern lityum iyon teknolojisine sahip CBH modeli, işletmenizin ihtiyaç duyduğu esnekliği sizlere sunar.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Her gün kullanım için güvenilir teknoloji.
- Çeşitli ihtiyaçlara uygun üç farklı donanım paketi.
- Basit kullanımı sayesinde konforlu bir operasyon sağlar.
- Lityum iyon teknolojisi ile hızlı şarj ve kesintisiz güç sunar.
- Kısa teslim süreleri ile pazarda kolay bulunabilirlik.

Çok yönlü

Her iş için gereken güç kaynağı.

- Her üç makine çeşidi için de geçerli iki kapasite opsiyonu sayesinde farklı bütçelere ve ihtiyaçlara yönelik çözümler.
- Kompakt tasarım ve yüksek manevra kabiliyeti.
- Büyük lastikler ve artan yerden yükseklik sayesinde engebeli zeminlerde ve dış mekanda rahat kullanım imkanı.
- Makine modeline bağlı olarak harici veya dahili şarj cihazı seçenekleri.
- Daha yüksek performans için 17 km/sa azami sürüş hızı.

Basit kullanım

Günlük işlerinizi kolaylaştıran teknoloji.

- Tüm bilgilerin tek bakışta kolayca görülebildiği LED ekran.
- Kontrol paneli, konforlu pedal ve suya dayanıklı şarj bağlantısı gibi basit kumanda elemanları.
- Güvenli bir operasyon için en iyi görüş açısı.
- Ayarlanabilir direksiyon, rahat koltuklar ve geniş operatör alanı ile yüksek ergonomi.

Ekonomik

Her ihtiyaca ve göreve uygun makineler.

- Bakım gerektirmeyen 80 V lityum iyon akü ile kısa şarj süreleri ve uzun ömür.
- Seri kaldırma sayesinde zaman tasarrufu.
- Yüksek kullanılabilirlik ve ekonomik çözümler.
- Hızlı yedek parça temini sayesinde operasyonlar kesintisiz bir şekilde devam eder.

Asansörler

CBH 2.0 (Sürüm 1: ZT3300, ISS, ZH 1), CBH 2.5 (Sürüm 1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Çatal tilt ileri/geri
Tek kademeli asansör ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.0 (Sürüm 2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO1), CBH 2.0 (Sürüm 3: DZ4800, ASS, ZH 2, COM3)	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Çatal tilt ileri/geri
Üç kademeli asnasör DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5855 mm	6 / 6 °
CBH 2.5 (Sürüm 2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO1), CBH 2.5 (Sürüm 3: DZ4800, ASS, ZH 2, COM3)	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Çatal tilt ileri/geri
Üç kademeli asnasör DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (Sürüm 1: ZT3300, ISS, ZH 1), CBH 3.5 (Sürüm 1: ZT3300, ISS, ZH 1)	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Çatal tilt ileri/geri
Tek kademeli asansör ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (Sürüm 2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO1), CBH 3.0 (Sürüm 3: DZ4800, ASS, ZH 2, COM3), CBH 3.5 (Sürüm 2: DZ4800, ISS, ZH 2, ECO1), CBH 3.5 (Sürüm 3: DZ4800, ASS, ZH 2, COM3)	Kaldırma yüksekliği (h3)	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	Serbest kaldırma (h2)	Asansörün açık yüksekliği (h4)	Çatal tilt ileri/geri
Üç kademeli asnasör DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °

VDI tablosu (CBH 2.0)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		CBH 2.0
	1.3	Tahrik		Elektrikli
	1.4	Kullanım		koltuk
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2000
	1.6	Yük merkezi	c mm	500
	1.8	Yük mesafesi	x mm	495
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1540
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	3549
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	4930 / 619
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	1635 / 1909
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Süper elastik (SE)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		7.00-12
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		18x7-8
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2x / 2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	975
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	955
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.1	Asansör tilt ileri/geri	a/β °	6 / 10
	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1 mm	2090
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2 mm	120
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4 mm	4025
	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6 mm	2165
	4.8	Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7 mm	1095
	4.12	Birleştirme yüksekliği	h10 mm	310
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	3535
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	2385
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	1154
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Çatal aynası bağlantı sınıfı		2A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3 mm	1040
	4.31	Yükün yerden yüksekliği	m1 mm	125
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	150
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	3824
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	4024
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	2129
	4.36	En küçük dönüş noktası mesafesi	b13 mm	662
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	14 / 15
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,4 / 0,41
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi	N	2090 / 2090
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü	N	12570 / 12570
	5.7	Yüklü/Yüksüz Yüklü tırmanma kapasitesi	%	7 / 14
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	15 / 20
	5.9	Yüklü/yüksüz hızlanma süresi	s	7,9 / 7,5
	5.10	İşletme freni		hidrolik

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	10
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	16
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	6,77
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	3,66
	6.7	Verimlilik	t/h	116
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	5,88
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC
	10.1	Ataşman için basınç ayarı	bar	180
	10.2	Ataşmanlar için yağ akışı	l/min	35
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	74

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

VDI tablosu (CBH 2.5)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		CBH 2.5
	1.3	Tahrik		Elektrikli
	1.4	Kullanım		koltuk
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	2500
	1.6	Yük merkezi	c mm	500
	1.8	Yük mesafesi	x mm	495
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1740
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	3977
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	5795 / 682
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	1865 / 2112
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Süper elastik (SE)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		7.00-12
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		18x7-8
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2x / 2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	975
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	955
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.1	Asansör tilt ileri/geri	a/β °	6 / 10
	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1 mm	2090
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2 mm	120
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4 mm	4025
	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6 mm	2165
	4.8	Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7 mm	1095
	4.12	Birleştirme yüksekliği	h10 mm	311
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	3695
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	2545
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	1154
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Çatal aynası bağlantı sınıfı		2A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3 mm	1040
	4.31	Yükün yerden yüksekliği	m1 mm	125
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	170
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	3995
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	4195
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	2300
	4.36	En küçük dönüş noktası mesafesi	b13 mm	838
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	16 / 17
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,5 / 0,56
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi	N	2270 / 2270
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü	N	13760 / 13760
	5.7	Yüklü/Yüksüz Yüklü tırmanma kapasitesi	%	14 / 25
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	20 / 25
	5.9	Yüklü/yüksüz hızlanma süresi	s	6,6 / 6,4
	5.10	İşletme freni		hidrolik

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	17
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	26
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	7,1
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	3,84
	6.7	Verimlilik	t/h	150
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	6,21
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC
	10.1	Ataşman için basınç ayarı	bar	180
	10.2	Ataşmanlar için yağ akışı	l/min	35
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	74

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

VDI tablosu (CBH 3.0)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		CBH 3.0
	1.3	Tahrik		Elektrikli
	1.4	Kullanım		koltuk
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	3000
	1.6	Yük merkezi	c mm	500
	1.8	Yük mesafesi	x mm	481
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1740
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)	kg	4335
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	6575 / 760
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	1880 / 2455
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Süper elastik (SE)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		28x9-15
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		200/50-10
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2x / 2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	1010
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	955
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.1	Asansör tilt ileri/geri	a/β °	6 / 10
	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1 mm	2070
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2 mm	135
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4 mm	4095
	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6 mm	2180
	4.8	Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7 mm	1110
	4.12	Birleştirme yüksekliği	h10 mm	307
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	3712
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	2562
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	1210
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Çatal aynası bağlantı sınıfı		3A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3 mm	1100
	4.31	Yükün yerden yüksekliği	m1 mm	130
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	185
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	4060
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	4260
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	2379
	4.36	En küçük dönüş noktası mesafesi	b13 mm	838
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	16 / 17
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi	N	2770 / 2770
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü	N	16280 / 16280
	5.7	Yüklü/Yüksüz Yüklü tırmanma kapasitesi	%	12 / 23
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	20 / 25
	5.9	Yüklü/yüksüz hızlanma süresi	s	6,7 / 6,3
	5.10	İşletme freni		hidrolik

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	17
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	26
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	10,73
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	5,8
	6.7	Verimlilik	t/h	180
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	10,01
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC
	10.1	Ataşman için basınç ayarı	bar	180
	10.2	Ataşmanlar için yağ akışı	l/min	35
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	74

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.






VDI tablosu (CBH 3.5)

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)		Jungheinrich
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması		CBH 3.5
	1.3	Tahrik		Elektrikli
	1.4	Kullanım		koltuk
	1.5	Kapasite / yük	Q kg	3500
	1.6	Yük merkezi	c mm	500
	1.8	Yük mesafesi	x mm	486
	1.9	Dingil mesafesi	y mm	1740
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık	kg	4644
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü	kg	7355 / 789
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz	kg	1870 / 2774
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler		Süper elastik (SE)
	3.2	Lastik ölçüsü, ön		28x9-15
	3.3	Lastik ölçüsü, arka		200/50-10
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)		2x / 2
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10 mm	1010
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11 mm	955
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.1	Asansör tilt ileri/geri	a/β °	6 / 10
	4.2	Asansörün kapalı yüksekliği (h1)	h1 mm	2070
	4.3	Serbest kaldırma (h2)	h2 mm	135
	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Asansörün açık yüksekliği (h4)	h4 mm	4095
	4.7	Koruyucu tavan yüksekliği (kabin)	h6 mm	2180
	4.8	Oturma yüksekliği/durma yüksekliği	h7 mm	1110
	4.12	Birleştirme yüksekliği	h10 mm	307
	4.19	Toplam uzunluk	l1 mm	3773
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2 mm	2623
	4.21.1	Toplam genişlik	b1 mm	1210
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l mm	50 x 122 x 1150
	4.23	Çatal aynası bağlantı sınıfı		3A
	4.24	Çatal taşıyıcı genişliği	b3 mm	1100
	4.31	Yükün yerden yüksekliği	m1 mm	130
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2 mm	185
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast mm	4114
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast mm	4314
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa mm	2428
	4.36	En küçük dönüş noktası mesafesi	b13 mm	838
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı	km/h	16 / 17
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı	m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı	m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Yüklü/yüksüz çekme kapasitesi	N	3030 / 3030
	5.6	Yüklü / Yüksüz maksimum çekiş gücü	N	18100 / 18100
	5.7	Yüklü/Yüksüz Yüklü tırmanma kapasitesi	%	10 / 19
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti	%	18 / 25
	5.9	Yüklü/yüksüz hızlanma süresi	s	6,5 / 6
	5.10	İşletme freni		hidrolik

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	17
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	26
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	80 / 280
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	11,43
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	6,18
	6.7	Verimlilik	t/h	217
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	9,86
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC
	10.1	Ataşman için basınç ayarı	bar	180
	10.2	Ataşmanlar için yağ akışı	l/min	35
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	74

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Ekler

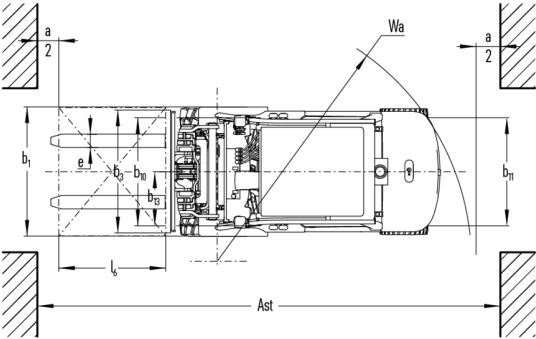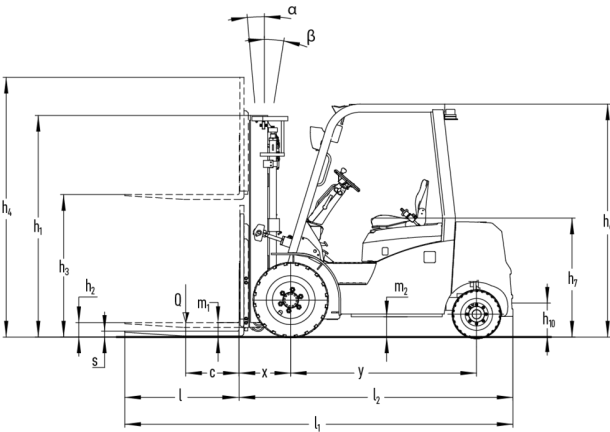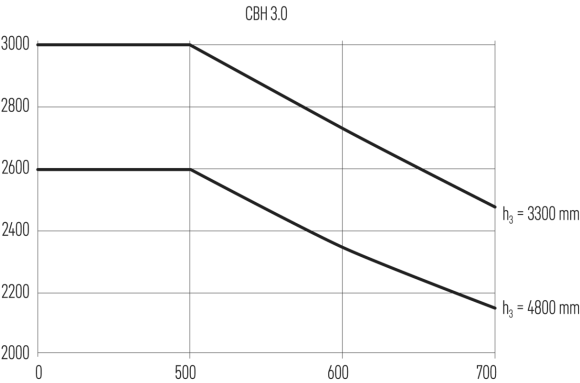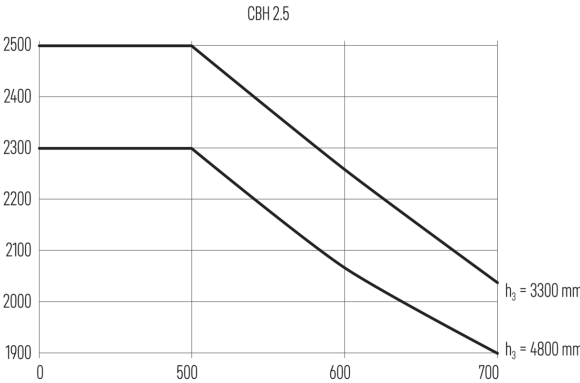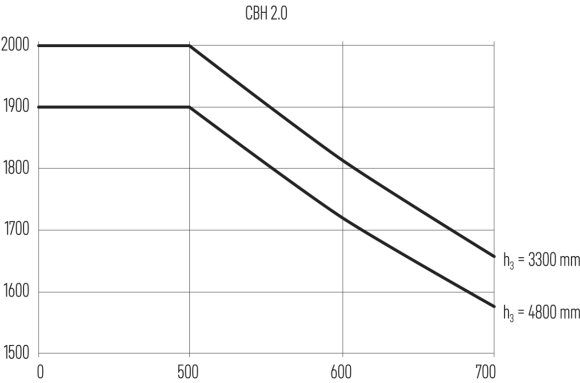

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



anton
BY JUNGHEINRICH