




## Електричний повідковий візок

**AME 15**

Висота підйому: 115 mm / Вантажопідйомність: 1500 kg

AME 15

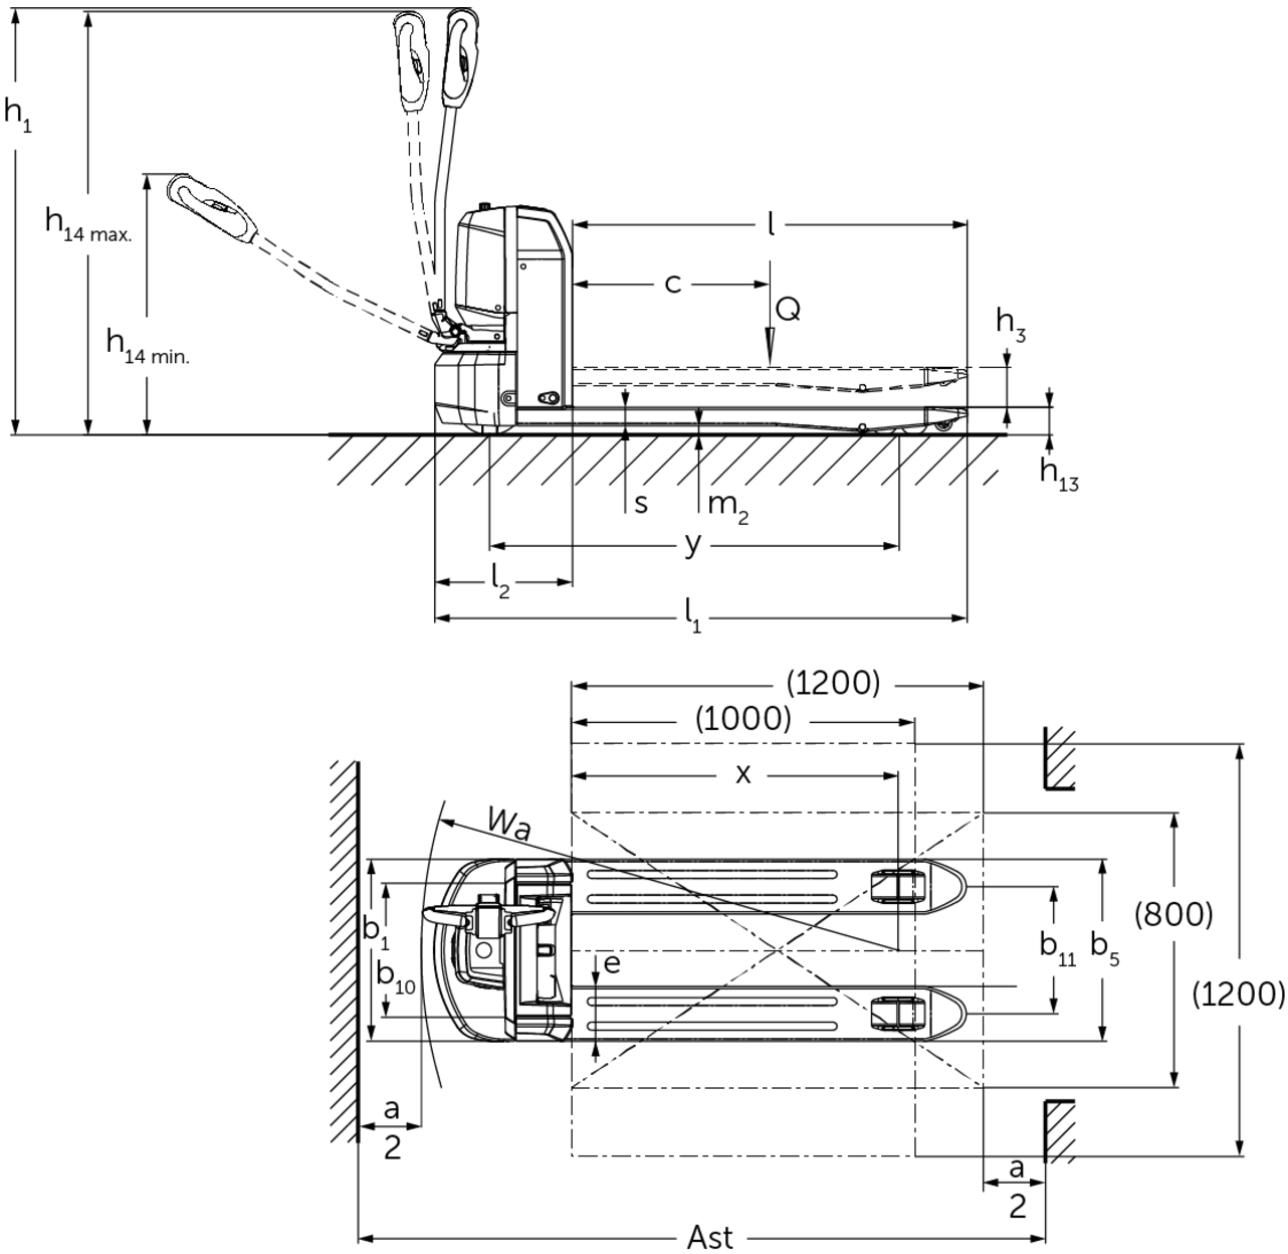



## Таблиця VDI

|                 |        |                                                  |                              |                           |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Відмітний знак  | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)          |                              | Jungheinrich              |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 1.2    | Типова позначка виробника                        |                              | AME 15<br>(530x800, V-BV) | AME 15<br>(530x1000, V-BV) | AME 15<br>(530x1150, V-BV) | AME 15<br>(530x1150, V-BV, LG) | AME 15<br>(530x1150, V-GV) | AME 15<br>(670x1000, V-BV) | AME 15<br>(670x1150, V-BV) | AME 15<br>(670x1150, V-GV) |
|                 | 1.3    | Привод                                           |                              | Електр.                   |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 1.4    | Особливості роботи                               |                              | Піший                     |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                  | Q кг                         | 1500                      |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 1.6    | Відстань до центру ваги                          | c мм                         | 600                       |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 1.8    | Відстань до вантажу                              | x мм                         | 602                       | 802                        | 952                        |                                | 802                        | 952                        |                            |                            |
|                 | 1.9    | Колісна база                                     | y мм                         | 843                       | 1043                       | 1193                       |                                | 1043                       | 1193                       |                            |                            |
|                 | Маси   | 2.1.1                                            | Власна вага (з акумулятором) | кг                        | 129                        | 137                        | 142                            |                            | 155                        | 160                        |                            |
| 2.2             |        | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду    | кг                           | 533 / 1096                | 539 / 1098                 | 542 / 1100                 |                                | 557 / 1098                 | 560 / 1100                 |                            |                            |
| 2.3             |        | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду   | кг                           | 103 / 26                  | 109 / 28                   | 112 / 30                   |                                | 127 / 28                   | 130 / 30                   |                            |                            |
| Колеса/шасі     | 3.1    | Шини                                             |                              | Поліуретан (PU)           |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 3.2    | Розмір шин, передніх                             |                              | Ø210 x 70                 |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 3.3    | Розмір шин, задніх                               |                              | Ø80 x 70 (Ø80 x 93)       |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 3.4    | Запасні колеса                                   |                              | Ø62,5 x 45                |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)   |                              | 1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2)   |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                     | b10 мм                       | 390                       |                            |                            |                                | 530                        |                            |                            |                            |
|                 | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                         | b11 мм                       | 370                       |                            |                            |                                | 510                        |                            |                            |                            |
| Основні розміри | 4.2.1  | Загальна висота                                  | h15 мм                       | 673                       |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.4    | Підйом (h3)                                      | h3 мм                        | 115                       |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.      | h14 мм                       | 700 / 1190                |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.15   | Висота в опущеному стані                         | h13 мм                       | 80                        |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.19   | Загальна довжина                                 | l1 мм                        | 1200                      | 1400                       | 1550                       |                                | 1400                       | 1550                       |                            |                            |
|                 | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                     | l2 мм                        | 400                       |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.21.1 | Загальна ширина                                  | b1 мм                        | 530                       |                            |                            |                                | 670                        |                            |                            |                            |
|                 | 4.22   | Розміри вил                                      | s/e/l мм                     | 53 x 160 x 800            | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                                | 53 x 160 x 1000            | 53 x 160 x 1150            |                            |                            |
|                 | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил            | b5 мм                        | 530                       |                            |                            |                                | 670                        |                            |                            |                            |
|                 | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                 | m2 мм                        | 27                        |                            |                            |                                |                            |                            |                            |                            |
|                 | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж) | Ast мм                       | 1958                      | 2003                       | 2060                       |                                | 2003                       | 2060                       |                            |                            |
|                 | 4.35   | Радіус повороту                                  | Wa мм                        | 1039                      | 1239                       | 1389                       |                                | 1239                       | 1389                       |                            |                            |

|                              |      |                                                                |            |                           |
|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Функціональні характеристики | 5.1  | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                        | Км/год     | 5 / 5,5                   |
|                              | 5.2  | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу                     | м/сек      | 0,03 / 0,04               |
|                              | 5.3  | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу                   | м/сек      | 0,06 / 0,05               |
|                              | 5.8  | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу | %          | 8 / 20                    |
|                              | 5.10 | Робоче гальмо                                                  |            | електромагнітне           |
| Електродвигун/електроніка    | 6.1  | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил                          | кВт        | 0,75                      |
|                              | 6.2  | Двигуна підйому, потужність при S3                             | кВт        | 0,8                       |
|                              | 6.4  | Напруга акумулятора / номінальна ємність                       | В / Агод   | 48 / 15                   |
|                              | 6.5  | Вага акумулятора                                               | кг         | 7,5                       |
|                              | 6.6  | Споживання енергії згідно з циклом VDI                         | Кв-год/год | 0,15                      |
| Інше                         | 8.1  | Вид системи керування рухом                                    |            | Імпульс / постійний струм |
|                              | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053                   | дБ(А)      | 70                        |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

- VDI № 4.2.1: Загальна висота h15 = висота навантажувача без руків'я керування.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)

[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**