



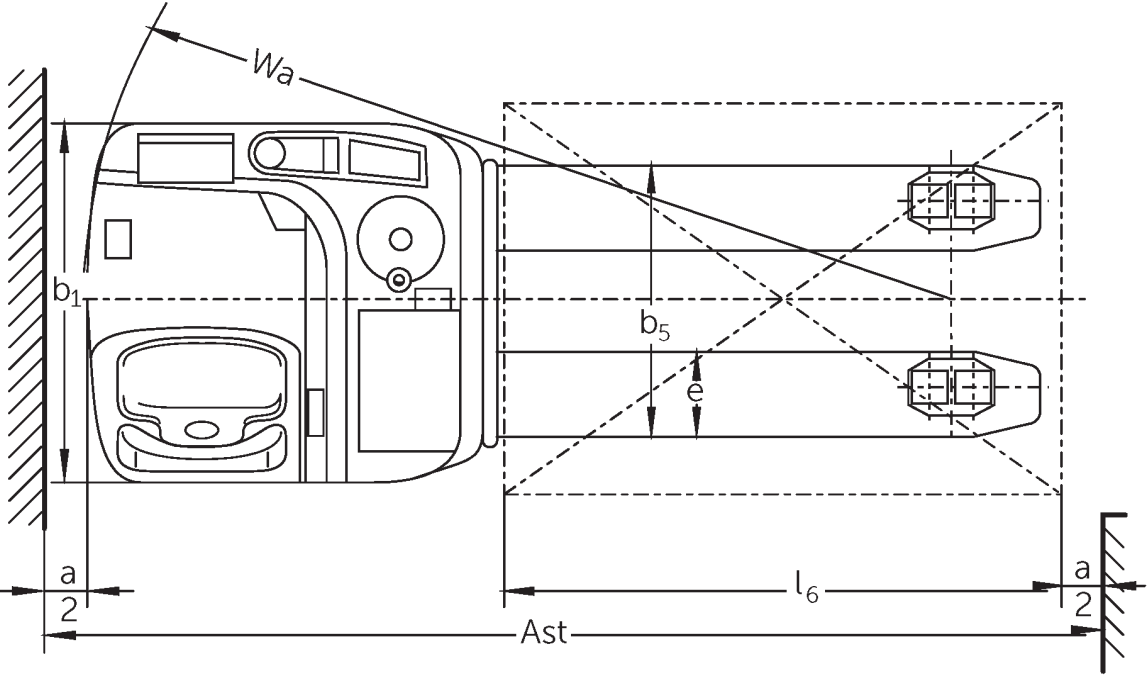

Електричний візок з платформою для оператора

ESE 120

Висота підйому: 125 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

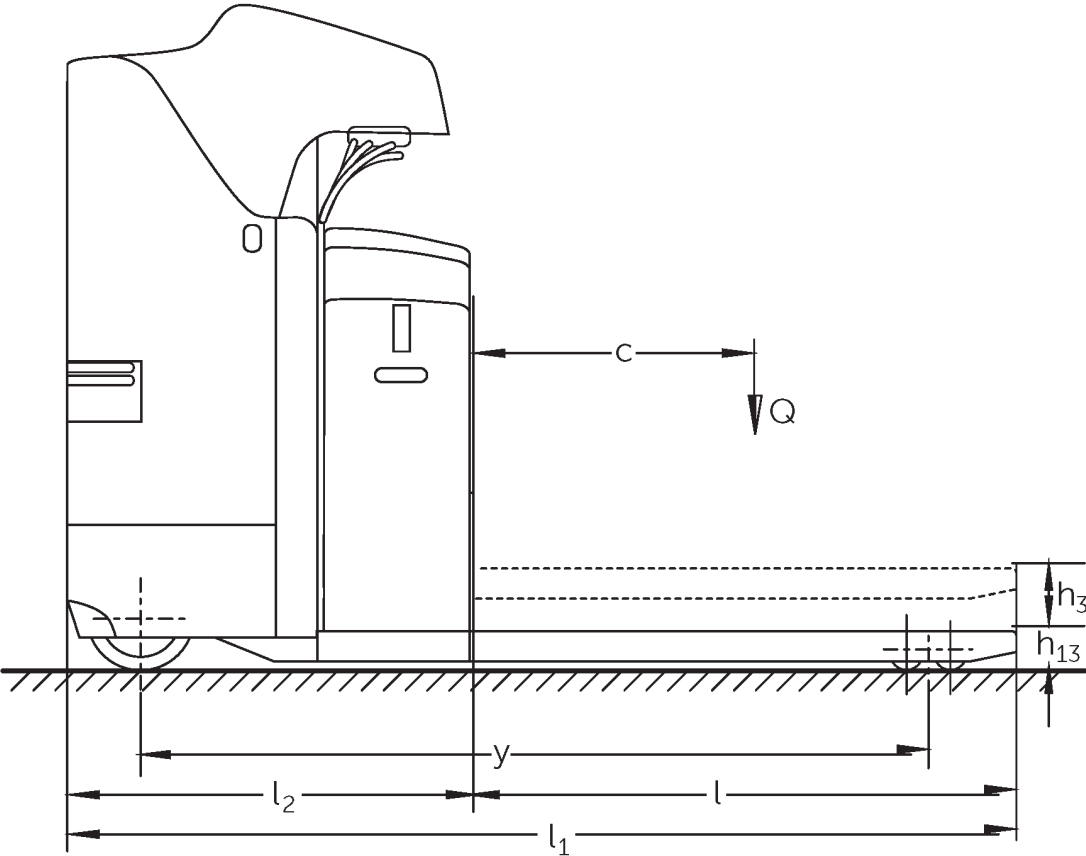

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника		ESE 120
	1.3	Привод		Електр.
	1.4	Особливості роботи		Стояче положення
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	2000
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600
	1.8	Відстань до вантажу	x мм	964
	1.9	Колісна база	y мм	1595
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)	кг	857
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	1840 / 1017
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	215 / 642
Колеса/шасі	3.1	Шини		Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 230 x 77
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 85x85
	3.4	Запасні колеса		Ø 140 x 57
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		2 - 1x / 4
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	485
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	370
Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	125
	4.15	Висота в опущеному стані	h13 мм	90
	4.19	Загальна довжина	l1 мм	2024
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	874
	4.21.1	Загальна ширина	b1 мм	760
	4.22	Розміри вил	s/e/l мм	55 x 170 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	540
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	30
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	2274
	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1838
Електропривід/електроніка/функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу	Км/год	10 / 12,5
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу	м/сек	0,04 / 0,05
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,07 / 0,05
	5.8	Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу	%	6 / 12
	5.10	Робоче гальмо		генераторні
Електропривід/електроніка/функціональні характеристики	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	2,8
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		V
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	V / Агод	24 / 375
	6.5	Вага акумулятора	кг	297
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0

	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв- год/ год	0,35
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	0,19
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		АС
- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.				

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку L; довжина вил 1 150 мм, опорні балки піднято.

- VDI № 1.8: Вантажний блок опущено: x + 90 мм.
- VDI № 1.9: Вантажний блок опущено: y + 65 мм.
- VDI-№ 4.20: Акумуляторний відсік XL: l2 + 72 мм.
- VDI-№ 4.34: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 188 мм.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**