





## Електричні повідкові штабелери

**EJC 212b–220b**

Висота підйому: 2500-6000 mm / Вантажопідйомність:  
1200-2000 kg



EJC 212b–220b

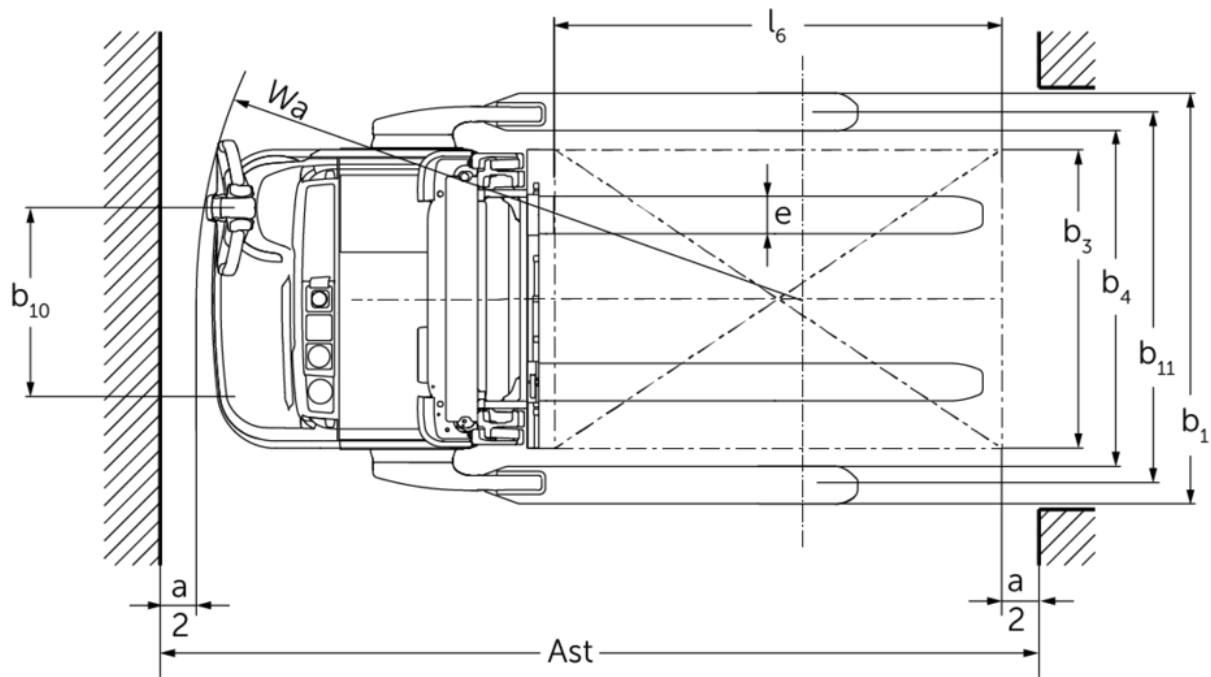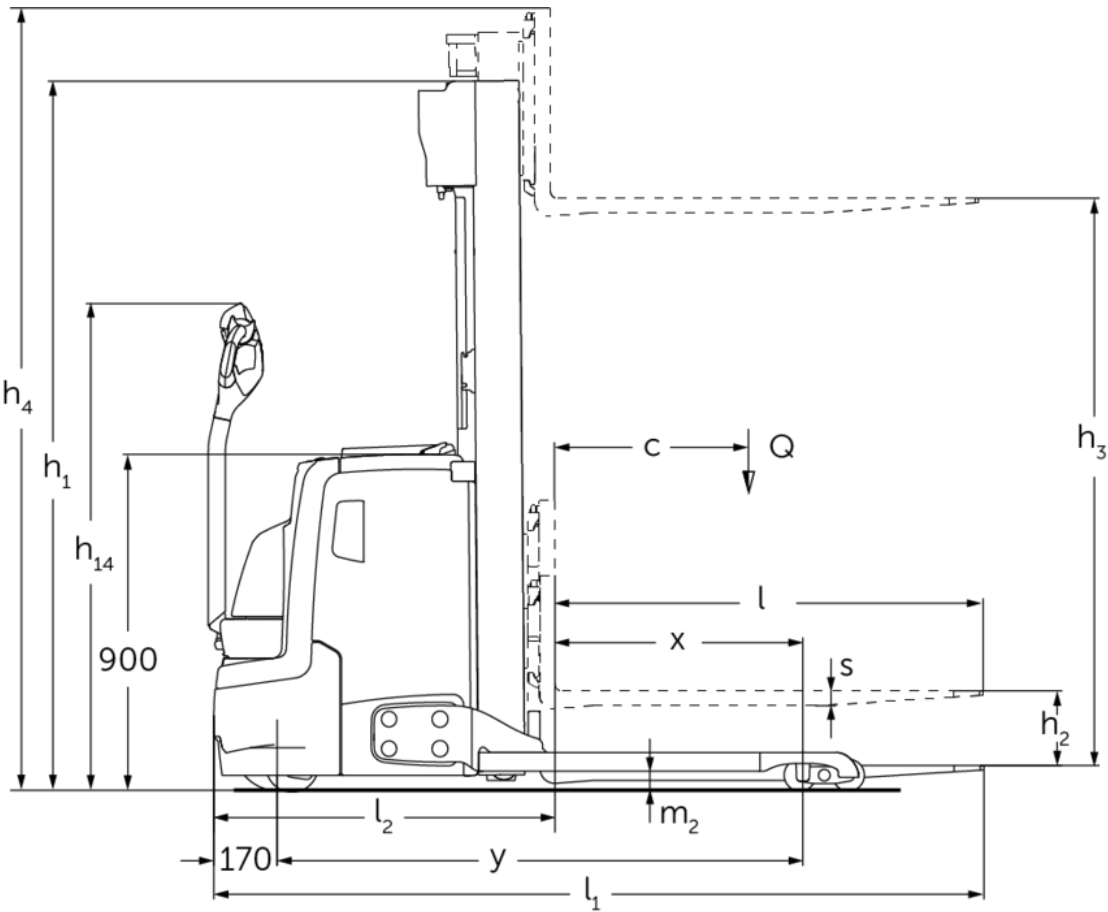

## EJC 212b–220b

| EJC 212b                             | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2500 мм     | 1750 мм                                             | 100 мм           | 3070 мм                                                 |
|                                      | 2700 мм     | 1850 мм                                             | 100 мм           | 3270 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1950 мм                                             | 100 мм           | 3470 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2100 мм                                             | 100 мм           | 3770 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2300 мм                                             | 100 мм           | 4170 мм                                                 |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 2500 мм     | 1700 мм                                             | 1225 мм          | 3070 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1900 мм                                             | 1425 мм          | 3470 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2050 мм                                             | 1575 мм          | 3770 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2250 мм                                             | 1775 мм          | 4170 мм                                                 |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 4090 мм     | 1845 мм                                             | 1250 мм          | 4690 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 1915 мм                                             | 1430 мм          | 4870 мм                                                 |
|                                      | 4700 мм     | 2050 мм                                             | 1565 мм          | 5275 мм                                                 |
| EJC 214b                             | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2500 мм     | 1750 мм                                             | 100 мм           | 3070 мм                                                 |
|                                      | 2700 мм     | 1850 мм                                             | 100 мм           | 3270 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1950 мм                                             | 100 мм           | 3470 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2100 мм                                             | 100 мм           | 3770 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2300 мм                                             | 100 мм           | 4170 мм                                                 |
|                                      | 4100 мм     | 2550 мм                                             | 100 мм           | 4670 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 2650 мм                                             | 100 мм           | 4870 мм                                                 |
|                                      | 4500 мм     | 2750 мм                                             | 100 мм           | 5070 мм                                                 |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 2500 мм     | 1700 мм                                             | 1130 мм          | 3070 мм                                                 |
|                                      | 2900 мм     | 1900 мм                                             | 1330 мм          | 3470 мм                                                 |
|                                      | 3200 мм     | 2050 мм                                             | 1480 мм          | 3770 мм                                                 |
|                                      | 3600 мм     | 2250 мм                                             | 1680 мм          | 4170 мм                                                 |
|                                      | 4100 мм     | 2500 мм                                             | 1930 мм          | 4670 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 2600 мм                                             | 2030 мм          | 4870 мм                                                 |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 4090 мм     | 1830 мм                                             | 1260 мм          | 4660 мм                                                 |
|                                      | 4300 мм     | 1900 мм                                             | 1330 мм          | 4870 мм                                                 |
|                                      | 4690 мм     | 2030 мм                                             | 1460 мм          | 5260 мм                                                 |
|                                      | 5350 мм     | 2250 мм                                             | 1680 мм          | 5920 мм                                                 |
| EJC 214b, EJC 216b                   | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 6000 мм     | 2500 мм                                             | 1930 мм          | 6570 мм                                                 |
| EJC 216b                             | Підйом (h3) | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4) |

|                                      |             | щогли складеному<br>стані (h1)                               |                  | розкладеному<br>стані (h4)                                          |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2400 мм     | 1750 мм                                                      | 100 мм           | 2970 мм                                                             |
|                                      | 2600 мм     | 1850 мм                                                      | 100 мм           | 3170 мм                                                             |
|                                      | 2800 мм     | 1950 мм                                                      | 100 мм           | 3370 мм                                                             |
|                                      | 3100 мм     | 2100 мм                                                      | 100 мм           | 3670 мм                                                             |
|                                      | 3500 мм     | 2300 мм                                                      | 100 мм           | 4070 мм                                                             |
|                                      | 3800 мм     | 2450 мм                                                      | 100 мм           | 4370 мм                                                             |
|                                      | 4000 мм     | 2550 мм                                                      | 100 мм           | 4570 мм                                                             |
|                                      | 4200 мм     | 2650 мм                                                      | 100 мм           | 4770 мм                                                             |
|                                      | 4400 мм     | 2750 мм                                                      | 100 мм           | 4970 мм                                                             |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 2400 мм     | 1700 мм                                                      | 1130 мм          | 2970 мм                                                             |
|                                      | 2800 мм     | 1900 мм                                                      | 1330 мм          | 3370 мм                                                             |
|                                      | 3100 мм     | 2050 мм                                                      | 1480 мм          | 3670 мм                                                             |
|                                      | 3500 мм     | 2250 мм                                                      | 1680 мм          | 4070 мм                                                             |
|                                      | 4000 мм     | 2500 мм                                                      | 1930 мм          | 4570 мм                                                             |
|                                      | 4200 мм     | 2600 мм                                                      | 2030 мм          | 4770 мм                                                             |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 3990 мм     | 1830 мм                                                      | 1260 мм          | 4560 мм                                                             |
|                                      | 4200 мм     | 1900 мм                                                      | 1330 мм          | 4770 мм                                                             |
|                                      | 4590 мм     | 2030 мм                                                      | 1460 мм          | 5160 мм                                                             |
|                                      | 5250 мм     | 2250 мм                                                      | 1680 мм          | 5820 мм                                                             |
| EJC 220b                             | Підйом (h3) | Висота<br>вантажопідйомної<br>щогли складеному<br>стані (h1) | Вільний хід (h2) | Висота<br>вантажопідйомної<br>щогли у<br>розкладеному<br>стані (h4) |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZT | 2540 мм     | 1950 мм                                                      | 100 мм           | 3195 мм                                                             |
|                                      | 2840 мм     | 2100 мм                                                      | 100 мм           | 3495 мм                                                             |
|                                      | 3540 мм     | 2450 мм                                                      | 100 мм           | 4195 мм                                                             |
| Двосекційна вантажопідйомна щогла ZZ | 2540 мм     | 1900 мм                                                      | 1245 мм          | 3195 мм                                                             |
|                                      | 2840 мм     | 2050 мм                                                      | 1395 мм          | 3495 мм                                                             |
|                                      | 3540 мм     | 2400 мм                                                      | 1745 мм          | 4195 мм                                                             |
| Трисекційна вантажопідйомна щогла DZ | 3750 мм     | 1900 мм                                                      | 1218 мм          | 4432 мм                                                             |
|                                      | 4200 мм     | 2050 мм                                                      | 1368 мм          | 4882 мм                                                             |
|                                      | 4800 мм     | 2250 мм                                                      | 1568 мм          | 5482 мм                                                             |

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                                |          |                 |            |            |                 |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)                        |          | Jungheinrich    |            |            |                 |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                                      |          | EJC 212b        | EJC 214b   | EJC 216b   | EJC 220b        |
|                              | 1.3    | Привод                                                         |          | Електр.         |            |            |                 |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                             |          | Піший           |            |            |                 |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                                | Q кг     | 1200            | 1400       | 1600       | 2000            |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                        | c мм     | 600             |            |            |                 |
|                              | 1.8    | Відстань до вантажу                                            | x мм     | 703             | 668        |            |                 |
|                              | 1.9    | Колісна база                                                   | y мм     | 1347            | 1409       |            |                 |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                                   | кг       | 1065            | 1146       |            | 1180            |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду                  | кг       | 800 / 1465      | 822 / 1724 | 828 / 1918 | 860 / 2320      |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду                 | кг       | 730 / 335       | 753 / 393  |            | 770 / 410       |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                           |          | Поліуретан (PU) |            |            |                 |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                           |          | Ø 230 x 70      |            |            |                 |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                             |          | Ø 85 x 75       |            |            |                 |
|                              | 3.4    | Запасні колеса                                                 |          | Ø 140 x 57      |            |            |                 |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)                 |          | 1x + 1 / 4      |            |            |                 |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                                   | b10 мм   | 507             |            |            |                 |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                       | b11 мм   | 1000            |            |            |                 |
| Основні розміри              | 4.2    | Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)            | h1 мм    | 1950            |            |            | 2100            |
|                              | 4.3    | Вільний хід (h2)                                               | h2 мм    | 100             |            |            |                 |
|                              | 4.4    | Підйом (h3)                                                    | h3 мм    | 2900            |            | 2800       | 2840            |
|                              | 4.5    | Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)        | h4 мм    | 3470            |            | 3370       | 3495            |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.                    | h14 мм   | 850 / 1305      |            |            |                 |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                               | l1 мм    | 1963            | 2060       |            |                 |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                                   | l2 мм    | 813             | 910        |            |                 |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                                | b1 мм    | 1100            |            |            |                 |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                                    | s/e/l мм | 40 x 100 x 1150 |            |            | 40 x 120 x 1150 |
|                              | 4.24   | Ширина каретки вил                                             | b3 мм    | 800             |            |            |                 |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                               | m2 мм    | 50              |            |            | 40              |
|                              | 4.34.1 | Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)            | Ast мм   | 2240            | 2302       |            |                 |
|                              | 4.34.2 | Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)               | Ast мм   | 2290            | 2352       |            |                 |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                                | Wa мм    | 1558            | 1620       |            |                 |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                        | Км/год   | 6 / 6           |            |            |                 |
|                              | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу                     | м/сек    | 0,2 / 0,4       | 0,16 / 0,3 | 0,15 / 0,3 | 0,11 / 0,34     |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу                   | м/сек    | 0,45 / 0,35     |            |            | 0,5 / 0,35      |
|                              |        |                                                                |          |                 |            |            |                 |
|                              | 5.8    | Макс. здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу | %        | 8 / 16          | 7 / 16     |            | 5 / 16          |

|                           |       |                                              |            |          |          |      |      |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------|------------|----------|----------|------|------|
| Електродвигун/електроніка | 6.1   | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил        | кВт        | 1,6      |          |      |      |
|                           | 6.2   | Двигуна підйому, потужність при S3           | кВт        | 3        |          |      |      |
|                           | 6.3   | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36          |            | Ні       |          |      |      |
|                           | 6.4   | Напруга акумулятора / номінальна ємність     | В / Агод   | 24 / 300 | 24 / 375 |      |      |
|                           | 6.5   | Вага акумулятора                             | кг         | 250      | 288      |      |      |
|                           | 6.6   | Споживання енергії згідно з циклом VDI       | Кв-год/год | 1,05     | 1,18     | 1,32 | 0    |
|                           | 6.6.1 | Споживання енергії відповідно до циклу EN    | Кв-год/год | 0,77     | 0,83     | 0,91 | 1,08 |
|                           | 6.6.2 | Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308    | кг/ч       | 0,42     | 0,45     | 0,49 | 0,58 |
| Інше                      | 8.1   | Вид системи керування рухом                  |            | АС       |          |      |      |
|                           | 10.7  | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А)      | 63       |          |      |      |

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення в таблиці стосуються акумуляторного відсіку M-VBE (EJC 212b); L-VBE (EJC 214b/216b/220b); підйомна щогла ZT2 800/2 840/2 900 мм; довжина вил 1 150 мм, ширина колії 1 000 мм.

- VDI № 1.8 з EJC 212b/214b/216b: 3 підйомною щоглою тип DZ: x - 3 мм.
- VDI № 1.8 з EJC 220b: 3 підйомною щоглою тип DZ: x - 32 мм.
- VDI № 1.9 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: y - 72 мм.
- VDI № 3.7: Залежно від встановленої ширини колії: 1 000 мм / 1 170 мм / 1 370 мм.
- VDI № 4.19 з EJC 212b/214b/216b: 3 підйомною щоглою тип DZ: l1 + 3 мм.
- VDI № 4.19 з EJC 220b: 3 підйомною щоглою тип DZ: l1 + 32 мм.
- VDI № 4.19 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: l1 - 72 мм.
- VDI № 4.20 з EJC 212b/214b/216b: 3 підйомною щоглою тип DZ: l2 + 3 мм.
- VDI № 4.20 з EJC 220b: 3 підйомною щоглою тип DZ: l2 + 32 мм.
- VDI № 4.20 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: l2 - 72 мм.
- VDI № 4.21: Залежно від встановленої ширини колії: 1 100 мм / 1 270 мм / 1 470 мм.
- VDI-№ 4.24: Опція: доступно 975 мм.
- VDI № 4.34.1: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 203 мм / + 203 мм / + 259 мм (залежно від ширини колії).
- VDI № 4.34.1 з EJC 212b/214b/216b: 3 підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 3 мм.
- VDI № 4.34.1 з EJC 220b: 3 підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 32 мм.
- VDI № 4.34.1 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: Ширина робочого проходу - 72 мм.
- VDI № 4.34.2: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 133 мм/ + 133 мм/ + 209 мм (залежно від ширини колії).
- VDI № 4.34.2 з EJC 212b/214b/216b: 3 підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 3 мм.
- VDI № 4.34.2 з EJC 220b: 3 підйомною щоглою тип DZ: Ширина робочого проходу + 32 мм.
- VDI № 4.34.2 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: Ширина робочого проходу - 72 мм.
- VDI № 4.35 з EJC 214b/216b/220b: 3 акумуляторним відсіком M Li-Ion: Wa - 72 мм.
- VDI № 5.3: 3 підйомною щоглою ZZ/DZ: Швидкість опускання у вільному ході нижче заданих значень.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584

[info@jungheinrich.ua](mailto:info@jungheinrich.ua)

[www.jungheinrich.ua](http://www.jungheinrich.ua)

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**