

elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík

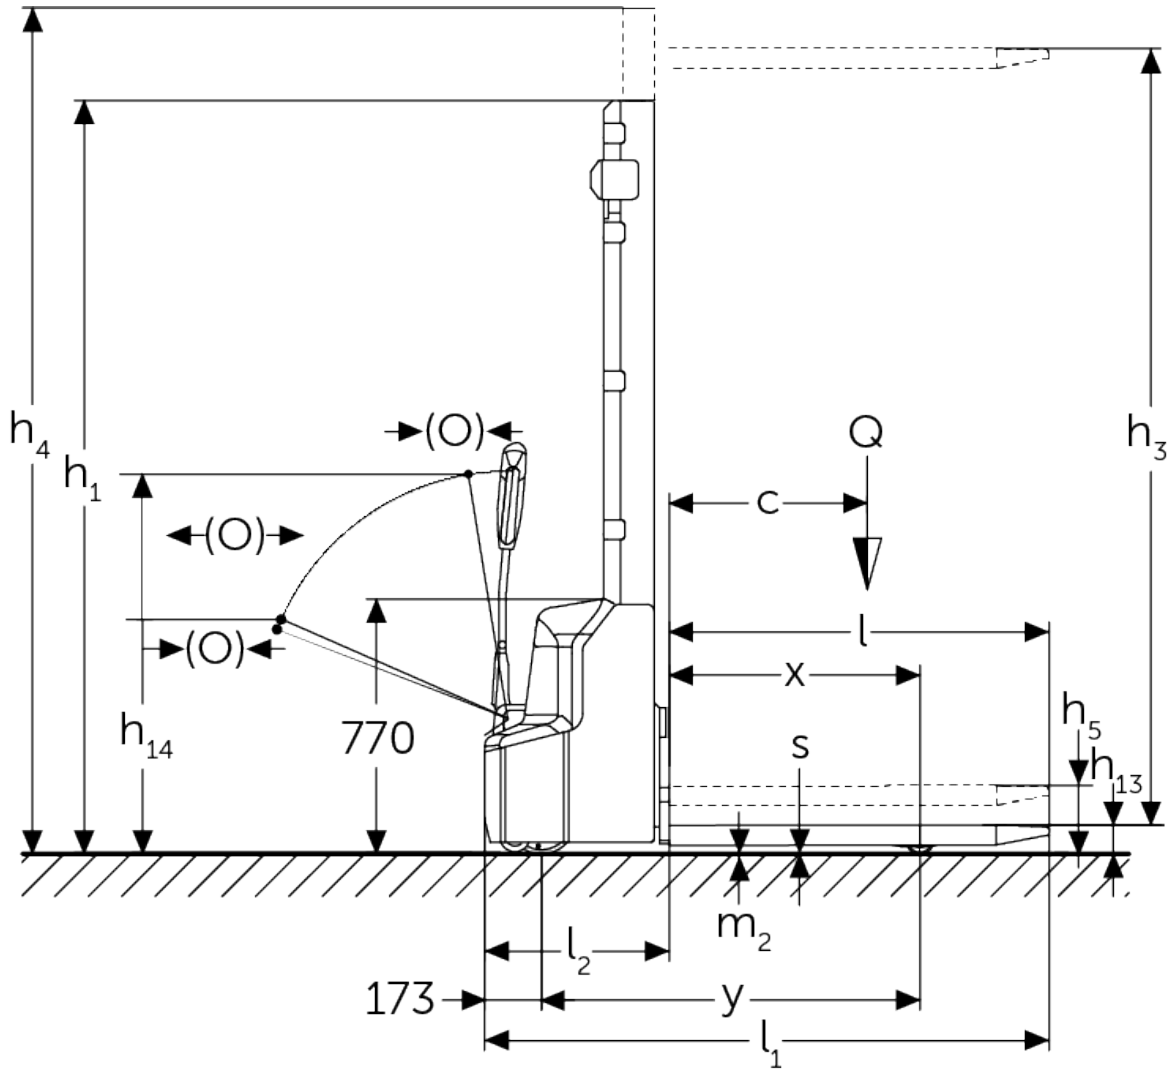
AMC 12

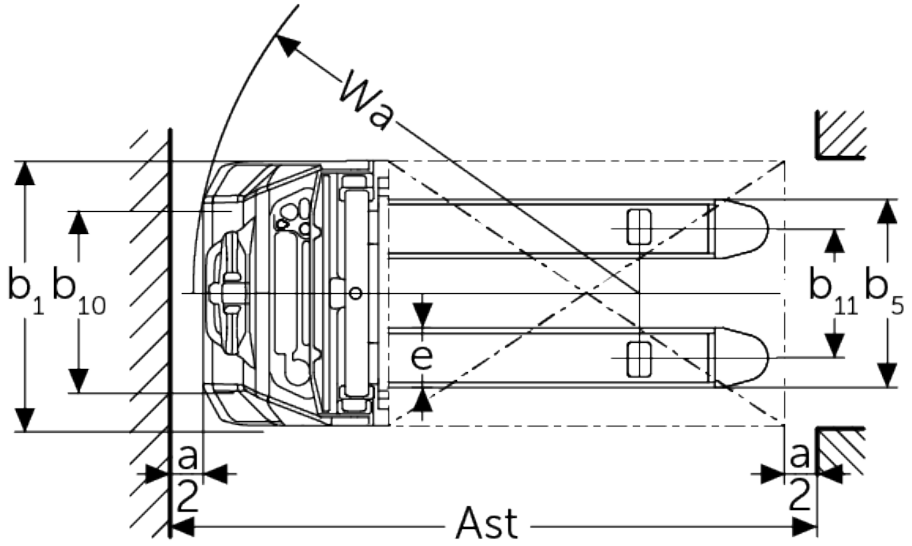
Výška zdvihu: 2514-3514 mm / Nosnost: 1200 kg

LION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)			
	1.2	Označení typu od výrobce			AMC 12 (250 ZT)	AMC 12 (280 ZT)	AMC 12 (310 ZT)	AMC 12 (350 ZT)
	1.3	Pohon			elektrický			
	1.4	Ovládání			ručně vedený			
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1200			
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600			
	1.8	Odstup břemene	x	mm	760			
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1097			
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	555	565	575	595
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	560 / 1225			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	440 / 145			
Kola/podvozek	3.4	Další kola			100x50			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	550			
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	1780	1930	2080	2280
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	710 / 1150			
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86			
	4.19	Celková délka	l1	mm	1710			
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	560			
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	800			
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1150			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	570			
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	24			
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2197			
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2145			
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1350			
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,2 / 4,5			
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,11 / 0,16			
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13 / 0,11			
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	5 / 10			
	5.10	Provozní brzda			elektromagnetický			

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 60
	6.5	Hmotnost baterie	kg	17
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,8
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	70

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH