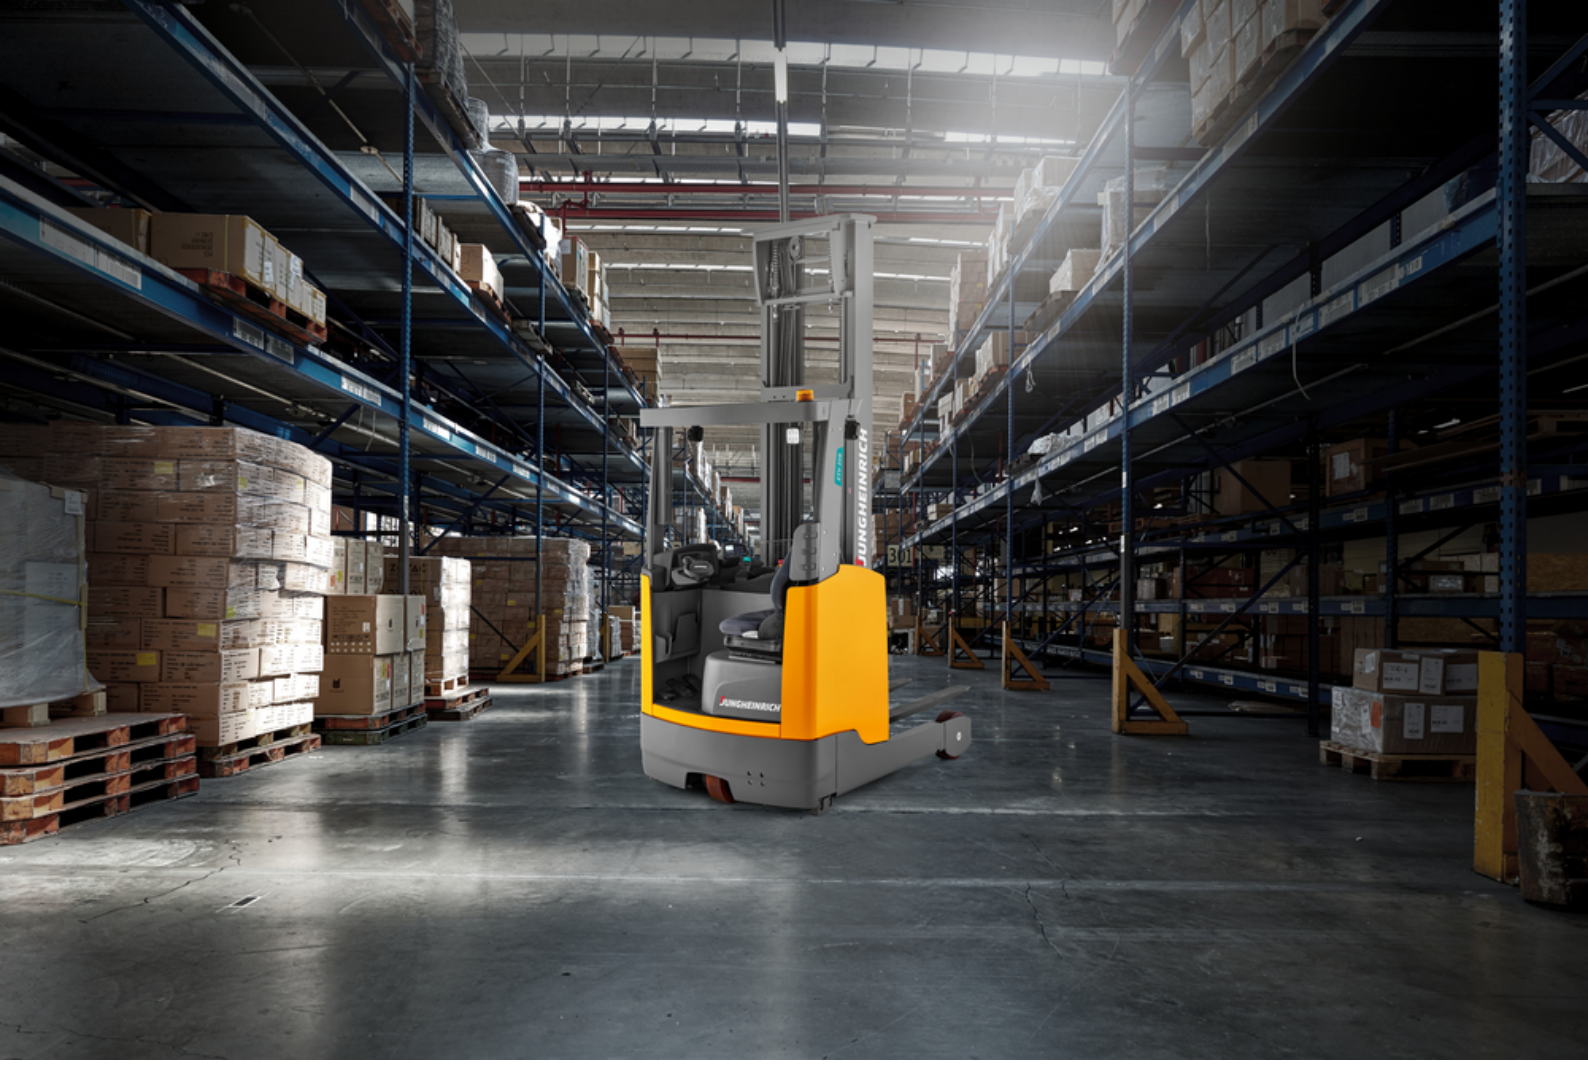

Elektrisk skydemasttruck

ETV/ETM 210–216

Løftehøjde: 4550-10700 mm / Lasteevne: 1000-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Skydemasttrucken
til enhver opgave.

Maksimal ydeevne med minimalt energiforbrug.

Vores kompakte og kraftige skydemasttrucks i serie 2 får farten op på dit lager: Med kørehastigheder på op til 14 km/t gør ETV'en sig godt bemærket, både sammen med gennemløbs-, palle- eller dybdestablingsreoler og ved indsats i et- eller flerholdsdrift.

Med dens smallere konstruktion er ETM-versionen i serie 2 det første valg ved oplagring i dybdestablingsreoler eller på bloklageret. Den ekstra plads, der opnås med smallere arbejdsgange, muliggør fleksible køreegenskaber, der suppleres af den rummelige, ergonomiske arbejdsplads og den intuitive, bekvemme håndtering via truckens display.

Med tilvalget loweringPRO øges omlæsningskapaciteten, og energiforbruget reduceres, mastsvingningerne ved ind- og udstabling mindskes, og gaflerne sænkes hurtigere.

Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Kompakt design til smalle arbejdsgange
- Høj restløfteevne øger omlæsningskapaciteten
- 180°- og 360°-styring giver fleksibel manøvrering
- loweringPRO-tilvalg til optimering af sænkehastigheden
- Skræddersyede udstyrsmuligheder til enhver indsats

Din Jungheinrich-skydemasttruck

giver maksimale fordele.

Effektivitet

Maksimal ydeevne med de mest effektive trucks.

Kraftige ydelsesdata, diverse udstyrspakker samt den kontinuerlige forbedring af energiforbruget gør vores ETV'er til effektive hjælpere på dit lager.

Kraftig mast

- Maksimal sikkerhed og effektiv udnyttelse af lageret selv i store højder.
- Tredobbelte master med løftehøjder på op til 10.700 mm.
- Fremragende udsyn til lasten.
- Kompakt konstruktion og lille arbejdsgang med ETV 210/212.
- Lave gennemkørselshøjder og med store løftehøjder.
- Stor restløfteevne også i store løftehøjder.
- Reducerede mastsvingninger ved ind- og udstabling takket være aktiv svingningsdæmpning af mast som tilvalg.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.

loweringPRO

- Med tilvalget loweringPRO muliggør maksimal ydeevne med fordoblingen af sænkehastigheden til op til 1,2 m/s.
- Den skånsomme mastovergang sikrer meget sikkert løft og sænkning af varen (tilvalg).

Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Assistentfunktioner som standard og tilvalg sørger for, at vores skydemasttrucks tilbyder den bedste beskyttelse ved enhver indsats.

Assistentsystemer og tilvalg

- operationCONTROL måler fortløbende lastens vægt og alarmerer ved hjælp af optiske advarsler i førerdisplayet samt et akustisk advarselssignal, når man nærmer sig grænseværdien for restløfteevnen.
- positionCONTROL med snap-funktion giver enkel og hurtig indstabling uden ekstra tryk på knapper.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableopgaverne fra lagerforvaltningssystemet.
- Sikker og effektiv ind- og udstabling ved hjælp af gaffelkamera og ergonomisk indstillelig motor.

EasyAccess

- Nøglefrit adgangssystem med funktionsknap, pinkode eller transponderkort som tilvalg.

4-tommers fuldfarvedisplay

- Visning af køreretning og hjulstilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Valg mellem 3 køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Løftehøjde (tilvalg).
- Lastvægt (tilvalg).

Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Takket være et ergonomikoncept, der overbeviser med betjeningskomponenter, der kan tilpasses individuelt, og intelligente udstyrsmuligheder, har du hele tiden fornøjelsen af motiverede brugere.

Udstyrspakker til forskellige indsatsforhold

- Efficiency til lang indsatstid med ét batteri.
- drivePLUS til hyppig kørsel over lange strækninger.
- liftPLUS giver højere løftehastighed og øget produktivitet.
- drive&liftPLUS giver den højeste produktivitet og optimalt energiforbrug.

Ergonomisk arbejdsplads

- God plads selv for store truckførere.
- Elektrisk styring, valg mellem 180° og 360°.
- Ratknoppen er altid i ergonomisk optimal position ved ligeudkørsel.
- Frit udsyn over den løftede last takket være panoramasikkerhedstag (tilvalg).
- Stofsæde med indstillingsmuligheder for sædeposition, ryglæn og førerens vægt.
- Vigtige betjeningselementer kan nås uden at flytte hånden.
- Pedalerne placeret som i en almindelig bil.
- Masser af fralægningsplads.
- Holder til f.eks. trådløs dataterminal, skriveplade eller videomonitor.

soloPILOT-styrehåndtag

- Til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og som horn.
- Alle betjeningselementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Logisk betjening af retningsvælgeren.
- Millimeterpræcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Optimal styring af ekstra påbygningsaggregater som f.eks. en gaffelflytter som tilvalg.
- Der kan som tilvalg fås et multiPILOT-styrehåndtag.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/h	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/h	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH