



Elektrisk stabler med styrestang

PSM 1.2

Løftehøjde: 2430-3530 mm / Lasteevne: 1200 kg



PSM 1.2

Hverdagens helt i højtloftssegmentet.

Perfekt til lager, produktion eller detailhandlen.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 forener alt det, du forventer af en alsidig starttruck: brugervenlig betjening, konstant effekt og et optimalt forhold mellem pris og ydeevne.

På lageret, i produktionsområder eller i butikken manøvrerer den kompakte højtloftende elpalleløfter laster til mellemhøjder på op til 3.530 mm og overbeviser med stabilitet, nem betjening og høj sikkerhed på begrænset plads.

Udstyret med li-ion-batteri og integreret lader har den robuste basismodel altid tilstrækkelig strøm til de aktuelle transportopgaver og kan oplades i enhver egnet stikdåse i pauserne.

PSM 1.2 leveres hurtigt, letter det daglige arbejde for brugerne og øger effektiviteten i moderne logistik takket være intuitiv betjening og vedligeholdelsesfrihed.

Alle fordele ved første øjekast

- Alsidig startmodel fra højtlofter-segmentet.
- Robust, sikker og pålidelig i daglig brug.
- Høj stabilitet ved løftehøjder op til 3.530 mm.
- Litium-ion-teknologi med lange driftstider og konstant effekt.
- Hurtigt tilgængelig ved kortvarigt behov.

Alsidig anvendelse

Solid hjælper til fleksibel anvendelse.

- Attraktivt design og høj modstandsdygtighed.
- Med løftehøjder mellem 2.430 og 3.530 mm ideel til reoler i mellemhøjde.
- Optimal til standardpaller takket være gaffellængden på 1.150 mm.
- Jævnt løft takket være den stabile mast med dobbeltkæder.
- Robust afdækning for høj slidstyrke i alle miljøer.
- Plexiglasplade som fingerbeskyttelse med godt udsyn til masten.

Ukompliceret

Komfort og sikkerhed i det daglige lagerarbejde.

- Nem at betjene og håndtere for alle medarbejdere.
- Rummelig arbejdsstation med overskueligt placerede funktionselementer.
- Ergonomisk placering af alle betjeningslementer til kørsel, løft og sænk ved styrestangshåndtaget.
- Kropsbeskyttelsestast på styrestangshåndtaget giver høj betjeningssikkerhed.
- Standardhastighedsreduktion i hævet position til beskyttelse af fører og gods.
- Enkel service med videoinstruktioner.

Økonomisk

Omkostningseffektiv indstigningsmodel med pålidelig effekt.

- Moderne indstigningskøretøj med det bedste forhold mellem pris og ydelse.
- Praktisk løsning til typiske interne lager- og transportopgaver.
- Vedligeholdelsesfrit li-ion-batteri til fleksibel opladning og høj tilgængelighed.
- Brugervenlige ladeprocesser takket være den integrerede oplader.
- Hurtig adgang til reservedele for at minimere nedetid.



VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich					
	1.2	Producentens typebetegnelse		PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)
	1.3	Drev		Elektrisk					
	1.4	Betjening		Styrestang					
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1200					
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600					
	1.8	Lastafstand	x mm	802					
	1.9	Akselafstand	y mm	1210					
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	525		540		560	
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151	
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)					
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø190x55					
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø74x88					
	3.4	Reservehjul		Ø128x50					
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1x 1/2					
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	597					
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	420	535	420	535	420	535
Basismaal	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	1817		2067		2367	
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	2430		2930		3530	
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	3032		3532		4132	
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	760 / 1140					
	4.15	Højde sænket	h13 mm	92					
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1733					
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	583					
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	832					
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l mm	75 x 170 x 1150					
	4.24	Gaffelslædebredde	b3 mm	680	795	680	795	680	795
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	570	685	570	685	570	685
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	30					
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast mm	2295					
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2225					
	4.35	Venderadius	Wa mm	1460					
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	4 / 4,5					
	5.2	Løftehastighed med/uden last	m/s	0,11 / 0,15					
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,11 / 0,11					
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	3 / 10					
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk					

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 40
	6.5	Batterivægt	kg	11
Andet	8.1	Type kørekontrol		Impuls/DC
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	74

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Appendiks

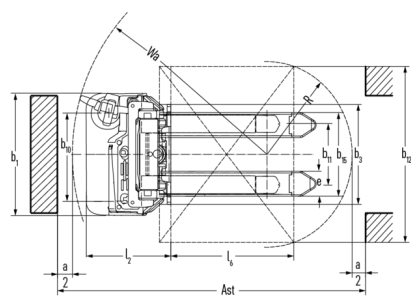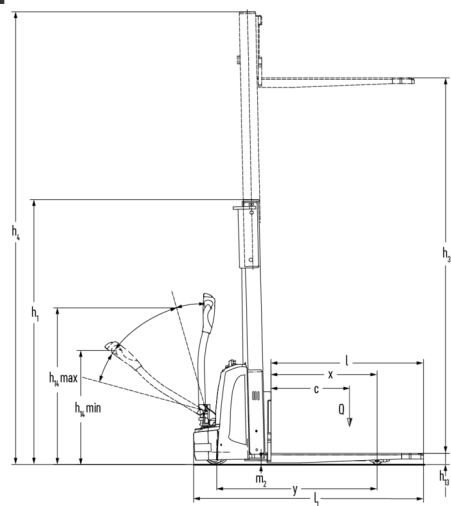

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



anton
BY JUNGHEINRICH