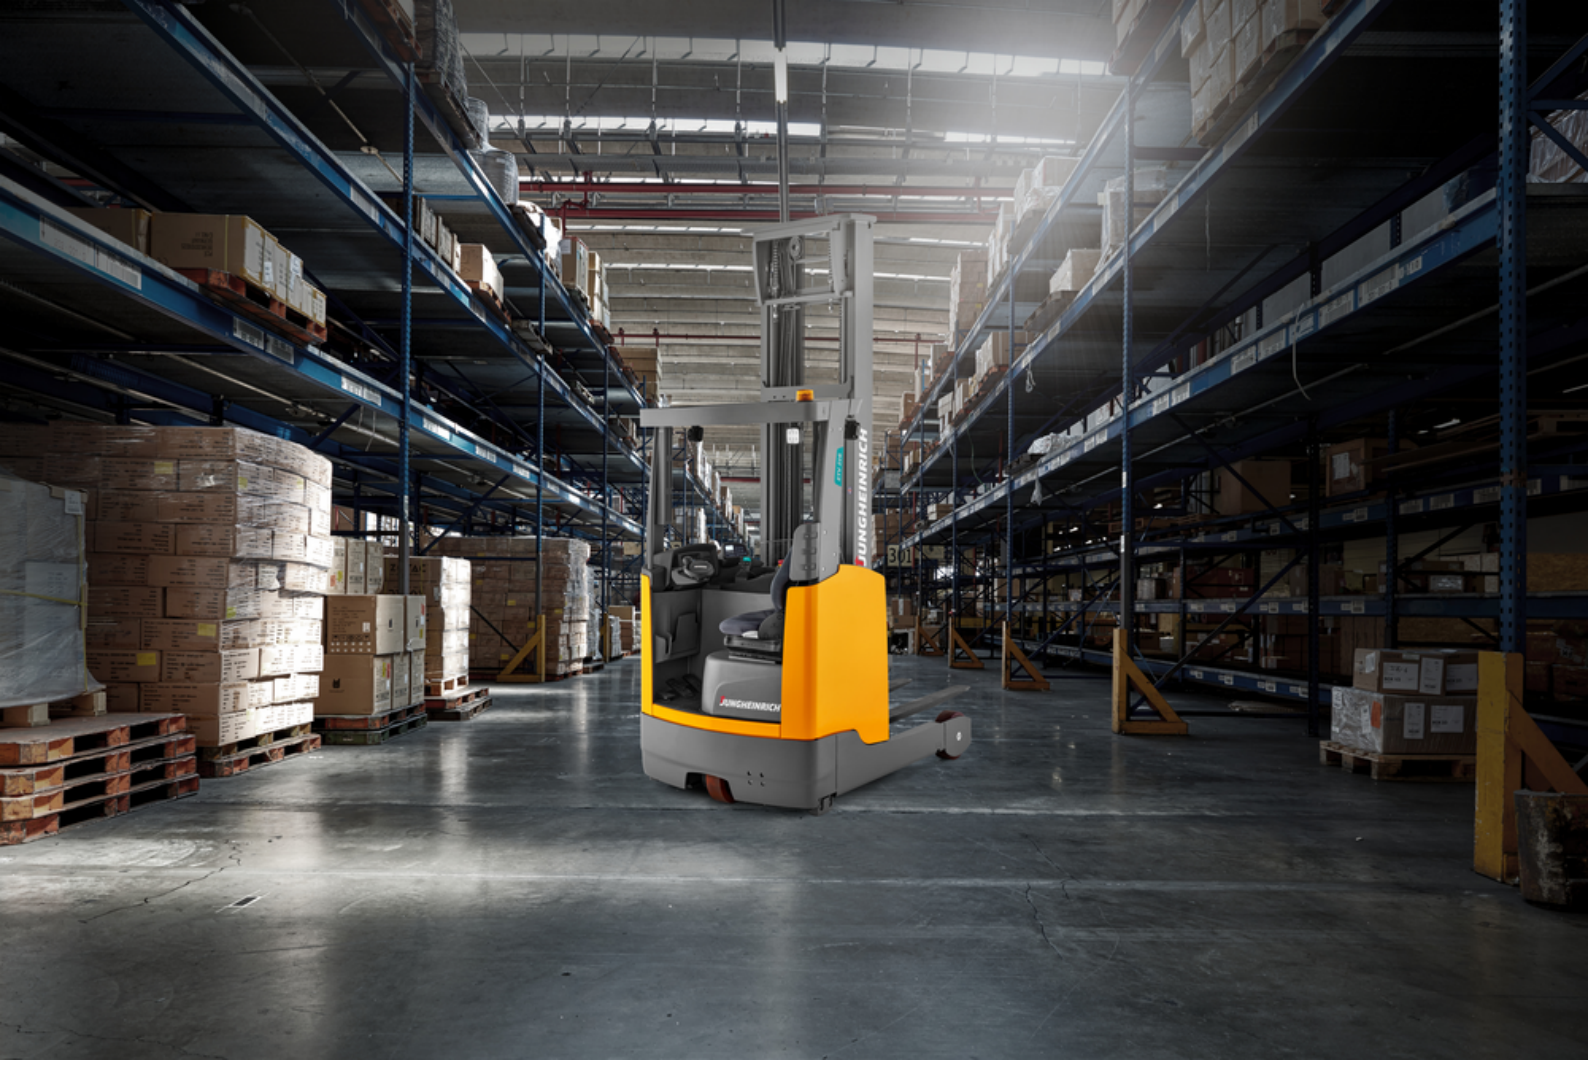

Reach Truck

ETV/ETM 210–216

ύψος ανύψωσης: 4550-10700 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

To reach truck
για κάθε εφαρμογή.

Μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Τα μικρών διαστάσεων και αποδοτικά reach truck της κατασκευαστικής σειράς 2 που διαθέτουμε αυξάνουν την απόδοση στην αποθήκη σας: Με ταχύτητες κίνησης έως 14 km/h, τα ETV κερδίζουν τις εντυπώσεις κατά τη χρήση σε συνδυασμό με συστήματα ραφιών throughput, για παλέτες ή drive-in, καθώς και κατά τη χρήση σε λειτουργία μίας βάρδιας ή σε πολλαπλές βάρδιες.

Η έκδοση ETM της κατασκευαστικής σειράς 2 είναι πιο στενή και αποτελεί έτσι την πρώτη επιλογή για αποθήκες με drive-in ράφια ή για αποθήκευση στοιβαζόμενων ειδών. Η τεράστια εξοικονόμηση χώρου χάρη στα μικρότερα πλάτη των διαδρόμων κίνησης επιτρέπει ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά, η οποία τελειοποιείται με την ευρύχωρη εργονομική θέση εργασίας και τον έξυπνο, άνετο χειρισμό μέσω της οθόνης ενδείξεων.

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μειωμένες ταλαντεύσεις του ιστού κατά τη στοίβαξη και την αποστοίβαξη, καθώς και το επιταχυνόμενο κατέβασμα των περονών με την επιλογή loweringPRO.

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σάς παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Συμπαγής σχεδίαση για στενά πλάτη διαδρόμου κίνησης
- Μεγάλη υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα για καλύτερη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων
- Σύστημα διεύθυνσης 180° και 360° για ευέλικτο χειρισμό
- Επιλογή loweringPRO για βελτιστοποίηση της ταχύτητας κατεβάσματος
- Προσαρμοσμένες επιλογές εξοπλισμού για κάθε εφαρμογή

Το δικό σας reach truck από την Jungheinrich

Αποδοτικότητα

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περονοφόρα μηχανήματα.

Με δεδομένα ισχύος για υψηλές επιδόσεις, μεγάλη ποικιλία πακέτων εξοπλισμού και διαρκή βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα ETV μας είναι οι πιο αποτελεσματικοί βοηθοί στην αποθήκη σας.

Ιστός υψηλής απόδοσης

- Μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική αξιοποίηση του χώρου αποθήκης ακόμα και σε μεγάλα ύψη
- Τριπλοί ιστοί με δυνατότητα ανύψωσης έως 10.700 mm.
- Εξαιρετική ορατότητα στο φορτίο.
- Συμπαγής κατασκευή και μικρός διάδρομος εργασίας με το ETV 210/212.
- Χαμηλά ύψη διέλευσης ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Υψηλή υπολειπόμενη ανυψωτική ικανότητα ακόμα και σε μεγάλα ύψη ανύψωσης.
- Η προαιρετική, ενεργή απορρόφηση κραδασμών του ιστού μειώνει την ταλάντωση του ιστού κατά τη στοίβαξη και την αποστοίβαξη.

Διατίθεται με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας.
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό, όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας, καθώς δεν εκλύονται αέρια.

loweringPRO

- Η επιλογή loweringPRO επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση διπλασιάζοντας την ταχύτητα κατεβάσματος έως 1,2 m/s.
- Η ομαλή μετάβαση του ιστού διασφαλίζει την ανύψωση και το κατέβασμα των εμπορευμάτων με μέγιστη ασφάλεια (προαιρετικά).

Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Οι στάνταρ και οι προαιρετικές λειτουργίες υποβοήθησης εγγυώνται ότι τα ανυψωτικά μηχανήματα reach trucks της Jungheinrich παρέχουν για κάθε χρήση τη μέγιστη δυνατή προστασία.

Συστήματα υποβοήθησης και επιλογές

- Το σύστημα operationCONTROL μετρά συνεχώς το βάρος του φορτίου και ειδοποιεί το χειριστη μέσω οπτικής υπόδειξης προειδοποίησης στην έγχρωμη οθόνη καθώς και μέσω ακουστικής προειδοποίησης ότι η υπολειπόμενη φέρουσα ικανότητα πλησιάζει στην οριακή τιμή.
- Το σύστημα positionCONTROL με λειτουργία Snap επιτρέπει την απλή και γρήγορη στοίβαξη χωρίς επιπλέον πάτημα πλήκτρων.
- Το σύστημα liftNAVIGATION διαβιβάζει αυτόματα τις εργασίες στοίβαξης από το σύστημα διαχείρισης αποθήκης.
- Ασφαλής και αποτελεσματική στοίβαξη και ανάκτηση με κάμερα περόνών και εργονομικά ρυθμιζόμενο κινητήρα

EasyAccess

- Σύστημα πρόσβασης χωρίς κλειδί μέσω πλήκτρου softkey, με κωδικό PIN ή με προαιρετική κάρτα αναμεταδότη

Πλήρως έγχρωμη οθόνη 4"

- Ένδειξη κατεύθυνσης πορείας και θέσης τροχών
- Κατάσταση συσσωρευτή με ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου λειτουργίας.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών προγραμμάτων οδήγησης
- Ώρες λειτουργίας και ώρα.
- Ύψος ανύψωσης (προαιρετικό).
- Βάρος φορτίου (προαιρετικό).

Εξατομίκευση

Ένα περονοφόρο μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Χάρη στην εργονομική σχεδίαση που εντυπωσιάζει με τα εξαρτήματα λειτουργίας εξατομικευμένης προσαρμογής και τις έξυπνες επιλογές εξοπλισμού, μπορείτε πάντα να επωφελείστε από τη μέγιστη απόδοση των οδηγών.

Πακέτα εξοπλισμού για διάφορες συνθήκες χρήσης

- Πακέτο Efficiency για μεγάλη διάρκεια χρήσης με μία μόνο μπαταρία
- drivePLUS για συχνή οδήγηση σε μεγάλες αποστάσεις.
- liftPLUS για μεγαλύτερη ταχύτητα ανύψωσης και αυξημένη παραγωγικότητα.
- drive&liftPLUS για μέγιστη παραγωγικότητα με βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας.

Εργονομική θέση εργασίας

- Ευρύχωρη θέση εργασίας ακόμα και για ψηλούς χειριστές
- Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, κατ' επιλογή με τρόπο λειτουργίας 180° ή 360°
- Στην ευθεία πορεία, λαβή τιμονιού πάντα στην εργονομικά βέλτιστη θέση
- Προαιρετική πανοραμική προστατευτική οροφή χειριστή για ανεμπόδιστη ορατότητα προς το ανυψωμένο φορτίο
- Υφασμάτινο κάθισμα με δυνατότητα ρύθμισης της θέσης καθίσματος, της πλάτης καθίσματος και του σωματικού βάρους
- Σημαντικά στοιχεία χειρισμού εύκολα προσβάσιμα χωρίς αλλαγή της θέσης των χεριών
- Διάταξη πεντάλ ανάλογη με αυτήν των επιβατικών αυτοκινήτων
- Διάφορες θήκες αποθήκευσης
- Βάση συγκράτησης π.χ. για τερματικό ασύρματης μετάδοσης δεδομένων, επιφάνεια εγγράφων ή οθόνη απεικόνισης.

Μοχλός ελέγχου soloPILOT

- Για την ενεργοποίηση όλων υδραυλικών λειτουργιών, καθώς και για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και ως κόρνα.
- Όλα τα στοιχεία χειρισμού βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ETV 210	1000 kg	7400 mm	11 km/h	2686 mm	0,7 m/s
ETV 212	1200 kg	7400 mm	11 km/h	2689 mm	0,7 m/s
ETM 214	1400 kg	9020 mm	11 km/h	2757 mm	0,7 m/s
ETV 214	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2694 mm	0,7 m/s
ETM 216	1600 kg	9020 mm	11 km/h	2762 mm	0,7 m/s
ETV 216	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2753 mm	0,7 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH