anton
BY JUNGHEINRICH

# Carrelli elettrici a quattro ruote

## CBH 2.0–3.5

Altezza di sollevamento: 3300-4800 mm / Portata: 2000-3500 kg

li-ion

# CBH 2.0–3.5

## Carrelli elevatori che fanno il loro dovere.

### Progettato per l'uso in ambienti diversi.

Il carrello elevatore elettrico AntOn by Jungheinrich CBH coniuga tutti gli elementi essenziali per l'uso quotidiano: tecnologia robusta, facilità di manovra e prestazioni affidabili.
Che si tratti del magazzino, dell'area esterna o della rampa di carico, il CBH è versatile e fornisce esattamente ciò di cui hai bisogno. Dalle operazioni di trasporto interno al rapido carico e scarico di automezzi, fino alle manovre in spazi ristretti, il carrello elevatore elettrico ottimizza il lavoro.
Non convince solo nell'uso quotidiano, ma anche per la sua rapida disponibilità e il rapporto qualità-prezzo, che rende il passaggio all'elettromobilità particolarmente interessante.

Con tre varianti di allestimento attentamente progettate e la moderna tecnologia agli ioni di litio, il CBH offre esattamente la flessibilità necessaria alla vostra azienda: un carrello elevatore che funziona in modo efficiente.

### Tutti i vantaggi in breve

- Tecnologia affidabile per l'utilizzo quotidiano.
- Tre varianti di equipaggiamento per esigenze diversificate.
- Il comando intuitivo assicura un'esperienza di lavoro confortevole.
- La tecnologia agli ioni di litio consente ricariche rapide e potenza costante.
- Massima disponibilità per consegne particolarmente rapide.

### Versatililità

Prestazioni ottimali per ogni tipo di applicazione.

- Due livelli di portata, ciascuno disponibile in tre varianti di equipaggiamento, offrono soluzioni per diverse applicazioni, esigenze e budget.
- Design compatto e particolarmente maneggevole, anche in spazi di lavoro ristretti.
- Gomme di grandi dimensioni e ampia luce libera da terra permettono l'impiego su terreni irregolari e all'aperto.
- Possibilità di ricarica flessibili tramite caricabatteria esterno o, a seconda del modello, caricabatteria incorporato.
- Velocità di marcia fino a 17 km/h per maggiore rapidità nel lavoro quotidiano.

### Massima semplicità

Tecnologia intuitiva per semplificare e ottimizzare le attività quotidiane.

- Display LED con tutte le informazioni immediatamente disponibili.
- Massima semplicità di utilizzo: dal pannello di controllo al comodo pedale fino alla presa di ricarica protetta contro l'acqua.
- Visibilità ottimale per garantire una panoramica completa durante le attività quotidiane.
- Postazione di guida ergonomica, volante regolabile e, a seconda della variante, sedile comfort con ampio spazio per le gambe.

### Efficienza

Carrelli adatti ad ogni esigenza e a diverse tipologie di utilizzo.

- Batteria agli ioni di litio da 80 V, esente da manutenzione, per lunghi tempi di funzionamento e brevi pause di ricarica.
- Elevate velocità di sollevamento per la massima efficienza in ogni applicazione.
- Elevata disponibilità e acquisto vantaggioso.
- Consegna rapida dei pezzi di ricambio per un carrello sempre pronto all'uso.

# Montanti

| CBH 2.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1), CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1) | Sollevamento (h3) | Altezza montante chiuso (h1) | Alzata libera (h2) | Altezza montante sfilato (h4) | Inclinazione della piastra portaforche avanti/ indietro |
|---|---|---|---|---|---|
| Montante duplex ZT | 3300 mm | 2240 mm | 195 mm | 4360 mm | 6 / 10 ° |
| **CBH 2.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 2.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)** | **Sollevamento (h3)** | **Altezza montante chiuso (h1)** | **Alzata libera (h2)** | **Altezza montante sfilato (h4)** | **Inclinazione della piastra portaforche avanti/ indietro** |
| Montante triplex DZ | 4800 mm | 2265 mm | 1240 mm | 5855 mm | 6 / 6 ° |
| **CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)** | **Sollevamento (h3)** | **Altezza montante chiuso (h1)** | **Alzata libera (h2)** | **Altezza montante sfilato (h4)** | **Inclinazione della piastra portaforche avanti/ indietro** |
| Montante triplex DZ | 4800 mm | 2265 mm | 1240 mm | 5895 mm | 6 / 6 ° |
| **CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1), CBH 3.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)** | **Sollevamento (h3)** | **Altezza montante chiuso (h1)** | **Alzata libera (h2)** | **Altezza montante sfilato (h4)** | **Inclinazione della piastra portaforche avanti/ indietro** |
| Montante duplex ZT | 3300 mm | 2215 mm | 135 mm | 4430 mm | 6 / 10 ° |
| **CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3), CBH 3.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, Eco1), CBH 3.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)** | **Sollevamento (h3)** | **Altezza montante chiuso (h1)** | **Alzata libera (h2)** | **Altezza montante sfilato (h4)** | **Inclinazione della piastra portaforche avanti/ indietro** |
| Montante triplex DZ | 4800 mm | 2265 mm | 1170 mm | 5975 mm | 6 / 6 ° |

# Tabella VDI (CBH 2.0)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | CBH 2.0 |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico |
| | 1.4 | Uso | | | Sedile |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 495 |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1540 |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | kg | 3549 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | kg | 4930 / 619 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | kg | 1635 / 1909 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Superelastica (SE) |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | 7.00-12 |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | 18x7-8 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 975 |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 955 |
| Dimensioni di base | 4.1 | Inclinazione montante avanti/indietro | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Altezza montante chiuso (h1) | h1 | mm | 2090 |
| | 4.3 | Alzata libera (h2) | h2 | mm | 120 |
| | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Altezza montante sfilato (h4) | h4 | mm | 4025 |
| | 4.7 | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina) | h6 | mm | 2165 |
| | 4.8 | Altezza sedile operatore/altezza pedana | h7 | mm | 1095 |
| | 4.12 | Altezza gancio di traino | h10 | mm | 310 |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3535 |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 2385 |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 1154 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 40 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Classe di aggancio piastra portaforche | | | 2A |
| | 4.24 | Larghezza piastra portaforche | b3 | mm | 1040 |
| | 4.31 | Luce libera da terra con carico sotto il montante | m1 | mm | 125 |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 150 |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 3824 |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 4024 |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2129 |
| | 4.36 | Il più piccolo raggio di sterzata | b13 | mm | 662 |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | km/h | 14 / 15 |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | m/s | 0,4 / 0,41 |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,54 / 0,56 |
| | 5.5 | Forza di traino con/senza carico | | N | 2090 / 2090 |
| | 5.6 | Max. forza di trazione con/senza carico | | N | 12570 / 12570 |
| | 5.7 | Pendenza con/senza carico | | % | 7 / 14 |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | % | 15 / 20 |
| | 5.9 | Tempo di accelerazione con/senza carico | | s | 7,9 / 7,5 |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | idraulico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 10 |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 16 |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 6,77 |
| | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h | 3,66 |
| | 6.7 | Resa di movimentazione | t/h | 116 |
| | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h | 5,88 |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | AC |
| | 10.1 | Pressione d'esercizio per attrezzatura | bar | 180 |
| | 10.2 | Flusso dell'olio per gli attacchi | l/min | 35 |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 74 |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

# Tabella VDI (CBH 2.5)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | CBH 2.5 |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico |
| | 1.4 | Uso | | | Sedile |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2500 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 495 |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1740 |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | kg | 3977 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | kg | 5795 / 682 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | kg | 1865 / 2112 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Superelastica (SE) |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | 7.00-12 |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | 18x7-8 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 975 |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 955 |
| Dimensioni di base | 4.1 | Inclinazione montante avanti/indietro | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Altezza montante chiuso (h1) | h1 | mm | 2090 |
| | 4.3 | Alzata libera (h2) | h2 | mm | 120 |
| | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Altezza montante sfilato (h4) | h4 | mm | 4025 |
| | 4.7 | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina) | h6 | mm | 2165 |
| | 4.8 | Altezza sedile operatore/altezza pedana | h7 | mm | 1095 |
| | 4.12 | Altezza gancio di traino | h10 | mm | 311 |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3695 |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 2545 |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 1154 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 40 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Classe di aggancio piastra portaforche | | | 2A |
| | 4.24 | Larghezza piastra portaforche | b3 | mm | 1040 |
| | 4.31 | Luce libera da terra con carico sotto il montante | m1 | mm | 125 |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 170 |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 3995 |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 4195 |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2300 |
| | 4.36 | Il più piccolo raggio di sterzata | b13 | mm | 838 |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | km/h | 16 / 17 |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | m/s | 0,5 / 0,56 |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,54 / 0,56 |
| | 5.5 | Forza di traino con/senza carico | | N | 2270 / 2270 |
| | 5.6 | Max. forza di trazione con/senza carico | | N | 13760 / 13760 |
| | 5.7 | Pendenza con/senza carico | | % | 14 / 25 |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | % | 20 / 25 |
| | 5.9 | Tempo di accelerazione con/senza carico | | s | 6,6 / 6,4 |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | idraulico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 26 |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 7,1 |
| | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h | 3,84 |
| | 6.7 | Resa di movimentazione | t/h | 150 |
| | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h | 6,21 |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | AC |
| | 10.1 | Pressione d'esercizio per attrezzatura | bar | 180 |
| | 10.2 | Flusso dell'olio per gli attacchi | l/min | 35 |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 74 |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

# Tabella VDI (CBH 3.0)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | CBH 3.0 |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico |
| | 1.4 | Uso | | | Sedile |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 3000 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 481 |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1740 |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | kg | 4335 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | kg | 6575 / 760 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | kg | 1880 / 2455 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Superelastica (SE) |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | 28x9-15 |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | 200/50-10 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 1010 |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 955 |
| Dimensioni di base | 4.1 | Inclinazione montante avanti/indietro | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Altezza montante chiuso (h1) | h1 | mm | 2070 |
| | 4.3 | Alzata libera (h2) | h2 | mm | 135 |
| | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Altezza montante sfilato (h4) | h4 | mm | 4095 |
| | 4.7 | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina) | h6 | mm | 2180 |
| | 4.8 | Altezza sedile operatore/altezza pedana | h7 | mm | 1110 |
| | 4.12 | Altezza gancio di traino | h10 | mm | 307 |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3712 |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 2562 |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 1210 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 45 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Classe di aggancio piastra portaforche | | | 3A |
| | 4.24 | Larghezza piastra portaforche | b3 | mm | 1100 |
| | 4.31 | Luce libera da terra con carico sotto il montante | m1 | mm | 130 |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 185 |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 4060 |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 4260 |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2379 |
| | 4.36 | Il più piccolo raggio di sterzata | b13 | mm | 838 |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | km/h | 16 / 17 |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | m/s | 0,42 / 0,5 |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,43 / 0,44 |
| | 5.5 | Forza di traino con/senza carico | | N | 2770 / 2770 |
| | 5.6 | Max. forza di trazione con/senza carico | | N | 16280 / 16280 |
| | 5.7 | Pendenza con/senza carico | | % | 12 / 23 |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | % | 20 / 25 |
| | 5.9 | Tempo di accelerazione con/senza carico | | s | 6,7 / 6,3 |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | idraulico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 26 |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 10,73 |
| | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h | 5,8 |
| | 6.7 | Resa di movimentazione | t/h | 180 |
| | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h | 10,01 |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | AC |
| | 10.1 | Pressione d'esercizio per attrezzatura | bar | 180 |
| | 10.2 | Flusso dell'olio per gli attacchi | l/min | 35 |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 74 |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

# Tabella VDI (CBH 3.5)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | CBH 3.5 |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico |
| | 1.4 | Uso | | | Sedile |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 3500 |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 486 |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1740 |
| Pesi | 2.1 | Peso proprio | | kg | 4644 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | kg | 7355 / 789 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | kg | 1870 / 2774 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Superelastica (SE) |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | 28x9-15 |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | 200/50-10 |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 1010 |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 955 |
| Dimensioni di base | 4.1 | Inclinazione montante avanti/indietro | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Altezza montante chiuso (h1) | h1 | mm | 2070 |
| | 4.3 | Alzata libera (h2) | h2 | mm | 135 |
| | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Altezza montante sfilato (h4) | h4 | mm | 4095 |
| | 4.7 | Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina) | h6 | mm | 2180 |
| | 4.8 | Altezza sedile operatore/altezza pedana | h7 | mm | 1110 |
| | 4.12 | Altezza gancio di traino | h10 | mm | 307 |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3773 |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 2623 |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 1210 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 50 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Classe di aggancio piastra portaforche | | | 3A |
| | 4.24 | Larghezza piastra portaforche | b3 | mm | 1100 |
| | 4.31 | Luce libera da terra con carico sotto il montante | m1 | mm | 130 |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 185 |
| | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale) | Ast | mm | 4114 |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 4314 |
| | 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 2428 |
| | 4.36 | Il più piccolo raggio di sterzata | b13 | mm | 838 |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | km/h | 16 / 17 |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | m/s | 0,42 / 0,5 |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | m/s | 0,43 / 0,44 |
| | 5.5 | Forza di traino con/senza carico | | N | 3030 / 3030 |
| | 5.6 | Max. forza di trazione con/senza carico | | N | 18100 / 18100 |
| | 5.7 | Pendenza con/senza carico | | % | 10 / 19 |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | % | 18 / 25 |
| | 5.9 | Tempo di accelerazione con/senza carico | | s | 6,5 / 6 |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | idraulico |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | kW | 26 |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | 80 / 280 |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | 11,43 |
| | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h | 6,18 |
| | 6.7 | Resa di movimentazione | t/h | 217 |
| | 6.8.1 | Consumo energetico con produttività max. | kWh/h | 9,86 |
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | | AC |
| | 10.1 | Pressione d'esercizio per attrezzatura | bar | 180 |
| | 10.2 | Flusso dell'olio per gli attacchi | l/min | 35 |
| | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 74 |

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

# Appendice

CBH 2.0

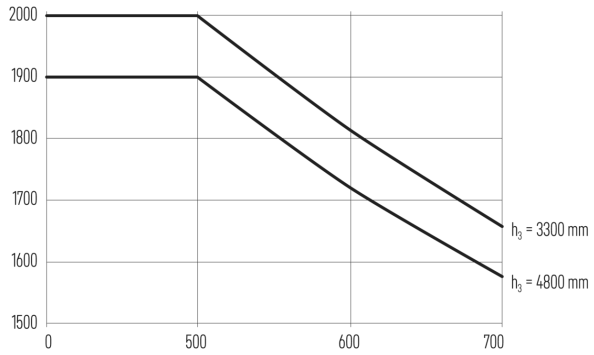


CBH 2.5

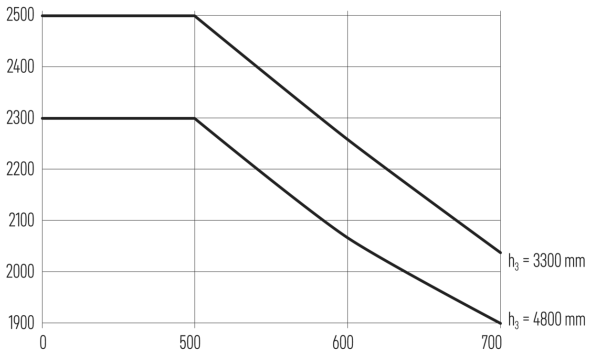


CBH 3.0

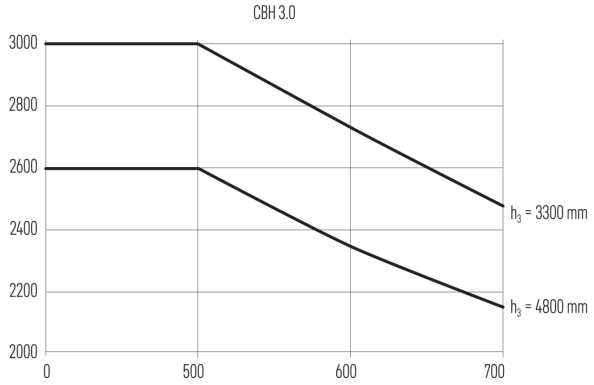


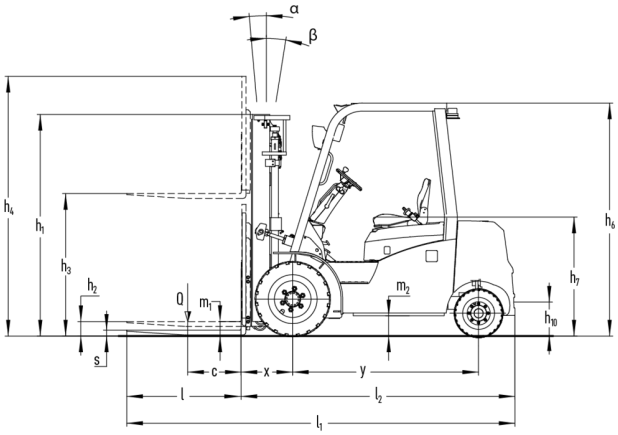


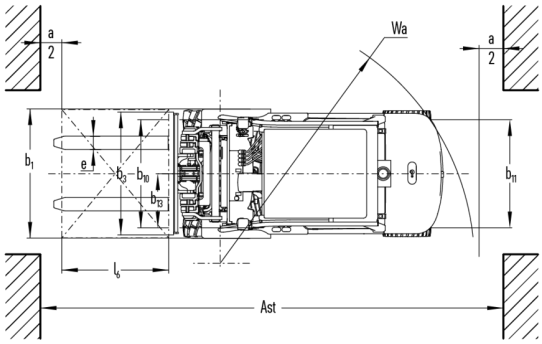

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH