



## Transpallet elettrico a timone

**PTL 1.5**

Altezza di sollevamento: 105 mm / Portata: 1500 kg



# PTL 1.5

## Un transpallet per ogni esigenza.

### Ideale per magazzino, aree esterne o a bordo di automezzi.

Il PTL 1.5 AntOn by Jungheinrich è un modello entry-level compatto e di facile utilizzo.

Nel magazzino, in negozio, o a bordo di automezzi, il PTL 1.5 si adatta in modo flessibile alle più diverse attività.

Grazie alla moderna tecnologia agli ioni di litio, a funzioni intelligenti e ad un'ampia scelta di lunghezze delle forche, è un versatile e fidato collaboratore. Il PTL 1.5 può essere dotato di una seconda batteria rimovibile in opzione per una maggiore potenza.

Robusto, affidabile e progettato per l'uso quotidiano, convince per la potenza e i brevi tempi di consegna. Tutto questo a un prezzo che lo rende una scelta strategica per ogni contesto, sia come primo carrello che come integrazione alla flotta esistente

### Tutti i vantaggi in breve

- Modello entry-level con funzionalità complete.
- La tecnologia agli ioni di litio consente una ricarica rapida e una potenza costante.
- Elevata disponibilità di ricambi per ridurre i tempi di fermo.
- Robusto, affidabile e flessibile nell'uso quotidiano.
- Disponibile rapidamente per esigenze immediate.

#### Versatile

Un modello per ogni esigenza, con massima flessibilità.

- Perfetto complemento per diverse attività di trasporto con varie larghezze delle forche.
- Opzioni di equipaggiamento per esigenze particolari: ruote stabilizzatrici per maggiore sicurezza su superfici irregolari. Seconda presa per la batteria per una maggiore disponibilità.
- Design compatto: ideale per trasporto a bordo di automezzi e per operazioni precise in spazi ristretti.

#### Massima semplicità

Qualità robusta con focus sulla funzionalità.

- Ampia maneggevolezza.
- Caricabatteria esterno per ricariche intermedie rapide.
- Cambio batteria semplice grazie al pratico sistema plug-in.
- Assistenza self-service semplice con guide video.

#### Efficienza




Modello entry-level con un rapporto qualità-prezzo convincente.

- Economicamente vantaggioso e ideale per l'uso quotidiano.
- Potenza duratura grazie a due batterie agli ioni di litio rimovibili da 24 V e 20 Ah.
- Allevia il carico di lavoro dell'operatore e aumenta l'efficienza nell'uso quotidiano.
- Massima affidabilità grazie a una tecnologia robusta e durevole.
- Un carrello unico per molteplici applicazioni.

# Tabella VDI

|                    |        |                                                            |           |                        |                        |                                               |                                                   |                                               |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Caratteristiche    | 1.1    | Costruttore (sigla)                                        |           | Jungheinrich           |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                        |           | PTL 1.5 (560x1.150 mm) | PTL 1.5 (685x1.150 mm) | PTL 1.5 (560x1.150 mm, ruota stabilizzatrice) | PTL 1.5 (560x1.150 mm, ruota stabilizzatrice, 2B) | PTL 1.5 (685x1.150 mm, ruota stabilizzatrice) |
|                    | 1.3    | Trazione                                                   |           | Elettrico              |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.4    | Uso                                                        |           | A terra                |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.5    | Portata/carico                                             | Q kg      | 1500                   |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.6    | Distanza dal baricentro del carico                         | c mm      | 600                    |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.8    | Distanza del carico                                        | x mm      | 950                    |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 1.9    | Interasse ruote                                            | y mm      | 1180                   |                        |                                               |                                                   |                                               |
| Pesi               | 2.1.1  | Peso proprio (inclusa batteria)                            | kg        | 112                    | 115                    | 117                                           |                                                   | 120                                           |
|                    | 2.2    | Carico sull'asse con carico ant./post.                     | kg        | 477 / 1135             | 478 / 1137             | 477 / 1135                                    |                                                   | 478 / 1137                                    |
|                    | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                   | kg        | 84 / 28                | 86 / 29                | 84 / 28                                       |                                                   | 86 / 29                                       |
| Ruote/telaio       | 3.1    | Gommatura                                                  |           | Poliuretano (PU)       |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                 |           | Ø210 x 70              |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                               |           | Ø80 x 61               |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 3.4    | Ruote supplementari                                        |           | -                      |                        | Ø74 x 30                                      |                                                   |                                               |
|                    | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)            |           | 1x + - / 4             |                        | 1x + 2 / 4                                    |                                                   |                                               |
|                    | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                          | b11 mm    | 410                    | 535                    | 410                                           |                                                   | 535                                           |
| Dimensioni di base | 4.4    | Sollevamento (h3)                                          | h3 mm     | 105                    |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.  | h14 mm    | 645 / 1145             |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.15   | Altezza forche abbassate                                   | h13 mm    | 82                     |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.19   | Lunghezza totale                                           | l1 mm     | 1550                   |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.20   | Lunghezza incluso dorso forche                             | l2 mm     | 400                    |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.21.1 | Larghezza totale                                           | b1 mm     | 590                    | 695                    | 590                                           |                                                   | 695                                           |
|                    | 4.22   | Dimensioni forche                                          | s/ e/l mm | 55 x 150 x 1150        |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.25   | Scartamento esterno forche                                 | b5 mm     | 560                    | 685                    | 560                                           |                                                   | 685                                           |
|                    | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote                | m2 mm     | 27                     |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.34.1 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)  | Ast mm    | 2160                   |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast mm    | 2025                   |                        |                                               |                                                   |                                               |
|                    | 4.35   | Raggio di curvatura                                        | Wa mm     | 1360                   |                        |                                               |                                                   |                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |       |                                                  |        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|------------------|
| Prestazioni                                                                                                                                                                                        | 5.1   | Velocità di traslazione con/senza carico         | km/h   | 4 / 4,5          |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.2   | Velocità di sollevamento con/senza carico        | m/s    | 0,02 / 0,02      |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.3   | Velocità di abbassamento con/senza carico        | m/s    | 0,06 / 0,04      |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.8   | Max. pendenza con/senza carico                   | %      | 6 / 16           |
|                                                                                                                                                                                                    | 5.10  | Freno di servizio                                |        | elettromagnetico |
| Motore elettrico/elettronica                                                                                                                                                                       | 6.1   | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | kW     | 0,75             |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.2   | motore di sollevamento, prestazione S3           | kW     | 0,5              |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.4   | Tensione batteria/capacità nominale              | V / Ah | 24 / 20          |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.5   | Peso batteria                                    | kg     | 5                |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN                 | kWh/h  | 0,18             |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.6.2 | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308             | kg/h   | 0,1              |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.7   | Resa di movimentazione                           | t/h    | 60               |
|                                                                                                                                                                                                    | 6.8   | Efficienza nella movimentazione secondo VDI 2198 | t/kWh  | 333,33           |
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1   | Tipo di comando per la trazione                  |        | Impulsi/DC       |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7  | Livello di pressione sonora secondo EN12053      | dB (A) | 74               |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |       |                                                  |        |                  |

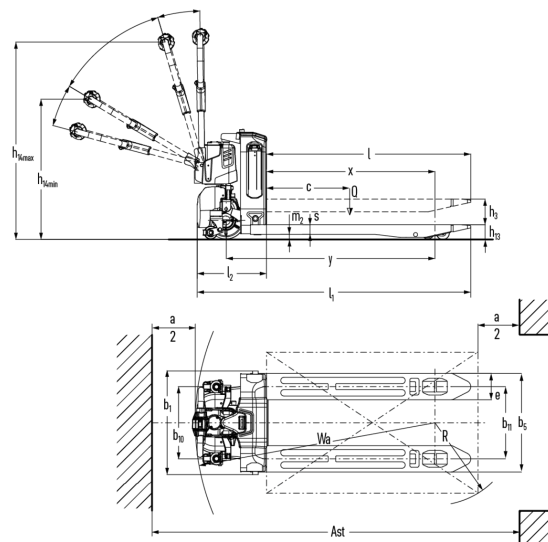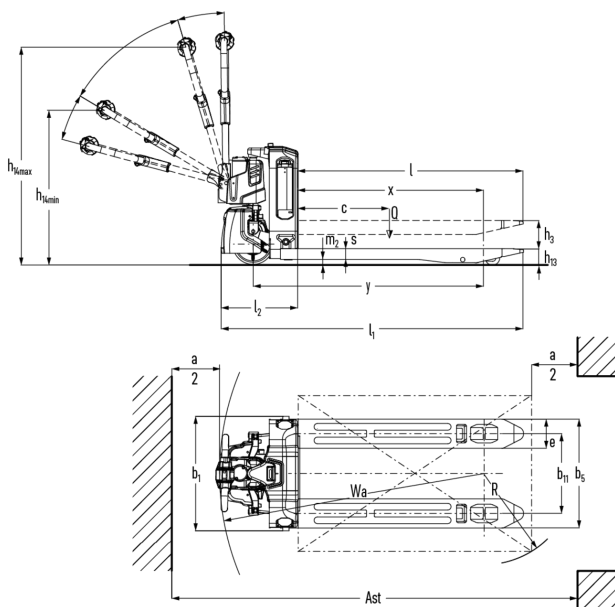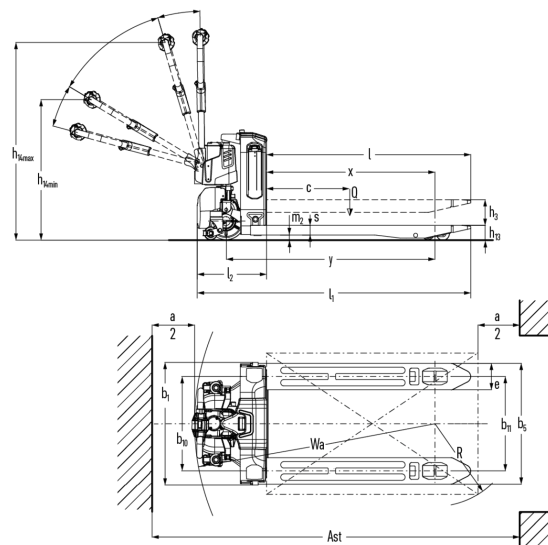

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335

[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)

[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



**anton**  
BY JUNGHEINRICH