

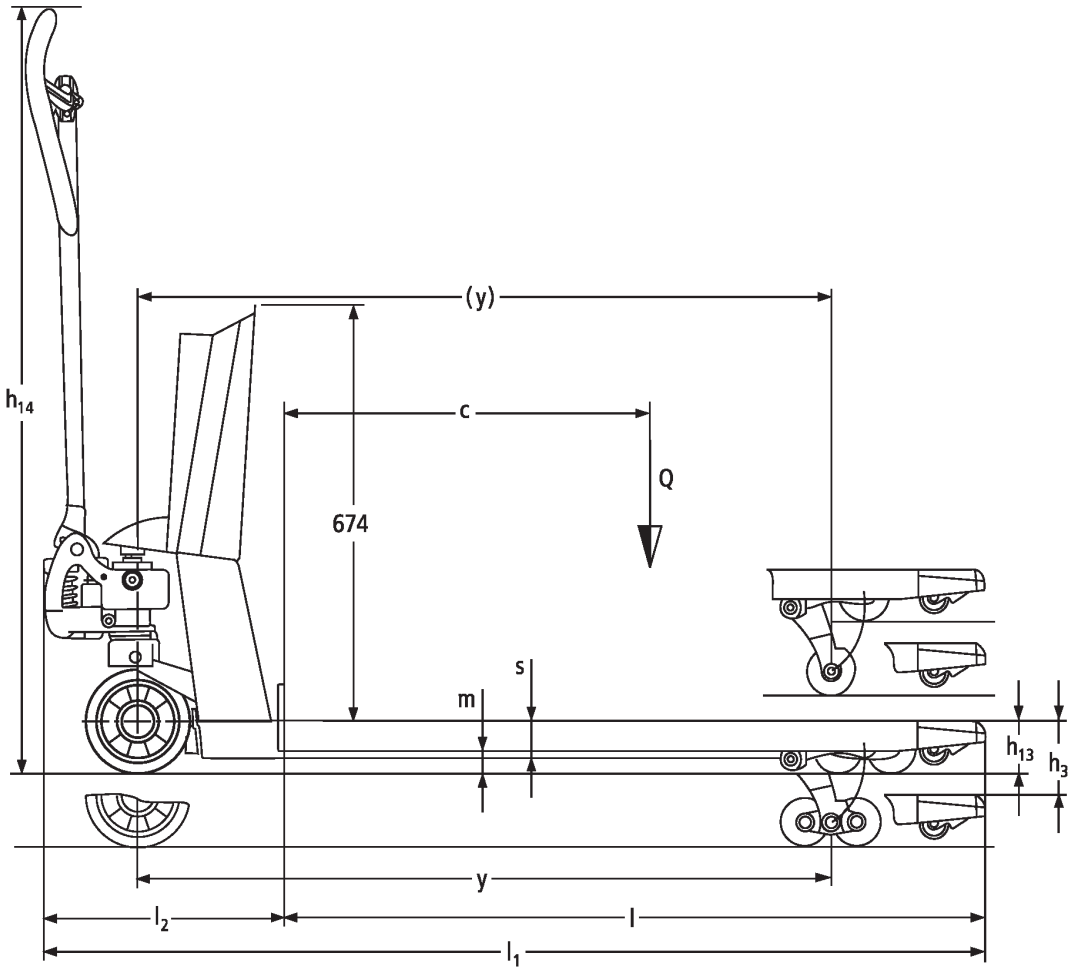
Handpalletwagen met weegschaal

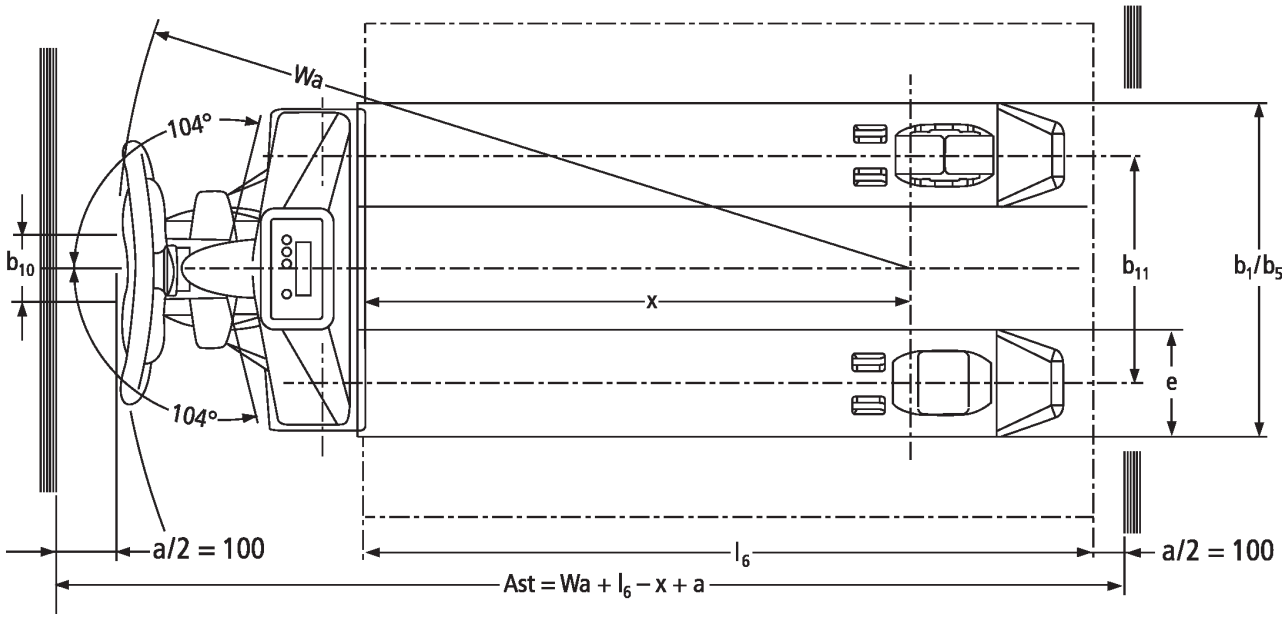
AMW 22/22p

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

VDI-tabel

(AMW 22)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)			
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV
	1.3	Aandrijving			Handmatig			
	1.4	Bediening			Handmatig			
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200			
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	99			
	2.2	Aslast met last voor/achter		kg	578 / 1721			
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	61 / 38			
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50			
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 96			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./ max.	h14	mm	1234			
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86			
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1546			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	396			
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540			
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24			
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1813			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1303			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,02			

E-motor/elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 1,2

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

(AMW 22p)

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV
	1.3	Aandrijving			Handmatig								
	1.4	Bediening			Handmatig								
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2200								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600								
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110								
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	102								
	2.2	Aslast met last voor/ achter		kg	578 / 1721								
	2.3	Aslast onbelast voor/ achter		kg	61 / 38								
Wielen/chassis	3.1	Banden			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170 x 50								
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82 x 96								
	3.5	Wielen, aantal voor/ achter (x = aangedreven)			2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1234								
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	86								
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1546								
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	396								
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	540								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	540								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	24								
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1763								

	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1813	
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1303	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/ onbelast	m/s	0,09 / 0,02	
E-motor/elektronica	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH