anton
BY JUNGHEINRICH




# Elektrische vierwielvorkheftruck

## CBH 2.0–3.5

Hefhoogte: 3300-4800 mm / Draagvermogen: 2000-3500 kg

li-ion

# CBH 2.0–3.5

## Vorkheftrucks die gewoon werken.

### Ontworpen voor gebruik in wisselende omgevingen.

De AntOn by Jungheinrich elektrische vorkheftruck CBH combineert alles wat telt tijdens veeleisende dagelijkse werkzaamheden: robuuste technologie, een eenvoudige bediening en betrouwbare prestaties.
Of het nu in het magazijn, buiten of bij de laadkade is: de CBH is veelzijdig inzetbaar en levert precies waar nodig. Van intern transport tot het snel laden en lossen van vrachtwagens en wendbare toepassingen in kleine werkruimten – de elektrische vorkheftruck maakt uw werk eenvoudig.
Hij overtuigt niet alleen in het dagelijks gebruik, maar ook door zijn snelle beschikbaarheid en een prijs-prestatieverhouding die de overstap naar elektromobiliteit bijzonder aantrekkelijk maakt.

Met drie goed doordachte uitrustingsvarianten en moderne lithium-iontechnologie biedt de CBH precies de flexibiliteit die uw bedrijf vandaag nodig heeft – en maakt hij uw keuze gemakkelijk: een vorkheftruck die gewoon werkt.

### Alle voordelen in één oogopslag

- Betrouwbare technologie voor dagelijks gebruik.
- Drie uitrustingsvarianten voor uiteenlopende eisen.
- Eenvoudige bediening voor comfortabel werken.
- Lithium-iontechnologie zorgt voor snel laden en constante prestaties.
- Hoge beschikbaarheid voor bijzonder snelle levering.

### Veelzijdig

Functionele kracht voor elke toepassing.

- Twee draagvermogensklassen met elk drie uitvoeringen bieden oplossingen voor uiteenlopende toepassingen, eisen en budgetten.
- Compact ontworpen en bijzonder wendbaar – ook in kleine werkruimten.
- Grote banden en een hoge bodemvrijheid maken gebruik op ongelijk terrein en in buitenruimten mogelijk.
- Flexibele laadmogelijkheden via een externe of – afhankelijk van het model – geïntegreerde lader.
- Rijsnelheid tot 17km/u voor meer vaart in het dagelijkse werk.

### Eenvoudig

Intuïtieve technologie die het dagelijkse werk eenvoudiger maakt.

- Led display met alle informatie in één oogopslag.
- Eenvoudige functionele elementen – van het bedieningspaneel, het comfortabele pedaal tot de waterbestendige laadpoort.
- Optimaal zicht voor een goed overzicht tijdens het dagelijks werk.
- Ergonomische bestuurdersplaats, verstelbaar stuurwiel en – afhankelijk van de uitvoering – voorzien van een comfortstoel en veel beenruimte.

### Economisch

Trucks voor elke behoefte en uiteenlopende taken.

- Onderhoudsvrije 80 V lithium-ionbatterij voor een lange gebruiksduur en korte laadtijden.
- Hoge hefsnelheden besparen tijd bij elke toepassing.
- Hoge beschikbaarheid en voordelige aankoop.
- Snelle levering van reserveonderdelen houdt uw bedrijf draaiende.

# VDI-tabel (CBH 2.0)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte beschrijving) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typebenamingen van de fabrikant | | | CBH 2.0 |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch |
| | 1.4 | Bediening | | | Stoel |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 495 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1540 |
| Gewichten | 2.1.1 | Eigen gewicht (inclusief batterij) | | kg | 3549 |
| | 2.2 | Asbelasting met last vooraan / achteraan | | kg | 4930 / 619 |
| | 2.3 | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | | kg | 1635 / 1909 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | Superelastisch (SE) |
| | 3.2 | Bandenmaat vooraan | | | 7.00-12 |
| | 3.3 | Bandenmaat achteraan | | | 18x7-8 |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | mm | 975 |
| | 3.7 | Spoorbreedte achteraan | b11 | mm | 955 |
| Afmetingen | 4.1 | Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | h1 | mm | 2090 |
| | 4.3 | Vrije heffing (h2) | h2 | mm | 120 |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | h4 | mm | 4025 |
| | 4.7 | Hoogte beschermdak (cabine) | h6 | mm | 2165 |
| | 4.8 | Zithoogte / stahoogte | h7 | mm | 1095 |
| | 4.12 | Koppelingshoogte | h10 | mm | 310 |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 3535 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 2385 |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 1154 |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 40 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Vorkenbord aansluitklasse | | | 2A |
| | 4.24 | Vorkenbordbreedte | b3 | mm | 1040 |
| | 4.31 | Bodemvrijheid met last onder hefmast | m1 | mm | 125 |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 150 |
| | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars) | Ast | mm | 3824 |
| | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast | mm | 4024 |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 2129 |
| | 4.36 | Kortste draaipuntafstand | b13 | mm | 662 |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met/zonder belasting | | km/u | 14 / 15 |
| | 5.2 | Hefsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,4 / 0,41 |
| | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,54 / 0,56 |
| | 5.5 | Trekkracht met/zonder belasting | | N | 2090 / 2090 |
| | 5.6 | Max. trekkracht met/zonder belasting | | N | 12570 / 12570 |
| | 5.7 | Hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 7 / 14 |
| | 5.8 | Max. hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 15 / 20 |
| | 5.9 | Acceleratietijd met/zonder belasting (op 10 m) | | s | 7,9 / 7,5 |
| | 5.10 | Bedrijfsrem | | | hydraulisch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Tractiemotor, vermogen S2 60 min | kW | 10 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15% | kW | 16 |
| | 6.4 | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus | kWh/u | 6,77 |
| | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 | kg/h | 3,66 |
| | 6.7 | Overslagcapaciteit | t/h | 116 |
| | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u | 5,88 |
| Overig | 8.1 | Besturingstype | | AC |
| | 10.1 | Werkdruk voor aanbouwapparaten | bar | 180 |
| | 10.2 | Oliestroom voor aanbouwapparaten | l/min | 35 |
| | 10.7 | Geluidsdrukniveau volgens EN12053 | dB (A) | 74 |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

# VDI-tabel (CBH 2.5)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte beschrijving) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typebenamingen van de fabrikant | | | CBH 2.5 |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch |
| | 1.4 | Bediening | | | Stoel |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 2500 |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 495 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1740 |
| Gewichten | 2.1.1 | Eigen gewicht (inclusief batterij) | | kg | 3977 |
| | 2.2 | Asbelasting met last vooraan / achteraan | | kg | 5795 / 682 |
| | 2.3 | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | | kg | 1865 / 2112 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | Superelastisch (SE) |
| | 3.2 | Bandenmaat vooraan | | | 7.00-12 |
| | 3.3 | Bandenmaat achteraan | | | 18x7-8 |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | mm | 975 |
| | 3.7 | Spoorbreedte achteraan | b11 | mm | 955 |
| Afmetingen | 4.1 | Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | h1 | mm | 2090 |
| | 4.3 | Vrije heffing (h2) | h2 | mm | 120 |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | h4 | mm | 4025 |
| | 4.7 | Hoogte beschermdak (cabine) | h6 | mm | 2165 |
| | 4.8 | Zithoogte / stahoogte | h7 | mm | 1095 |
| | 4.12 | Koppelingshoogte | h10 | mm | 311 |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 3695 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 2545 |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 1154 |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 40 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Vorkenbord aansluitklasse | | | 2A |
| | 4.24 | Vorkenbordbreedte | b3 | mm | 1040 |
| | 4.31 | Bodemvrijheid met last onder hefmast | m1 | mm | 125 |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 170 |
| | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars) | Ast | mm | 3995 |
| | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast | mm | 4195 |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 2300 |
| | 4.36 | Kortste draaipuntafstand | b13 | mm | 838 |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met/zonder belasting | | km/u | 16 / 17 |
| | 5.2 | Hefsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,5 / 0,56 |
| | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,54 / 0,56 |
| | 5.5 | Trekkracht met/zonder belasting | | N | 2270 / 2270 |
| | 5.6 | Max. trekkracht met/zonder belasting | | N | 13760 / 13760 |
| | 5.7 | Hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 14 / 25 |
| | 5.8 | Max. hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 20 / 25 |
| | 5.9 | Acceleratietijd met/zonder belasting (op 10 m) | | s | 6,6 / 6,4 |
| | 5.10 | Bedrijfsrem | | | hydraulisch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Tractiemotor, vermogen S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15% | kW | 26 |
| | 6.4 | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus | kWh/u | 7,1 |
| | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 | kg/h | 3,84 |
| | 6.7 | Overslagcapaciteit | t/h | 150 |
| | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u | 6,21 |
| Overig | 8.1 | Besturingstype | | AC |
| | 10.1 | Werkdruk voor aanbouwapparaten | bar | 180 |
| | 10.2 | Oliestroom voor aanbouwapparaten | l/min | 35 |
| | 10.7 | Geluidsdrukniveau volgens EN12053 | dB (A) | 74 |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

# VDI-tabel (CBH 3.0)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte beschrijving) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typebenamingen van de fabrikant | | | CBH 3.0 |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch |
| | 1.4 | Bediening | | | Stoel |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 3000 |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 481 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1740 |
| Gewichten | 2.1.1 | Eigen gewicht (inclusief batterij) | | kg | 4335 |
| | 2.2 | Asbelasting met last vooraan / achteraan | | kg | 6575 / 760 |
| | 2.3 | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | | kg | 1880 / 2455 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | Superelastisch (SE) |
| | 3.2 | Bandenmaat vooraan | | | 28x9-15 |
| | 3.3 | Bandenmaat achteraan | | | 200/50-10 |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | mm | 1010 |
| | 3.7 | Spoorbreedte achteraan | b11 | mm | 955 |
| Afmetingen | 4.1 | Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | h1 | mm | 2070 |
| | 4.3 | Vrije heffing (h2) | h2 | mm | 135 |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | h4 | mm | 4095 |
| | 4.7 | Hoogte beschermdak (cabine) | h6 | mm | 2180 |
| | 4.8 | Zithoogte / stahoogte | h7 | mm | 1110 |
| | 4.12 | Koppelingshoogte | h10 | mm | 307 |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 3712 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 2562 |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 1210 |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 45 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Vorkenbord aansluitklasse | | | 3A |
| | 4.24 | Vorkenbordbreedte | b3 | mm | 1100 |
| | 4.31 | Bodemvrijheid met last onder hefmast | m1 | mm | 130 |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 185 |
| | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars) | Ast | mm | 4060 |
| | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast | mm | 4260 |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 2379 |
| | 4.36 | Kortste draaipuntafstand | b13 | mm | 838 |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met/zonder belasting | | km/u | 16 / 17 |
| | 5.2 | Hefsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,42 / 0,5 |
| | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,43 / 0,44 |
| | 5.5 | Trekkracht met/zonder belasting | | N | 2770 / 2770 |
| | 5.6 | Max. trekkracht met/zonder belasting | | N | 16280 / 16280 |
| | 5.7 | Hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 12 / 23 |
| | 5.8 | Max. hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 20 / 25 |
| | 5.9 | Acceleratietijd met/zonder belasting (op 10 m) | | s | 6,7 / 6,3 |
| | 5.10 | Bedrijfsrem | | | hydraulisch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Tractiemotor, vermogen S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15% | kW | 26 |
| | 6.4 | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 80 / 230 |
| | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus | kWh/u | 10,73 |
| | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 | kg/h | 5,8 |
| | 6.7 | Overslagcapaciteit | t/h | 180 |
| | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u | 10,01 |
| Overig | 8.1 | Besturingstype | | AC |
| | 10.1 | Werkdruk voor aanbouwapparaten | bar | 180 |
| | 10.2 | Oliestroom voor aanbouwapparaten | l/min | 35 |
| | 10.7 | Geluidsdrukniveau volgens EN12053 | dB (A) | 74 |

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

# VDI-tabel (CBH 3.5)


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenmerken | 1.1 | Fabrikant (korte beschrijving) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Typebenamingen van de fabrikant | | | CBH 3.5 |
| | 1.3 | Aandrijving | | | Elektrisch |
| | 1.4 | Bediening | | | Stoel |
| | 1.5 | Draagvermogen/last | Q | kg | 3500 |
| | 1.6 | Lastzwaartepuntafstand | c | mm | 500 |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 486 |
| | 1.9 | Wielbasis | y | mm | 1740 |
| Gewichten | 2.1 | Eigen gewicht | | kg | 4644 |
| | 2.2 | Asbelasting met last vooraan / achteraan | | kg | 7355 / 789 |
| | 2.3 | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | | kg | 1870 / 2774 |
| Wielen/chassis | 3.1 | Banden | | | Superelastisch (SE) |
| | 3.2 | Bandenmaat vooraan | | | 28x9-15 |
| | 3.3 | Bandenmaat achteraan | | | 200/50-10 |
| | 3.5 | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven) | | | 2x / 2 |
| | 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | mm | 1010 |
| | 3.7 | Spoorbreedte achteraan | b11 | mm | 955 |
| Afmetingen | 4.1 | Neiging hefmast voorwaarts / achterwaarts | a/ß | ° | 6 / 10 |
| | 4.2 | Hoogte hefmast ingeschoven (h1) | h1 | mm | 2070 |
| | 4.3 | Vrije heffing (h2) | h2 | mm | 135 |
| | 4.4 | Heffing (h3) | h3 | mm | 3000 |
| | 4.5 | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4) | h4 | mm | 4095 |
| | 4.7 | Hoogte beschermdak (cabine) | h6 | mm | 2180 |
| | 4.8 | Zithoogte / stahoogte | h7 | mm | 1110 |
| | 4.12 | Koppelingshoogte | h10 | mm | 307 |
| | 4.19 | Totale lengte | l1 | mm | 3773 |
| | 4.20 | Lengte inclusief vorkrug | l2 | mm | 2623 |
| | 4.21.1 | Totale breedte | b1 | mm | 1210 |
| | 4.22 | Vorkafmetingen | s/e/l | mm | 50 x 122 x 1150 |
| | 4.23 | Vorkenbord aansluitklasse | | | 3A |
| | 4.24 | Vorkenbordbreedte | b3 | mm | 1100 |
| | 4.31 | Bodemvrijheid met last onder hefmast | m1 | mm | 130 |
| | 4.32 | Bodemvrijheid midden wielbasis | m2 | mm | 185 |
| | 4.34.1 | Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars) | Ast | mm | 4114 |
| | 4.34.2 | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte) | Ast | mm | 4314 |
| | 4.35 | Draaicirkel | Wa | mm | 2428 |
| | 4.36 | Kortste draaipuntafstand | b13 | mm | 838 |
| Prestaties | 5.1 | Rijsnelheid met/zonder belasting | | km/u | 16 / 17 |
| | 5.2 | Hefsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,42 / 0,5 |
| | 5.3 | Daalsnelheid met/zonder belasting | | m/s | 0,43 / 0,44 |
| | 5.5 | Trekkracht met/zonder belasting | | N | 3030 / 3030 |
| | 5.6 | Max. trekkracht met/zonder belasting | | N | 18100 / 18100 |
| | 5.7 | Hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 10 / 19 |
| | 5.8 | Max. hellingsgraad met/zonder belasting | | % | 18 / 25 |
| | 5.9 | Acceleratietijd met/zonder belasting (op 10 m) | | s | 6,5 / 6 |
| | 5.10 | Bedrijfsrem | | | hydraulisch |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E-motor/elektronica | 6.1 | Tractiemotor, vermogen S2 60 min | kW | 17 |
| | 6.2 | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15% | kW | 26 |
| | 6.4 | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 80 / 280 |
| | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus | kWh/u | 11,43 |
| | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 | kg/h | 6,18 |
| | 6.7 | Overslagcapaciteit | t/h | 217 |
| | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit | kWh/u | 9,86 |
| Overig | 8.1 | Besturingstype | | AC |
| | 10.1 | Werkdruk voor aanbouwapparaten | bar | 180 |
| | 10.2 | Oliestroom voor aanbouwapparaten | l/min | 35 |
| | 10.7 | Geluidsdrukniveau volgens EN12053 | dB (A) | 74 |


- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

# Bijlage


CBH 2.0

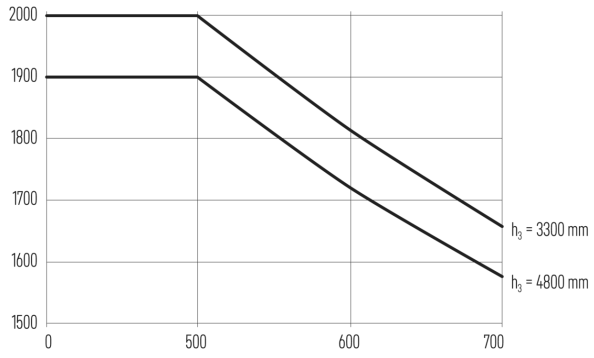




CBH 2.5

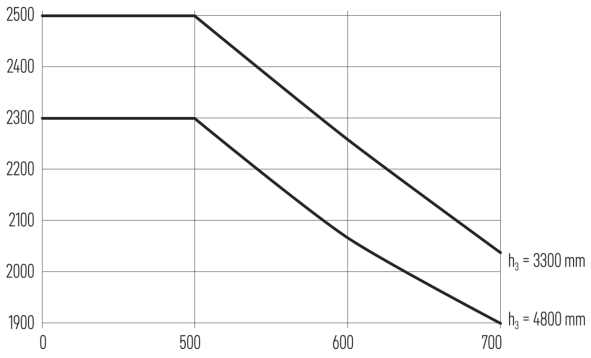


CBH 3.0

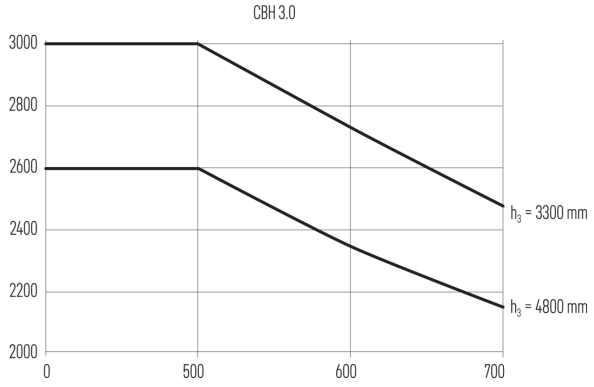

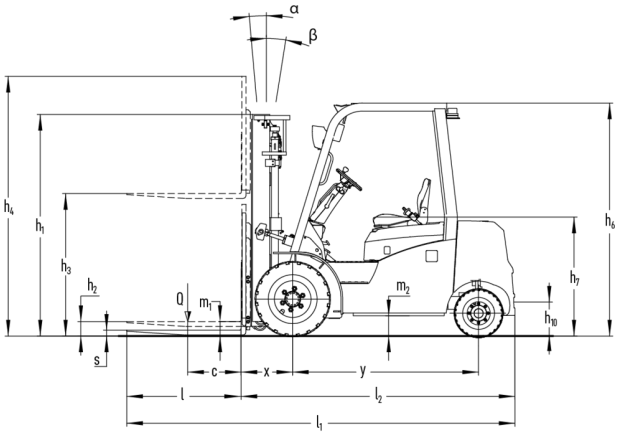**Jungheinrich NV**

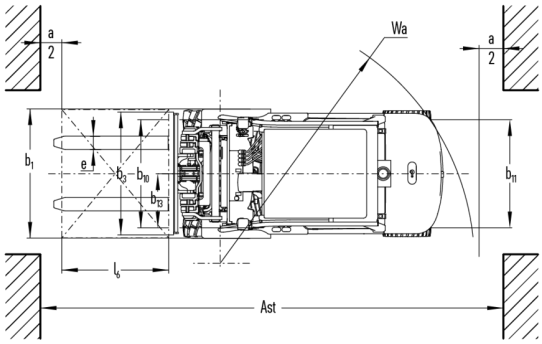Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH