




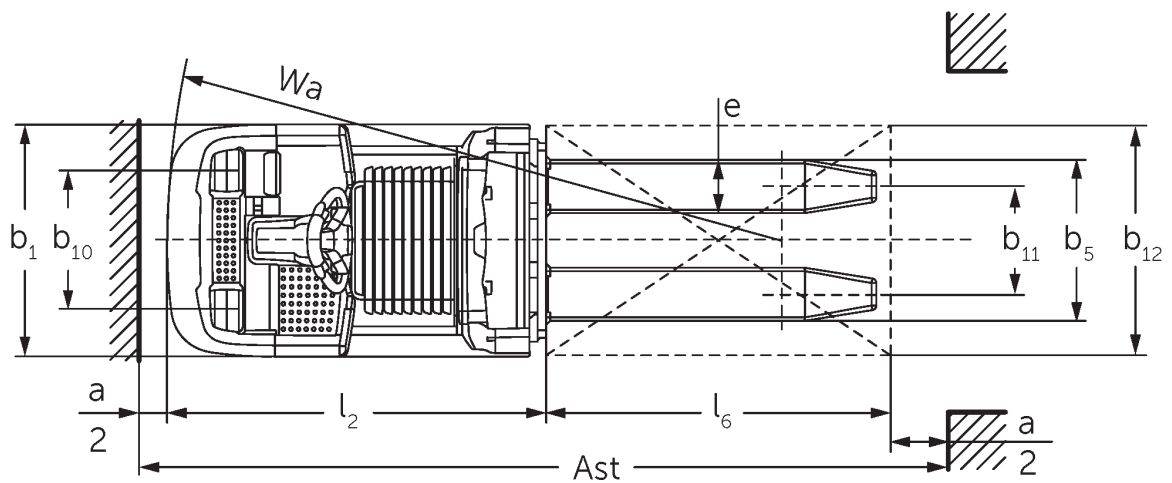


## Lågplöcktruck

**ECE 310**

Lyfthöjd: 750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg

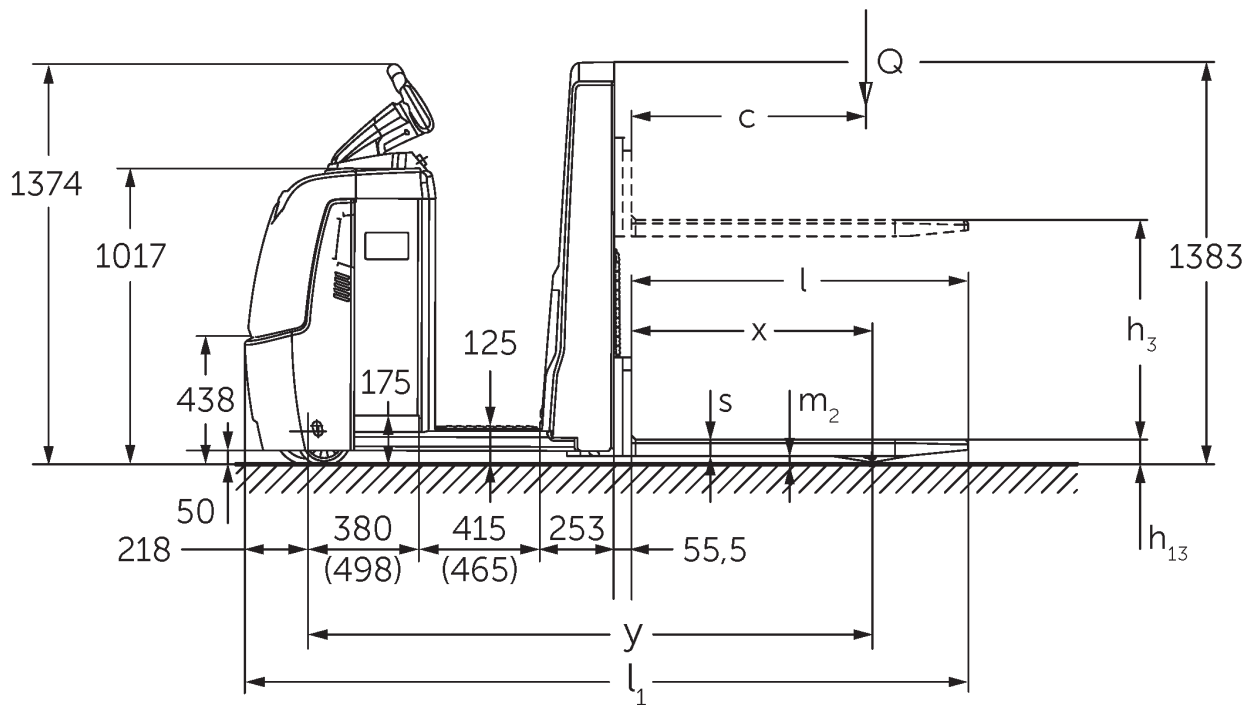

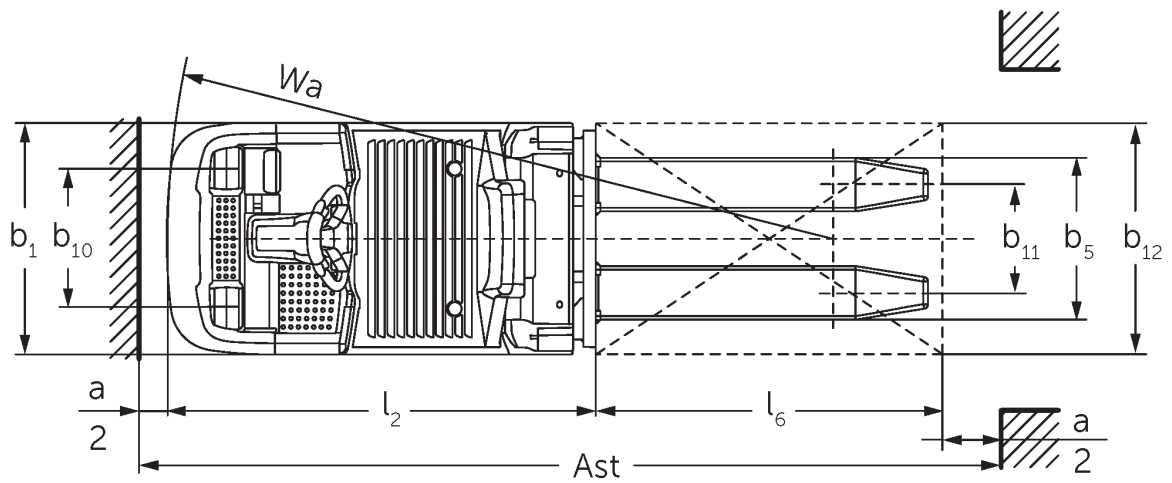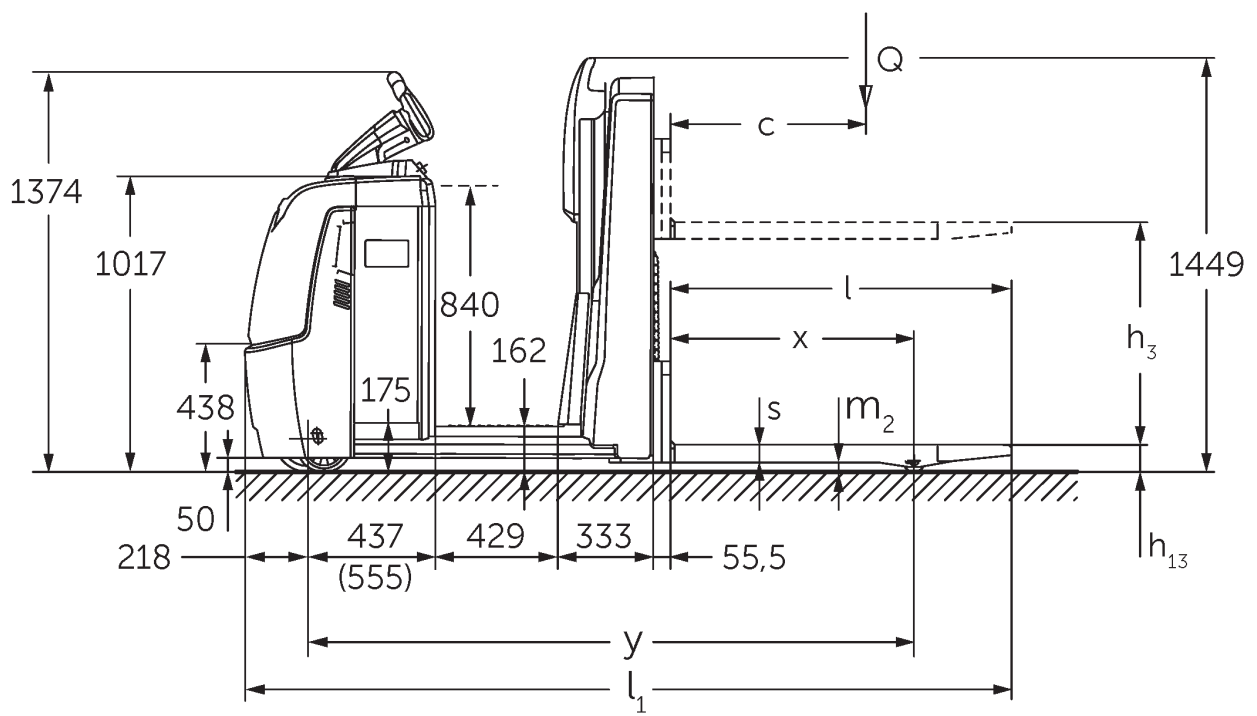

## VDI bord

|               |        |                                                                 |          |                         |                     |
|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                                         |          | Jungheinrich            |                     |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning                                     |          | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|               | 1.3    | Drivning                                                        |          | Elektrisk               |                     |
|               | 1.4    | Manövrering                                                     |          | Plocktruckar            |                     |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                                          | Q kg     | 1000                    |                     |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                                              | c mm     | 600                     |                     |
|               | 1.8    | Lastavstånd                                                     | x mm     | 821                     |                     |
|               | 1.9    | Hjulbas                                                         | y mm     | 1925                    | 2075                |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                                        | kg       | 1084                    | 1274                |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak                                | kg       | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak                               | kg       | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                                            |          | Polyuretan (PU)         |                     |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                                               |          | Ø 230 x 78              |                     |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                                                |          | Ø 75 x 95               |                     |
|               | 3.4    | Extrahjul                                                       |          | Ø 180 x 65              |                     |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)                            |          | 1+1x/2                  |                     |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                                                  | b10 mm   | 481                     |                     |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                                                   | b11 mm   | 339                     |                     |
|               | 3.7.1  | 2. Spårvidd, bak                                                | mm       | 379                     |                     |
| Grundmått     | 4.4    | Stroke (h3)                                                     | h3 mm    | 750                     |                     |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.                              | h14 mm   | 1374 / 1418             |                     |
|               | 4.14   | Ståhöjd i upphöjt läge                                          | h12 mm   | -                       | 1002                |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                                               | h13 mm   | 90                      |                     |
|               | 4.19   | Total längd                                                     | l1 mm    | 2471                    | 2621                |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg                                      | l2 mm    | 1321                    | 1471                |
|               | 4.21.1 | Total bredd                                                     | b1 mm    | 810                     |                     |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                                               | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                                             | b5 mm    | 560                     |                     |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen                                 | m2 mm    | 30                      |                     |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)                         | Ast mm   | 2721                    | 2871                |
| Prestanda     | 4.35   | Vändradie                                                       | Wa mm    | 2142                    | 2292                |
|               | 5.1    | Körhastighet med/utan last (Efficiency   drivePLUS)             | km/h     | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last                                     | m/s      | 0,17 / 0,33             |                     |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last                                     | m/s      | 0,19 / 0,19             |                     |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last (Efficiency   drivePLUS) | %        | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|               | 5.10   | Driftbroms                                                      |          | regenerativ             |                     |

|                              |       |                                                                     |        |             |             |
|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Elektrisk motor / Elektronik | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)             | kW     | 2,8   3,2   |             |
|                              | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3                                         | kW     | 1,5         |             |
|                              | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet                                      | V / Ah | 24 / 465    |             |
|                              | 6.5   | Batterivikt                                                         | kg     | 370         |             |
|                              | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel (Efficiency   PLUS)               | kWh/h  | 0,4   0,47  |             |
|                              | 6.6.2 | CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)              | kg/h   | 0,22   0,3  |             |
|                              | 6.7   | Omsättningshastighet (Efficiency   PLUS)                            | t/h    | 65   68     | 64   67     |
|                              | 6.8.1 | Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet (Efficiency   PLUS) | kWh/h  | 1,27   1,47 | 1,28   1,47 |
| Övrigt                       | 8.1   | Typ av körkontroll                                                  |        | AC          |             |
|                              | 10.5  | Utförande styrning                                                  |        | elektrisk   |             |
|                              | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053                                       | dB (A) | 62          |             |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Värden för batteriutrymme L; gaffellängd 1150 mm.

- VDI-nr 1.9: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): y + 118 mm; vid förlängd åkplatta: y + 50 mm.
- VDI-nr 4.14: ECE HP: h12 se skiss, mått 840 mm + 162 mm = 1 002 mm.
- VDI-nr 4.19: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l1 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l1 + 50 mm.
- VDI-nr 4.20: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): l2 + 118 mm; vid förlängd åkplatta: l2 + 50 mm.
- VDI-nr 4.34.2: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Arbetsgångbredd + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Arbetsgångbredd + 50 mm; diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 94 mm.
- VDI-nr 4.35: Vid batteriutrymme XL eller XL (ERE): Wa + 118 mm; vid förlängd åkplatta: Wa + 50 mm.
- VDI-nr 6.2: Vid S3 10 %.
- VDI-nr 6.4: Vid batteriutrymme XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr 6.5: Vid batteriutrymme XL: 460 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

[kundkontakt@jungheinrich.se](mailto:kundkontakt@jungheinrich.se)

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)