





# Elektro-Schlepper

**EZS 130**


Anhängelast: 3000 kg



EZS 130

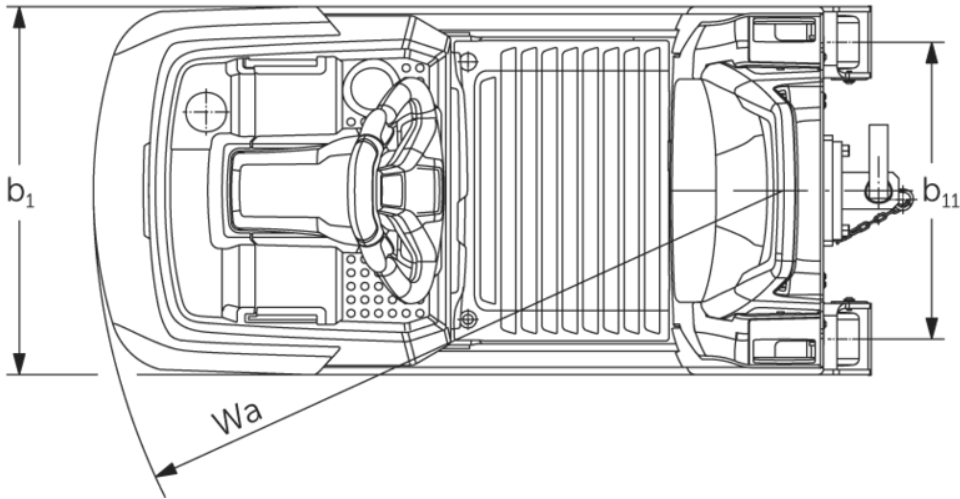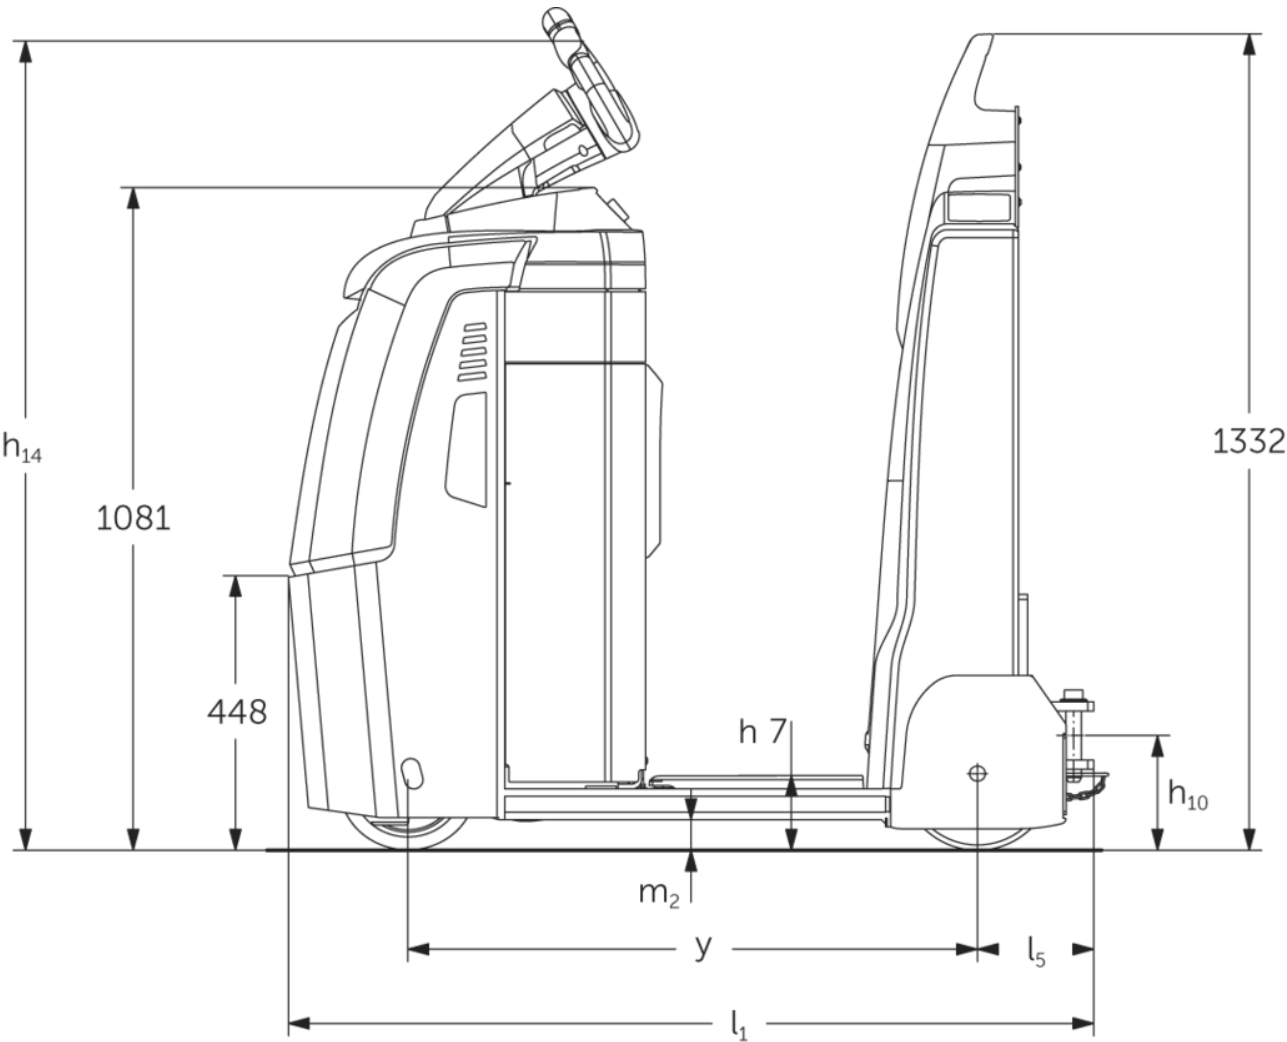

# Zugfähigkeit

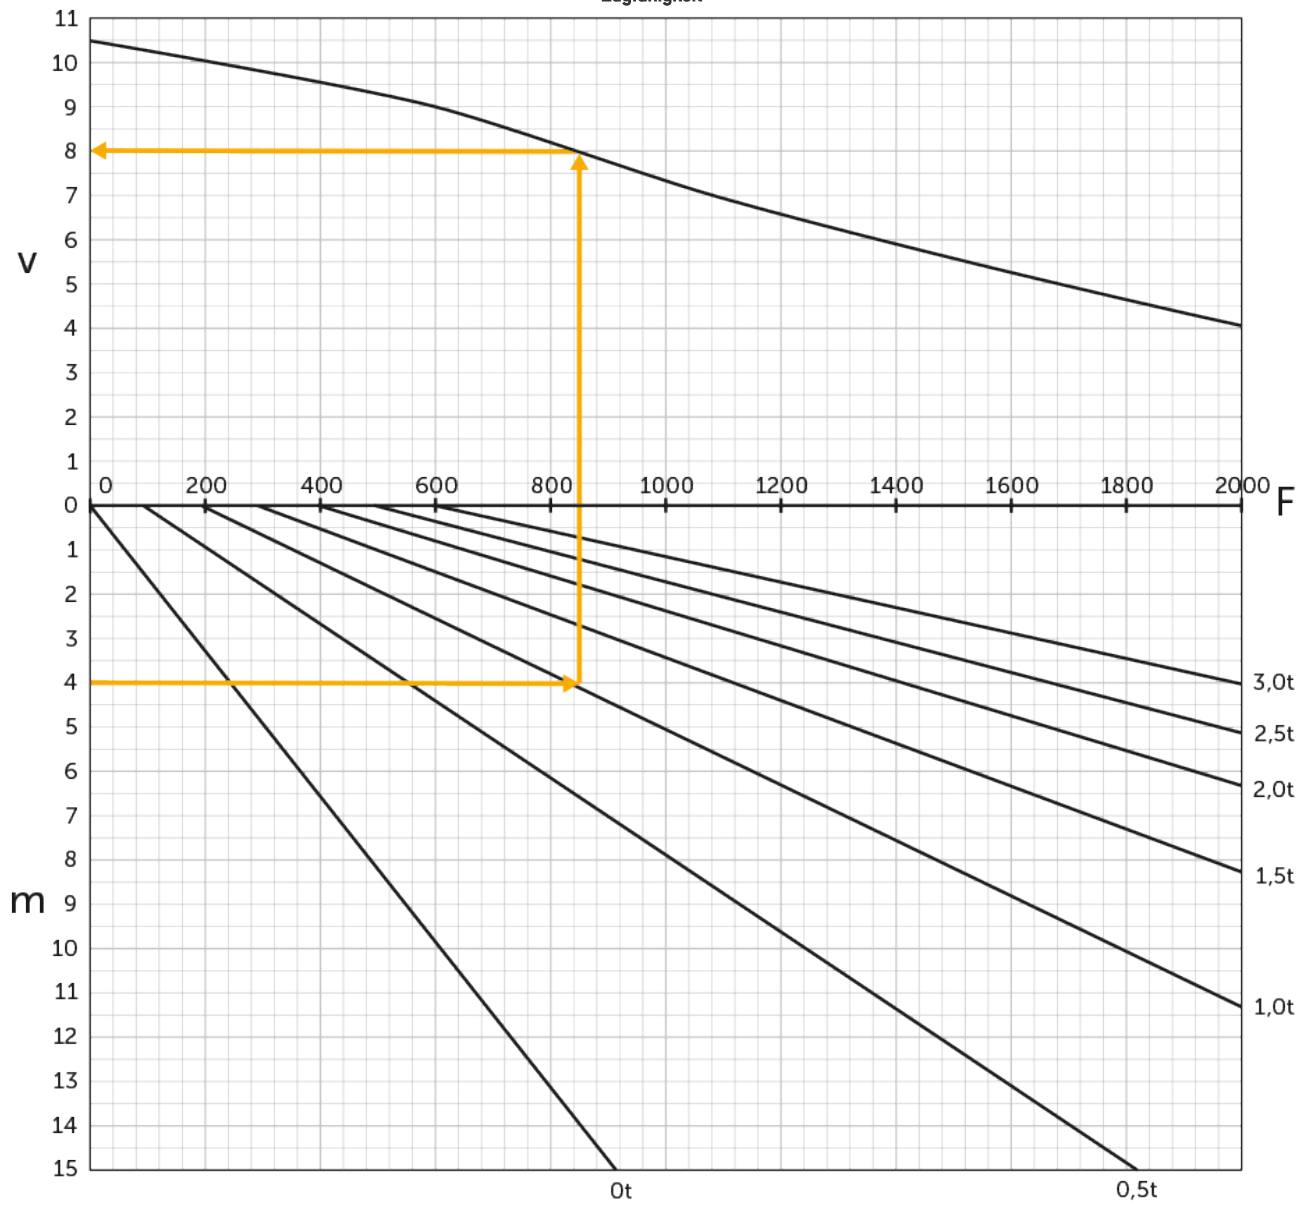

# VDI-Tabelle

|                    |        |                                              |        |                                      |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| Kennzeichen        | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |        | Jungheinrich                         |
|                    | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |        | EZS 130                              |
|                    | 1.3    | Antrieb                                      |        | Elektro                              |
|                    | 1.4    | Bedienung                                    |        | Stand                                |
|                    | 1.5.3  | Anhängelast                                  | Q kg   | 3000                                 |
|                    | 1.7    | Nennzugkraft                                 | N      | 600                                  |
|                    | 1.9    | Radstand                                     | y mm   | 930                                  |
| Gewichte           | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg     | 525                                  |
|                    | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | kg     | 320 / 205                            |
| Räder/Fahrwerk     | 3.1    | Bereifung                                    |        | Polyurethan (PU) / Superelastik (SE) |
|                    | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |        | ø230 x 78                            |
|                    | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |        | ø250 x 80                            |
|                    | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |        | 1 x / 2                              |
|                    | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 mm | 485                                  |
| Grundabmessungen   | 4.8    | Sitzhöhe/Standhöhe                           | h7 mm  | 122                                  |
|                    | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm | 1320                                 |
|                    | 4.12   | Kupplungshöhe                                | h10 mm | 158                                  |
|                    | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm  | 1315                                 |
|                    | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm  | 600                                  |
|                    | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm  | 50                                   |
|                    | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm  | 1126                                 |
| Leistungsdaten     | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            | km/h   | 9 / 10,5                             |
|                    | 5.1.1  | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts  | km/h   | 6 / 6                                |
|                    | 5.5    | Zugkraft mit/ohne Last                       | N      | 600 / 600                            |
|                    | 5.6    | Max. Zugkraft mit/ohne Last                  | N      | 2000 / 2000                          |
|                    | 5.10   | Betriebsbremse                               |        | elektromagnetisch/generatorisch      |
| E-Motor/Elektronik | 6.1    | Fahrmotor, Leistung S2 60 min                | kW     | 2,8                                  |
|                    | 6.4    | Batteriespannung/Nennkapazität               | V / Ah | 24 / 200                             |
|                    | 6.5    | Batteriegewicht                              | kg     | 185                                  |
|                    | 6.6.1  | Energieverbrauch nach EN-Zyklus              | kWh/h  | 0,75                                 |
|                    | 6.6.2  | CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308             | kg/h   | 0,41                                 |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                               |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung         |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.5 | Ausführung Lenkung            |        | elektrisch      |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 57              |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                               |        |                 |

- VDI-Nr. 4.9: Die Höhe gilt für die Ausführung mit Jetpilot
- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Einfachsteckkupplung
- VDI-Nr. 4.19: Die Angabe zur Gesamtlänge beinhaltet eine Einfachsteckkupplung

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Telefon 0800 222 585858\*

\*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.