

Stacker πεζού χειριστή

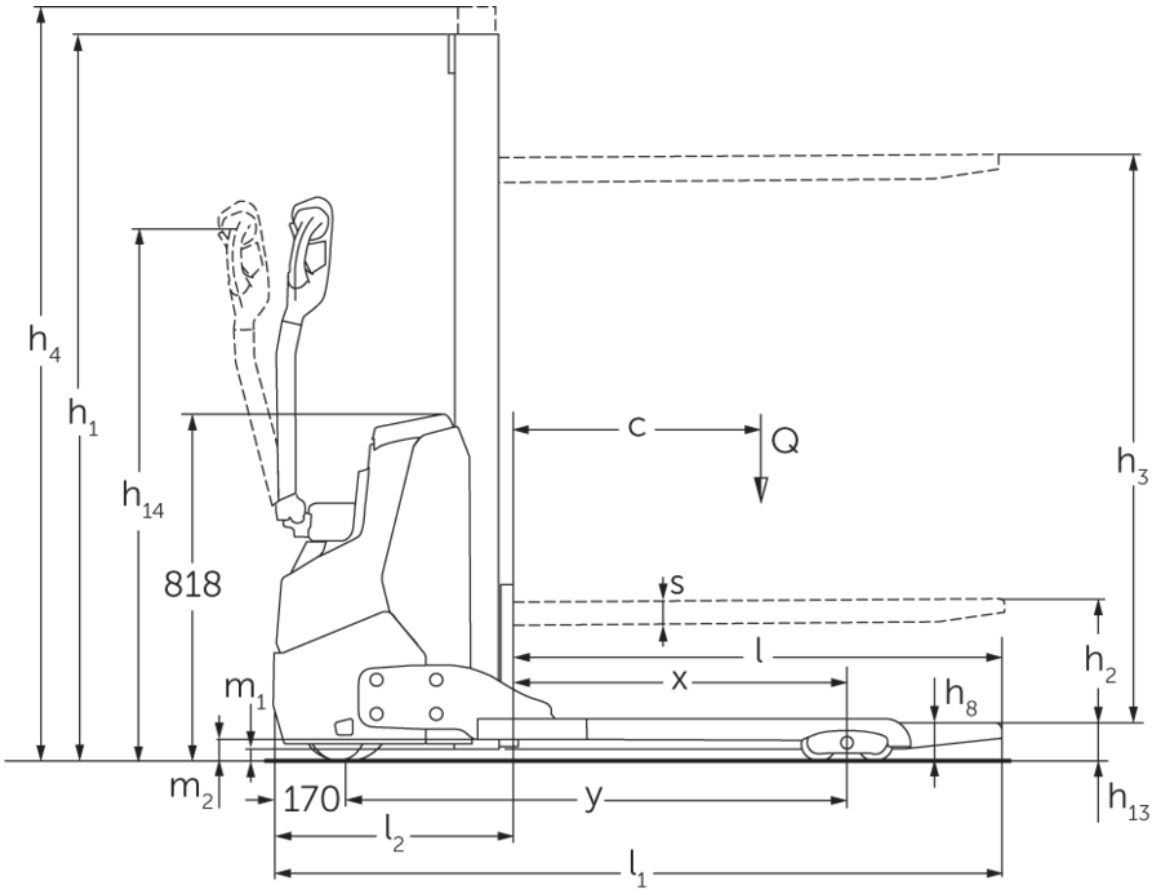
EJC 110bi

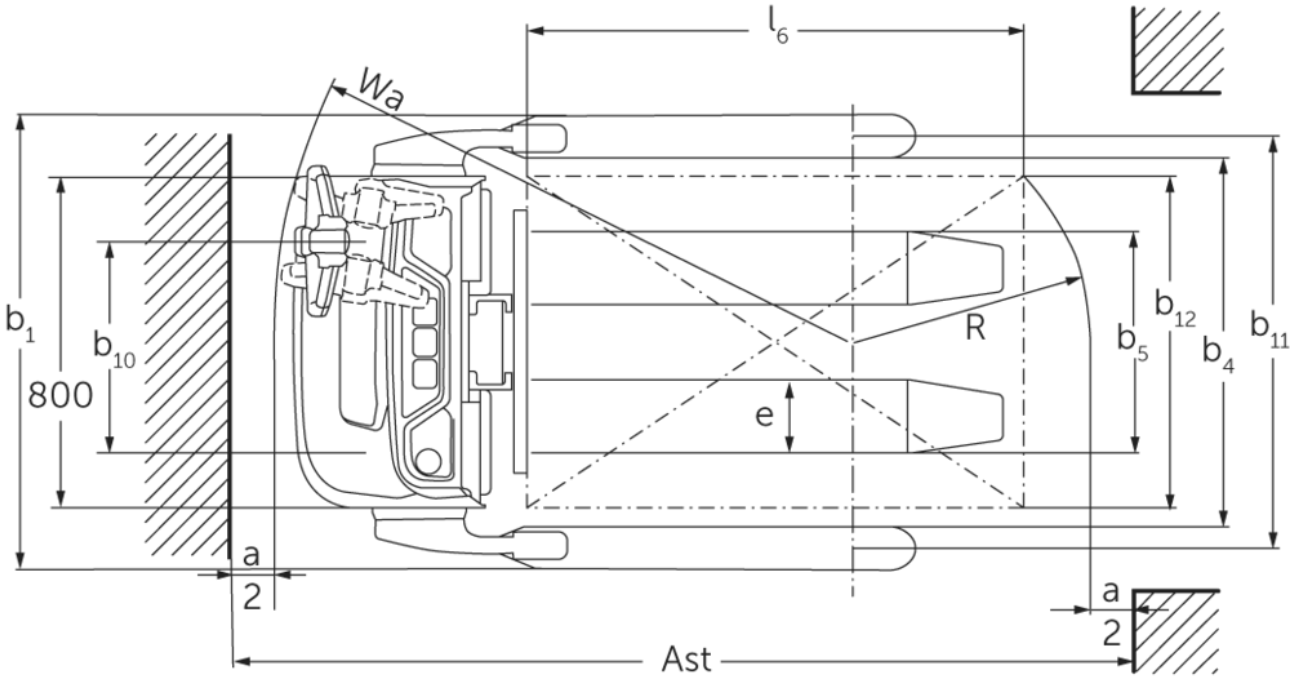
ύψος ανύψωσης: 1170-1970 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1000 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Ανύψωση (h3)	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)
Μονός ιστός MM	1170 mm	1710 mm	1170 mm	1710 mm
	1510 mm	1970 mm	1510 mm	1970 mm
	1970 mm	2430 mm	1970 mm	2430 mm

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			EJC 110bi
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός			Με πεζό χειριστή / Βραχίονας χειρισμού
	1.5	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	1000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	810
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	1204
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	515
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	545 / 970
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	370 / 145
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			Πολυουρεθάνη (PU)
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 210 x 70
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			- / Ø 85 x 75
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί			Ø 140x 54
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (× = καθοδηγούμενοι)			1x +1/2
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	507
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	992
	3.7.1	2. Μετατρόχιο, πίσω		mm	1162
	3.7.2	3. Μετατρόχιο, πίσω		mm	1362
Βασικές διαστάσεις	4.2	Υψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1	mm	1970
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h2	mm	1510
	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	1510
	4.5	Υψος ιστού σε έκταση (h4)	h4	mm	1970
	4.9	Υψος λαβής βραχίονα χειρισμού στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ.	h14	mm	750 / 1260
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	1714
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	564
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	1098
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	60 x 178 x 1150
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	535
	4.26	Πλάτος μεταξύ βραχιόνων τροχού / επιφανειών φόρτωσης	b4	mm	891
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	51
	4.34.1	Πλάτος εργασίας (παλέτα 1000 × 1200 σταυρωτά)	Ast	mm	1960
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	2010
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	1420
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο		km/h	5,3 / 5,3
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		m/s	0,15 / 0,25
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,15 / 0,15
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο		%	6 / 10
	5.10	Ποδόφρενο			με ανάκτηση ενέργειας

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	1
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	1,2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 50
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	24
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,35
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/h	0,19
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
	10.7	Στάθμη ηχητικής πίεσης κατά EN12053	dB (A)	64

- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.

Τιμές για ιστό MM 1540 (σταθερό φορείο περονών)

- Αρ. VDI 1.8: Σε ιστό με φορείο περονών: x -42 mm.
- Αρ. VDI 4.3: Σε ιστό με φορείο περονών: h2 -30 mm.
- Αρ. VDI 4.4: Σε ιστό με φορείο περονών: h3 -30 mm.
- Αρ. VDI 4.5: Σε ιστό με φορείο περονών: h4 +101 mm.
- Αρ. VDI 4.19: Σε ιστό με φορείο περονών: l1 +42 mm.
- Αρ. VDI 4.20: Σε ιστό με φορείο περονών: l2 +42 mm.
- Αρ. VDI 4.21.1: Πλάτος βοηθητικού βραχίονα b1 διαθέσιμο σε 3 βαθμίδες: 1.098 / 1.268 / 1.468 mm.
- Αρ. VDI 4.34.1: σε έκδοση με b1 = 1.468 mm, διαγώνια κατά VDI: πλάτος διαδρόμου κίνησης +398 mm, σε ιστό με φορείο περονών: πλάτος διαδρόμου κίνησης +42 mm.
- Αρ. VDI 4.34.2: Διαγώνια κατά VDI: πλάτος διαδρόμου κίνησης + 169 mm, σε ιστό με φορείο περονών: πλάτος διαδρόμου κίνησης +42 mm.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο Norderstedt, Moosburg και Landsberg είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH