




## Tracteur électrique


**EZS 010**


Capacité de traction: 1000 kg



EZS 010

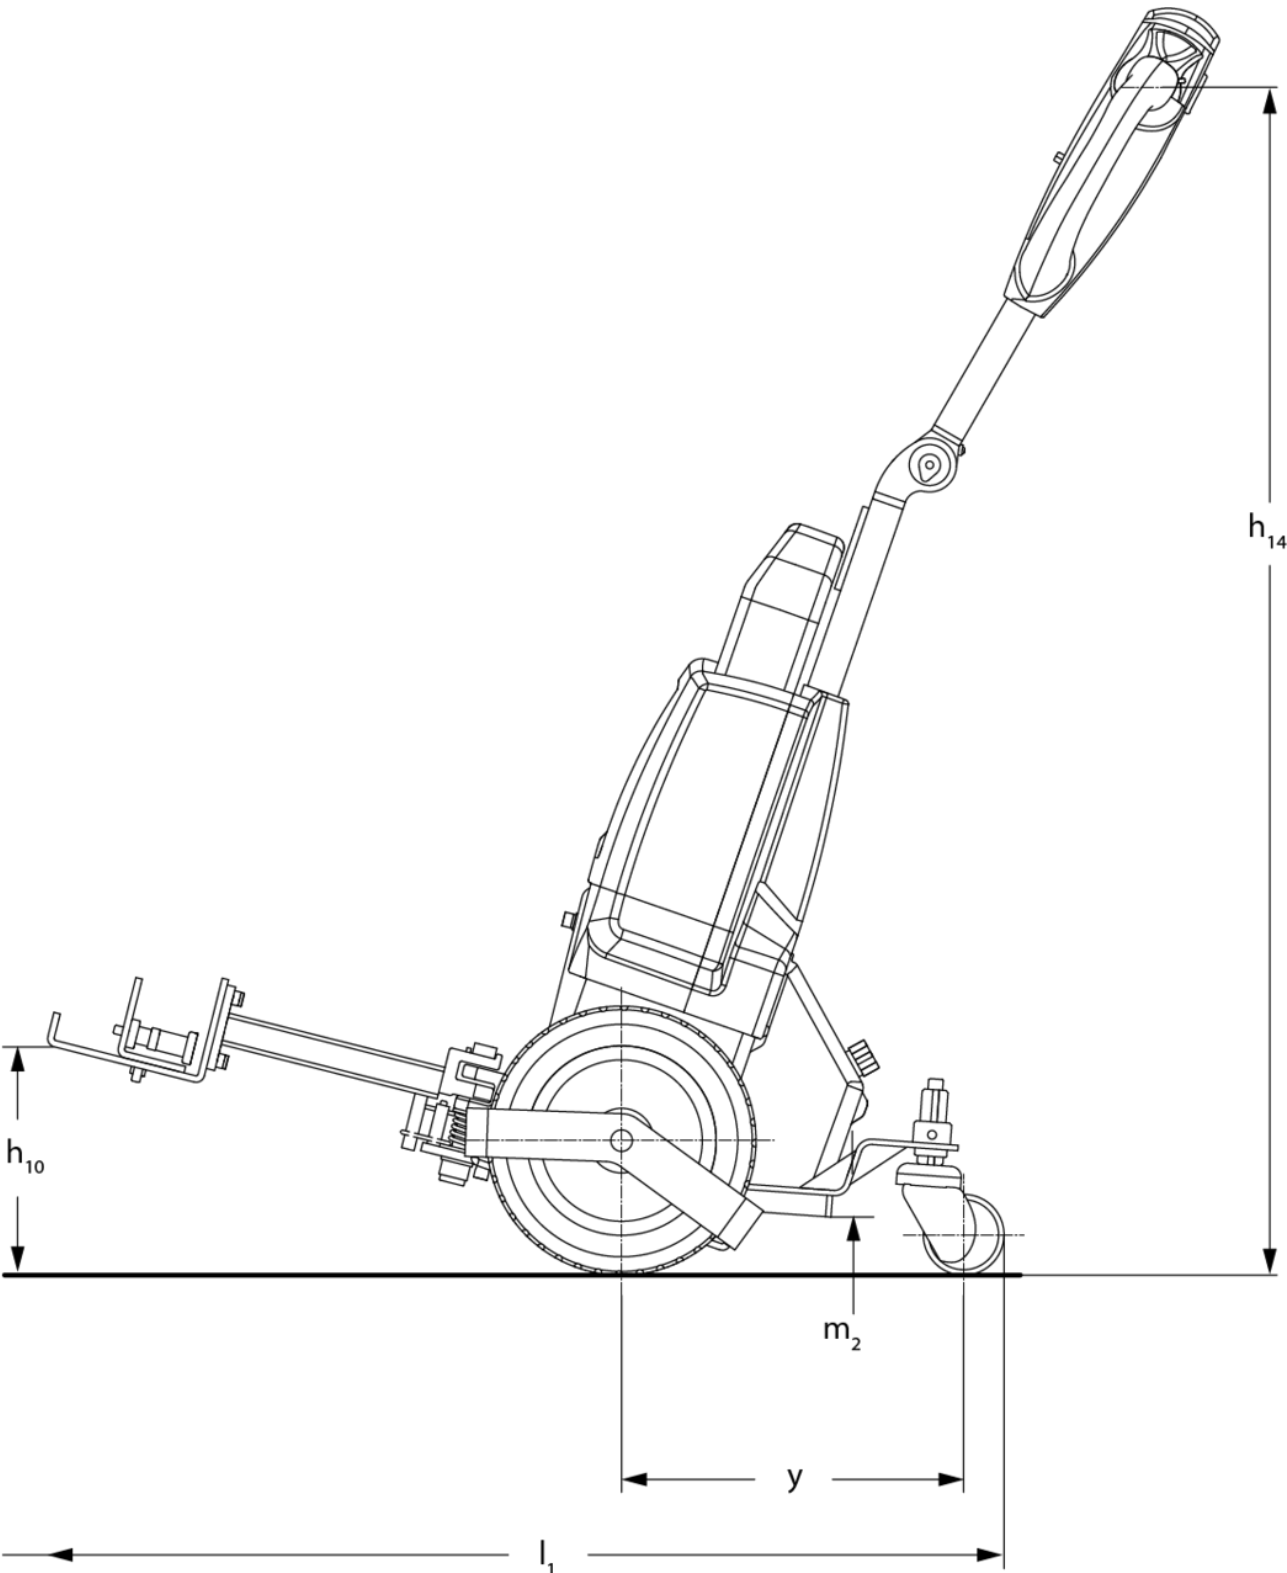

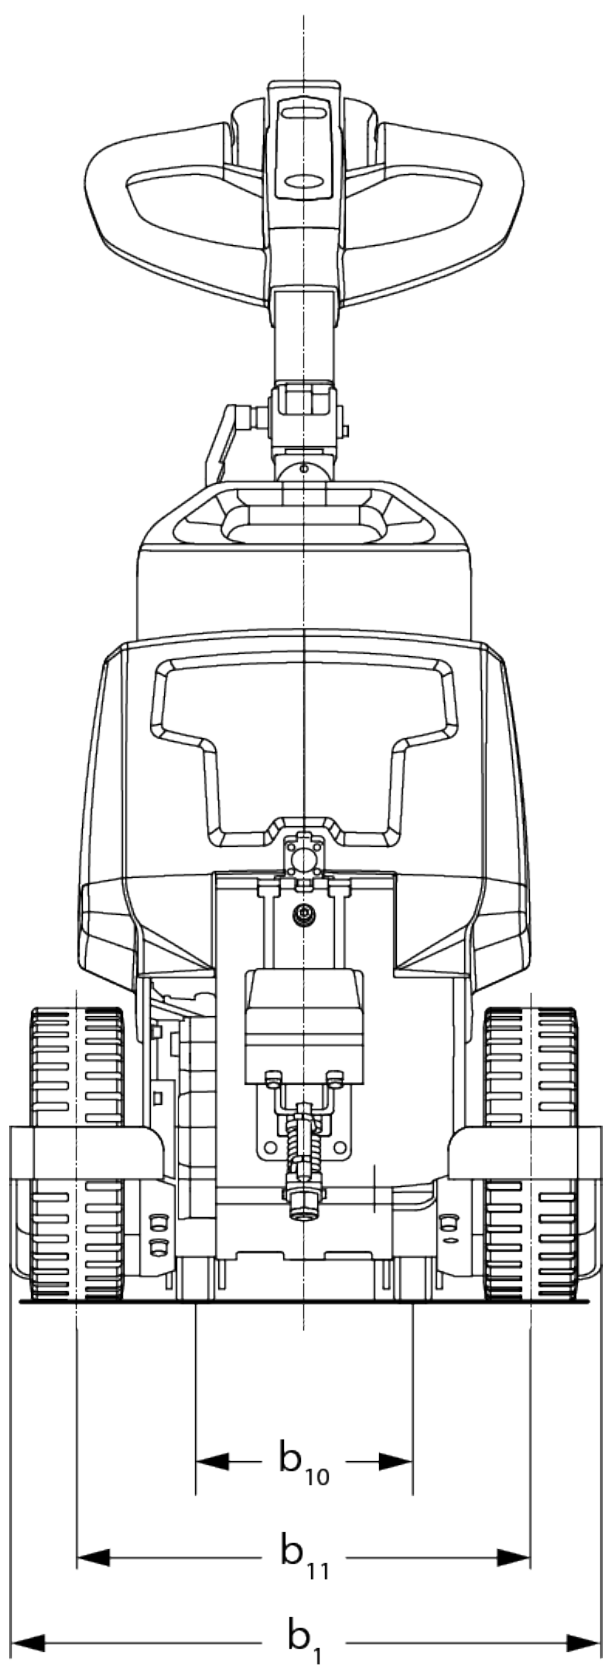

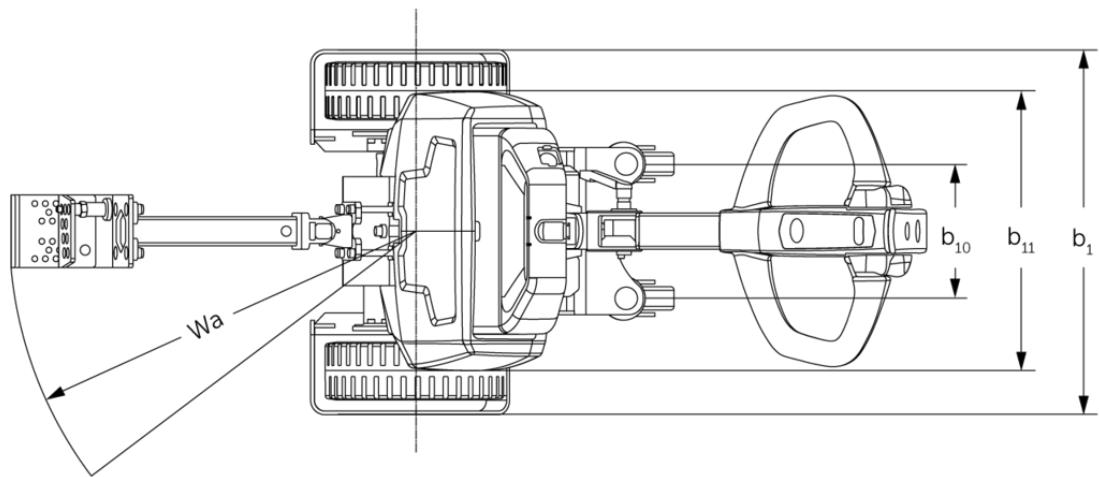

## Tableau VDI

|                                          |        |                                                                    |     |        |                   |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|
| Sigle                                    | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |     |        | Autres (OEM)      |
|                                          | 1.2    | Code type du fabricant                                             |     |        | EZS 010           |
|                                          | 1.3    | Entraînement                                                       |     |        | Électrique        |
|                                          | 1.4    | Commande                                                           |     |        | Accompagnant      |
|                                          | 1.5.3  | Capacité de traction                                               | Q   | kg     | 1000              |
|                                          | 1.7    | Force de traction nominale                                         |     | N      | 200               |
|                                          | 1.9    | Empattement                                                        | y   | mm     | 325               |
| Poids                                    | 2.1    | Poids propre                                                       |     | kg     | 67                |
|                                          | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              |     | kg     | 55 / 19           |
| Roues / Châssis                          | 3.2    | Taille des roues AV                                                |     |        | 250x80            |
|                                          | 3.3    | Taille des roues AR                                                |     |        | 75x32             |
|                                          | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |     |        | 2x+2/-            |
|                                          | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 | mm     | 185               |
|                                          | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 | mm     | 385               |
| Dimensions de base                       | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 | mm     | 750 / 1150        |
|                                          | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1  | mm     | 915               |
|                                          | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1  | mm     | 503               |
|                                          | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2  | mm     | 35                |
|                                          | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa  | mm     | 560               |
| Performances de performance              | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             |     | km/h   | 4,5 / 4,9         |
|                                          | 5.5    | Effort au crochet avec / sans charge                               |     | N / -  | 200 / -           |
|                                          | 5.6    | Effort au crochet max. avec / sans charge                          |     | N / -  | 550 / -           |
|                                          | 5.10   | Frein de service                                                   |     |        | électromagnétique |
| Moteur électrique / système électronique | 6.1    | Moteur de traction, puissance S2 60 min                            |     | kW     | 0,4               |
|                                          | 6.4    | Tension de batterie / capacité nominale                            |     | V / Ah | 24 / 36           |
|                                          | 6.5    | Poids de la batterie                                               |     | kg     | 7,5               |
|                                          | 6.6.1  | Consommation d'énergie selon cycle EN                              |     | kWh/h  | 0,18              |
|                                          | 6.6.2  | Équivalent CO2 selon EN ISO 23308                                  |     | kg/h   | 0,1               |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                              |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------|----------------|
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 8.1  | Type de commande de conduite |        | Impulsion / CC |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053  | dB (A) | 70             |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |      |                              |        |                |

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes  
aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**