


# Jekketralle

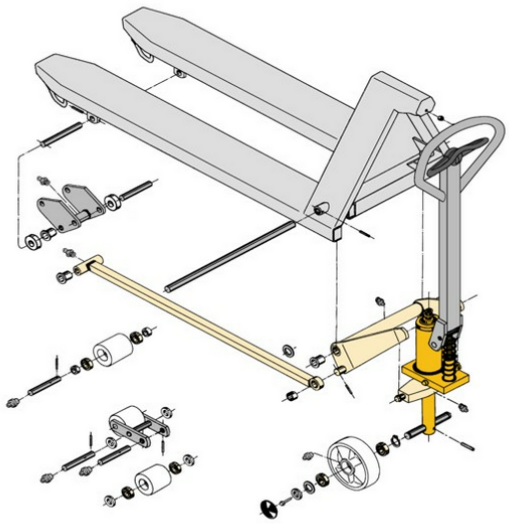
## AM l20/l20p

Løftehøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

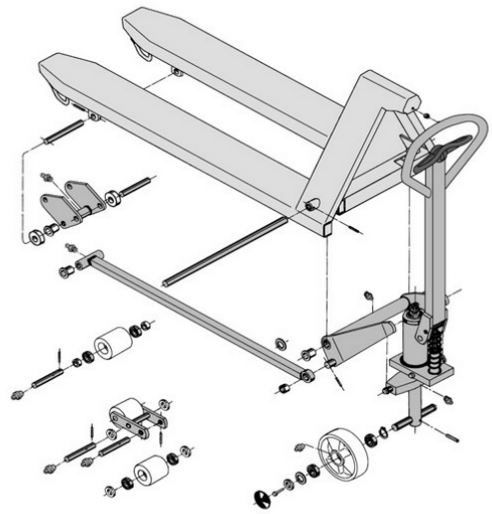
JUNGHEINRICH

# AM l20/l20p

**AM l20**

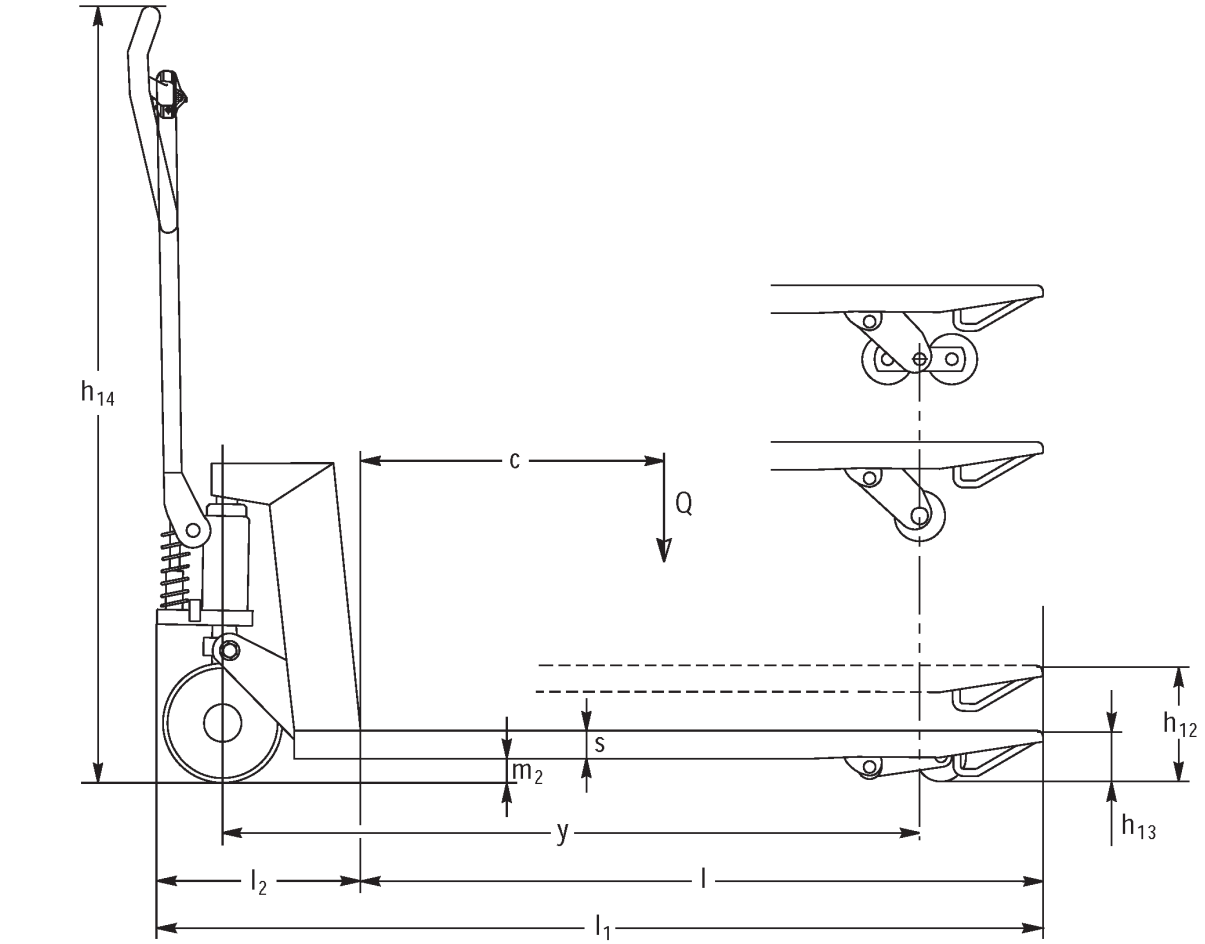


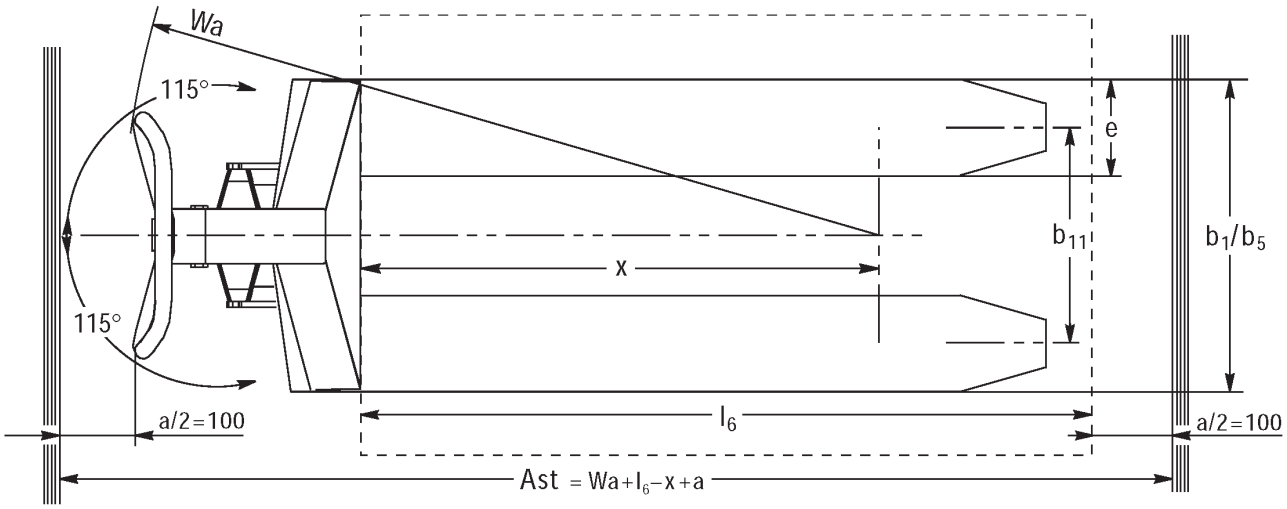
**AM l20p**

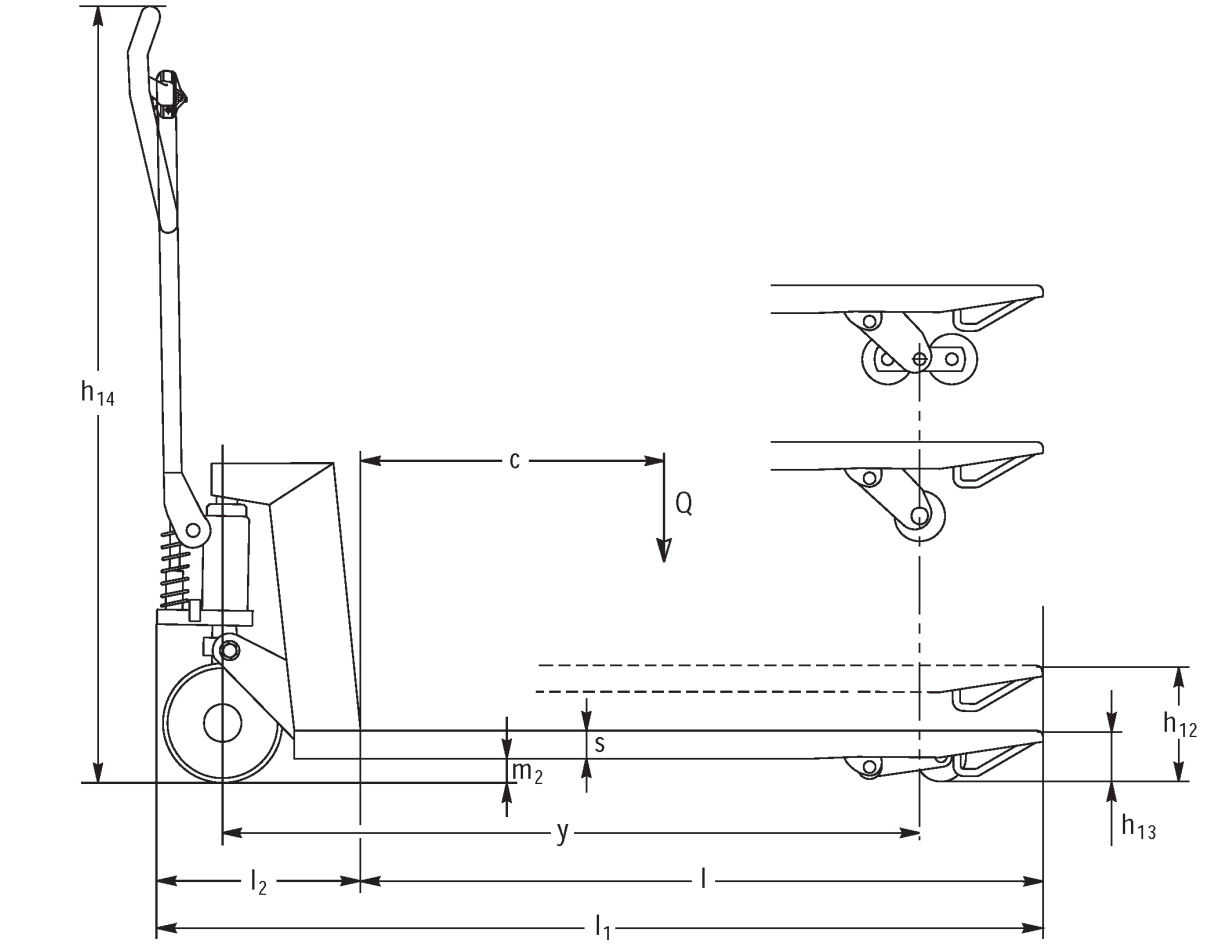


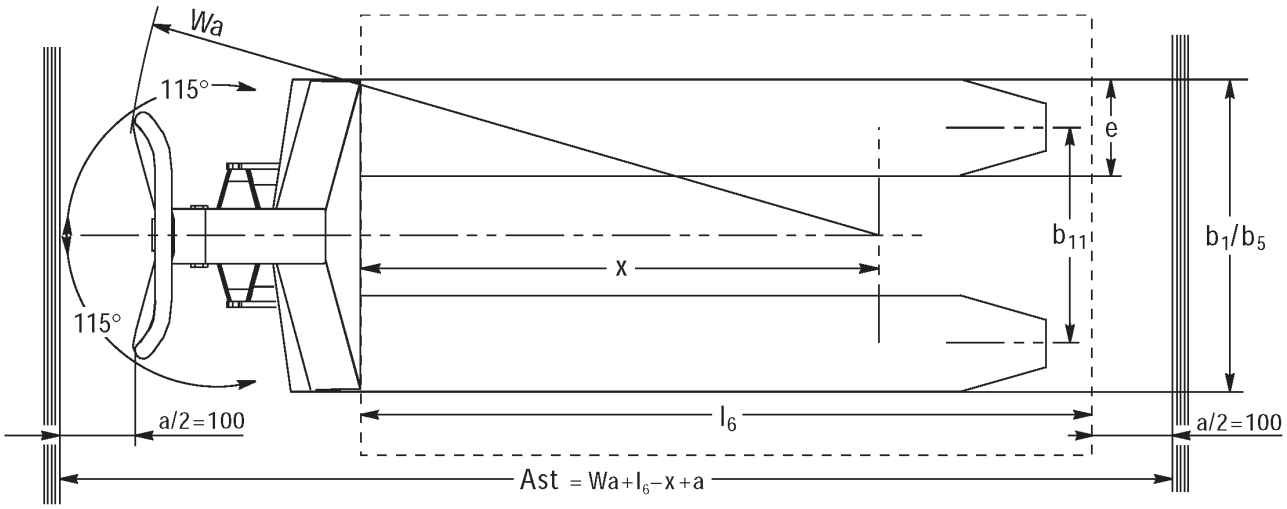
| | |
|---|---|
| Inox AISI 316 (V4A) | Feuerverzinkt |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

AM l20p


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a


h14
c
Q
s
m2
h12
h13
y
l2
l
l1


Wa
115°
115°
e
b11
b1/b5
x
l6
a/2=100
a/2=100
Ast = Wa+l6–x+a

# VDI-tabell

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20p | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 610 | | | | 570 | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 1245 | | | | 1165 | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 81 | | 78 | | | | 75 | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 81 | | 78 | | 64 | | | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | C-GV | N-GN | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 520 | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 205 | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1555 | | | | 1475 | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 680 | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/e/l | mm | 51 x 160 x 1220 | | | | 51 x 160 x 1140 | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 680 | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 34 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1830 | | | | 1810 | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1410 | | | | 1330 | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20p | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 485 | | | | | | 405 | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 995 | | | | | | 835 | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 72 | | 69 | | | | 65 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 72 | | 69 | | 66 | | 64 | | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | V-BV | N-BN | V-GV | | N-GN | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 205 | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1305 | | | | | | 1145 | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 680 | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 51 x 160 x 970 | | | | | | 51 x 160 x 810 | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 680 | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 34 | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1160 | | | | | | 1000 | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20p | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 610 | | | | | | 570 | | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 1245 | | | | | | 1165 | | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 75 | | 72 | | | | 69 | | | | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 75 | | 72 | | | | 64 | | | | | |
| | 2.2 | Akselbelastning med last foran/bak | | - | - / - | | | | | | | | | | 636 / 1432 | |
| | 2.3 | Akselbelastning uten last foran/bak | | - | - / - | | | | | | | | | | 21 / 47 | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | | | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | | | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 360 | | | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | | 1220 / 1170 | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 205 | | | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1555 | | | | | | 1475 | | | | | |
| | 4.20 | Lengde inkl. gaffelrygg | l2 | mm | - | | | | | | | | | | 340 | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 520 | | | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 51 x 160 x 1220 | | | | | | 51 x 160 x 1140 | | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 520 | | | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 34 | | | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1830 | | | | | | 1810 | | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1410 | | | | | | 1330 | | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20p | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 485 | | | | 405 | | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 995 | | | | 835 | | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 66 | | 63 | | | | 59 | | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 66 | | 63 | | 64 | | | | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | V-BV | N-BN | V-GV | N-GN | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 360 | | | | 335 | | | | 360 | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 205 | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1305 | | | | 1145 | | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/e/l | mm | 51 x 160 x 970 | | | | 51 x 160 x 810 | | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 34 | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1160 | | | | 1000 | | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20 | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 405 | | | | | | 485 | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 835 | | | | | | 995 | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 59 | | 63 | | | | 66 | | | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 59 | | 63 | | | | 66 | | | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 360 | | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 200 | | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1145 | | | | | | 1305 | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 520 | | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 51 x 160 x 810 | | | | | | 51 x 160 x 970 | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 520 | | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 34 | | 38 | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | | | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1000 | | | | | | 1160 | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20 | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 570 | | | | | | 610 | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 1165 | | | | | | 1245 | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 69 | | | | 72 | | | | 75 | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 69 | | | | 72 | | | | 75 | |
| | 2.2 | Akselbelastning med last foran/bak | | kg | 636 / 1432 | | | | - / - | | | | | |
| | 2.3 | Akselbelastning uten last foran/bak | | kg | 21 / 47 | | | | - / - | | | | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 360 | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 200 | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1475 | | | | | | 1555 | | | |
| | 4.20 | Lengde inkl. gaffelrygg | l2 | mm | 340 | - | | | | | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/e/l | mm | 51 x 160 x 1140 | | | | | | 51 x 160 x 1220 | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 38 | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | | 1830 | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1330 | | | | | | 1410 | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20 | | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 405 | | | | | | 485 | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 835 | | | | | | 995 | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 65 | | 69 | | | | | | 72 | | |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 65 | | 69 | | | | | | 72 | | |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | N-GN | V-GV | V-BV | N-BN | N-GN | V-GV | | | N-BN | V-BV | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x90 | | Ø 80x70 | Ø 80x65 | Ø 80x90 | | | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 520 | | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 200 | | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1145 | | | | | | 1305 | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 680 | | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 51 x 160 x 810 | | | | | | 51 x 160 x 970 | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 680 | | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 38 | | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | | | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1000 | | | | | | 1160 | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | | Andre (OEM) | | | | | | | | | |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | | AM I20 | | | | | | | | | |
| | 1.3 | Drivenhet | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.4 | Betjening | | | Manuell | | | | | | | | | |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q | kg | 2000 | | | | | | | | | |
| | 1.6 | Lastsenteravstand | c | mm | 570 | | | | | 610 | | | | |
| | 1.9 | Hjulavstand | y | mm | 1165 | | | | | 1245 | | | | |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | | kg | 75 | | | 78 | | | | | | 81 |
| | 2.1.1 | Egenvekt (inkl. batterier) | | kg | 75 | | | 78 | | | | | | 81 |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | | N-GN | V-GV | N-BN | V-BV | N-GN | V-GV | V-BV | N-BN | | |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | | Ø 200x50 | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | | Ø 80x90 | | Ø 80x65 | Ø 80x70 | Ø 80x90 | | | Ø 80x65 | | |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 | mm | 520 | | | | | | | | | |
| Grunnleggende mål | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 | mm | 120 | | | | | | | | | |
| | 4.9 | Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 | mm | 1170 | | | | | | | | | |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 | mm | 200 | | | | | | | | | |
| | 4.15 | Høyde senket | h13 | mm | 85 | | | | | | | | | |
| | 4.19 | Totallengde | l1 | mm | 1475 | | | | | 1555 | | | | |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 | mm | 680 | | | | | | | | | |
| | 4.22 | Gafler (tykkelse, bredde, lengde) | s/ e/l | mm | 51 x 160 x 1140 | | | | | 51 x 160 x 1220 | | | | |
| | 4.25 | Mål over gafler | b5 | mm | 680 | | | | | | | | | |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 | mm | 38 | | | | | | | | | |
| | 4.34.1 | Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt) | Ast | mm | 1610 | | | | | | | | | |
| | 4.34.2 | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Ast | mm | 1810 | | | | | 1830 | | | | |
| | 4.35 | Svingradius | Wa | mm | 1330 | | | | | 1410 | | | | |
| Ytelser | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | | m/s | 0,1 / 0,05 | | | | | | | | | |

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH