

Elektrisk palletruck


EJE 114i–120i


Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 1400-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJE 114i–120i

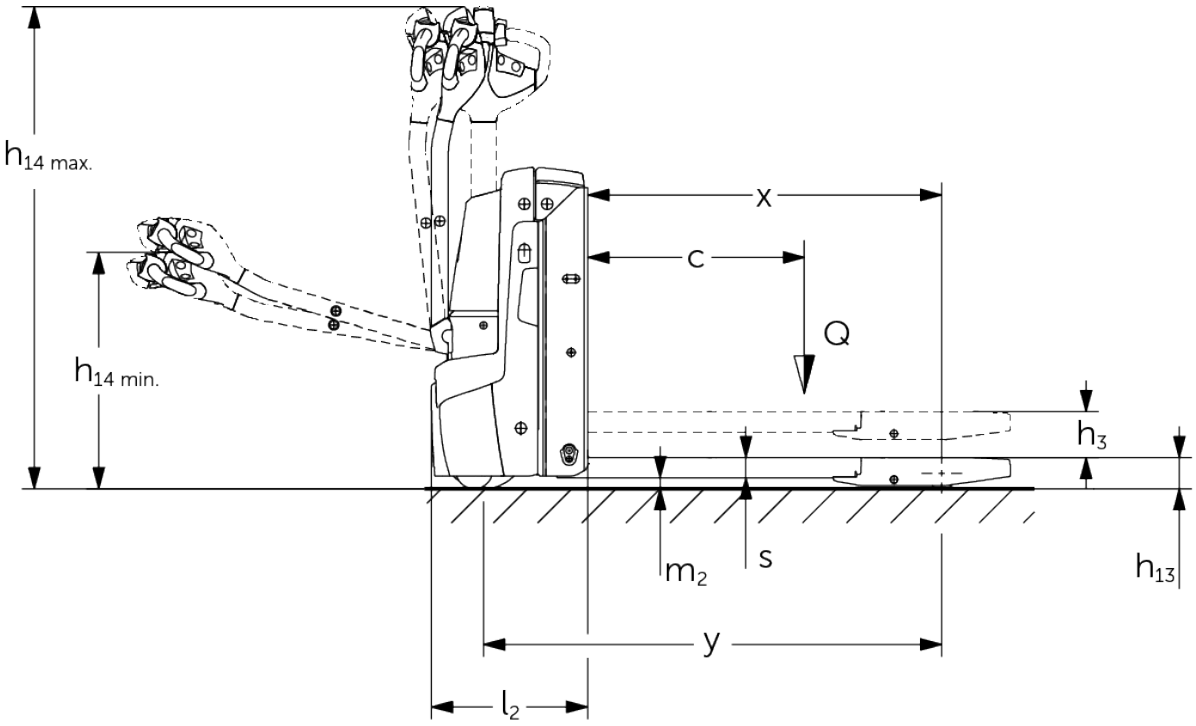

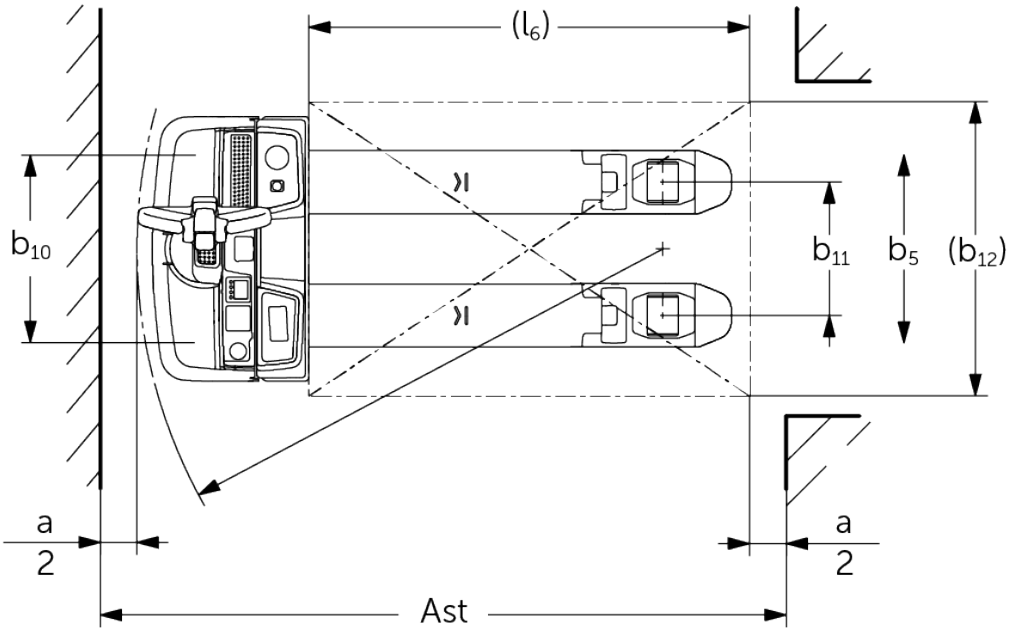

VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)			Jungheinrich			
	1.2	Produsentens typebetegnelse			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i	EJE 120i
	1.3	Drivenhet			Elektrisk			
	1.4	Betjening			Gå			
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1400	1600	1800	2000
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600			
	1.8	Lastavstand	x	mm	897			
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1180			
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	311	315		
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	685 / 1026	757 / 1158	772 / 1343	776 / 1539
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	244 / 67	246 / 69		
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)			
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 70			
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 95	Ø 85 x 110		
	3.4	Tilleggshjul			Ø 100 x 40			
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x + 2 / 2			
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	510			
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	363			
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	690 / 1235			
	4.15	Høyde senket	h13	mm	85			
	4.19	Totallengde	l1	mm	1575			
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	425			
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	720			
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150		
	4.25	Mål over gafler	b5	mm	513	535		
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	30			
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 × 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2173			
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2066			
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1364			
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	5 / 5	6 / 6		
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,03 / 0,03	0,05 / 0,06		
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,05 / 0,02	0,06 / 0,05		
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	8 / 20	10 / 20		
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk			

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		nei			
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	25,6 / 50			
	6.5	Batteriets vekt	kg	23,8			
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,3	0,31	0,33	0,35
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,16	0,17	0,18	0,19
	6.7	Omløpshastighet	t/h	59	101	117	129
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC			
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	61	58		

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene som er oppgitt, gjelder batterirom XS med 50 Ah-batteri og hevet lastdel.

– VDI-nr. 1.8: senket lastdel: x + 67 mm.
– VDI-nr. 1.9: med batterirom S: y + 50 mm; senket lastdel: y + 67 mm.
– VDI-nr. 3.3: gjelder for enkle lasthjul; EJE 114i: for tandem: Ø 82 × 70; for tredoble: Ø 82 × 35; EJE 116i–120i: for tandem: Ø 82 × 85; for tredoble: Ø 82 × 42.
– VDI-nr. 4.15: for tandemlastruller og tredoble lastruller er h13 = 83 mm.
– VDI-nr. 4.19: for batterirom S: l1 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.20: for batterirom S: l2 + 50 mm.
– VDI-nr. 4.34.1: for batterirom S: arbeidsgangbredde + 50 mm.
– VDI-nr. 4.34.2 for batterirom S: arbeidsgangbredde + 50 mm.
– VDI-nr. 4.35: for batterirom S: Wa + 50 mm; senket lastdel: Wa + 67 mm.
– VDI-nr. 6.2: løftemotor, effekt ved 4,5 % ED.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH