

Horizontālais pasūtījumu komplektētājs ar ergonomisku pacelšanu

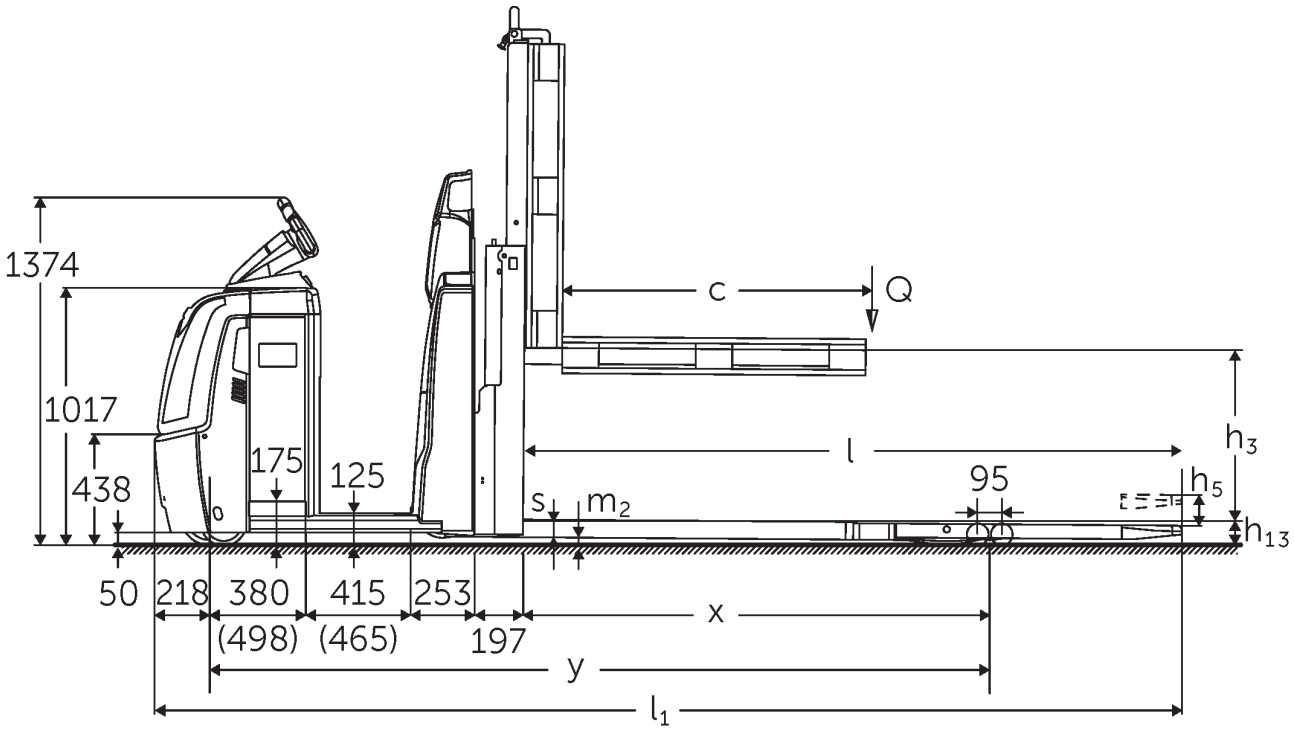
ECD 320

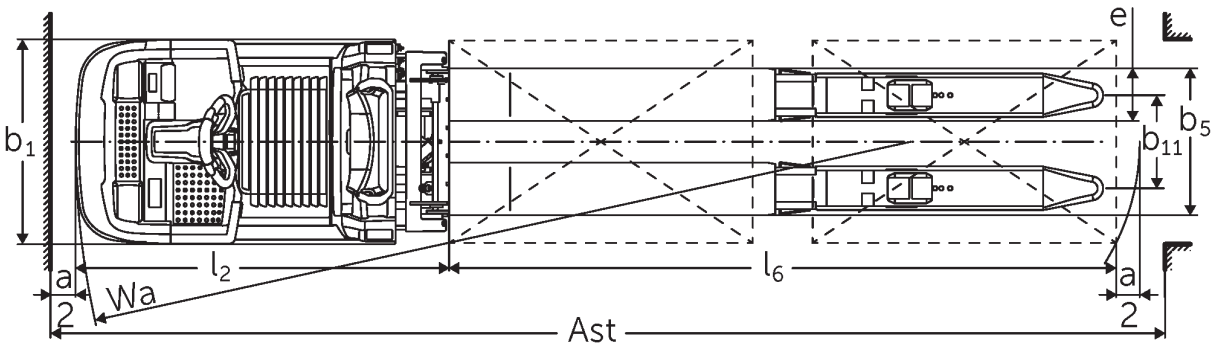
Celšanas augstums: 700-1500 mm / Kravnesība: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ECD 320


1374
1017
438
175
125
c
Q
l
h3
95
h5
s
m2
h13
50
218
380
415
253
197
(498)
(465)
x
y
l1


e
b1
b5
b11
a
2
l2
Wa
l6
a
2
Ast

VDI tabula

Zīme	1.1	Ražotājs (saīsinātais nosaukums)			Jungheinrich
	1.2	Izgatavotāja tipa simbols			ECD 320
	1.3	Piedziņa			Elektrības
	1.4	Darbība			Komplektētāji
	1.5	Ietilpība / slodze	Q	kg	2000
	1.6	Slodzes centrs	c	mm	1300
	1.8	Slodze attālums	x	mm	1718
	1.9	Garenbāze	y	mm	2981
Svari	2.1.1	Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)		kg	1235
	2.2	Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē		kg	1155 / 2080
	2.3	Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē		kg	920 / 315
Riteņi / apturēšana	3.1	Riepas			Poliuretāns (PU)
	3.2	Riepas izmērs, priekšā			Ø 230 x 78
	3.3	Riepu izmērs aizmugurē			Ø 85 x 85
	3.4	Papildu riteņi			Ø 180 x 65
	3.5	Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)			1+1x/4
	3.6	Mērītājs priekšā	b10	mm	481
	3.7	Aizmugurējais gabarīts	b11	mm	368
Pamata izmēri	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	700
	4.9	Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.	h14	mm	1374 / 1418
	4.15	Augstums nolaists	h13	mm	90
	4.19	kopējais garums	l1	mm	4081
	4.20	Garums ieskaitot dakšas aizmuguri	l2	mm	1480
	4.21.1	kopējais platums	b1	mm	810
	4.22	Fork izmēri	s/e/l	mm	65 x 172 x 2600
	4.25	Dakšas klīrenss	b5	mm	540
	4.32	Centrālās garenbāzes klīrenss	m2	mm	25
	4.34.2	Darba platums (palete 800x1200 gareniska)	Ast	mm	4281
	4.35	Pagrieziena rādiuss	Wa	mm	3199
Veiktspējas dati	5.1	Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9,2 / 12,5 | 9,2 / 14
	5.2	Celšanas ātrums ar / bez kravas		m/s	0,07 / 0,11
	5.3	Ātruma samazināšana ar / bez kravas		m/s	0,07 / 0,06
	5.8	Maksimāla kāpšanas spēja ar / bez kravas (Efficiency | drivePLUS)		%	6 / 15 | 6 / 15
	5.10	Darba bremzes			ģeneratori

Elektromotoru / Elektronika	6.1	Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2
	6.2	Celšanas motors, jauda S3	kW	1,5
	6.4	Akumulatora spriegums / nominālā jauda	V / Ah	24 / 465
	6.5	Akumulatora svars	kg	370
	6.6.1	Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam	kWh/h	0,53
	6.6.2	CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308	kg/h	0,29
	6.7	Caurlaide	t/h	136
	6.8.1	Enerģijas patēriņš maks. caurlaide	kWh/h	1,36
Cits	8.1	Braukšanas vadības tips		AC
	10.5	Versijas vadīšana		Elektrības
	10.7	skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053	dB (A)	62

- Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības.

Vērtības ar akumulatora nodalījumu L, dakšas garumu 2450 mm, pacēlumu 700 mm, paceltu kravas mehānismu.
- VDI Nr. 1.8: Ar nolaistu kravas mehānismu: x + 82 mm.
- VDI Nr. 1.9: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): y + 118 mm; ar pagarinātu stāvēšanas platformu: y + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: y + 82 mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l1 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l1 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): l2 + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: l2 + 50 mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): darba ejas platums + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: darba ejas platums + 50 mm; diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums + 94 mm.
- VDI Nr. 4.35: Ar akumulatora nodalījumu XL vai XL (ERE): Wa + 118 mm; ar paplašinātu stāvēšanas platformu: Wa + 50 mm; ar nolaistu kravas mehānismu: Wa + 82 mm.
- VDI Nr. 6.2: Ja S3 10 %.
- VDI Nr. 6.4: Ar akumulatora nodalījumu XL: 24 V/620 Ah.
- VDI Nr. 6.5: Ar akumulatora nodalījumu XL: 460 kg.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH