



Mobile Robot

EAC 212a

Elevação: 250-1200 mm / Capacidade de carga: 1200 kg

EAC 212a

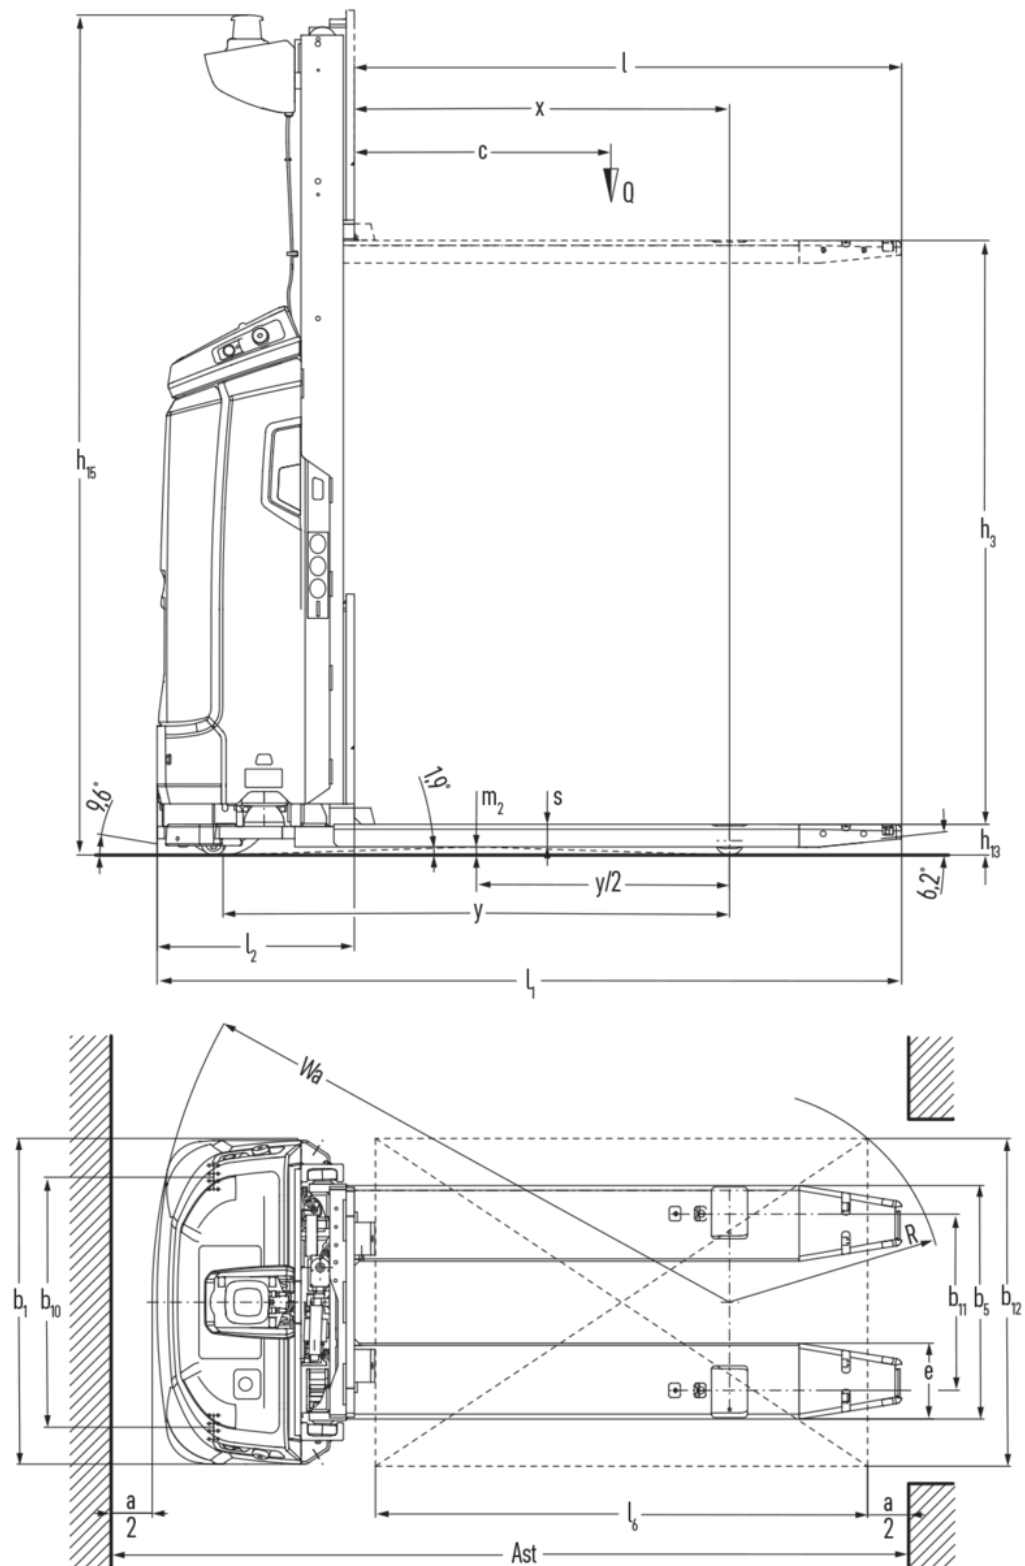


Tabela VDI

Características	1.1	Fabricante (nome curto)		Jungheinrich
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante		EAC 212a
	1.3	Tração		Elétrico
	1.4	Modo de operação		Sistema automático
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg	1200
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm	650
	1.8	Distância entre o eixo da roda e a face do garfo	x mm	915
	1.9	Distância entre eixos	y mm	1235
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)	kg	696
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás	kg	537 / 159
Rodas/chassis	3.1	Pneus		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro		ø230x65
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro		ø70x75
	3.4	Rodas adicionais		ø60x35
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Distância entre centro do rasto dos pneus, à frente	b10 mm	610
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11 mm	430
Dimensões básicas	4.2.1	Altura total	h15 mm	2050
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm	1425
	4.15	Altura dos garfos, em baixo	h13 mm	75
	4.19	Comprimento total	l1 mm	1816
	4.20	Comprimento, incluindo parte posterior do garfo	l2 mm	481
	4.21.1	Largura total	b1 mm	795
	4.22	Dimensões do garfo	s/e/l mm	55 x 185 x 1335
	4.25	Distância fora-a-fora do garfo	b5 mm	570
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2 mm	20
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga	km/h	6 / 6
	5.7	Capacidade de passagem em rampa com/sem carga	%	0 / 0
	5.10	Travão de serviço		regenerativo
Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência S2 60 min	kW	2
	6.2	Motor de elevação, potência a S3	kW	2,2
	6.3	Bateria segundo DIN 43531/35/36		no
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Peso da bateria	kg	55

Outros	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	55
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.				

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



**JUNGHEINRICH**