

Transpalet electric cu platformă

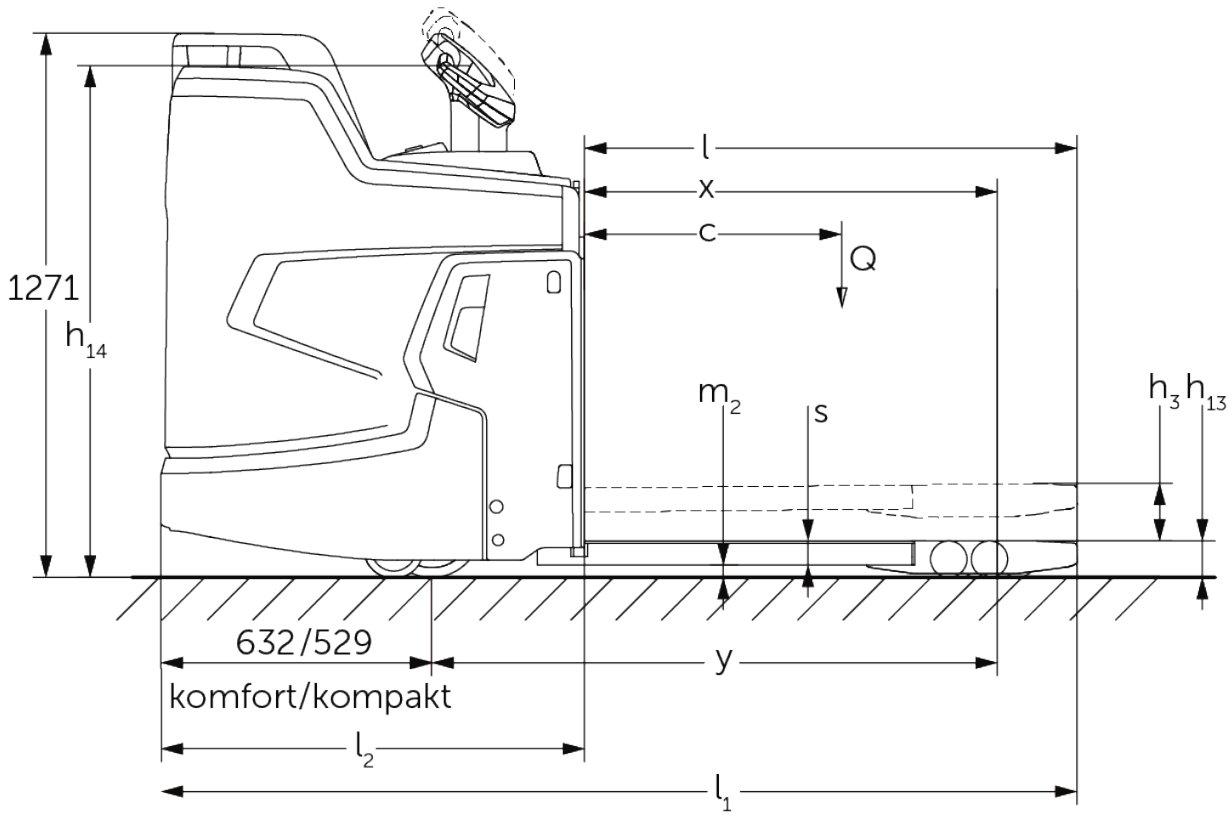
ERE 2i

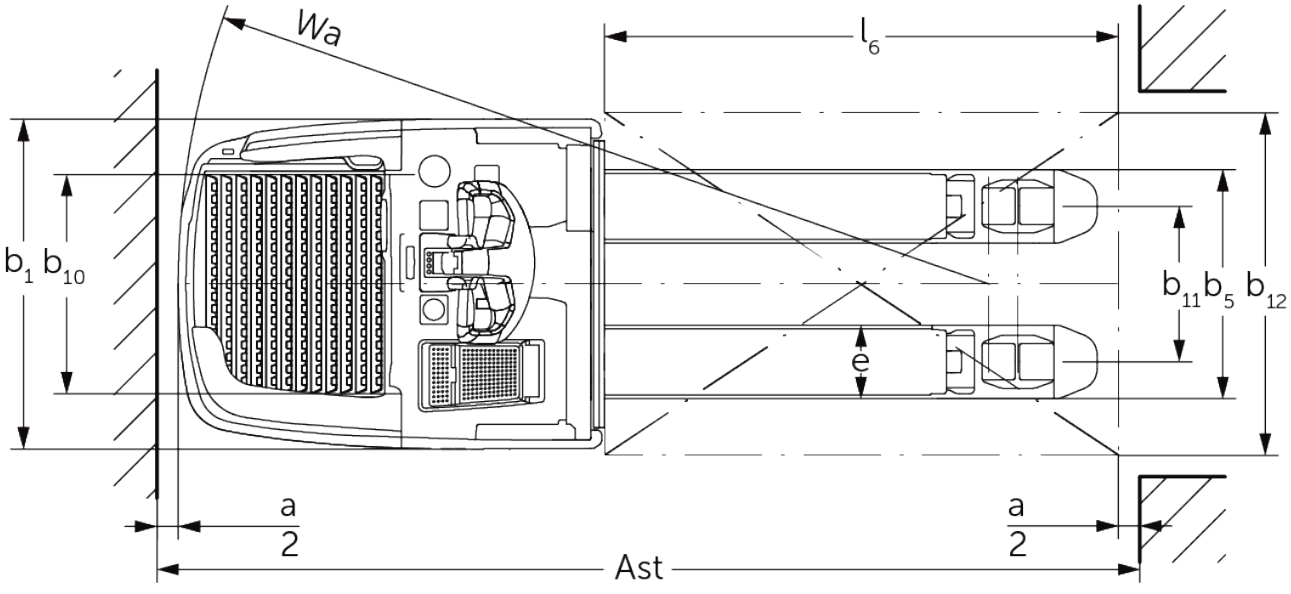
Înălţime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ERE 2i


1271
h14
l
x
c
Q
m2
s
h3 h13
632/529
komfort/kompakt
y
l2
l1


Wa
l6
b1 b10
b11 b5 b12
e
a
2
a
2
Ast

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Jungheinrich
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			ERE 225i
	1.3	Deplasare			Electric
	1.4	Operare			Manșă de comandă
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	2500
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600
	1.8	Distanța de încărcare, între centrul axei motoare și furcă	x	mm	898
	1.9	Ampatament	y	mm	1255
Greutăți	2.1.1	Greutate totală (inclusiv baterie)		kg	810
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	1390 / 1920
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	670 / 140
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Poliuretan (PU)
	3.2	Dimensiune anvelope, față			ø 230 x 77
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Roți suplimentare			ø 140 x 57
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	512
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	363
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1215 / 1275
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85
	4.19	Lungime totală	l1	mm	2139
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	989
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	770
	4.22	Dimensiuni furci	s/e/l	mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	535
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	29
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	2346
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	2396
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1894
Date de performanță	5.1	Viteza de deplasare cu / fără sarcină (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 12 | 9 / 14
	5.2	Viteza de ridicare cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Gradabilitate cu / fără sarcină (Efficiency | drivePLUS)		%	8 / 16 | 8 / 16
	5.10	Frână de parcare			regenerativ

Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, performanță S2 60 min (Efficiency | drivePLUS)	kW	2,8 | 3,2
	6.2	Motor de ridicare, performanță la S3	kW	2,2
	6.3	Baterie conform DIN 43531/35/36		Jungheinrich Li-ion
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	24 / 260
	6.5	Greutatea bateriei	kg	100
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN (Efficiency | PLUS)	kWh/h	0,42 | 0,45
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN ISO 23308 (Eficiență | PLUS)	kg/h	0,23 | 0,3
	6.7	Randament de manipulare (Efficiency | PLUS)	t/h	205 | 210
	6.8	Eficiență de manipulare în conformitate cu VDI 2198 (Eficiență | PLUS)	t/kWh	139 | 131
	6.8.1	Consumul de energie la randament maxim (Efficiency | PLUS)	kWh/h	1,48 | 1,6
Alte	10.7	Nivelul presiunii acustice conform EN12053	dB (A)	67,1

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Valorile din tabel sunt valabile pentru platforma fixă, cu compartiment baterie integrat tip M, baterie 260Ah, lungime furci 1 150 mm, secțiune de susținere a sarcinii ridicată.
Înălțime de urcare platformă pentru operator: 202/214 mm (platformă pentru operator standard/suspensie platformă pentru operator reglabilă).
Gardă la sol platformă pentru operator: 117/98 mm (platformă pentru operator standard/platformă pentru operator compactă).

- Nr. VDI 1.8: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: x + 66 mm.
- Nr. VDI 1.9: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: y + 66 mm.
Nr. VDI 4.19: Cu platformă compactă pentru operator: l1 - 103 mm.
Nr. VDI 4.20: Cu platformă compactă pentru operator: l2 - 103 mm.
- Nr. VDI 4.34.1: Pe diagonală conform VDI: Lățime culoar de lucru + 357 mm. Cu platformă compactă pentru operator: Lățime culoar de lucru - 108 mm.
- Nr. VDI 4.34.2: Pe diagonală conform VDI: Lățime culoar de lucru + 199 mm. Cu platformă compactă pentru operator: Lățime culoar de lucru - 108 mm.
Nr. VDI 4.35: Secțiune de susținere a sarcinii coborâtă: Wa + 66 mm. Cu platformă compactă pentru operator: Lățime culoar de lucru - 108 mm.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH