

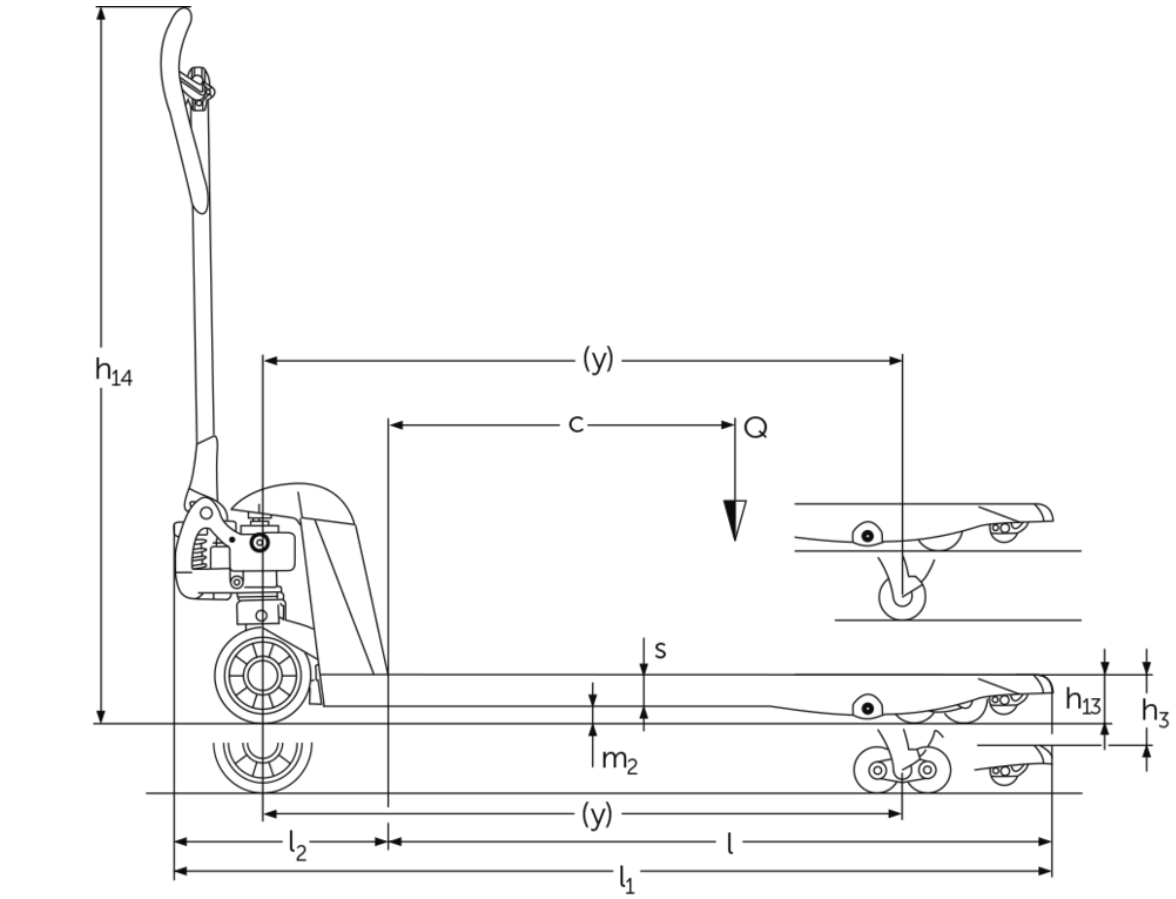
Manuel transpalet

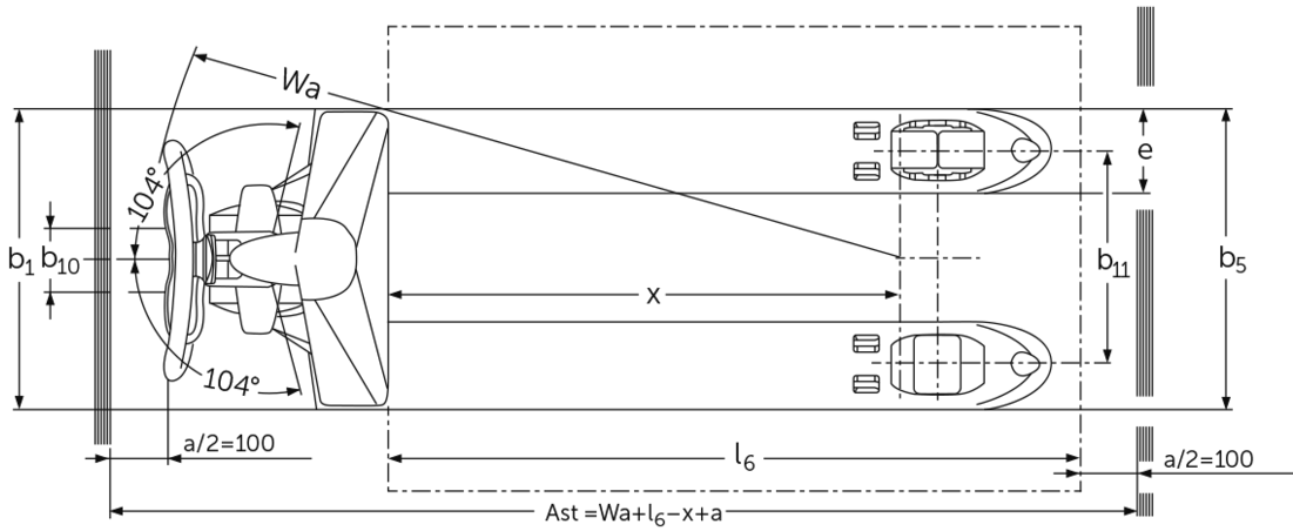
AM 22 SH/22 NH

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AM 22 SH/22 NH


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)								
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 NH								
	1.3	Tahrik			Manuel								
	1.4	Kullanım			Manuel								
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200							1500	1000
	1.6	Yük merkezi	c	mm	300	400	500	600		700		800	900
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	560	755	910	1110		1320		1560	1860
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	50	52	56	60	61	70		82	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-BV								
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50								
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96								
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/4								
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109								
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370								
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205								
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83								
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	973	1168	1323	1523		1733		1973	2273
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373								
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520								
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 1360		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520								
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1584			1734		1933		2173	2473
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784					1933		2173	2473
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	724	919	1074	1274		1484		1724	2024
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02								

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)							
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 NH						AM 22 SH	
	1.3	Tahrik			Manuel							
	1.4	Kullanım			Manuel							
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	500	2200						
	1.6	Yük merkezi	c	mm	1200	600	550	500	600	500	300	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	2360	1110	1014	910	1110	910	560	
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	90	63	62	59	63	59	50	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-BV	C-GV	V-GV	C-BN	C-BV		V-BV	N-GN
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50							
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96							
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/4	2/2		2/4			2/2	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109							
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370							
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122							
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	359 / 1237							
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205							
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83							
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	2773	1523	1427	1323	1523	1323	973	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373							
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520	680					520	
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 1054	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 600	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520	680					520	
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30							
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	2973	1734	1627	1584	1734	1584		
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2973	1784						
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	2524	1274	1178	1074	1274	1074	724	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02							

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)								
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 SH								
	1.3	Tahrik			Manuel								
	1.4	Kullanım			Manuel								
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200								
	1.6	Yük merkezi	c	mm	400	500	600	300	400	500	600		
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	755	910	1110	560	755	910	1110		
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	52	56	60	50	52	56	60		
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		-	- / -						38 / 20		
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			N-GN			C-GN	C-GV				
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50						Ø 170 x 50		
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96						Ø 82 x 96		
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2								
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109								
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370								
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./ maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205								
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83								
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1168	1323	1523	973	1168	1323	1523		
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373								
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520								
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 600	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520								
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1584		1734	1573	1584		1734		
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784								
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	919	1074	1274	724	919	1074	1274		
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02								

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)								
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 SH								
	1.3	Tahrik			Manuel								
	1.4	Kullanım			Manuel								
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200								
	1.6	Yük merkezi	c	mm	400	500	600	400	500	600		400	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	755	910	1110	755	910	1110		755	
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	52	56	60	52	56	60		52	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-GV			N-BN			C-BN	C-BV	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50						170	Ø 170x50	
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96						82x96/82x62	Ø 82x96	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/2			2/4					
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109								
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370								
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205								
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83								
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1168	1323	1523	1168	1323	1523	1520	1168	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373						-	373	
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520								
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	52 x 150 x 1150	53 x 150 x 795	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520								
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1584		1734	1584		1734		1584	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784								
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	919	1074	1274	919	1074	1274		919	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02								

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)								
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 SH								
	1.3	Tahrik			Manuel								
	1.4	Kullanım			Manuel								
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200			1500	1000	500	2200		
	1.6	Yük merkezi	c	mm	500	600		800	900	1200	400	500	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	910	1110		1560	1860	2360	755	910	
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	56	60	58	82		90	52	56	
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		-	- / -		38 / 20	- / -					
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			C-BV						V-BV		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50								
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96								
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/4								
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109								
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370								
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	359 / 1237								
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205								
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83								
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1323	1523	1520	1973	2273	2773	1168	1323	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373								
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520								
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150		53 x 150 x 1600	53 x 150 x 1900	53 x 150 x 2400	53 x 150 x 795	53 x 150 x 950	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520								
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30								
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1584	1734		2173	2473	2973	1584		
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784			2173	2473	2973	1784		
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1074	1274		1724	2024	2524	919	1074	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02								

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)						
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 22 SH						
	1.3	Tahrik			Manuel						
	1.4	Kullanım			Manuel						
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	2200						
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600	500	600	500	600	500	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1110	910	1110	910	1110	910	
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	60	59	63	59	64	59	
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV	N-GN		C-GV		C-BV	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 170x50						
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 82x96						
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/4	2/2				2/4	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	109						
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	370						
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./ maks.	h14	mm	359 / 1237						
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205						
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	83						
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1523	1323	1523	1323	1523	1323	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	373						
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	520	680					
	4.22	Çatal ölçüleri	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1150	53 x 150 x 950	53 x 150 x 1207	53 x 150 x 950	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	520	680					
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30						
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1734	1584	1734	1584	1573	1584	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1784				1773	1784	
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1274	1074	1274	1074	724	1074	
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,02						

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Dikkat. Tabloda tüm lastik donanımı seçenekleri mevcut değildir. Her lastik donanımı seçeneği tüm çatal uzunlukları için mevcut değildir.
Mevcut lastik donanımları:

direksiyon simitleri: N = naylon, C = lastik, V = poliüretan.
Yük makaraları: GN = tekli naylon, GV = tekli poliüretan, BN = tandem naylon, BV = tandem poliüretan.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH