

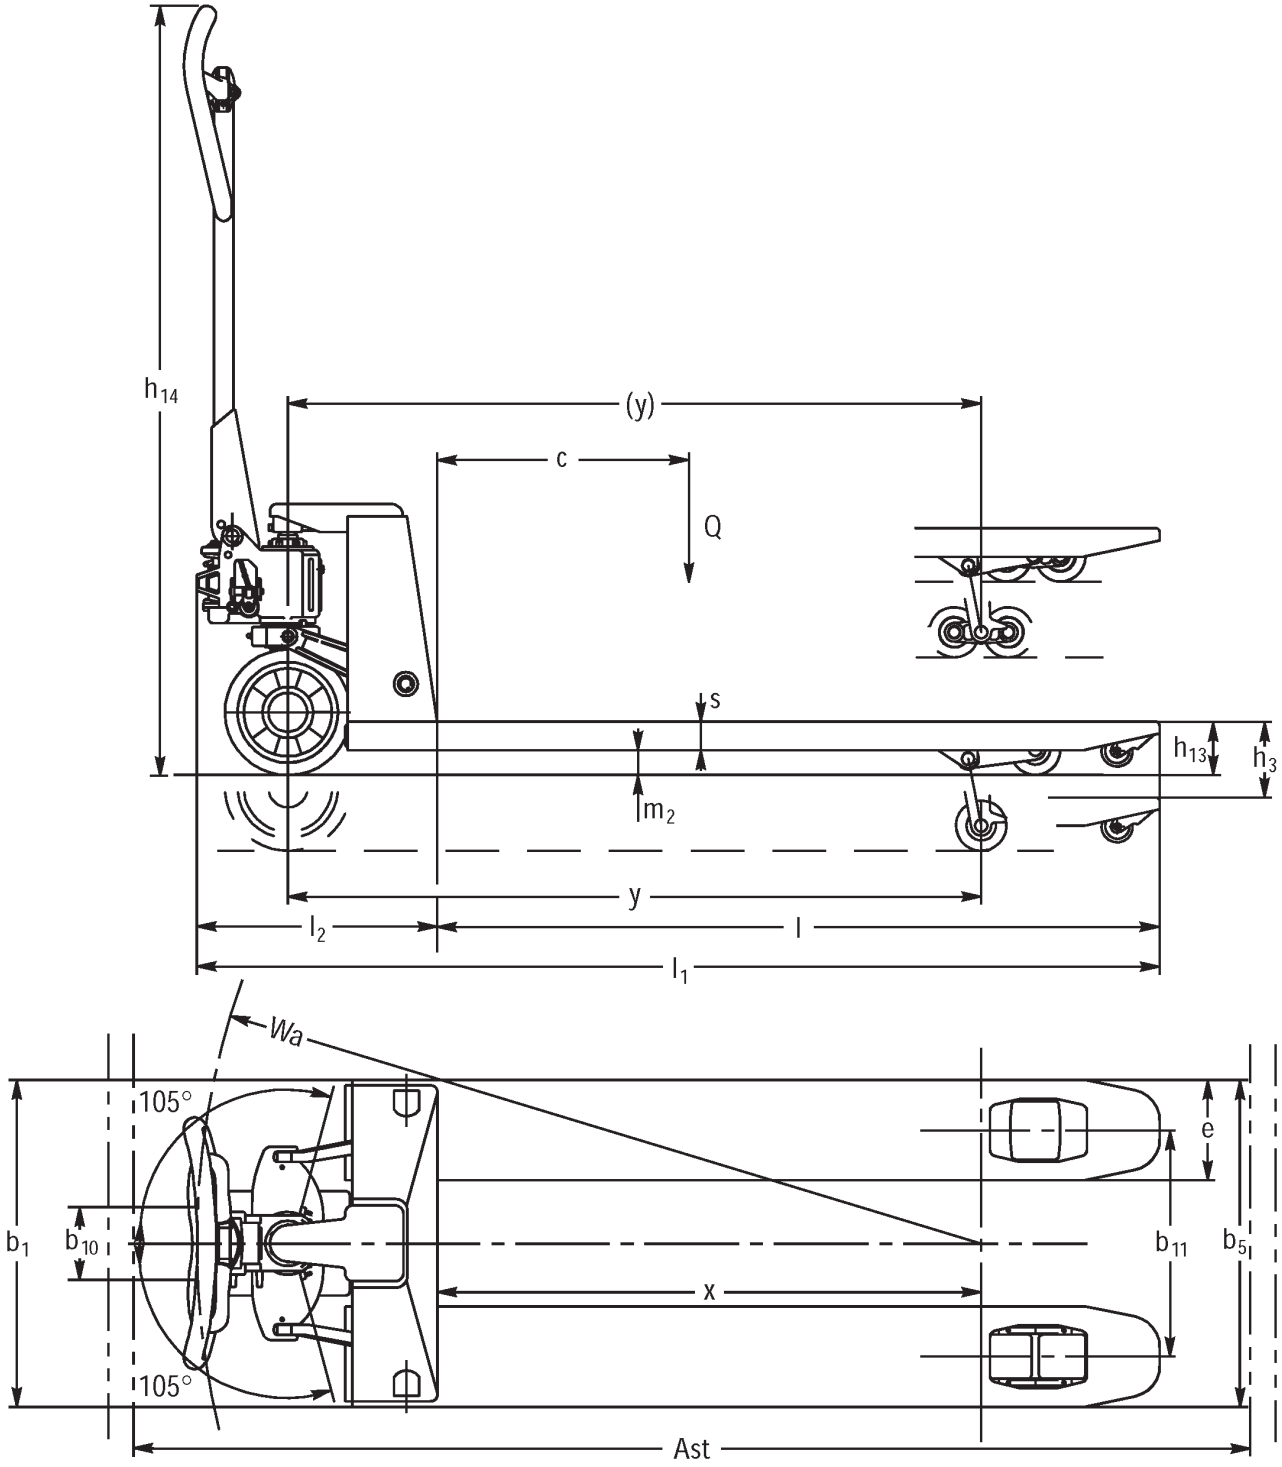

# Ročni paletni viličar

## AM 30

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 3000 kg

JUNGHEINRICH

# AM 30



# Razpredelnica VDI

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splošni podatki | 1.1 | Proizvajalec (kratko poimenovanje) | | | Drugo (OEM) | | | | |
| | 1.2 | Tipska oznaka | | | AM 30 | | | | |
| | 1.3 | Pogon | | | Ročno | | | | |
| | 1.4 | Upravljanje | | | ročno | | | | |
| | 1.5 | Nosilnost/obremenitev | Q | kg | 3000 | | | | |
| | 1.6 | Oddaljenost težišča bremena | c | mm | 600 | 800 | 900 | 1050 | |
| | 1.9 | Medosna razdalja | y | mm | 1174 | - | | 2054 | |
| Teže | 2.1 | Lastna teža | | kg | 86 | 124 | 126 | 142 | |
| | 2.2 | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj | | kg | 815 / 2270 | - / - | | 1135 / 2007 | |
| | 2.3 | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj | | kg | 28 / 58 | - / - | | 57 / 85 | |
| Kolesa/podvozje | 3.1 | Kolesa | | | V-BV | | | | |
| | 3.2 | Velikost koles spredaj | | | Ø 200 x 50 | | | | |
| | 3.3 | Velikost koles zadaj | | | Ø 80 x 70 | | | | |
| | 3.5 | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo) | | | 2/4 | 2 / 4 | | 2/4 | |
| | 3.6 | Kolotek sprednjih koles | b10 | mm | 116 | | | | |
| | 3.7 | Kolotek zadnjih koles | b11 | mm | 390 | | | | |
| Osnovne mere | 4.4 | Dvig (h3) | h3 | mm | 120 | | | | |
| | 4.9 | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 | mm | 1224 | | | | |
| | 4.14 | Stojna višina v dvignjeni legi | h12 | mm | 205 | | | | |
| | 4.15 | Višina v spuščeni legi | h13 | mm | 85 | | | | |
| | 4.19 | Celotna dolžina | l1 | mm | 1603 | 1983 | 2183 | 2483 | |
| | 4.20 | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic | l2 | mm | 383 | | | | |
| | 4.21.1 | Celotna širina | b1 | mm | 550 | | | | |
| | 4.22 | Mere rogljev vilic | s/ e/l | mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160 x 1600 | 63 x 160 x 1800 | 63 x 160 x 2100 | |
| | 4.25 | Zunanji razmik vilic | b5 | mm | 550 | | | | |
| | 4.32 | Oddaljenost od tal na sredini med osema | m2 | mm | 36 | - | | 36 | |
| | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 | |
| | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) | Ast | mm | 1803 | - | | 2683 | |
| | 4.35 | Radij obračanja | Wa | mm | 1319 | - | | 2184 | |
| Podatki o zmogljivosti | 5.3 | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena | | m/s | 0,09 / 0,05 | | | | |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH