


Ročni paletni viličar


AMX I15–I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

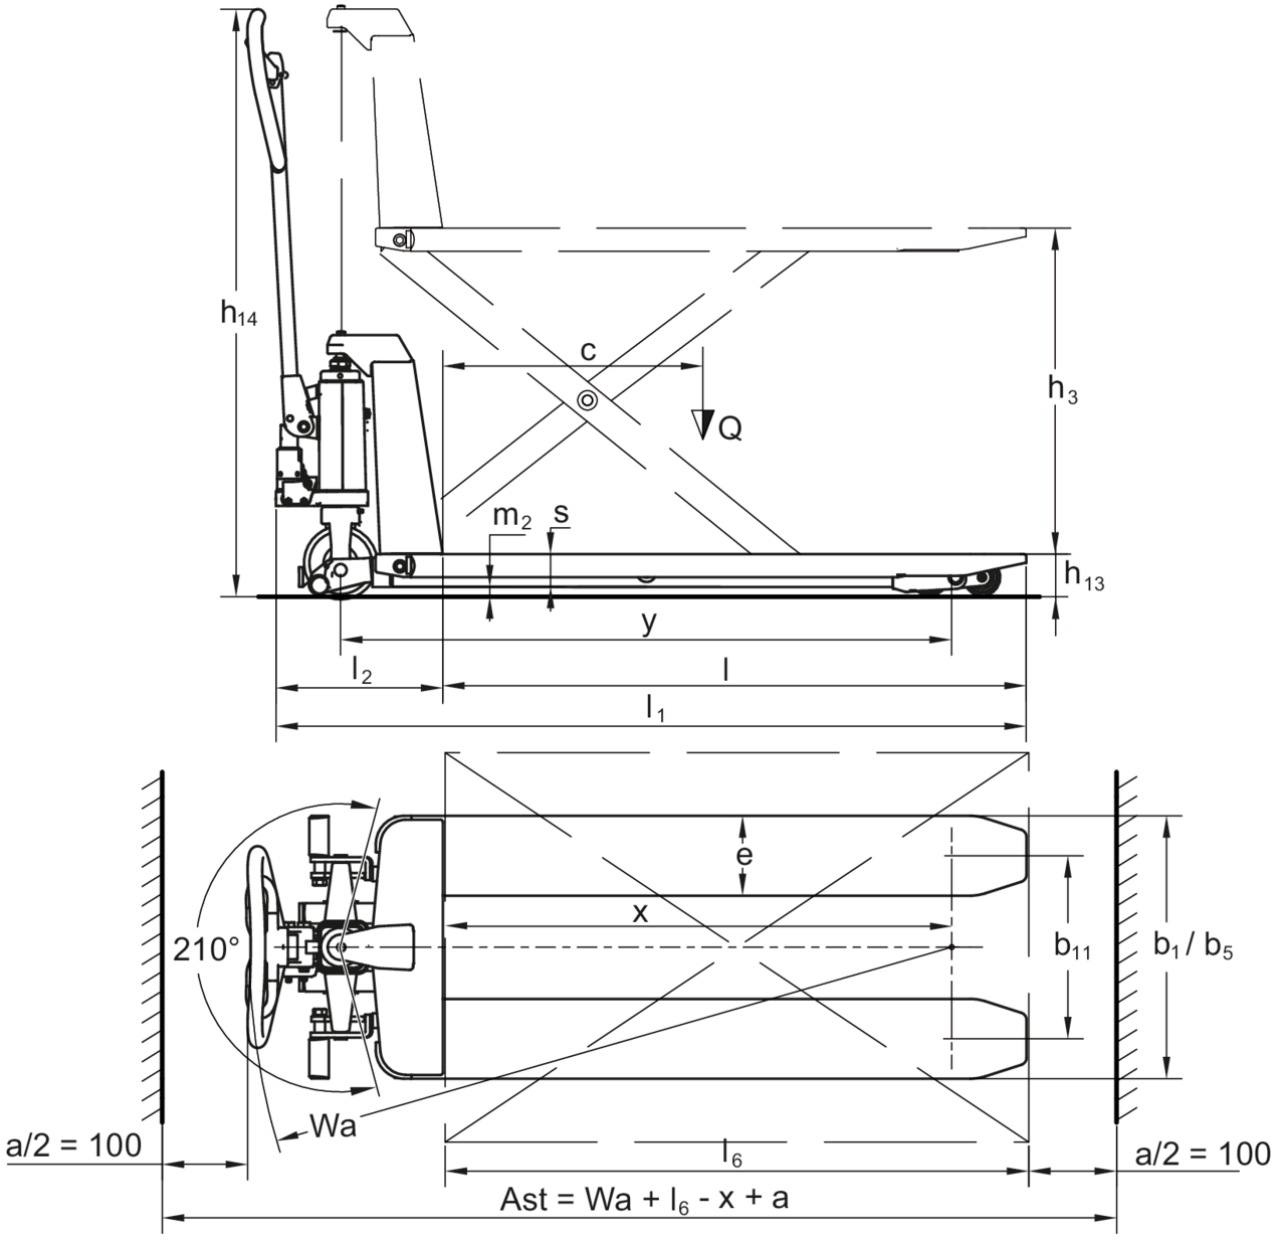

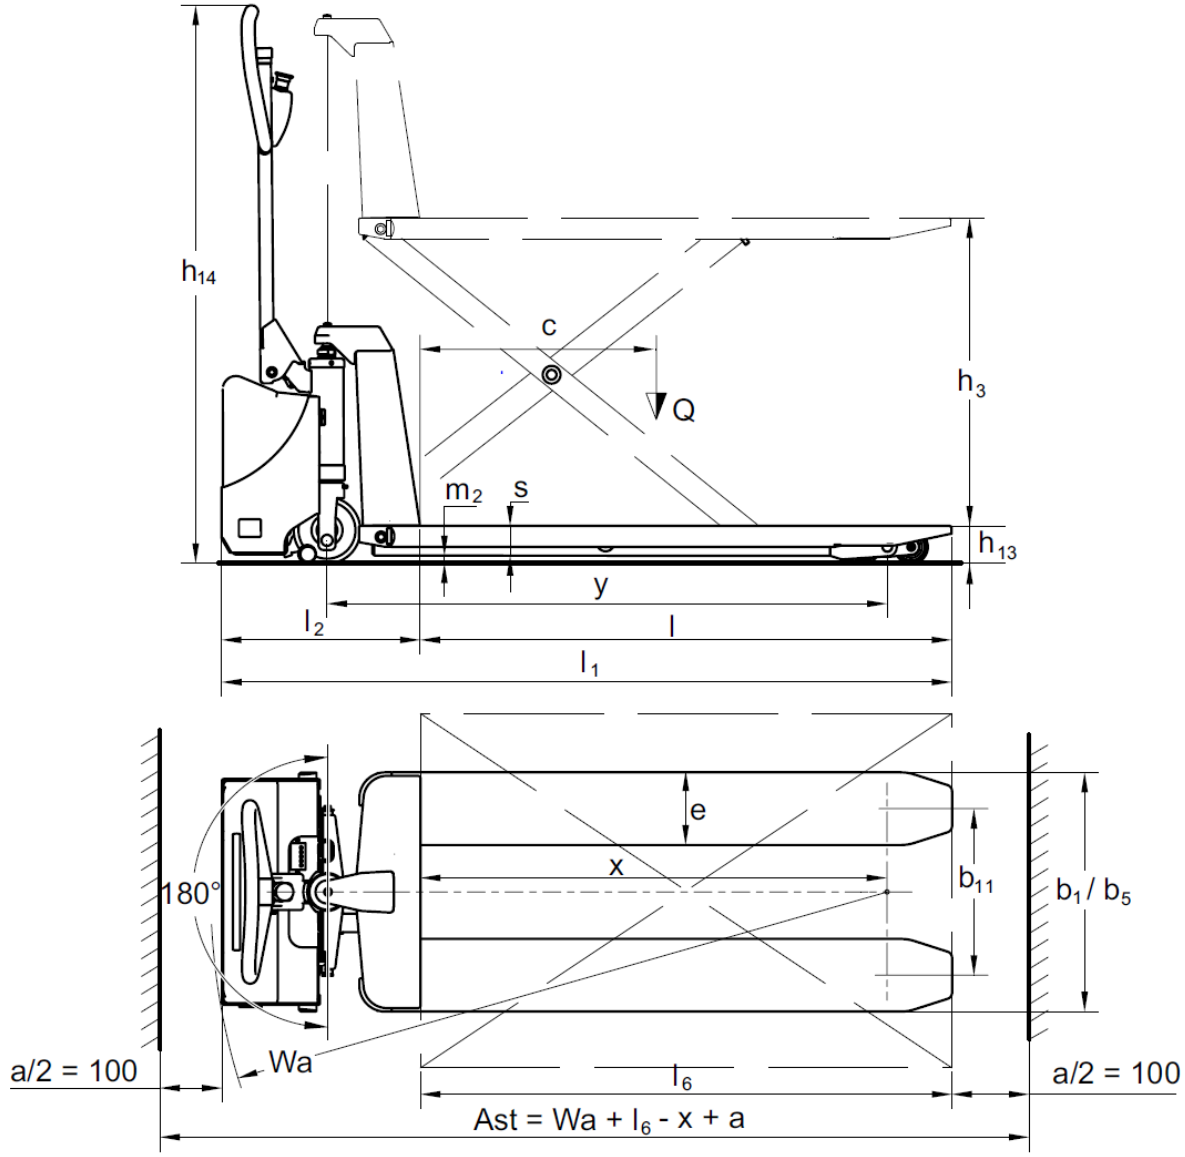
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)								
	1.2	Tipska oznaka			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Pogon			Ročno								
	1.4	Upravljanje			ročno								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600								
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255								
Teže	2.1	Lastna teža		kg	132				125				
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358		
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	40 / 100				38 / 70				
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 150x45								
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 75x68								
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2/4								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145								
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440								
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710								
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270				1230				
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	85								
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1645				1580				
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445				340				
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	540								
	4.22	Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200								
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540								
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19								
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690				1630				
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890				1830				
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1540				1480				
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09				

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH