

Električni nizkodvižni viličar z bočnim sedežem


ESE 220–320

Dvižna višina: 125 mm / Nosilnost: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

ESE 220–320

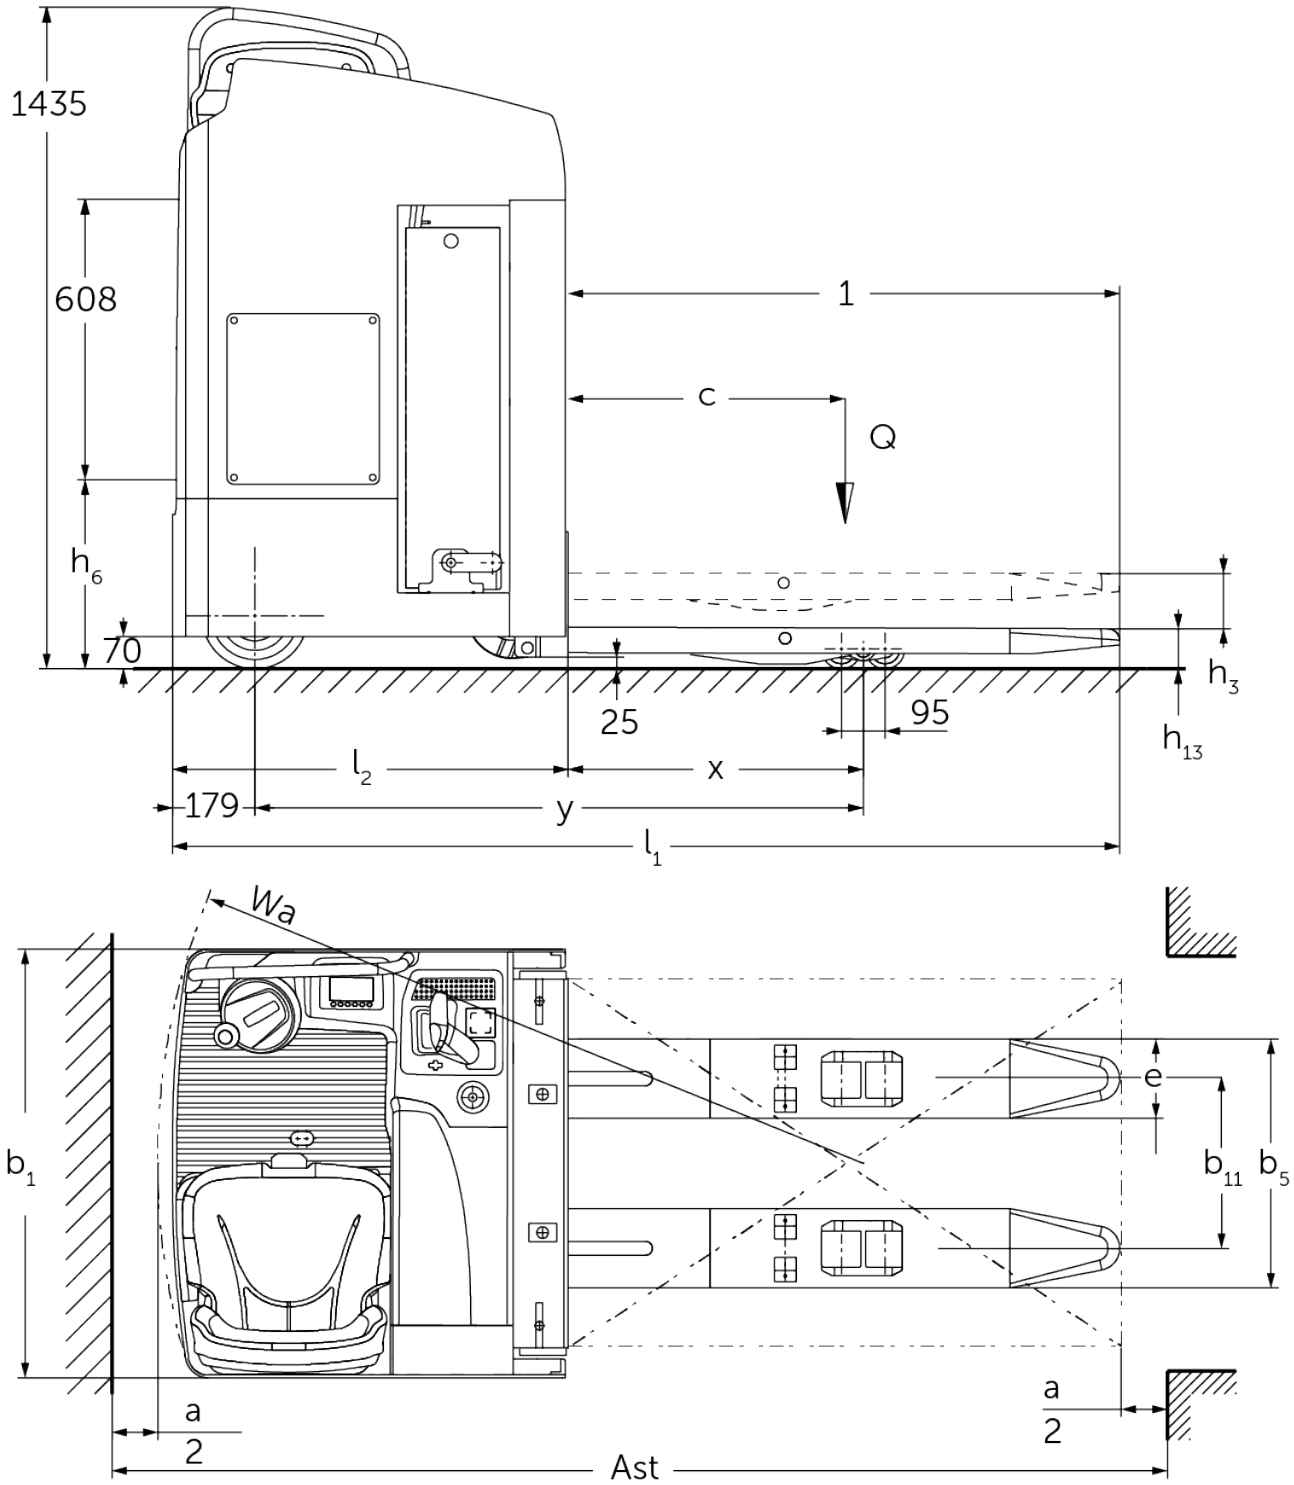

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich	
	1.2	Tipska oznaka			ESE 220	ESE 320
	1.3	Pogon			Elektro	
	1.4	Upravljanje			Sedež	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2000	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	868	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1548	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	1062	1074
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	1896 / 1142	1902 / 1182
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	258 / 808	264 / 816
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)	
	3.2	Velikost koles spredaj			Ø 230 x 78	
	3.3	Velikost koles zadaj			Ø 85x85	
	3.4	Dodatna kolesa			Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2 + 1x / 4	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	544	645
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	385	
Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	125	
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7	mm	1020	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	90	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	2009	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	859	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	820	930
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	60 x 172 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	25	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	2259	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1739	1751
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	10 / 12,5	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,06 / 0,07	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,06 / 0,05	
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	8 / 13	
	5.10	Delovna zavora			Električno	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	2,8	
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2	
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 465	
	6.5	Teža baterije	kg	380	
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0	
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	0,41	0,43
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Vrednosti v preglednici veljajo za zunanji razmik vilic 540 mm dolžino vilic 1.150 mm, dvignjeni dvig opornih krakov.
– Št. VDI 1.8: spuščen dvig opornih krakov: x + 95 mm.
– Št. VDI 1.9: spuščen dvig opornih krakov: y + 95 mm.
- Št. VDI 4.35: spuščen dvig opornih krakov: Wa + 95 mm.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH