

Električni visokodvižni viličar

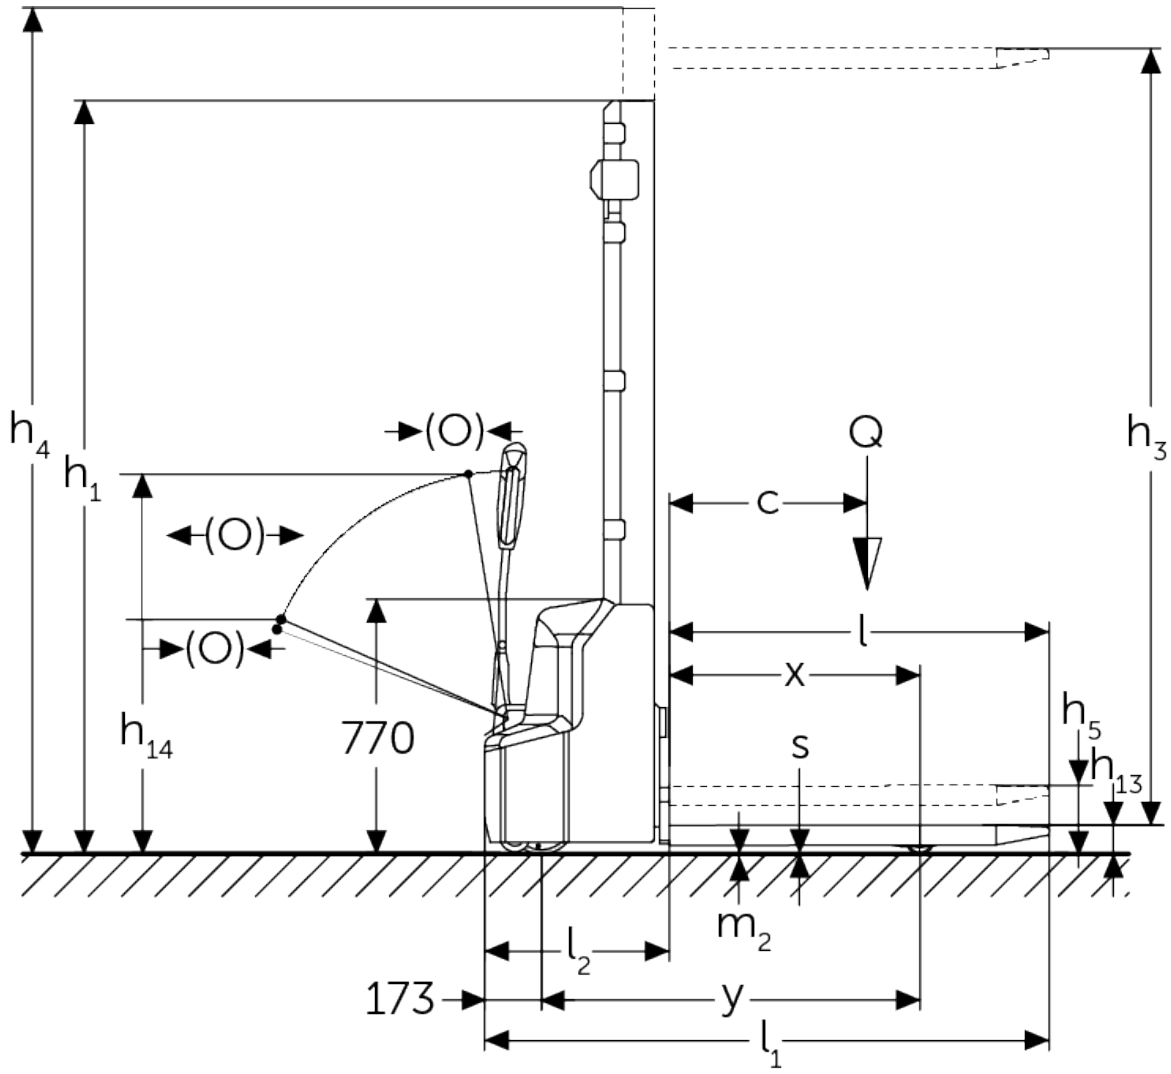
AMC 12z

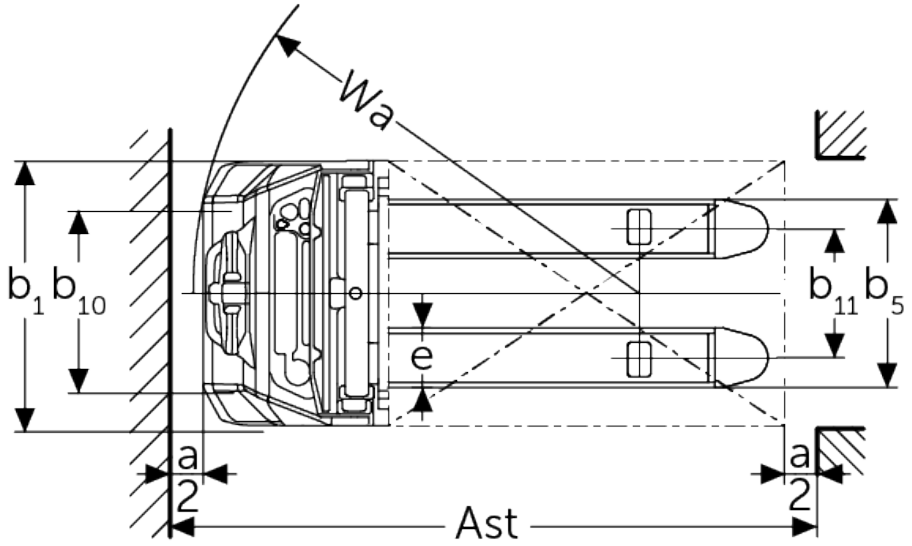
Dvižna višina: 2814-3514 mm / Nosilnost: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Drugo (OEM)	
	1.2	Tipska oznaka			AMC 12z (280ZT)	AMC 12z (350ZT)
	1.3	Pogon			Elektro	
	1.4	Upravljanje			V načinu hoje	
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1200	
	1.5.1	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu teleskopa	Q	kg	1200	
	1.5.2	Nazivna nosilnost/obremenitev pri dvigu opornih krakov	Q	kg	1200	
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600	
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	752	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1181	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	640	670
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	670 / 1200	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	485 / 185	
Kolesa/podvozje	3.4	Dodatna kolesa			100x50	
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	550	
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Osnovni dvig	h5	mm	120	
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	86	
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1752	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	602	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	800	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	570	
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	24	
	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	2185	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1384	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	4,2 / 4,5	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,11 / 0,16	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,13 / 0,11	
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	5 / 10	
	5.10	Delovna zavora			Elektromagnetno	

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3	kW	2,2
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36		Ne
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	24 / 60
	6.5	Teža baterije	kg	17
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0,66
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Impulzno/DC
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	70

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH