

Vertikalni komisionirni viličar


EKS 110


Dvižna višina: 1000-2800 mm / Nosilnost: 1000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH


EKS 110

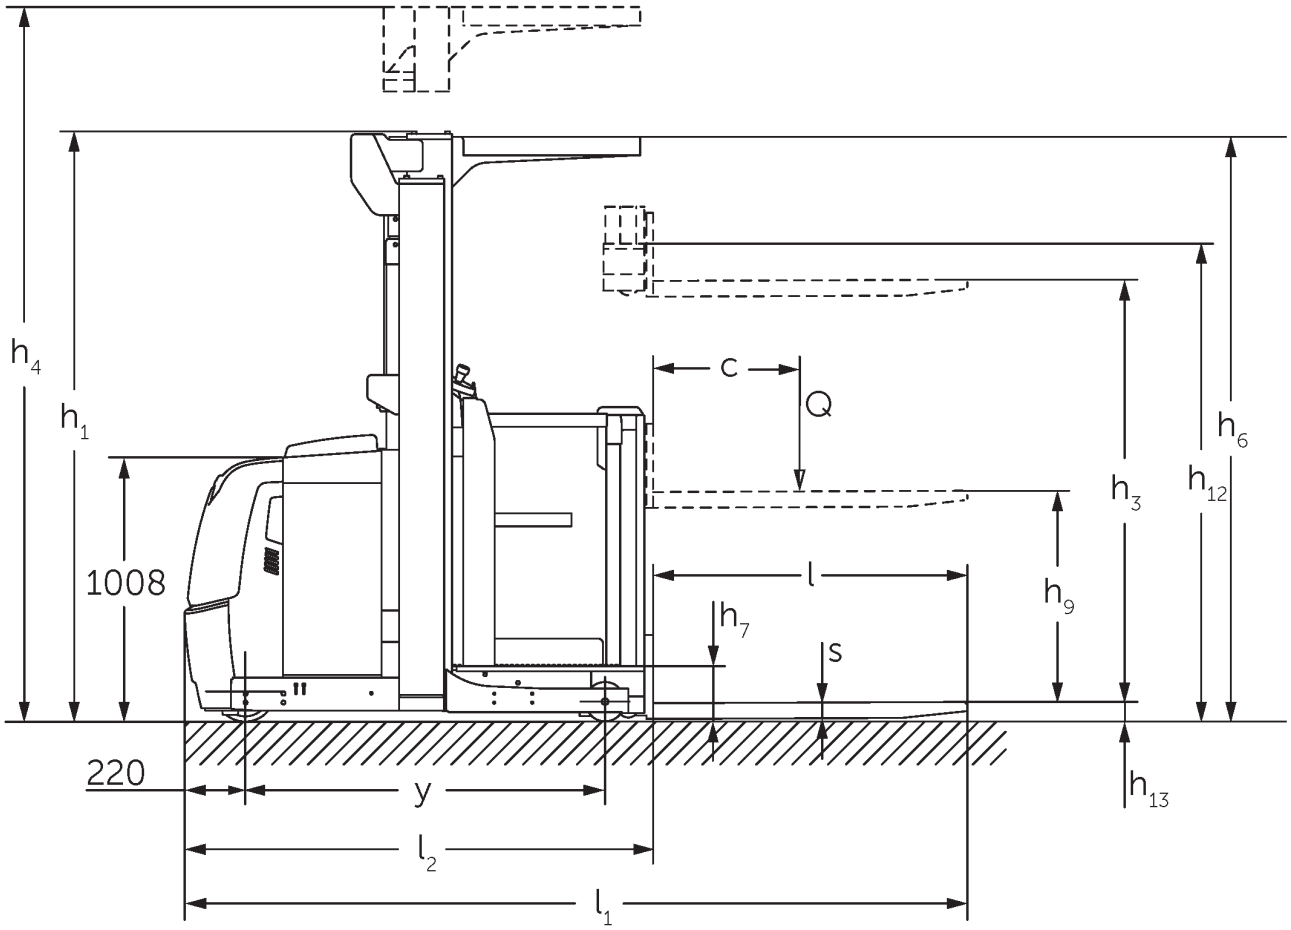

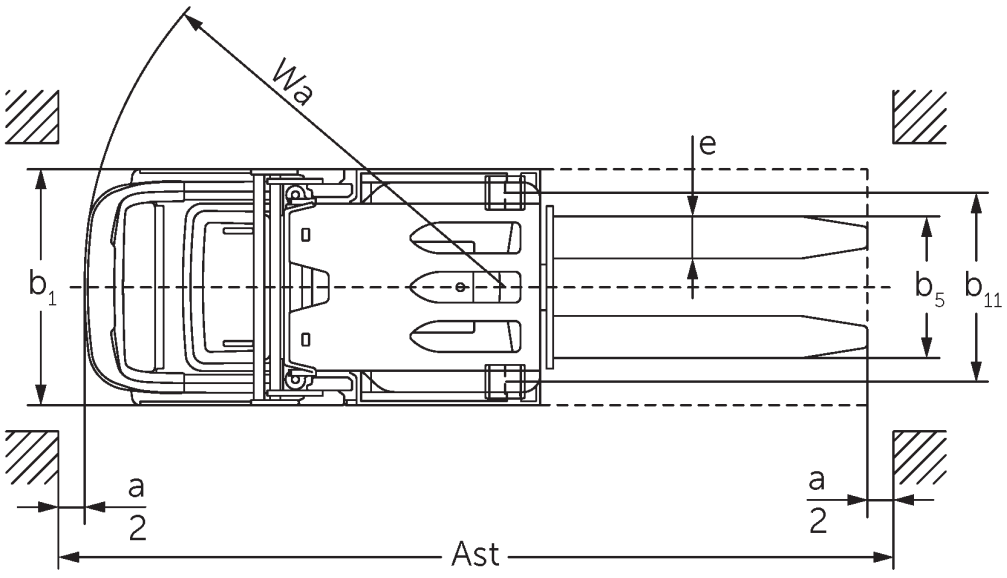

Na sliki: EKS 110 Z 280 EZZ

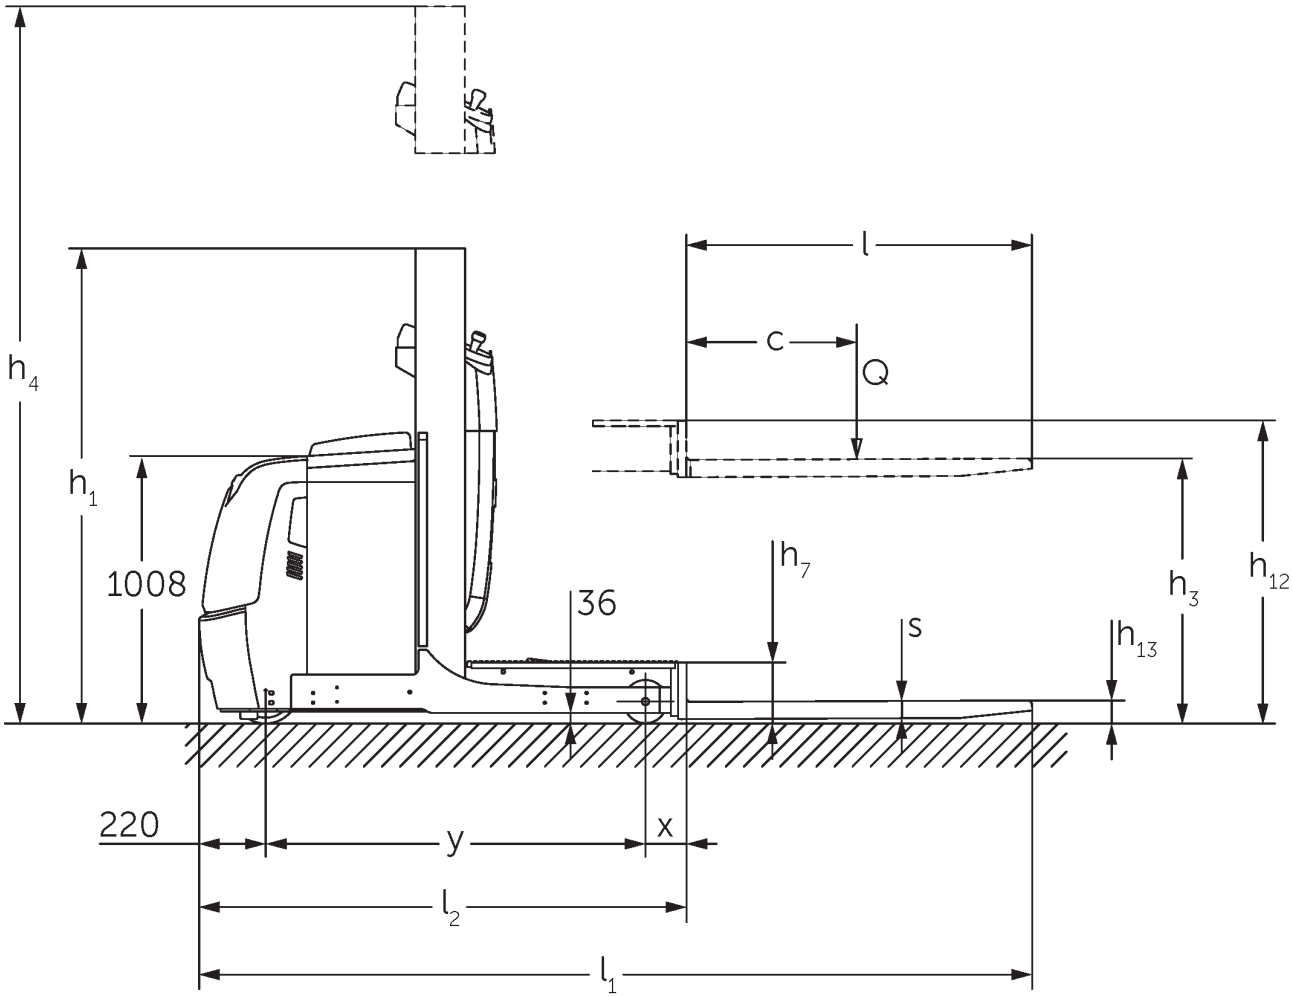

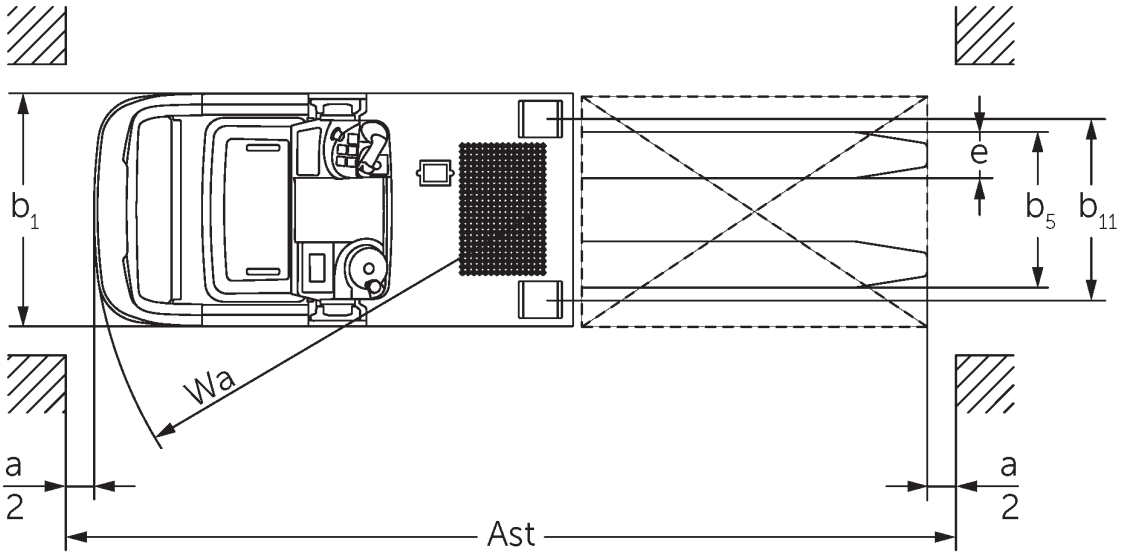

Na sliki: EKS 110 L 100 E

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich								
	1.2	Tipska oznaka			EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ dvojni teleskop s prostim dvigom	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ dvojni teleskop s prostim dvigom
	1.3	Pogon			Elektro								
	1.4	Upravljanje			Komisionirni viličar								
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1000								
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600								
	1.8	Oddaljenost bremena	x	mm	143			180	148			185	
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1330			1385	1330			1385	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390	
	2.2	Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Vulkollan®								
	3.2	Velikost koles spredaj			ø 230 x 80								
	3.3	Velikost koles zadaj			ø 150 x 130								
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1x / 2								
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	630			720	630			720	
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250	
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800	
	4.5	Višina iztegnjenega teleskopa (h4)	h4	mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030	
	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h6	mm	-	2230			-	2230			
	4.8.1	Višina stojišča	h7	mm	200								
	4.11	Dodatni dvig	h9	mm	-				800				
	4.14	Stojna višina v dvignjeni legi	h12	mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000	
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	80								
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	2890			2980	2895			2985	
	4.20	Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	1690			1780	1695			1785	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	810			900	810			900	
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	60 x 160 x 1200								
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540								
	4.26	Širina med opornima krakoma/nakladalnima površinama	b4	mm	430			520	430			520	
	4.27	Širina čez vodilna kolesa	b6	mm	970			1060	970			1060	
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1	mm	35								

	4.34.1	Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	3039			3127		3039			3127	
	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	3149			3240		3154			3245	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1548			1603		1548			1603	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena (Efficiency | drivePLUS)		km/h	9 / 10 | 10 / 13	9 / 9 | 10 / 12	9 / 9 | 9,5 / 12	9 / 9 | 9 / 11		9 / 10 | 10 / 13	9 / 9 | 10 / 12	9 / 9 | 9,5 / 12	9 / 9 | 9 / 11	
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31		0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26		0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	
	5.7	Vzpenjanje z bremenom/ brez bremena		%	5 / 10									
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko									
	5.11	Parkirna zavora			Elektromagnetni vzmetni zavorni sistem									
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	3,2									
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3		kW	3			6		3			6	
	6.3	Baterija po DIN 43531/35/36			DIN 43535 B									
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	24 / 620									
	6.5	Teža baterije		kg	480									
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN		kWh/h	0,42									
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje			AC									
	10.5	Izvedba krmiljenja			Električni servovolan									
	10.7	Hrupnost po EN12053		dB (A)	61									

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 4.2: L100E z zaščitno streho 2.230 mm.
– Št. VDI 4.5: L100E z zaščitno streho 3230 mm.
– Št. VDI 4.7: L100E in Z100E, zaščitna streha opcijsko.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH