


Električni vlačilec

EZS 570–5100


Masa bremena za vleko: 7000-10000 kg

EZS 570–5100

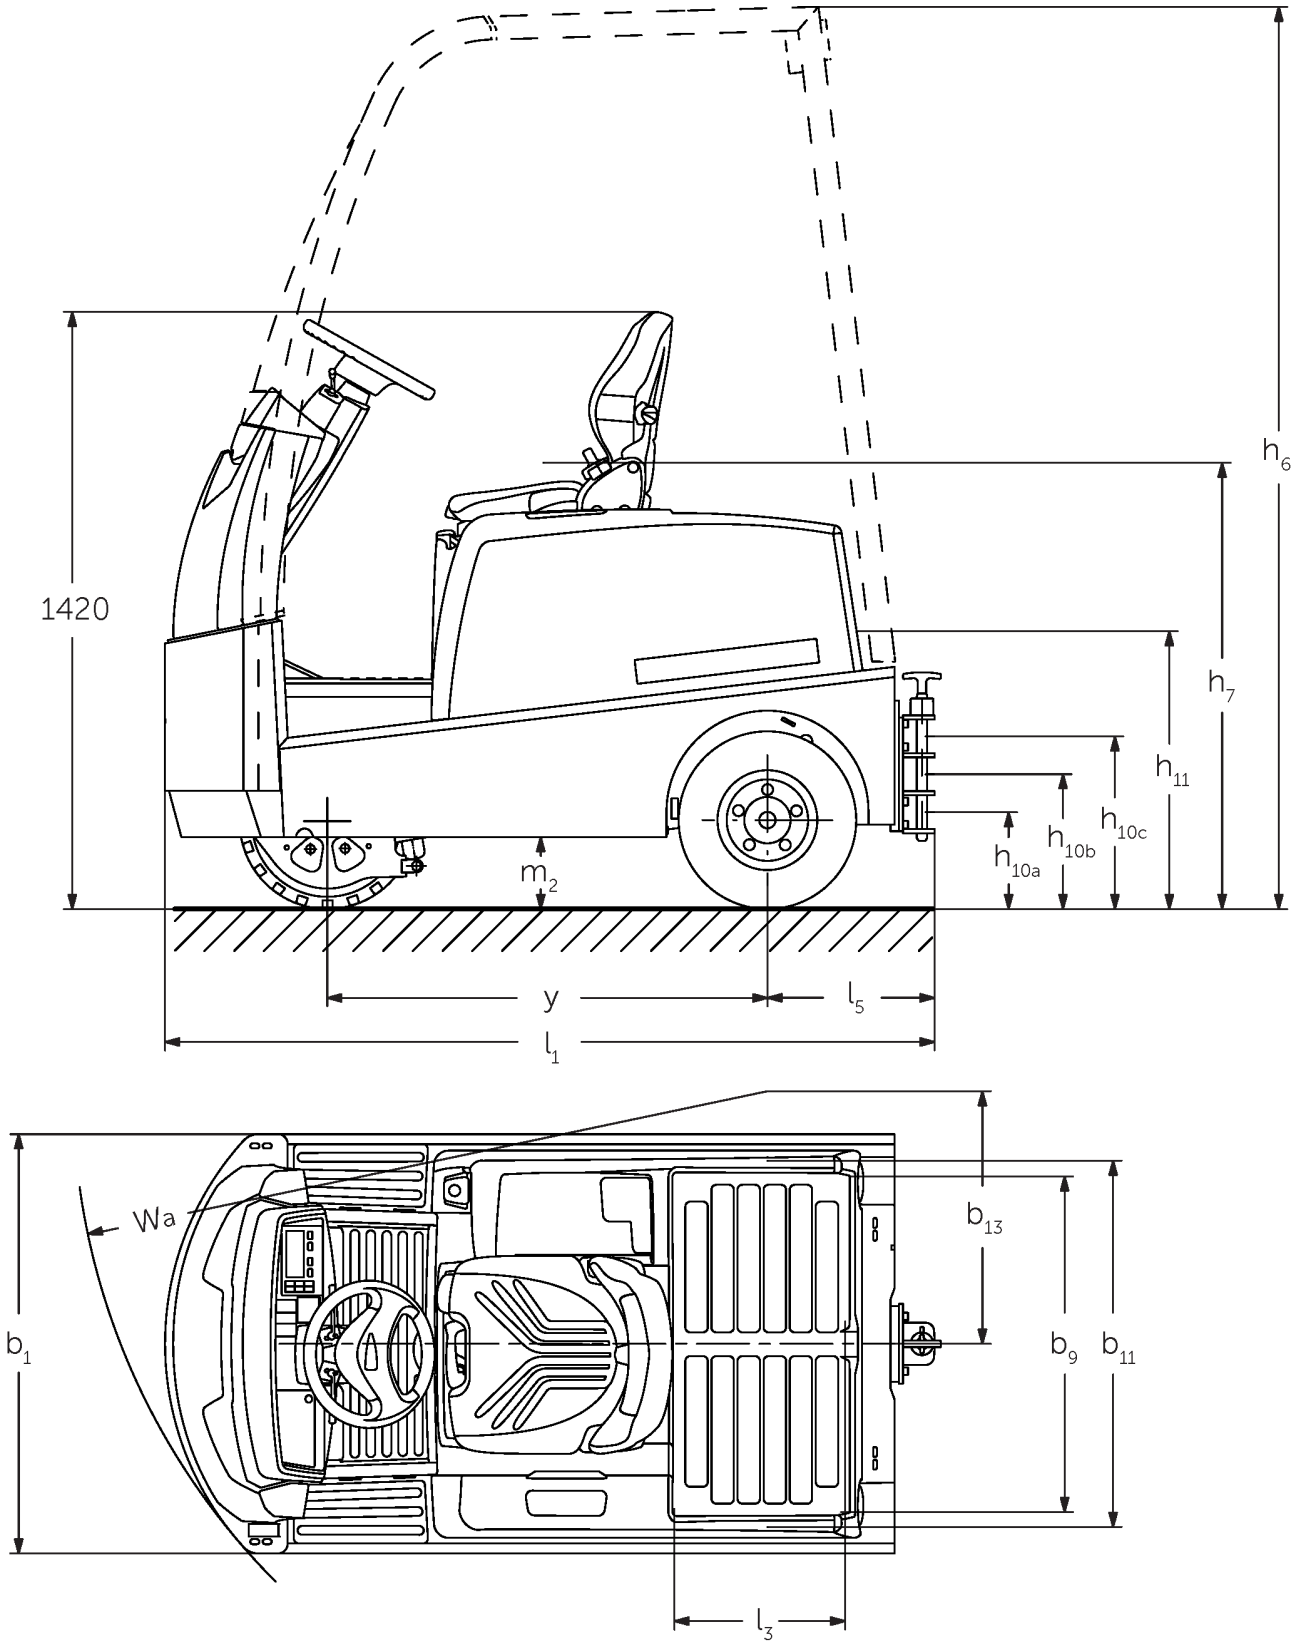

EZS 580, tehnična risba, tipski list

Vlečni diagram

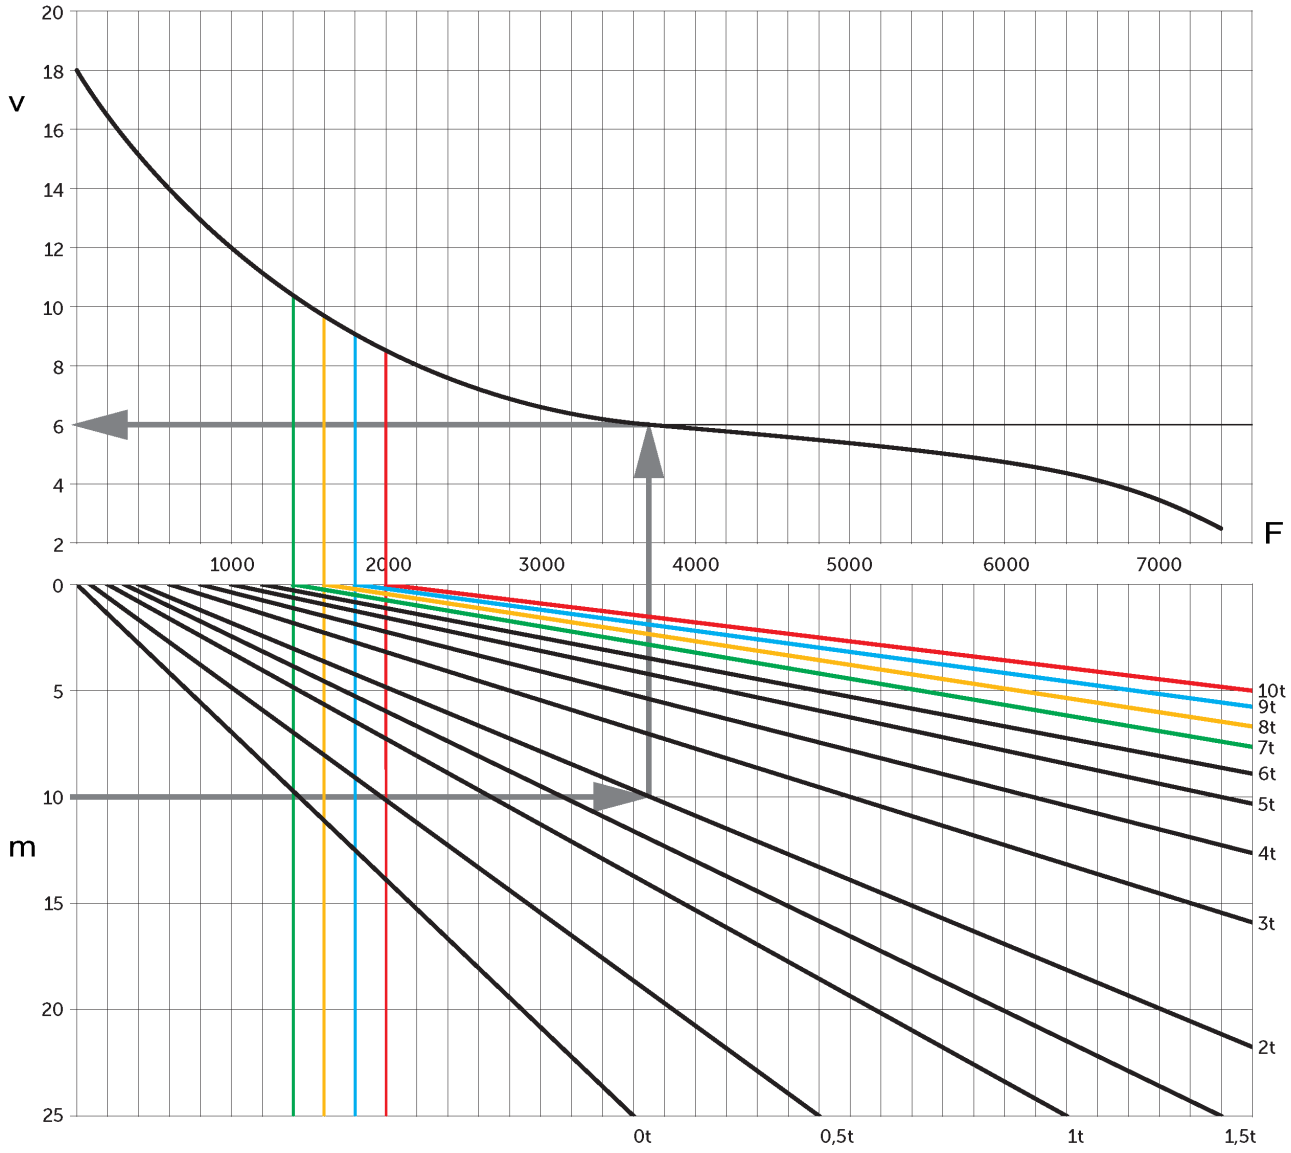

v = hitrost [km/h], m = naklon [%], F = vlečna sila [N]

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich			
	1.2	Tipska oznaka			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Pogon			Elektro			
	1.4	Upravljanje			Sedež			
	1.5.3	Masa bremena za vleko	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Nazivna vlečna sila		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1035			1250
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Superelastično (SE)			
	3.2	Velikost koles spredaj			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Velikost koles zadaj			4.00-8			
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1 / 2x			
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	0			
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	870			
Osnovne mere	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h6	mm	2150			2140
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7	mm	1040			
	4.12	Višina vlečnega priklopa	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Višina vlečnega priklopa		mm	330			
	4.12.2	3. Višina vlečnega priklopa		mm	395			
	4.13	Nakladalna višina brez bremena		mm	650		640	
	4.16	Dolžina nakladalne površine	l3	mm	400			
	4.17	Dolžina previsa		mm	375			
	4.18	Širina nakladalne površine	b9	mm	795			
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	996			
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	160		130	
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1652			1866
	4.36	Najmanjša oddaljenost vrtišča	b13	mm	600			665
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	1400 / 1400	1600 / 1600	1800 / 1800	2000 / 2000
	5.6	Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Delovna zavora			Električno			

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	4,5			
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Teža baterije	kg	575			860
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308	kg/h	0,72	0,81	0,9	0,99
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Impulzno/AC			
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	62			

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH