



Električni vlačilec


EZS 130

Masa bremena za vleko: 3000 kg

EZS 130

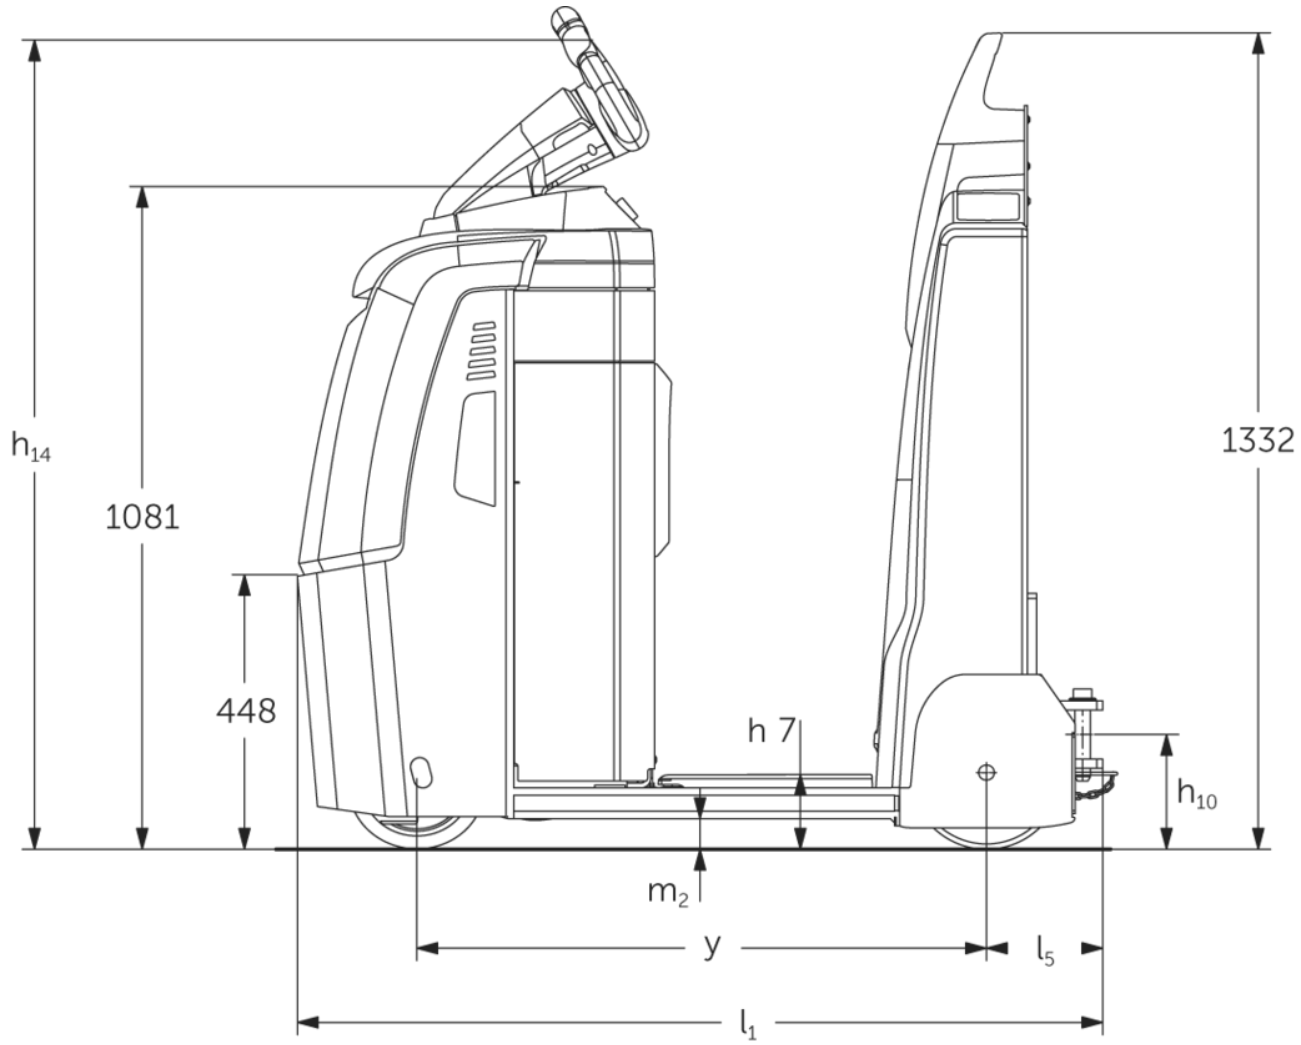

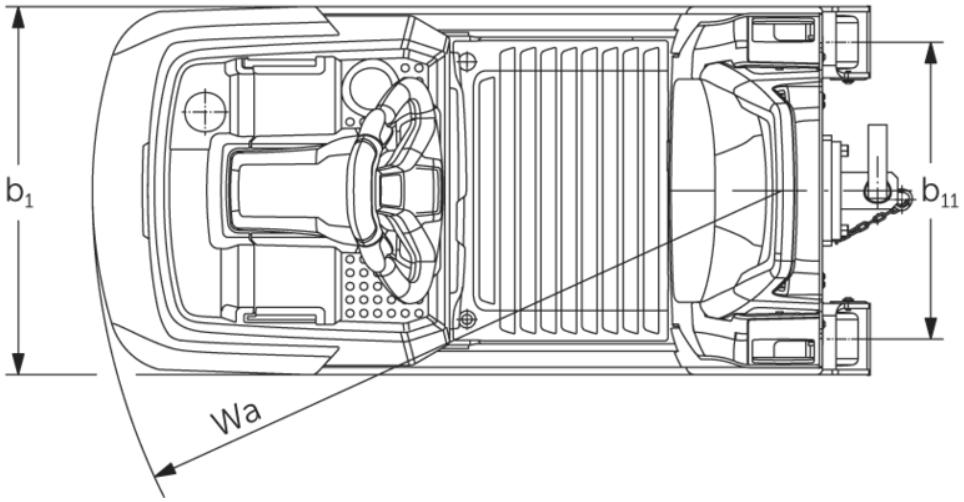

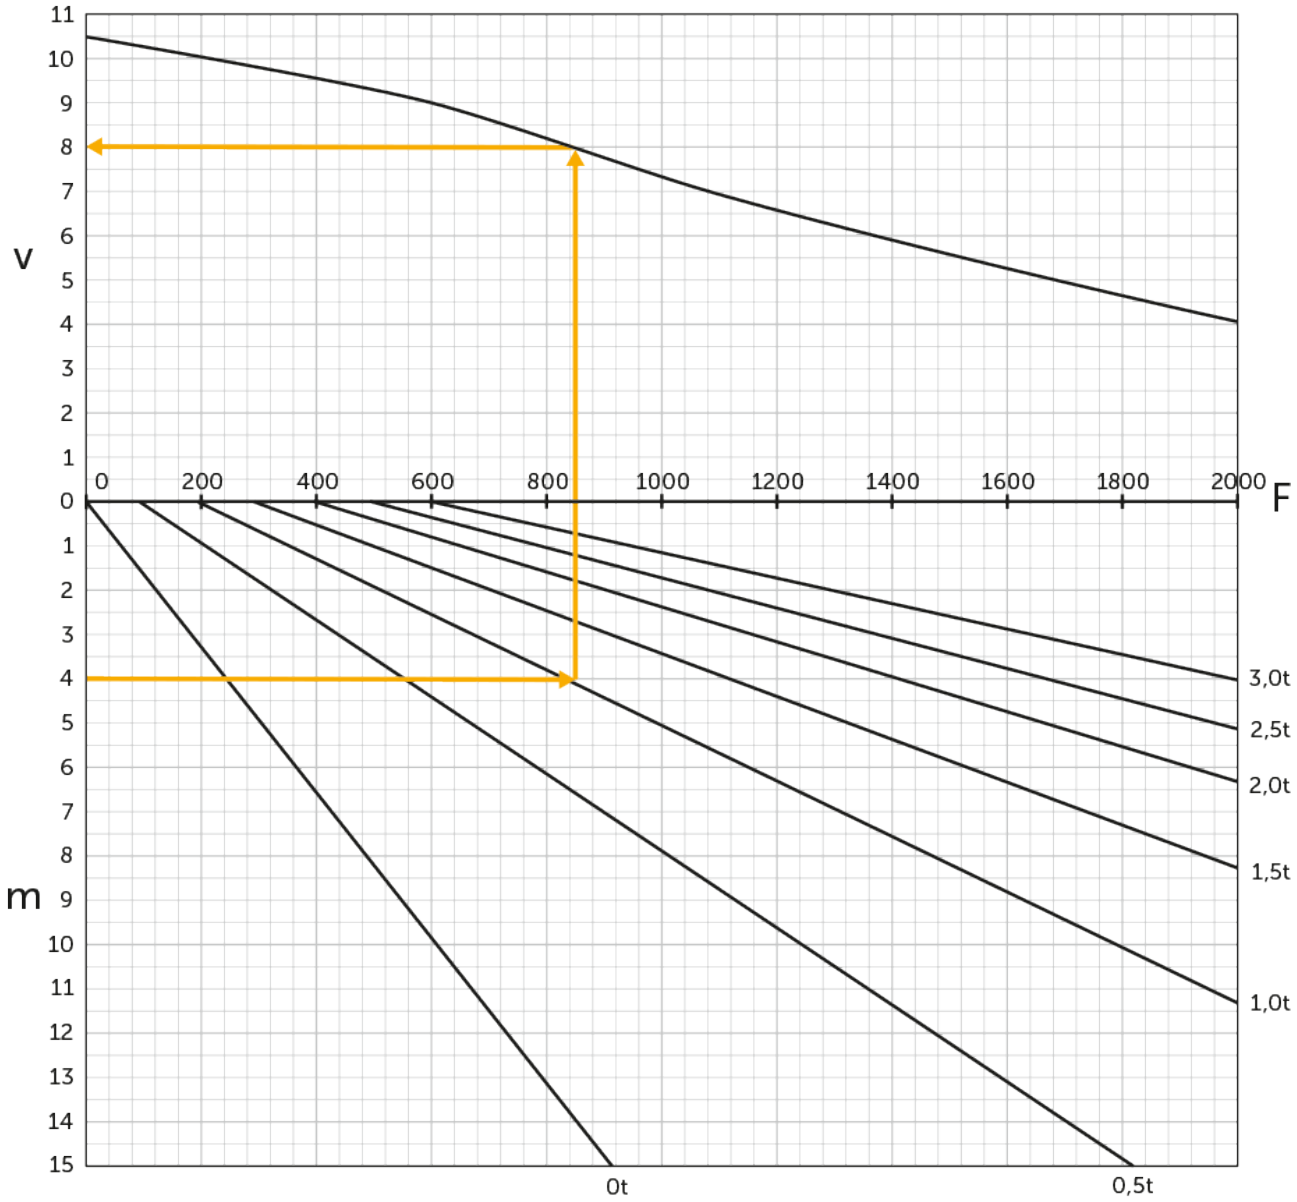
v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich
	1.2	Tipska oznaka			EZS 130
	1.3	Pogon			Elektro
	1.4	Upravljanje			Stojna platforma
	1.5.3	Masa bremena za vleko	Q	kg	3000
	1.7	Nazivna vlečna sila		N	600
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	930
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	525
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	320 / 205
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan / Superelastično
	3.2	Velikost koles spredaj			ø230 x 78
	3.3	Velikost koles zadaj			ø250 x 80
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			1 x / 2
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	485
Osnovne mere	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7	mm	122
	4.9	Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1320
	4.12	Višina vlečnega priklopa	h10	mm	158
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	1315
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	600
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	50
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1126
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	9 / 10,5
	5.1.1	Vožnja vzvratno z/brez bremena		km/h	6 / 6
	5.5	Vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	600 / 600
	5.6	Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	2000 / 2000
	5.10	Delovna zavora			Elektromagnetno/generatorsko
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	24 / 200
	6.5	Teža baterije		kg	185
	6.6.1	Poraba energije po ciklu EN		kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2 ekvivalent po EN ISO 23308		kg/h	0,41

Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		AC speedCONTROL
	10.5	Izvedba krmiljenja		Električno
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	57

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 4.9: višina velja za izvedbo s funkcijo jetPILOT
– Št. VDI 4.12: vrednost za višino priklopa velja za enojno vtično spojko
– Št. VDI 4.19: podatek o celotni dolžini vsebuje enojno vtično spojko

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH