

Električni vlačilec


EZS 7280


Masa bremena za vleko: 28000 kg

LI-ION technology


JUNGHEINRICH

EZS 7280

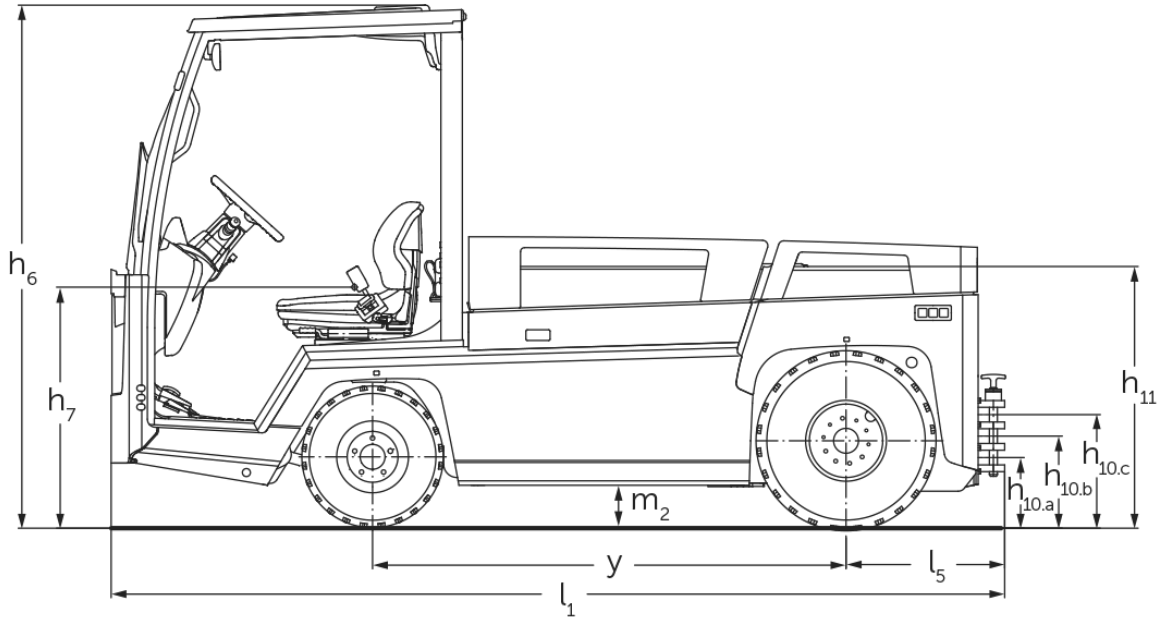

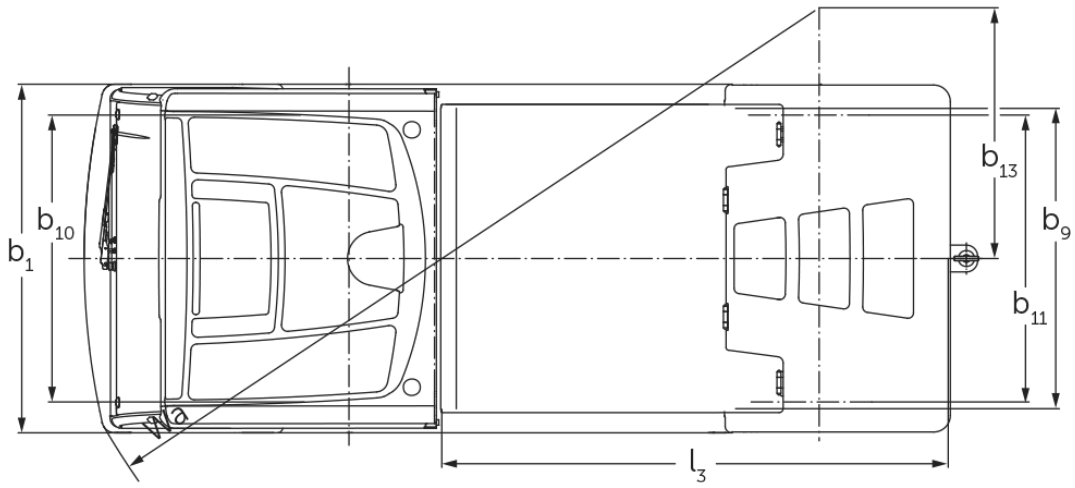

Vlečni diagram

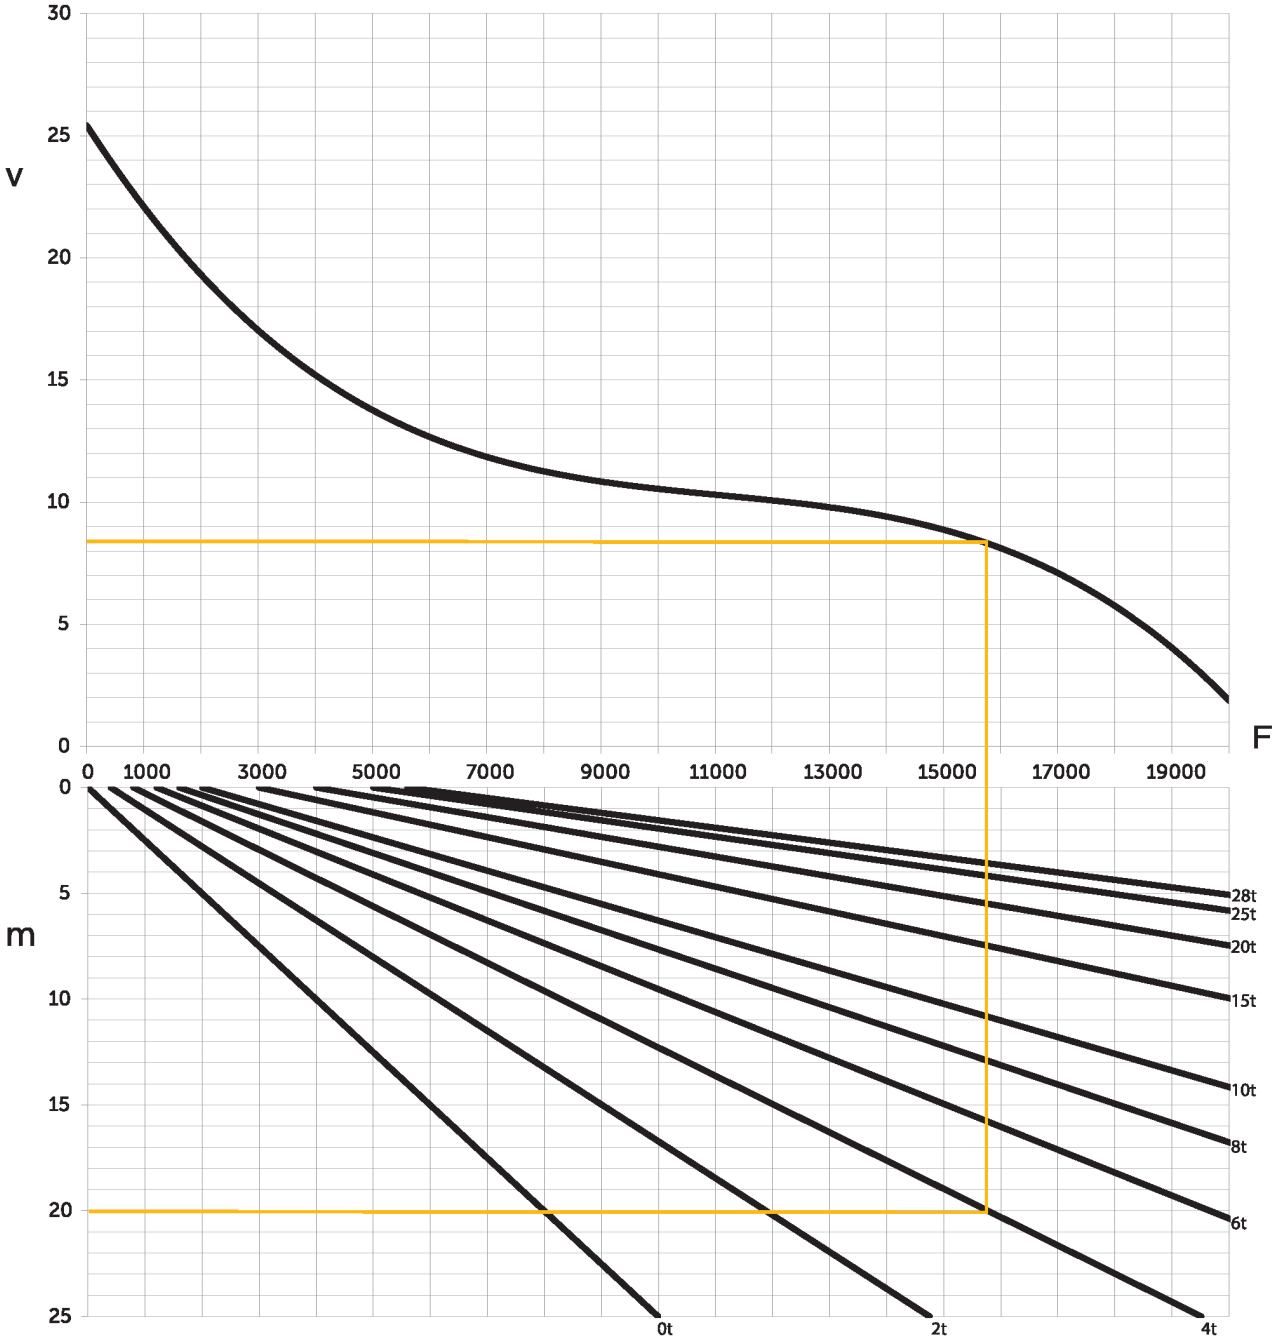

v = hitrost [km/h], m = naklon [%], F = vlečna sila [N]

Razpredelnica VDI

Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)			Jungheinrich		
	1.2	Tipska oznaka			EZS 7280	EZS 7280 XL	
	1.3	Pogon			Elektro		
	1.4	Upravljanje			Sedež		
	1.5.3	Masa bremena za vleko	Q	kg	28000		
	1.7	Nazivna vlečna sila		N	5600		
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1465	1755	
Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg	4088	4796	
	2.3	Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	2100 / 1988	2446 / 2350	
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Pnevmatike		
	3.2	Velikost koles spredaj			6.00 R9		
	3.3	Velikost koles zadaj			7.00 R12		
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)			2 / 2 x		
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	1070		
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	1070		
Osnovne mere	4.7	Višina zaščitne strehe/kabine	h6	mm	1970		
	4.8	Višina sedeža/stojišča	h7	mm	880		
	4.12	Višina vlečnega priklopa	h10	mm	240		
	4.12.1	2. Višina vlečnega priklopa		mm	320		
	4.12.2	3. Višina vlečnega priklopa		mm	400		
	4.13	Nakladalna višina brez bremena		mm	1000		
	4.16	Dolžina nakladalne površine	l3	mm	1536	1826	
	4.17	Dolžina previsa		mm	610		
	4.18	Širina nakladalne površine	b9	mm	1090		
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	3045	3335	
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	1300		
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	150		
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	2847	3178	
	4.36	Najmanjša oddaljenost vrtišča	b13	mm	935	1095	
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	12 / 25		
	5.1.1	Vožnja vzvratno z/brez bremena		km/h	10 / 10		
	5.5	Vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	5600 / 5600		
	5.6	Največja vlečna sila z bremenom/brez bremena		N	19000 / 19000		
	5.10	Delovna zavora			Hidravlično/električno		

Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min	kW	20	
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	80 / 620	80 / 930
	6.5	Teža baterije	kg	1560	2180
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI	kWh/h	0	
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje		Trifazna tehnologija	
	10.7	Hrupnost po EN12053	dB (A)	60	

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 4.12: vrednost za višino priklopa velja za trojno spojko
– Št. VDI 4.19: podatek za skupno dolžino vključuje trojno spojko
– Št. VDI 5.1: pri vlečni masi 25 t znaša hitrost vožnje 13 km/h
– Št. VDI 10.7: podatek velja pri izklopljenem zračenju/gretju

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik
Telefon:
Centrala 01 561 04 80
Prodaja 01 561 04 85
Najem 01 561 04 90
Servis 01 561 04 95
Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in Landsbergu, ravno tako distribucijski center originalnih rezervnih delov v Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich ustrezajo evropskim varnostnim predpisom.

CE

JUNGHEINRICH