


Elektrikli transpalet


EJE 114–120

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

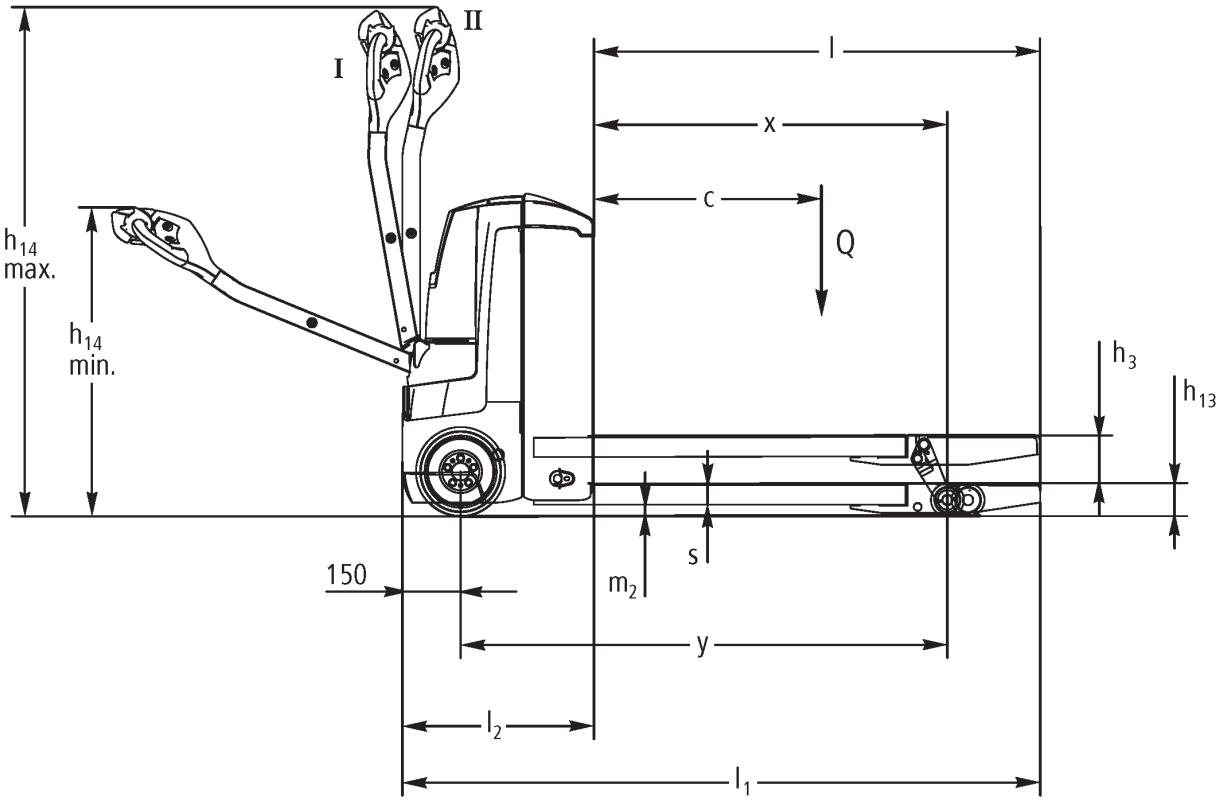

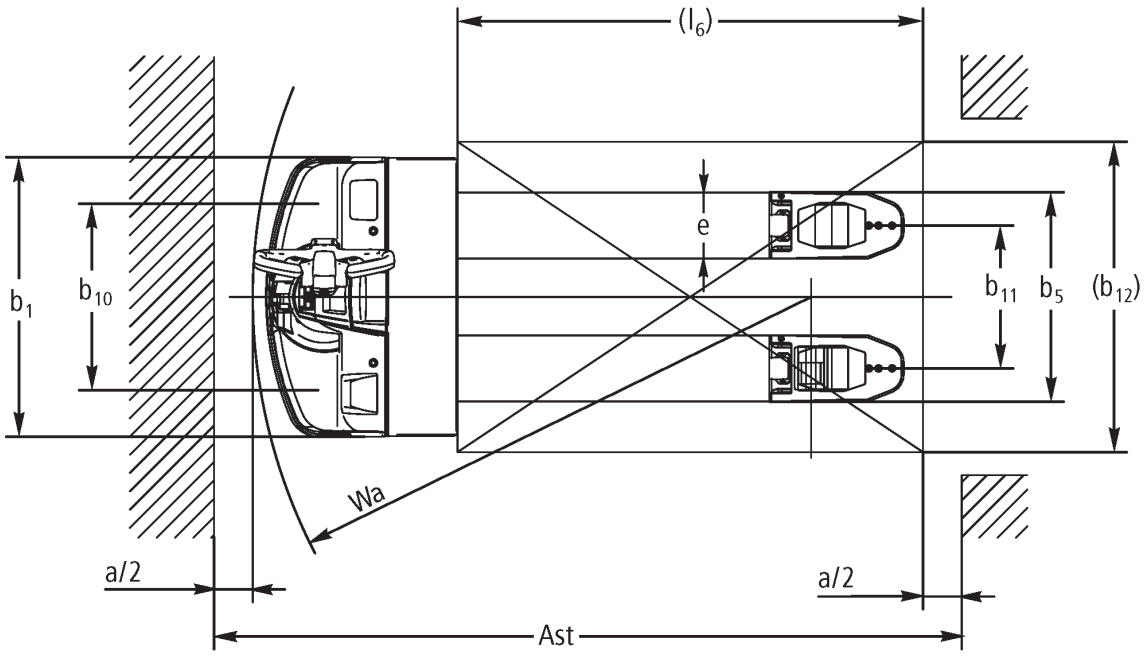

I = normal sürüş konumunda; II = yavaş sürüş konumunda

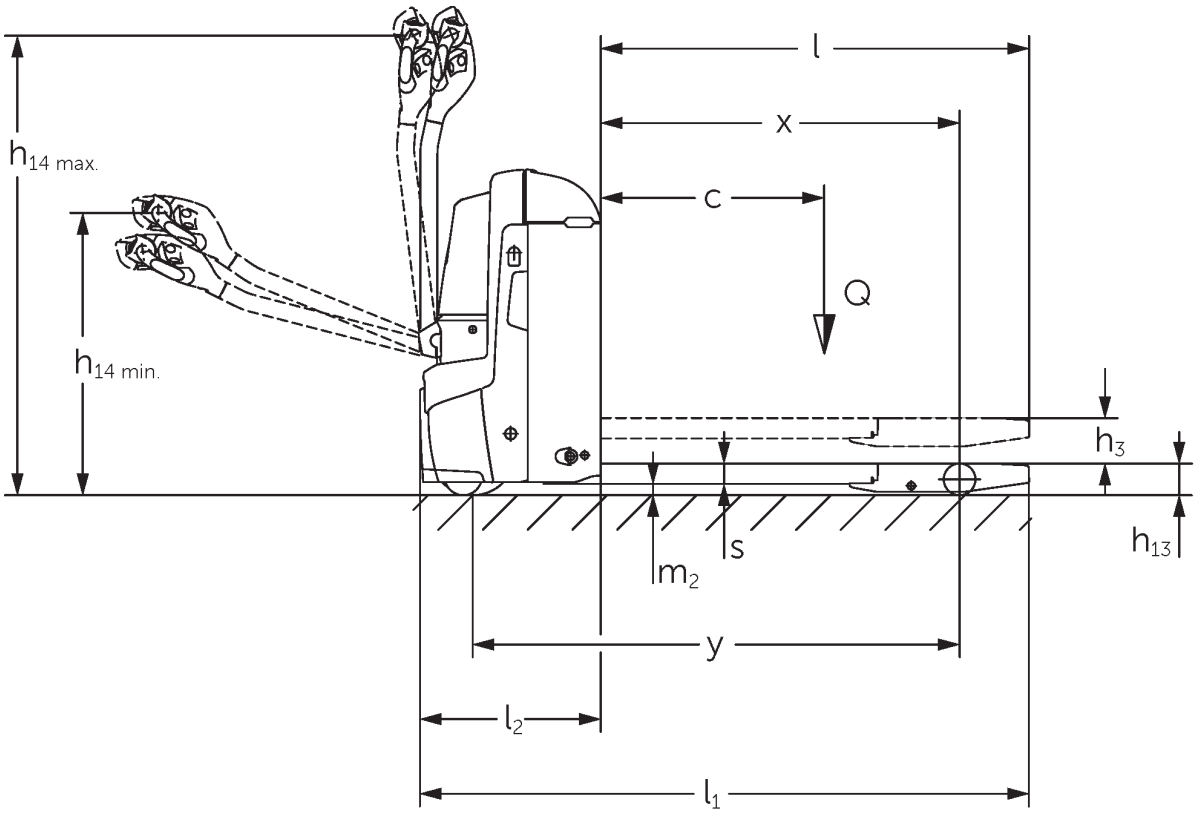

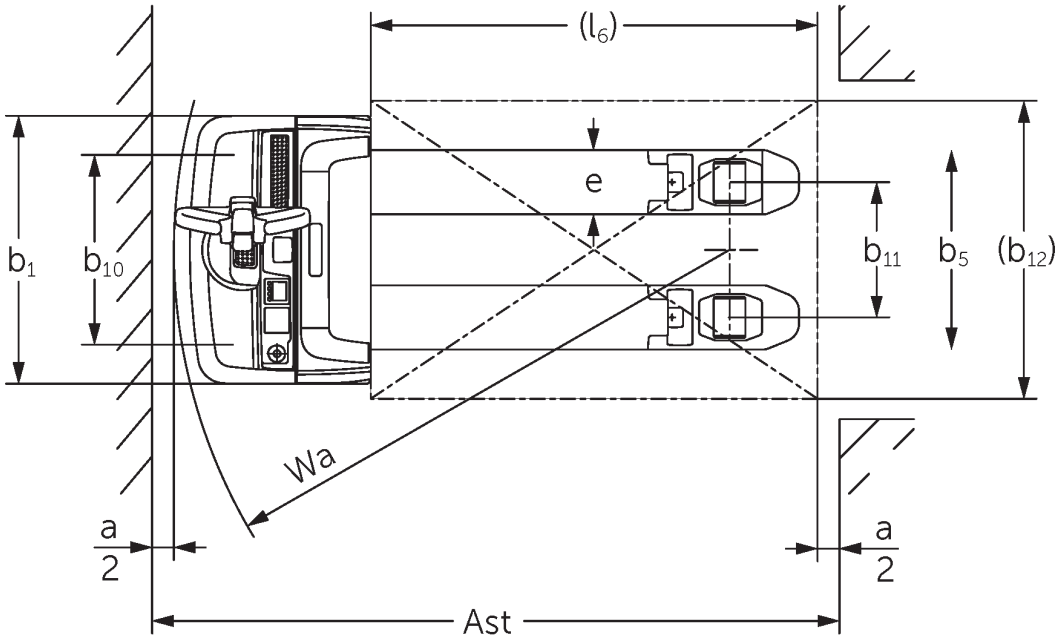

Kalem çizimleri EJE

VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Jungheinrich				
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Tahrik			Elektrikli				
	1.4	Kullanım			Yaya				
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600				
	1.8	Yük mesafesi	x	mm	908				
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1252				
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg	405	420			
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	322 / 83	331 / 89			
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			Poliüretan (PU)		-		
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 230 x 70				
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	İlave tekerlekler			Ø 100 x 40				
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			1x +2/2 oder 4				
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	500	510			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	363				
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85				
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1636				
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	486				
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	720				
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	513	535			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	30				
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	2128				
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1433				
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	İşletme freni			rejeneratif				

Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk	kW	0,9	1,1		
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3	kW	1,2			
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü		B			
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Akü ağırlığı	kg	151			
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0			
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Verimlilik	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC			
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	61			

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

- VDI no. 4.33: yük bölümü indirilmiş: + 50 mm
- VDI no. 1.8: 1.9: 4.35: yük bölümü indirilmiş: + 56 mm
- VDI no. 4.33.4: yük bölümü indirilmiş: + 68 mm
- VDI no. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: yandan akü değişimli: M = S + 69 mm; L / M yandan akü değişimli = S + 141 mm; L yandan akü değişimli = S + 194 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH