

Електричні повідкові штабелери

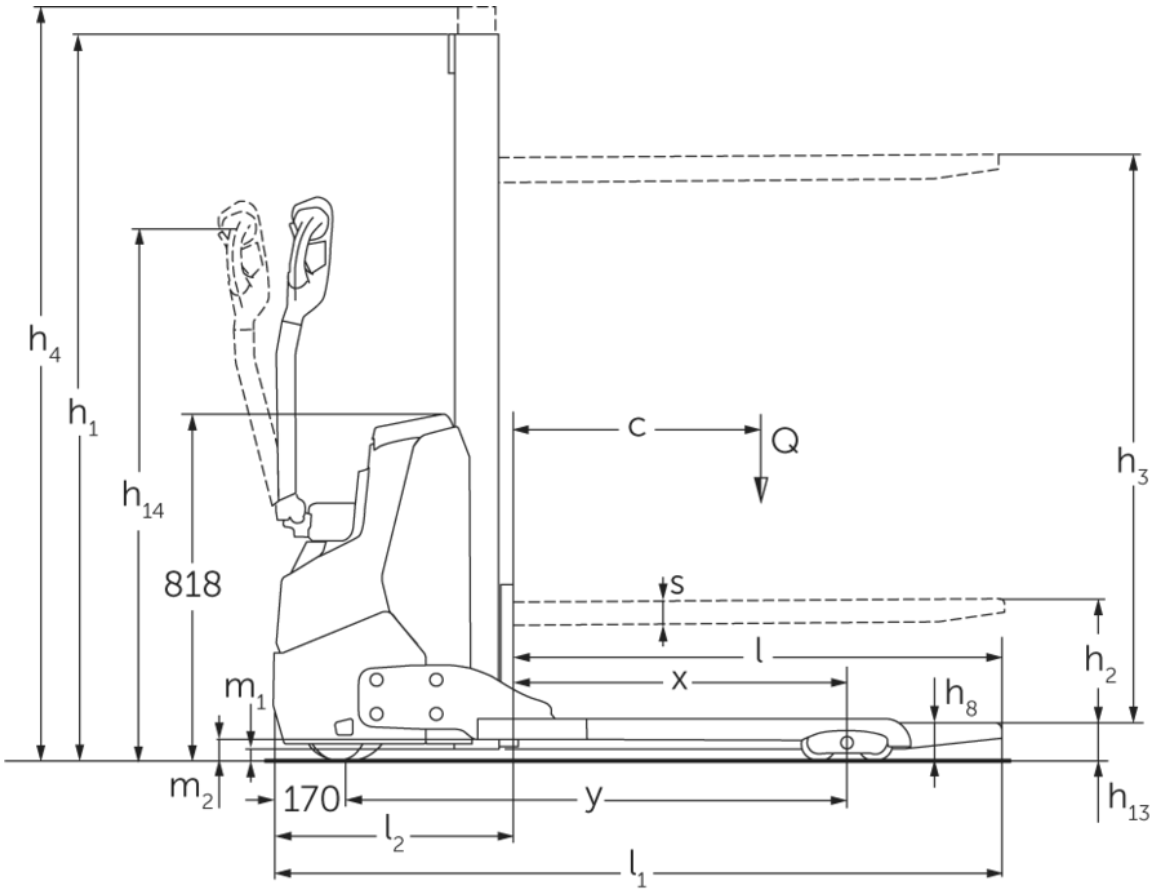
EJC 110bi

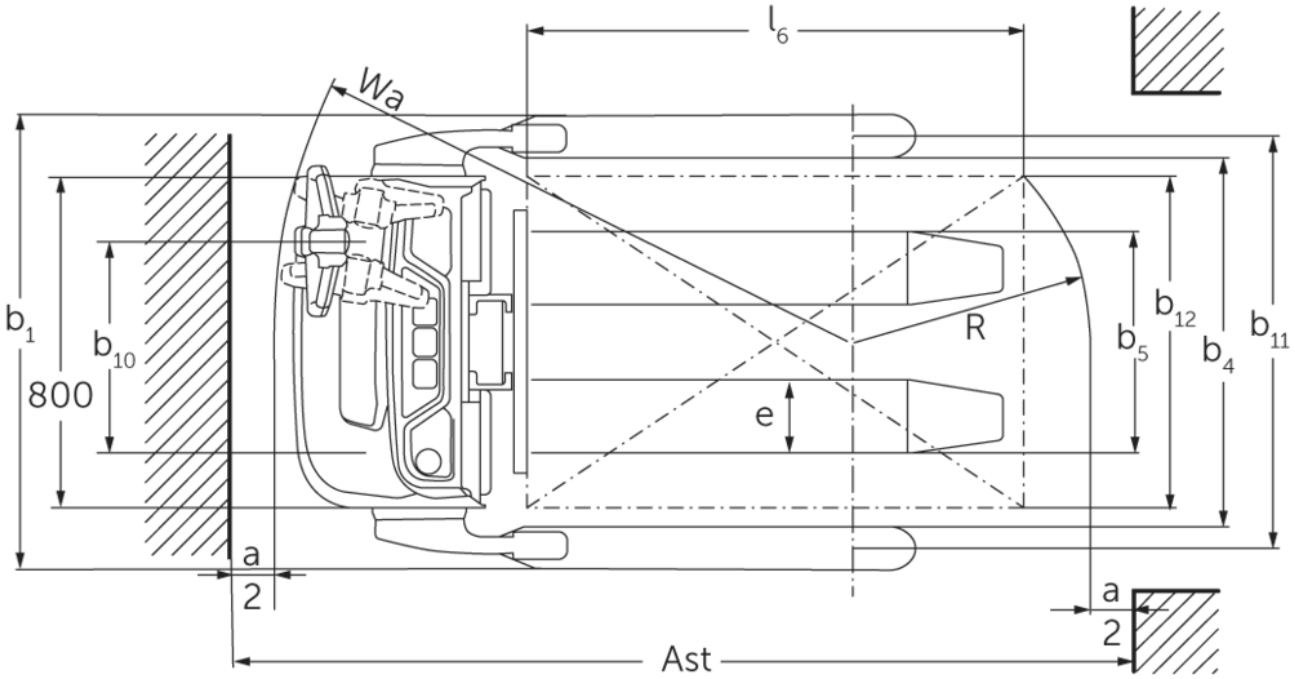
Висота підйому: 1170-1970 mm / Вантажопідйомність: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EJC 110bi


h4
h1
h14
818
m1
m2
170
c
Q
s
l
x
y
l2
l1
h3
h2
h8
h13


l6
Wa
b1
b10
800
a
2
R
e
b5
b12
b4
b11
Ast

EJC 110bi

EJC 110bi	Підйом (h3)	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	Вільний хід (h2)	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)
Одинарна підйомна щогла MM	1170 мм	1710 мм	1170 мм	1710 мм
	1510 мм	1970 мм	1510 мм	1970 мм
	1970 мм	2430 мм	1970 мм	2430 мм

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Jungheinrich
	1.2	Типова позначка виробника			EJC 110bi
	1.3	Привод			Електр.
	1.4	Особливості роботи			З пішим керуванням / руків'ям управління
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1000
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	810
	1.9	Колісна база	y	мм	1204
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	515
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	545 / 970
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	370 / 145
Колеса/шасі	3.1	Шини			Поліуретан (PU)
	3.2	Розмір шин, передніх			Ø 210 x 70
	3.3	Розмір шин, задніх			- / Ø 85 x 75
	3.4	Запасні колеса			Ø 140x 54
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)			1x +1/2
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	507
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11	мм	992
	3.7.1	2. Ширина колії, задня вісь		мм	1162
	3.7.2	3. Ширина колії, задня вісь		мм	1362
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	1970
	4.3	Вільний хід (h2)	h2	мм	1510
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	1510
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	1970
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	750 / 1260
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1714
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	564
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	1098
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	60 x 178 x 1150
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	535
	4.26	Ширина між колісними балками / вантажними платформами	b4	мм	891
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	51
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	1960
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2010
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1420
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	5,3 / 5,3
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,15 / 0,25
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,15 / 0,15
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	6 / 10
	5.10	Робоче гальмо			генераторні

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	1
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	1,2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		Ні
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 50
	6.5	Вага акумулятора	кг	24
	6.6.1	Споживання енергії відповідно до циклу EN	Кв-год/год	0,35
	6.6.2	Еквівалент CO2 відповідно до EN ISO 23308	кг/ч	0,19
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		AC
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(A)	64

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

Значення для підйомної щогли MM 1540 (фіксована підйомна каретка)

- VDI № 1.8: Для підйомної щогли з кареткою вил: x -42 мм.
- VDI № 4.3: Для підйомної щогли з кареткою вил: h2 -30 мм.
- VDI № 4.4: Для підйомної щогли з кареткою вил: h3 -30 мм.
- VDI-Nr. 4.5: Для підйомної щогли з кареткою вил: h4 + 101 мм.
- VDI № 4.19: Для підйомної щогли з кареткою вил: l1 +42 мм.
- VDI-Nr. 4.20: Для підйомної щогли з кареткою вил: l2 +42 мм.
- VDI № 4.21.1: Доступні 3 рівні ширини b1 опорних балок вил: 1 098 / 1 268 / 1 468 мм.
- VDI № 4.34.1: для версії з b1 = 1 468 мм; діагональ згідно VDI: Ширина робочого проходу +398 мм; для підйомної щогли з кареткою вил: Ширина робочого проходу +42 мм.
- VDI № 4.34.2: Діагональ згідно з VDI: Ширина робочого проходу + 169 мм; для підйомної щогли з кареткою вил: Ширина робочого проходу +42 мм.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH