

Електричні повідкові штабелери

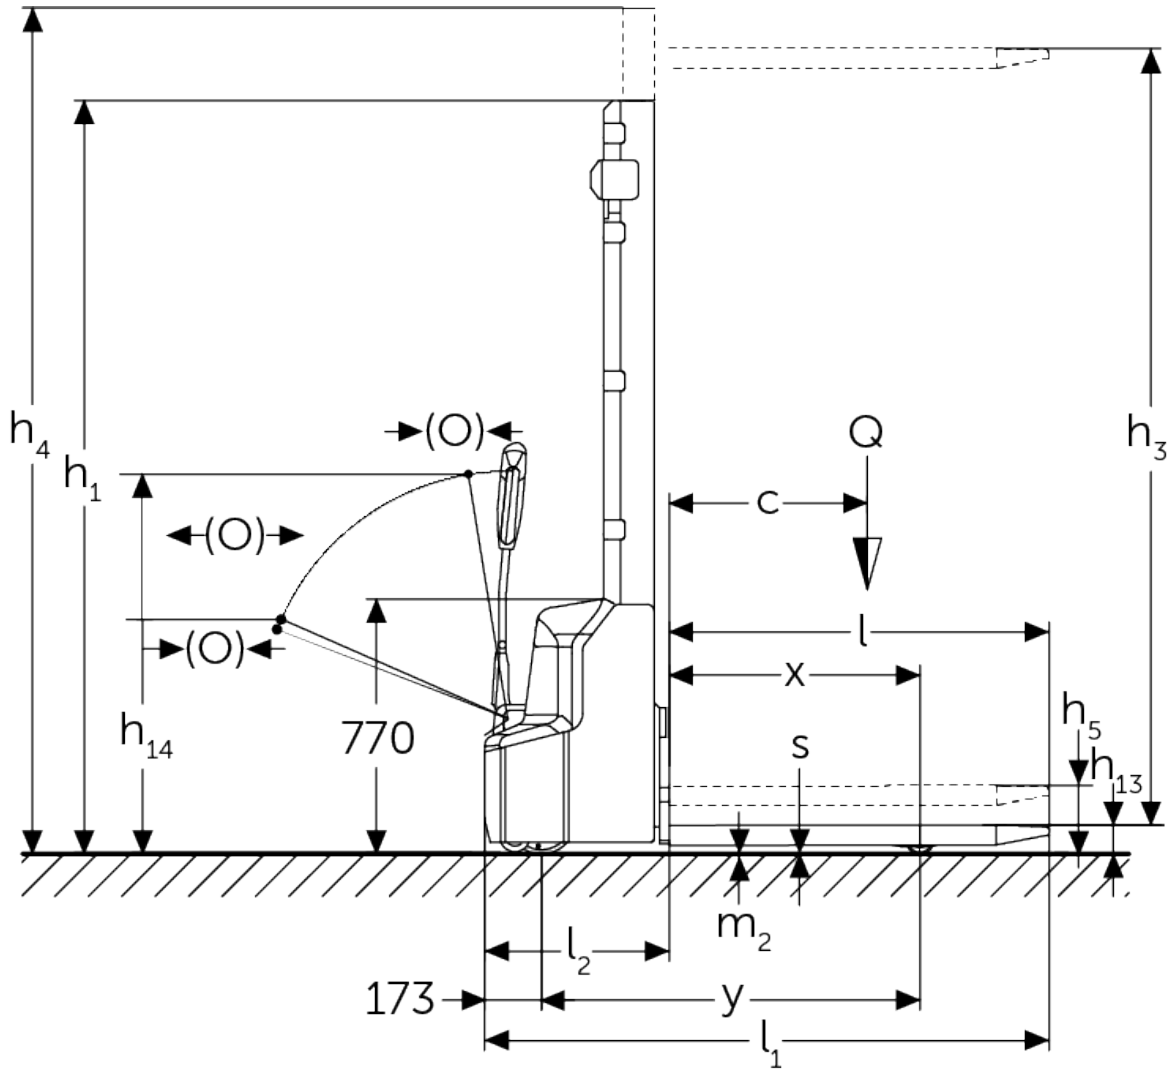
AMC 12

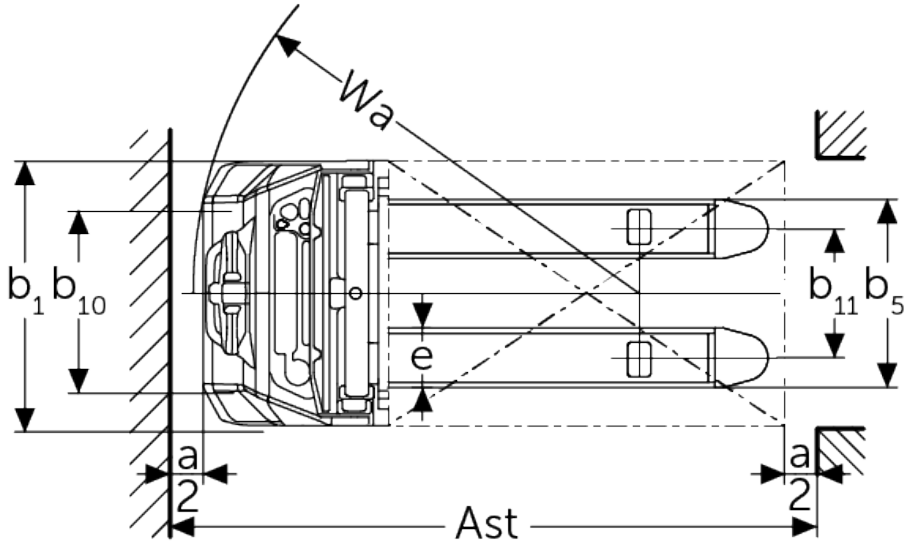
Висота підйому: 2514-3514 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)			Інші (OEM)				
	1.2	Типова позначка виробника			AMC 12 (250ZT)	AMC 12 (280ZT)	AMC 12 (310ZT)	AMC 12 (350ZT)	
	1.3	Привод			Електр.				
	1.4	Особливості роботи			Піший				
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q	кг	1200				
	1.6	Відстань до центру ваги	c	мм	600				
	1.8	Відстань до вантажу	x	мм	760				
	1.9	Колісна база	y	мм	1097				
Маси	2.1.1	Власна вага (з акумулятором)		кг	555	565	575	595	
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду		кг	560 / 1225				
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду		кг	440 / 145				
Колеса/шасі	3.4	Запасні колеса			100x50				
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10	мм	550				
Основні розміри	4.2	Висота вантажопідйомної щогли складеному стані (h1)	h1	мм	1780	1930	2080	2280	
	4.4	Підйом (h3)	h3	мм	2514	2814	3114	3514	
	4.5	Висота вантажопідйомної щогли у розкладеному стані (h4)	h4	мм	3037	3337	3637	4037	
	4.9	Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14	мм	710 / 1150				
	4.15	Висота в опущеному стані	h13	мм	86				
	4.19	Загальна довжина	l1	мм	1710				
	4.20	Довжина разом зі спинкою вил	l2	мм	560				
	4.21.1	Загальна ширина	b1	мм	800				
	4.22	Розміри вил	s/e/l	мм	60 x 180 x 1150				
	4.25	Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5	мм	570				
	4.32	Кліренс у середині колісної бази	m2	мм	24				
	4.34.1	Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast	мм	2197				
	4.34.2	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast	мм	2145				
	4.35	Радіус повороту	Wa	мм	1350				
Функціональні характеристики	5.1	Швидкість руху з вантажем / без вантажу		Км/год	4,2 / 4,5				
	5.2	Швидкість підйому з вантажем / без вантажу		м/сек	0,11 / 0,16				
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу		м/сек	0,13 / 0,11				
	5.7	Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу		%	5 / 10				
	5.10	Робоче гальмо			електромагнітне				

Електродвигун/електроніка	6.1	Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил	кВт	0,65
	6.2	Двигуна підйому, потужність при S3	кВт	2,2
	6.3	Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36		Ні
	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	24 / 60
	6.5	Вага акумулятора	кг	17
	6.6	Споживання енергії згідно з циклом VDI	Кв-год/год	0,8
Інше	8.1	Вид системи керування рухом		Імпульс / постійний струм
	10.7	Рівень звукового тиску відповідно до EN12053	дБ(А)	70

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спілки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH