




## Мобільні роботи для переміщення вантажів по підлозі (без підняття на стелажі)

**EAE 212a**

Висота підйому: 250 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg



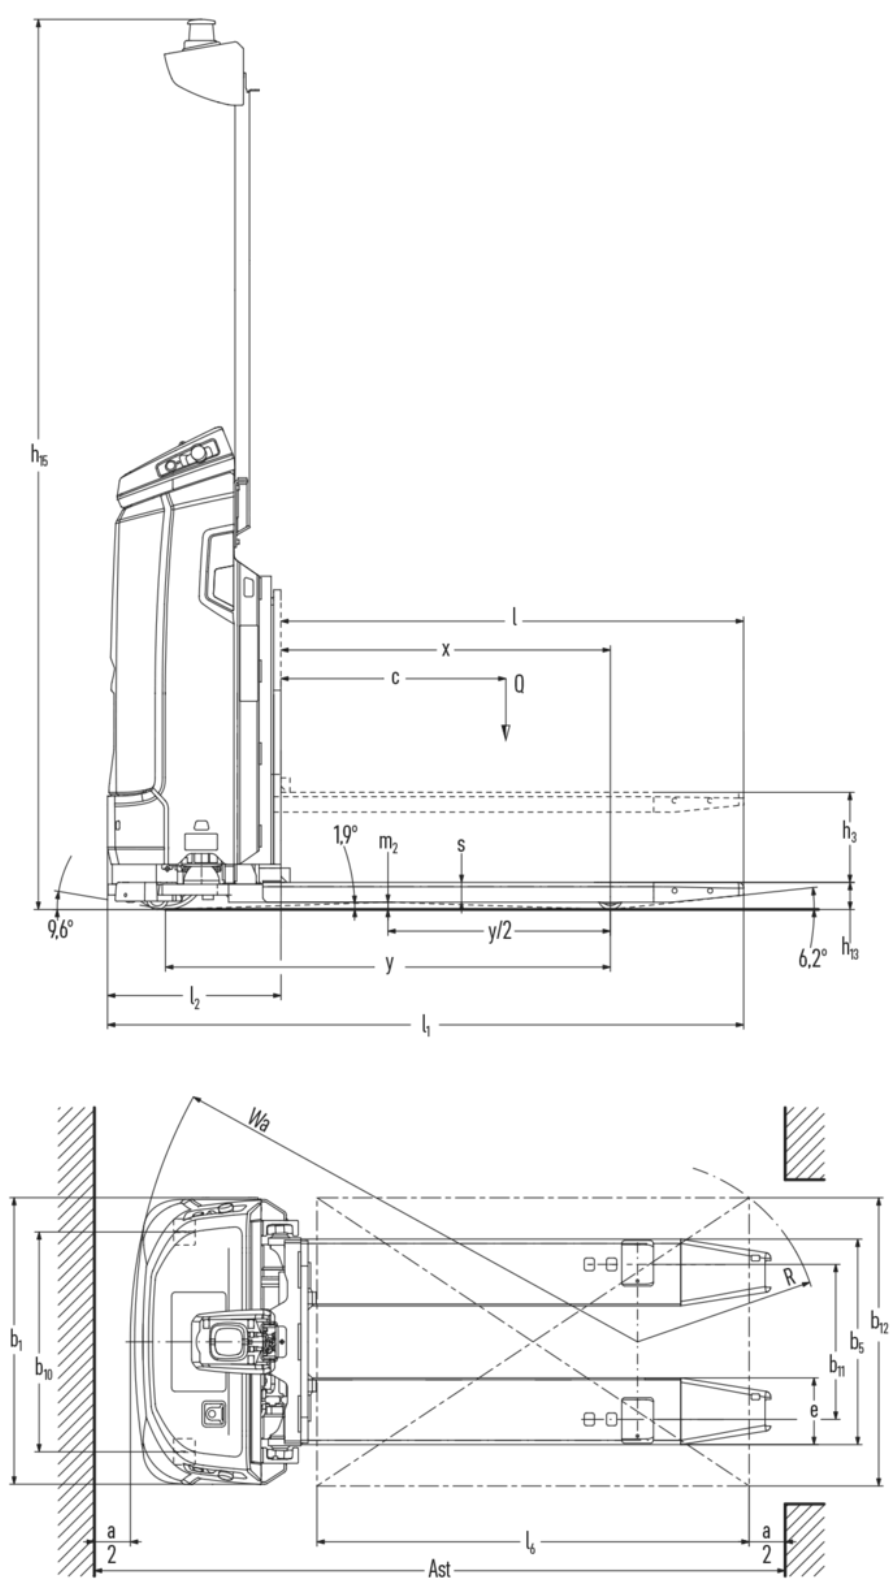

## Таблиця VDI

|                              |        |                                                          |       |          |                 |
|------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)                  |       |          | Jungheinrich    |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                                |       |          | EAE 2a          |
|                              | 1.3    | Привод                                                   |       |          | Електр.         |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                                       |       |          | Автоматика      |
|                              | 1.5    | Вантажопідйомність/навантаження                          | Q     | кг       | 1200            |
|                              | 1.6    | Відстань до центру ваги                                  | c     | мм       | 625             |
|                              | 1.8    | Відстань до вантажу                                      | x     | мм       | 915             |
|                              | 1.9    | Колісна база                                             | y     | мм       | 1235            |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                             |       | кг       | 650             |
|                              | 2.2    | Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду            |       | кг       | 800 / 1050      |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду           |       | кг       | 503 / 147       |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                                     |       |          | Поліуретан (PU) |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                                     |       |          | ø230x65         |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                                       |       |          | ø70x75          |
|                              | 3.4    | Запасні колеса                                           |       |          | ø60x35          |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)           |       |          | 1(x) + 2 / 2    |
|                              | 3.6    | Ширина колії, передні колеса                             | b10   | мм       | 610             |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                                 | b11   | мм       | 430             |
| Основні розміри              | 4.2.1  | Загальна висота                                          | h15   | мм       | 2470            |
|                              | 4.4    | Підйом (h3)                                              | h3    | мм       | 250             |
|                              | 4.15   | Висота в опущеному стані                                 | h13   | мм       | 75              |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                                         | l1    | мм       | 1766            |
|                              | 4.20   | Довжина разом зі спинкою вил                             | l2    | мм       | 481             |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                          | b1    | мм       | 795             |
|                              | 4.22   | Розміри вил                                              | s/e/l | мм       | 55 x 185 x 1285 |
|                              | 4.25   | Відстань між зовнішніми сторонами вил                    | b5    | мм       | 570             |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази                         | m2    | мм       | 20              |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу                  |       | Км/год   | 6 / 6           |
|                              | 5.2    | Швидкість підйому з вантажем / без вантажу               |       | м/сек    | 0,1 / 0,17      |
|                              | 5.3    | Швидкість опускання з вантажем / без вантажу             |       | м/сек    | 0,08 / 0,07     |
|                              | 5.7    | Здатність до подолання підйомів з вантажем / без вантажу |       | %        | 0 / 0           |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                            |       |          | генераторні     |
|                              |        |                                                          |       |          |                 |
| Електродвигун/електроніка    | 6.1    | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил                    |       | кВт      | 2               |
|                              | 6.2    | Двигуна підйому, потужність при S3                       |       | кВт      | 2,2             |
|                              | 6.3    | Акумулятор згідно з DIN 43531/35/36                      |       |          | Hi              |
|                              | 6.4    | Напруга акумулятора / номінальна ємність                 |       | В / Агод | 25,6 / 130      |
|                              |        |                                                          |       |          |                 |
|                              | 6.5    | Вага акумулятора                                         |       | кг       | 55              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|----|
| Інше                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А) | 54 |
| - У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими. |      |                                              |       |    |

- VDI № 1.6 - № 2.2 - № 2.3 - № 4.19 - № 4.22: Значення для стандартного навантажувача зі звисанням вантажу 25 мм
- VDI № 4.2.1 Загальна висота: 3 кронштейном для додаткового обладнання 1 891 мм (складений) / 2 470 мм (розкладений)
- VDI № 5.2 Швидкість підйому без вантажу: 0,17 - з номінальним навантаженням 1,2 т
- VDI № 5.3: Швидкість опускання без вантажу: 0,07 - з номінальним навантаженням 1,2 т