

Akumulatorowy czterokołowy wózek widłowy

CBH 2.0–3.5

Wysokość podnoszenia: 3300-4800 mm / Udźwig: 2000-3500 kg

li-ion

CBH 2.0–3.5

Wózki widłowe, które po prostu działają.

Stworzony do pracy w zmieniających się warunkach.

Akumulatorowy wózek widłowy AntOn by Jungheinrich CBH łączy to, co najważniejsze w wymagających codziennych zadaniach: solidną technologię, łatwość obsługi oraz niezawodną wydajność.
Niezależnie od tego, czy w magazynie, na terenie zewnętrznym czy przy rampie załadunkowej: CBH jest wszechstronny i sprawdza się dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Od transportu wewnętrznego, przez szybki załadunek i rozładunek ciężarówek, aż po zwrotne operacje w ciasnych przestrzeniach pracy – akumulatorowy wózek widłowy ułatwia pracę.
Ten wózek przekonuje nie tylko codziennym używaniem, ale także szybką dostępnością i korzystnym stosunkiem ceny do jakości, co czyni wejście w elektromobilność szczególnie atrakcyjnym.

Dzięki trzem przemyślanym opcjom wyposażenia i nowoczesnej mocy litowo-jonowej CBH oferuje dokładnie taką elastyczność, jakiej potrzebuje Twoja firma dzisiaj – i ułatwia podjęcie decyzji: to wózek widłowy, który po prostu działa.

Korzyści

- Niezawodna technologia do codziennego użytku.
- Trzy opcje wyposażenia spełniające różnorodne wymagania.
- Prosta operacja zapewnia komfortową pracę.
- Technologia litowo-jonowa umożliwia szybkie ładowanie i stałą wydajność.
- Wysoka dostępność zapewniająca wyjątkowo szybką dostawę.

Wszechstronne

Funkcjonalna moc do każdego zastosowania.

- Dwa poziomy ładowności, każdy z trzema opcjami wyposażenia, oferują rozwiązania dla różnych zastosowań, wymagań i budżetów.
- Kompaktowa konstrukcja i wyjątkowa zwrotność – także w ciasnych przestrzeniach pracy.
- Duże opony oraz wysoki prześwit pod wózkiem pozwalają na używanie na nierównym terenie i na zewnątrz.
- Elastyczne opcje ładowania za pomocą zewnętrznego lub – w zależności od modelu – wbudowanego prostownika.
- Prędkość jazdy do 17 km/h zapewnia większą szybkość w codziennej pracy.

Prosta

Intuicyjna technologia ułatwiająca codzienną pracę.

- Wyświetlacz LED z wszystkimi informacjami dostępnymi na pierwszy rzut oka.
- Proste elementy funkcjonalne – od panelu sterowania, przez wygodny pedał, po zabezpieczony przed wodą port ładowania.
- Optymalna widoczność zapewniająca dobry przegląd sytuacji w codziennej pracy.
- Ergonomiczne stanowisko operatora, regulowana kierownica oraz – w zależności od wersji – fotel komfortowy i duża przestrzeń na nogi.

Ekonomiczny

Pojazdy dopasowane do różnych potrzeb i zadań.

- Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy 80 V zapewnia długi czas pracy i krótkie przerwy w ładowaniu.
- Duża prędkość podnoszenia pozwala zaoszczędzić czas w każdym zastosowaniu.
- Wysoka dostępność i ekonomiczny zakup.
- Szybka dostawa części zamiennych zapewnia ciągłość działania.

Maszty

CBH 2.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1), CBH 2.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	Wysokość podnoszenia (h3)	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	Wolny skok (h2)	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	Pochył karetki widełprzód / tył
Podwójny maszt ZT	3300 mm	2240 mm	195 mm	4360 mm	6 / 10 °
CBH 2.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 2.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)**	**Pochył karetki widełprzód / tył**
Potrójny maszt DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5855 mm	6 / 6 °
CBH 2.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 2.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)**	**Pochył karetki widełprzód / tył**
Potrójny maszt DZ	4800 mm	2265 mm	1240 mm	5895 mm	6 / 6 °
CBH 3.0 (V1: ZT3300, ISS, ZH1), CBH 3.5 (V1: ZT3300, ISS, ZH1)	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)**	**Pochył karetki widełprzód / tył**
Podwójny maszt ZT	3300 mm	2215 mm	135 mm	4430 mm	6 / 10 °
CBH 3.0 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 3.0 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3), CBH 3.5 (V2: DZ4800, ISS, ZH2, ECO 1), CBH 3.5 (V3: DZ4800, ASS, ZH2, Com3)	**Wysokość podnoszenia (h3)**	**Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)**	**Wolny skok (h2)**	**Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)**	**Pochył karetki widełprzód / tył**
Potrójny maszt DZ	4800 mm	2265 mm	1170 mm	5975 mm	6 / 6 °

Dane techniczne według VDI (CBH 2.0)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			CBH 2.0
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	495
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1540
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	3549
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	4930 / 619
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1635 / 1909
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			7.00-12
	3.3	Wymiary kół, tył			18x7-8
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	975
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	955
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2090
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	120
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	4025
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2165
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1095
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	310
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3535
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	2385
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1154
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			2A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	1040
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	125
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	150
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	3824
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	4024
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2129
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	662
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	14 / 15
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,4 / 0,41
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	2090 / 2090
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	12570 / 12570
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	7 / 14
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	15 / 20
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku		s	7,9 / 7,5

	5.10	Hamulec roboczy		hydrauliczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	10
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	16
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	6,77
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	3,66
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	116
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	5,88
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	180
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	35
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	74

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Dane techniczne według VDI (CBH 2.5)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			CBH 2.5
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	2500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	495
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1740
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	3977
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	5795 / 682
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1865 / 2112
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			7.00-12
	3.3	Wymiary kół, tył			18x7-8
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	975
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	955
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2090
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	120
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	4025
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2165
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1095
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	311
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3695
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	2545
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1154
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	40 x 122 x 1150
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			2A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	1040
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	125
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	170
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	3995
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	4195
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2300
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	838
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	16 / 17
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,5 / 0,56
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,54 / 0,56
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	2270 / 2270
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	13760 / 13760
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	14 / 25
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	20 / 25
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku		s	6,6 / 6,4

	5.10	Hamulec roboczy		hydrauliczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	17
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	26
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	7,1
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	3,84
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	150
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	6,21
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	180
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	35
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	74

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Dane techniczne według VDI (CBH 3.0)

Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			CBH 3.0
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	3000
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	481
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1740
Ciężary	2.1.1	Masa własna (wraz z akumulatorem)		kg	4335
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	6575 / 760
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1880 / 2455
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			28x9-15
	3.3	Wymiary kół, tył			200/50-10
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	1010
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	955
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2070
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	135
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	4095
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2180
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1110
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	307
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3712
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	2562
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1210
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	45 x 122 x 1150
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			3A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	1100
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	130
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	185
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	4060
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	4260
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2379
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	838
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	16 / 17
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	2770 / 2770
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	16280 / 16280
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	12 / 23
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	20 / 25
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku		s	6,7 / 6,3

	5.10	Hamulec roboczy		hydrauliczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	17
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	26
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	80 / 230
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	10,73
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	5,8
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	180
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	10,01
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	180
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	35
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	74

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Dane techniczne według VDI (CBH 3.5)


Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)			Jungheinrich
	1.2	Typ			CBH 3.5
	1.3	Napęd			akumulatorowy
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora			operator siedzący (fotel)
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg	3500
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł	c	mm	500
	1.8	Odległość czoła wideł od osi kół	x	mm	486
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm	1740
Ciężary	2.1	Masa własna		kg	4644
	2.2	Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył		kg	7355 / 789
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył		kg	1870 / 2774
Koła / układ jezdny	3.1	Ogumienie			Superelastyczne (SE)
	3.2	Wymiary kół, przód			28x9-15
	3.3	Wymiary kół, tył			200/50-10
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)			2x / 2
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm	1010
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm	955
Wymiary	4.1	Pochył masztu przód / tył	a/ß	°	6 / 10
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym (h1)	h1	mm	2070
	4.3	Wolny skok (h2)	h2	mm	135
	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm	3000
	4.5	Wysokość masztu w stanie wysuniętym (h4)	h4	mm	4095
	4.7	Wysokość daszka ochronnego (kabina)	h6	mm	2180
	4.8	Wysokość fotela	h7	mm	1110
	4.12	Wysokość zaczepu	h10	mm	307
	4.19	Długość całkowita	l1	mm	3773
	4.20	Długość korpusu wózka	l2	mm	2623
	4.21.1	Szerokość całkowita	b1	mm	1210
	4.22	Wymiary wideł	s/e/l	mm	50 x 122 x 1150
	4.23	Karetka wideł ISO 2328, klasa A,B			3A
	4.24	Szerokość karetki wideł	b3	mm	1100
	4.31	Prześwit pod masztem z ładunkiem	m1	mm	130
	4.32	Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm	185
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm	4114
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm	4314
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	2428
	4.36	Najmniejsza odległość od punktu obrotu	b13	mm	838
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku		km/h	16 / 17
	5.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,42 / 0,5
	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku		m/s	0,43 / 0,44
	5.5	Siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	3030 / 3030
	5.6	Maks. siła ciągu z ładunkiem / bez ładunku		N	18100 / 18100
	5.7	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	10 / 19
	5.8	Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku		%	18 / 25
	5.9	Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku		s	6,5 / 6

	5.10	Hamulec roboczy		hydrauliczny
Silniki	6.1	Silnik jazdy, S2 60 min	kW	17
	6.2	Silnik podnoszenia, S3	kW	26
	6.4	Pojemność akumulatora (znamionowa)	V / Ah	80 / 280
	6.6.1	Zużycie energii wg cyklu EN16796	kWh/h	11,43
	6.6.2	Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308	kg/h	6,18
	6.7	Zdolność przeładunkowa	t/h	217
	6.8.1	Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej	kWh/h	9,86
Inne	8.1	Rodzaj sterowania jazdą		AC
	10.1	Ciśnienie robocze dla osprzętu	bar	180
	10.2	Ilość oleju dla osprzętu	l/min	35
	10.7	Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053	dB (A)	74


- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Załącznik


CBH 2.0

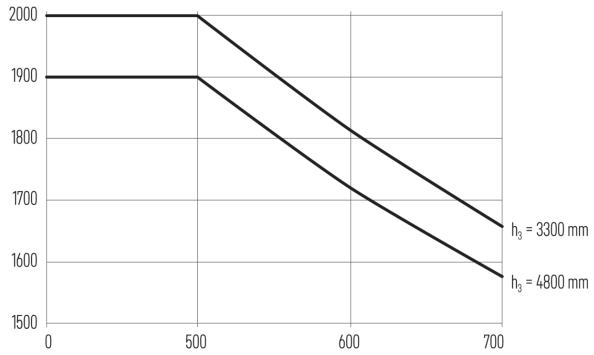



CBH 2.5

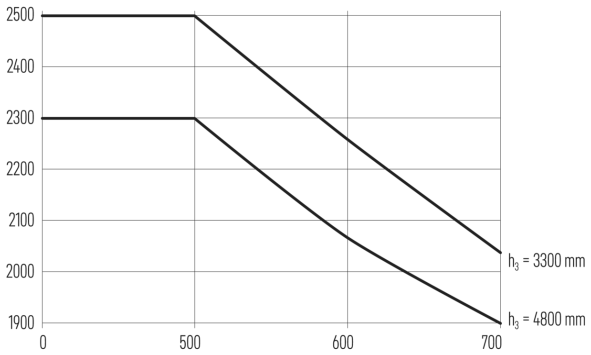

CBH 3.0

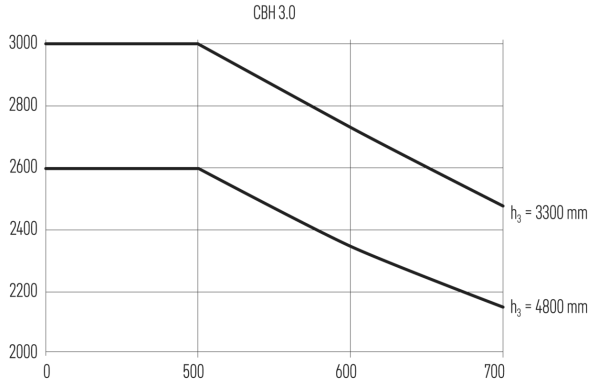

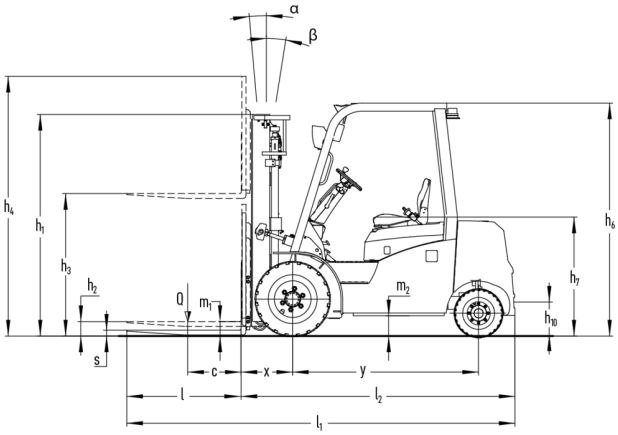

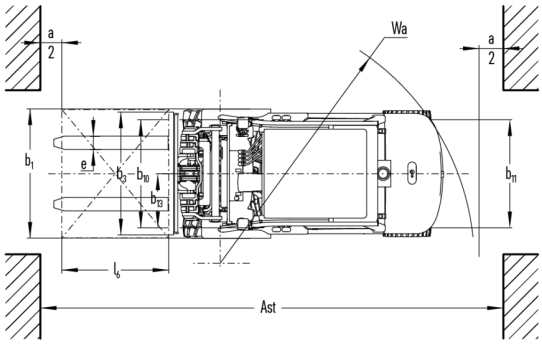

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH