

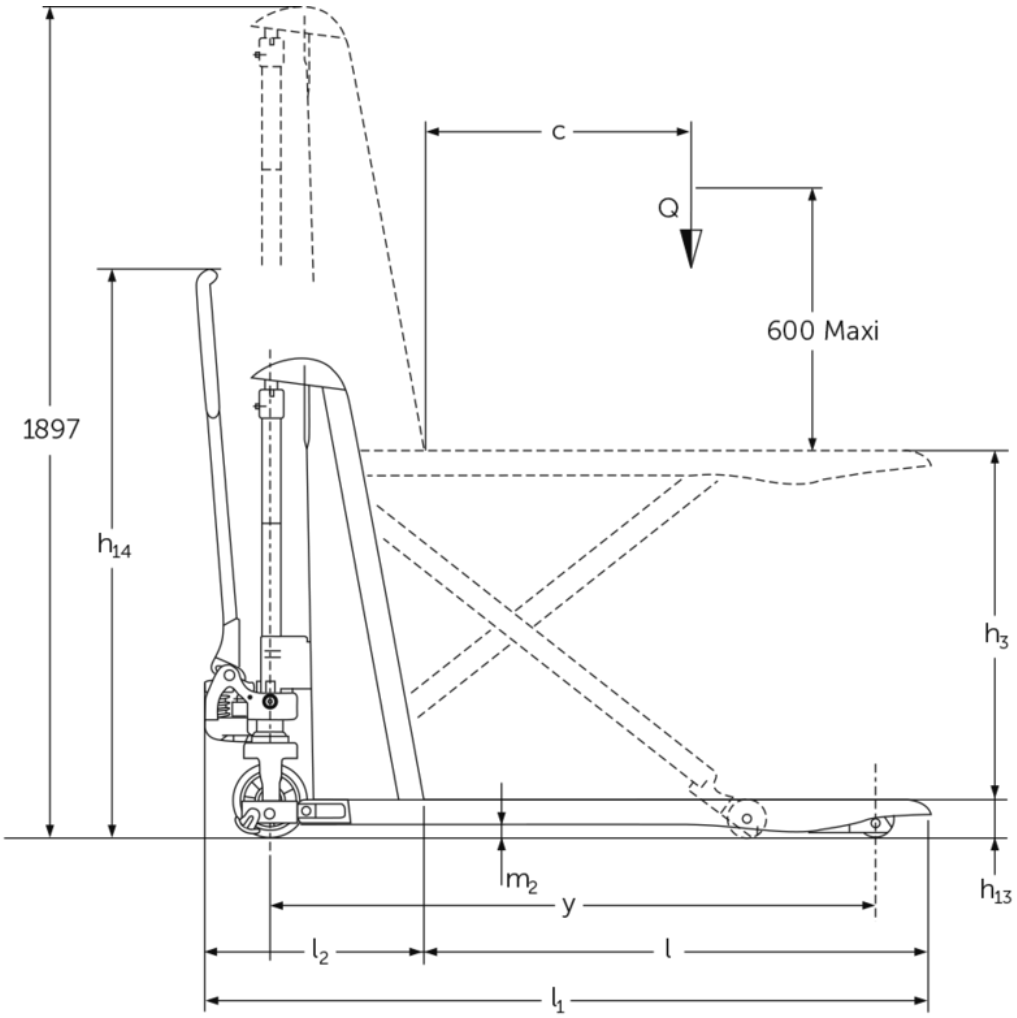
nůžkový nízkozdvižný vozík

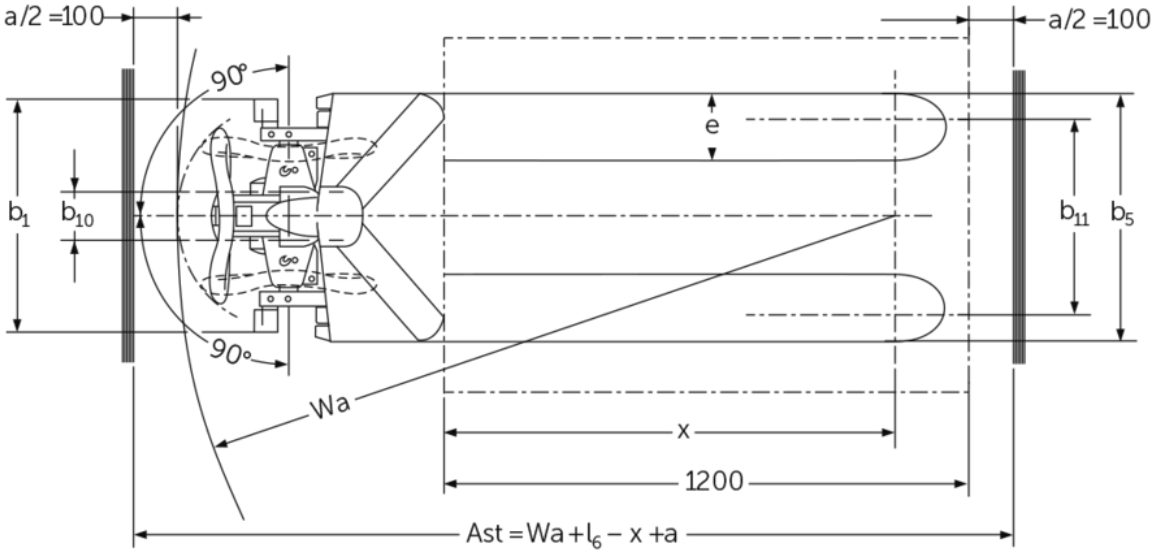
AMX 10/10e

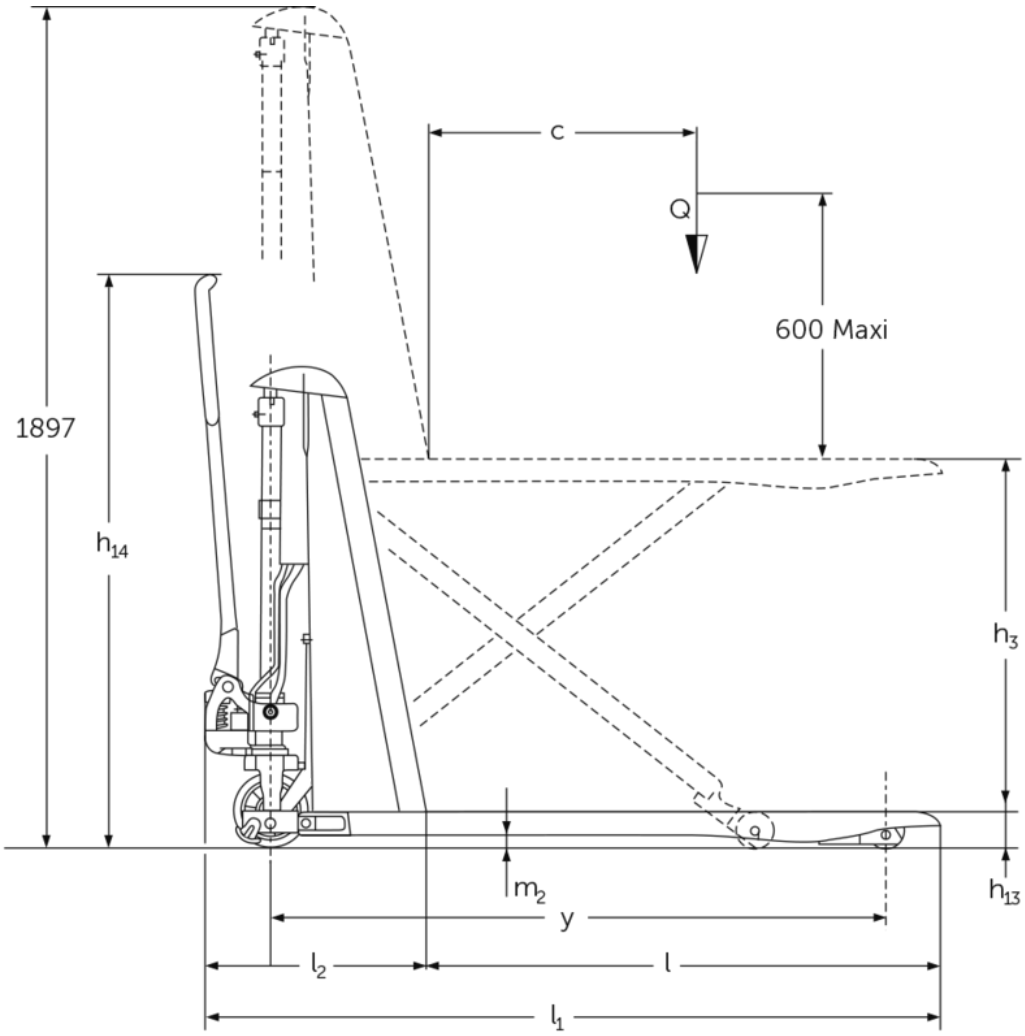
Výška zdvihu: 714 mm / Nosnost: 1000 kg

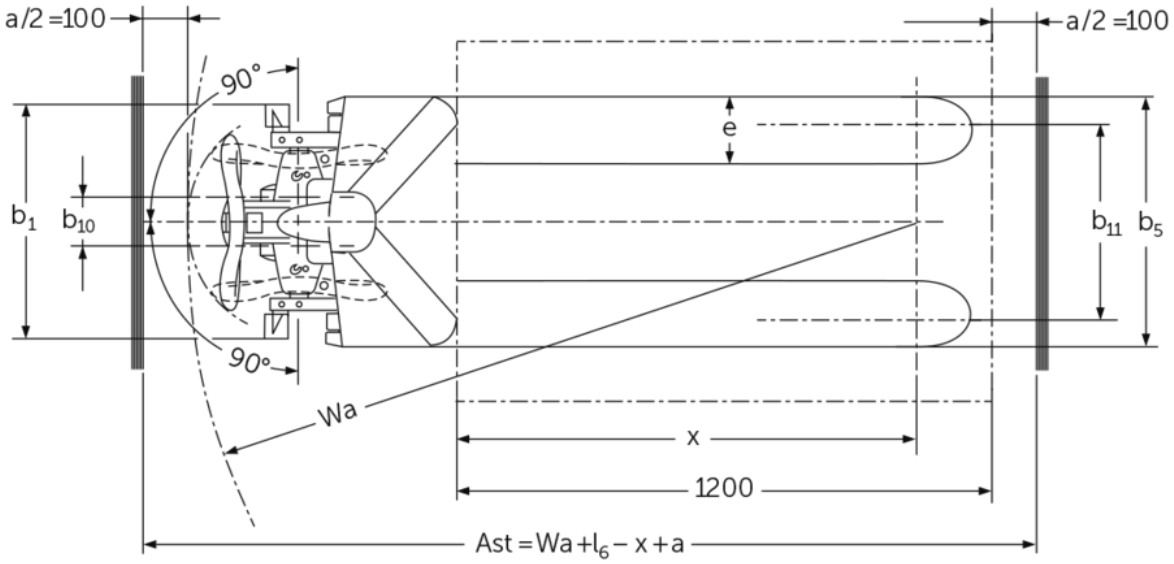
JUNGHEINRICH

AMX 10/10e


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a


c
Q
600 Maxi
1897
h14
h3
m2
h13
y
l2
l
l1


a/2 =100
a/2 =100
90°
90°
e
b1
b10
b11
b5
Wa
x
1200
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabulka VDI

(AMX 10)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)						
	1.2	Označení typu od výrobce			AMX 10						
	1.3	Pohon			ruční						
	1.4	Ovládání			Manuální						
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000						
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600						
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1383						
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	157						
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	406 / 751						
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	101 / 56						
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			V-GV	C-GN	N-GN	V-GV	C-GN	N-GN	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50						
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 62						
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2						
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109						
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440						
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714						
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	1897						
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1299						
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86						
	4.19	Celková délka	l1	mm	1650						
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	500						
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	560			680			
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150						
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560			680			
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30						
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2005						
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1635						
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,11 / 0,04						

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

(AMX 10e)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)
	1.2	Označení typu od výrobce			AMX 10e
	1.3	Pohon			elektrický
	1.4	Ovládání			Manuální
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1383
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	195
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	443 / 752
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	136 / 59
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			V-GV / C-GN / N-GN / V-GV / C-GN / N-GN
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 62
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	714
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	1897
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1299
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86
	4.19	Celková délka	l1	mm	1650
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	500
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	560 / 680
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560 / 680
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2005
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1635
Výkonová data	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,03 / 0,05
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13 / 0,05

Elektromotor/elektronika	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	0,5
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	12 / 70
	6.5	Hmotnost baterie	kg	24

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH