


nízkozdvižný vozík


AMX I15–I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15–I15 ep

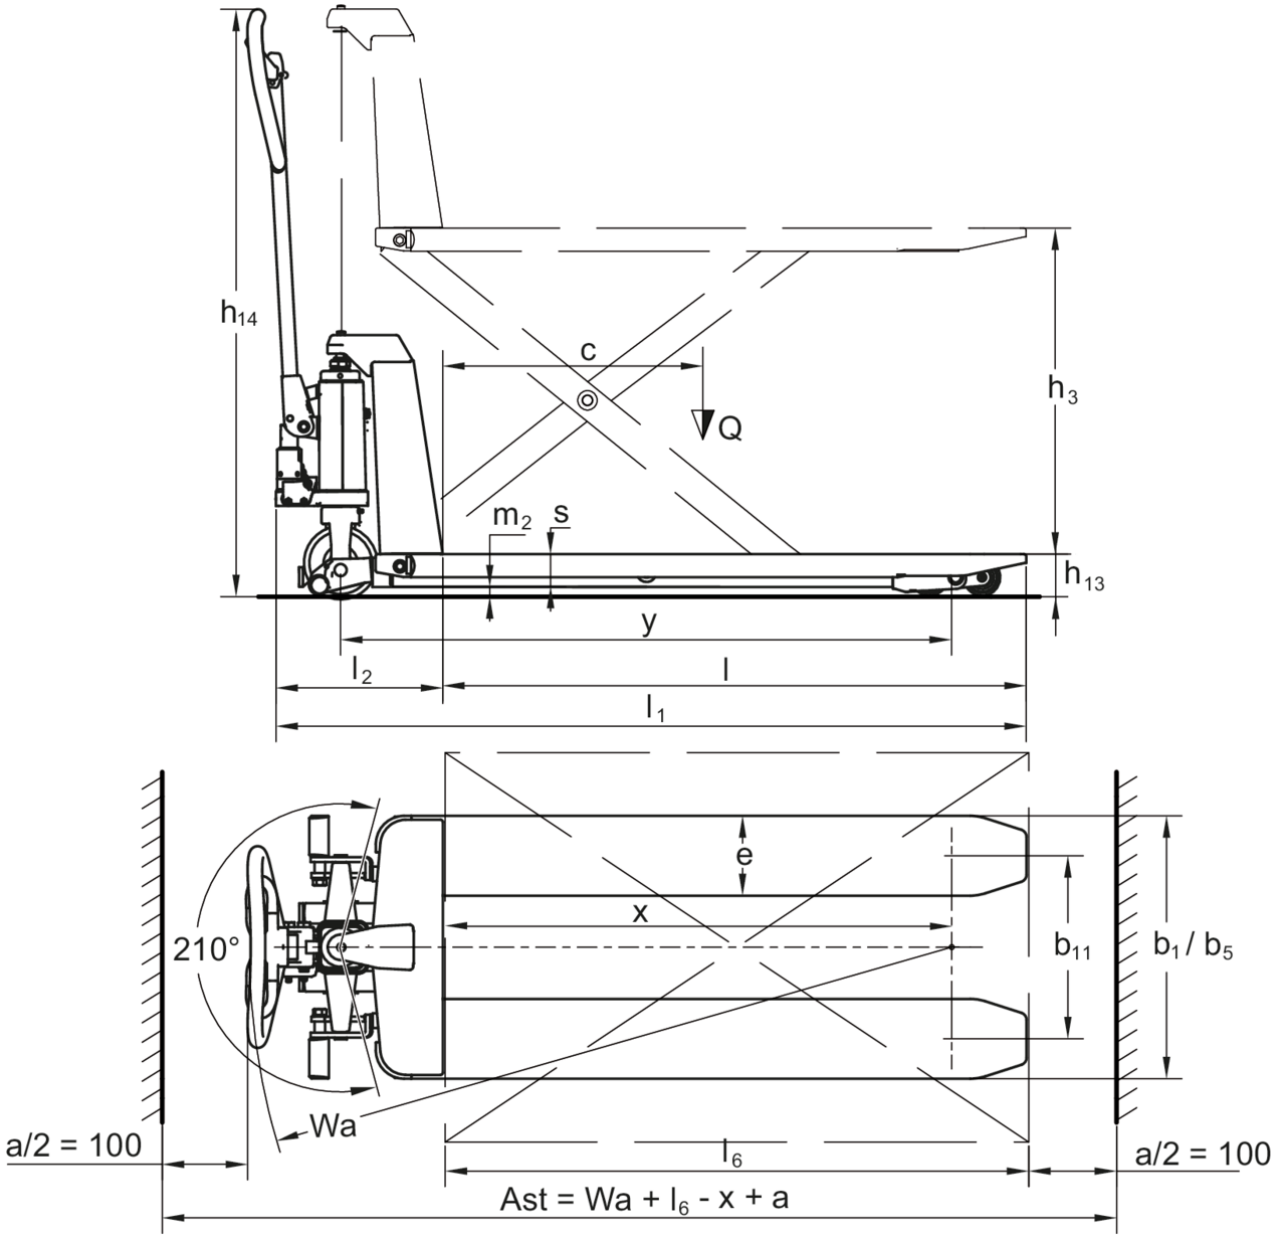

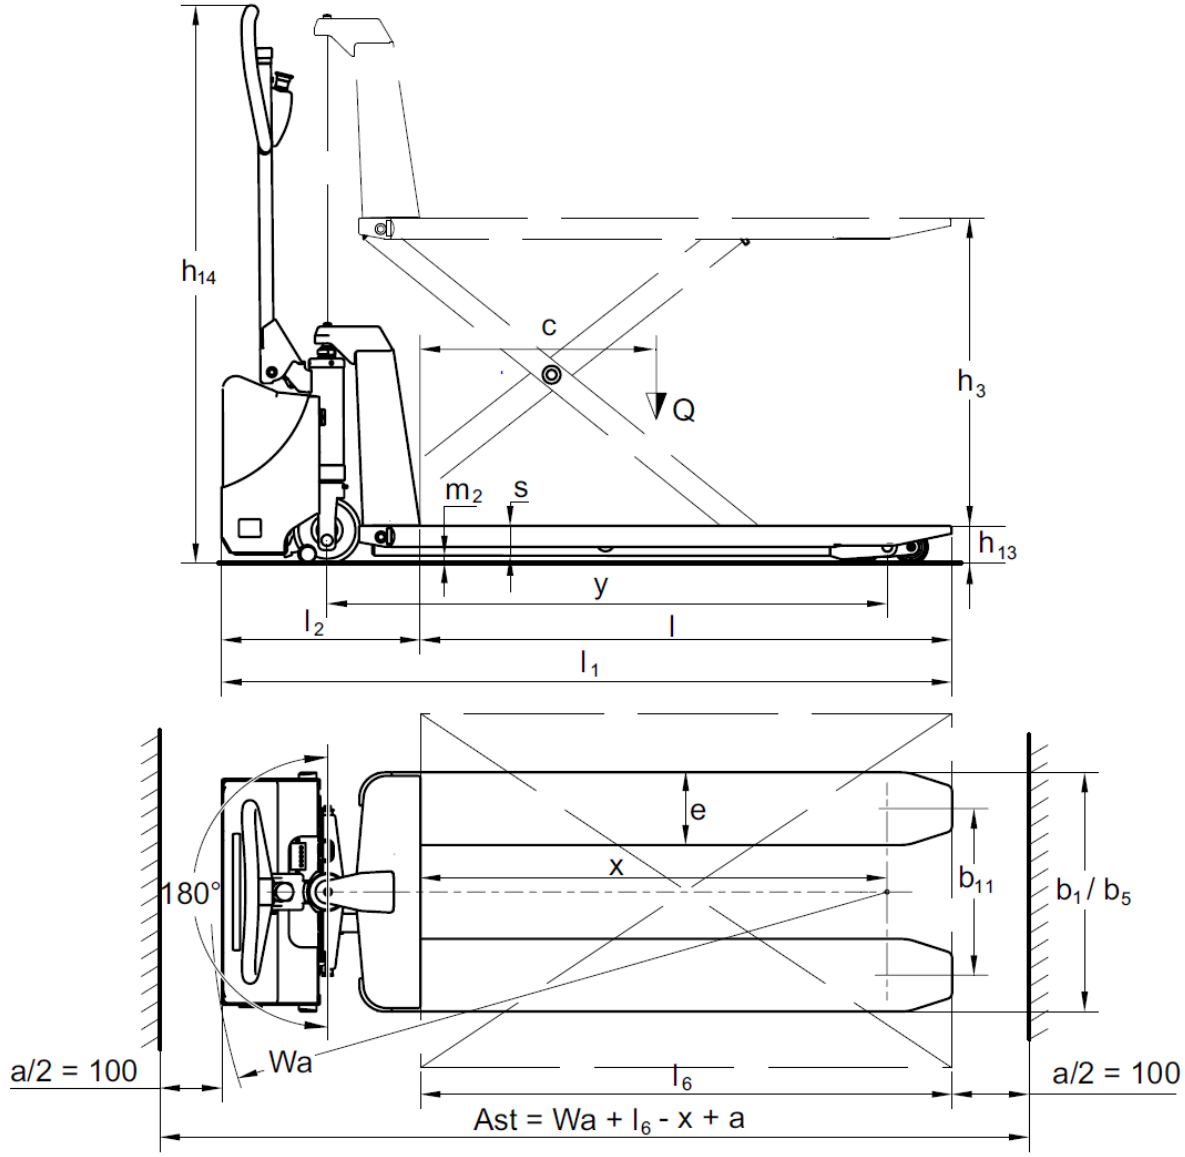
h14
c
Q
h3
m2
s
h13
y
l2
l
l1
e
x
180°
b11
b1 / b5
a/2 = 100
Wa
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 - x + a

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)									
	1.2	Označení typu od výrobce			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p			
	1.3	Pohon			ruční									
	1.4	Ovládání			Manuální									
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1500									
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600									
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1255									
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	132				125					
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	40 / 100				38 / 70					
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV		
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 150x45									
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 75x68									
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/4									
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	145									
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	440									
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	710									
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1270				1230					
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	85									
	4.19	Celková délka	l1	mm	1645				1580					
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	445				340					
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	540									
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	50 x 163 x 1200									
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	540									
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	19									
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	1690				1630					
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	1890				1830					
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1540				1480					
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09					

Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Hmotnost baterie	kg	21	-

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 1.5: Od výšky zdvihu 470 mm se sníží nosnost na 1 000 kg.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH