

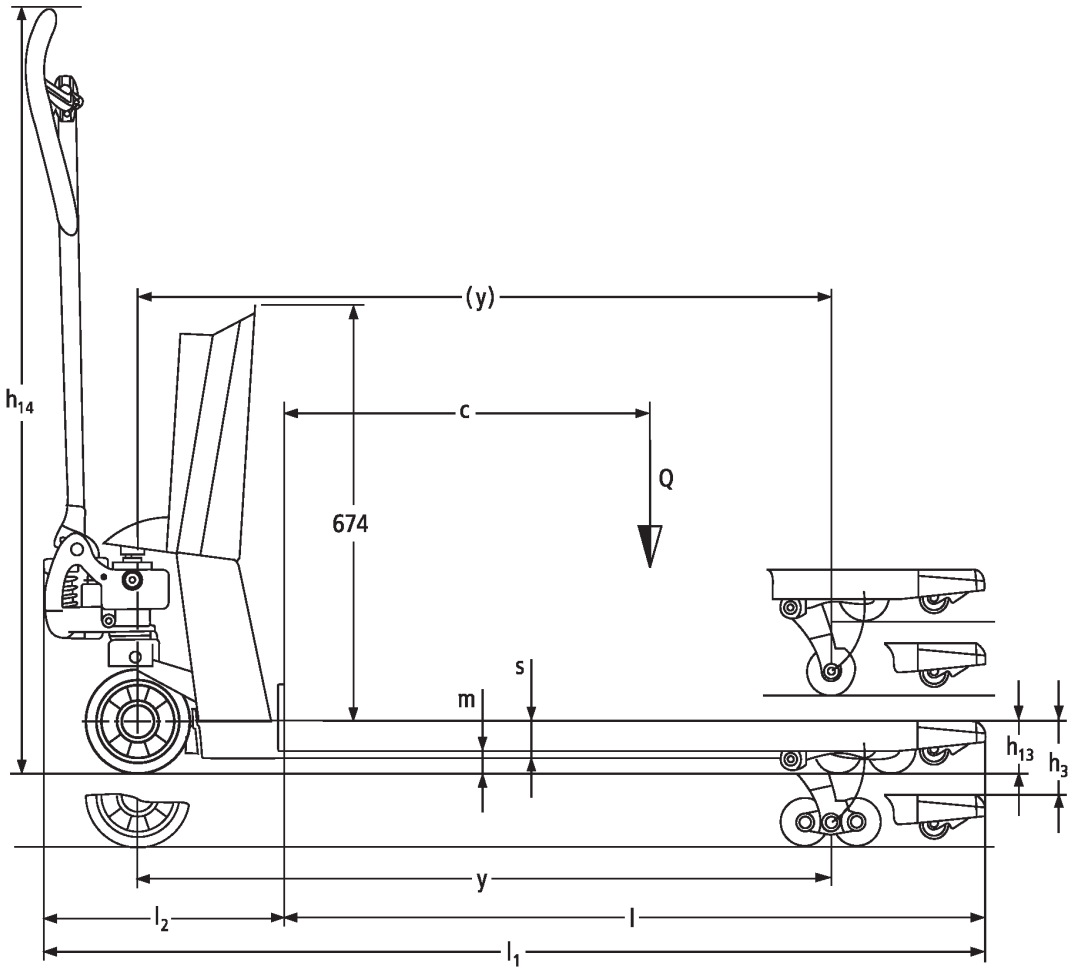
nízkozdvižný vozík s váhou

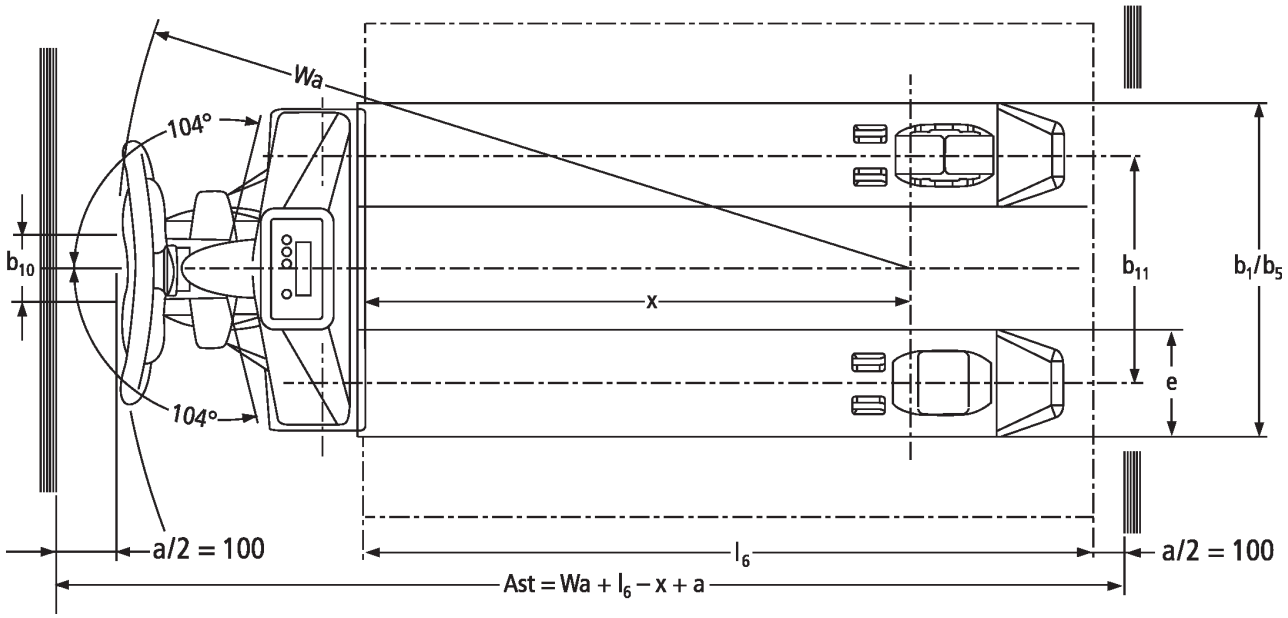
AMW 22/22p

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p


h14
(y)
c
Q
674
s
m
h13
h3
y
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b10
x
b11
b1/b5
e
a/2 = 100
l6
a/2 = 100
Ast = Wa + l6 – x + a

Tabulka VDI

(AMW 22)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)			
	1.2	Označení typu od výrobce			AMW 22, 540×1 150 C/GV	AMW 22, 540×1 150 C/BV	AMW 22, 540×1 150 V-GV	AMW 22, 540×1 150 V/BV
	1.3	Pohon			ruční			
	1.4	Ovládání			Manuální			
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2200			
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600			
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1110			
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	99			
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	578 / 1721			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	61 / 38			
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50			
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 96			
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2/2			
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109			
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	370			
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122			
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1234			
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86			
	4.19	Celková délka	l1	mm	1546			
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	396			
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	540			
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	540			
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	24			
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	1763			
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	1813			
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1303			
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,09 / 0,02			

Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	12 / 1,2

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

(AMW 22p)

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)								
	1.2	Označení typu od výrobce			AMW 22p, 540×1 150 C/GV	AMW 22p, 540×1 150 C/BV	AMW 22p, 540×1 150 V-GV	AMW 22p, 540×1 150 V/BV	AMW 22p (Li), 540×1 150 C/GV	AMW 22p (Li), 540×1 150 C/BV	AMW 22p (Li), 540×1 150 V-GV	AMW 22p (Li), 540×1 150 V/BV
	1.3	Pohon			ruční								
	1.4	Ovládání			Manuální								
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	2200								
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600								
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1110								
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	102								
	2.2	Zatížení na přední/ zadní nápravu s nákladem		kg	578 / 1721								
	2.3	Zatížení na přední/ zadní nápravu bez nákladu		kg	61 / 38								
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 170 x 50								
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 82 x 96								
	3.5	Kola, počet vpředu/ vzadu (× = hnaná)			2/2								
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	109								
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	370								
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122								
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	1234								
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86								
	4.19	Celková délka	l1	mm	1546								
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	396								
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	540								
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150								
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	540								

	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	24	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	1763	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast mm	1813	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa mm	1303	
Výkonová data	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,09 / 0,02	
Elektromotor/elektronika	6.4	Napětí baterie/ jmenovitá kapacita	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH