

Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

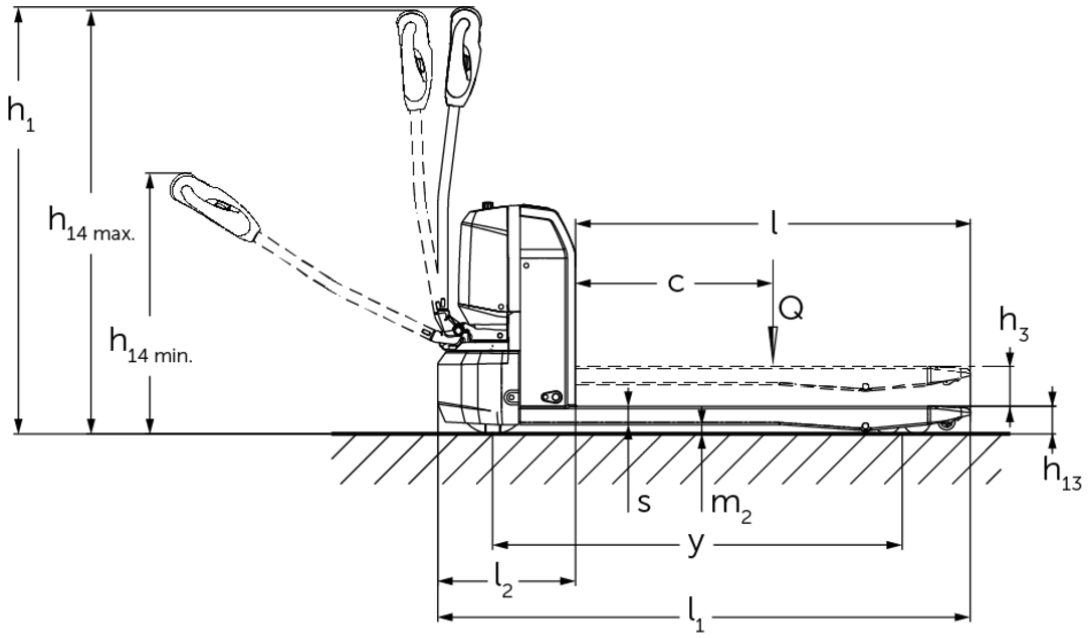
AME 15

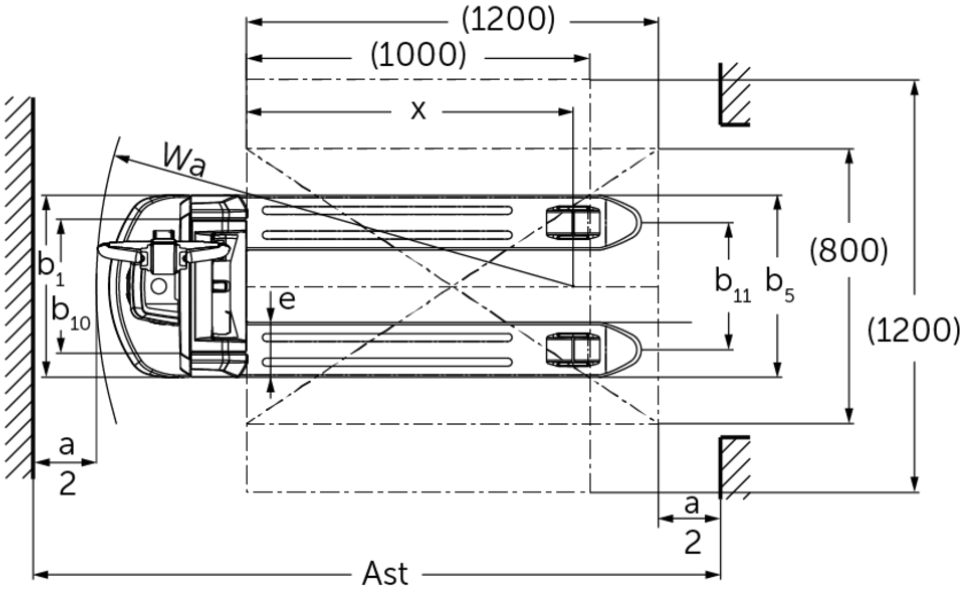
Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1500 kg

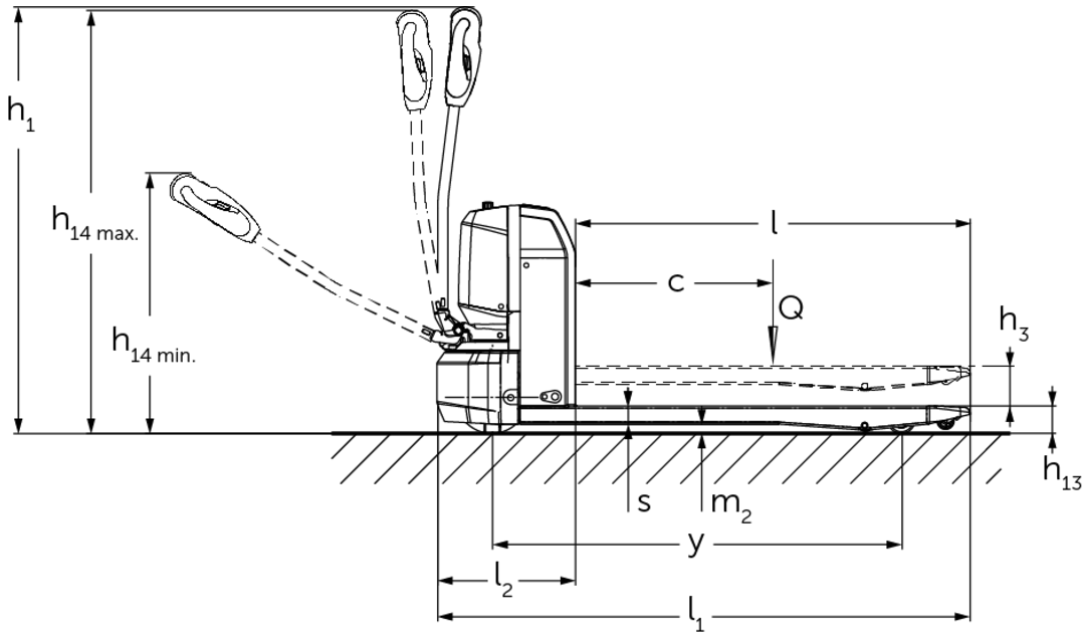
LI-ION technology

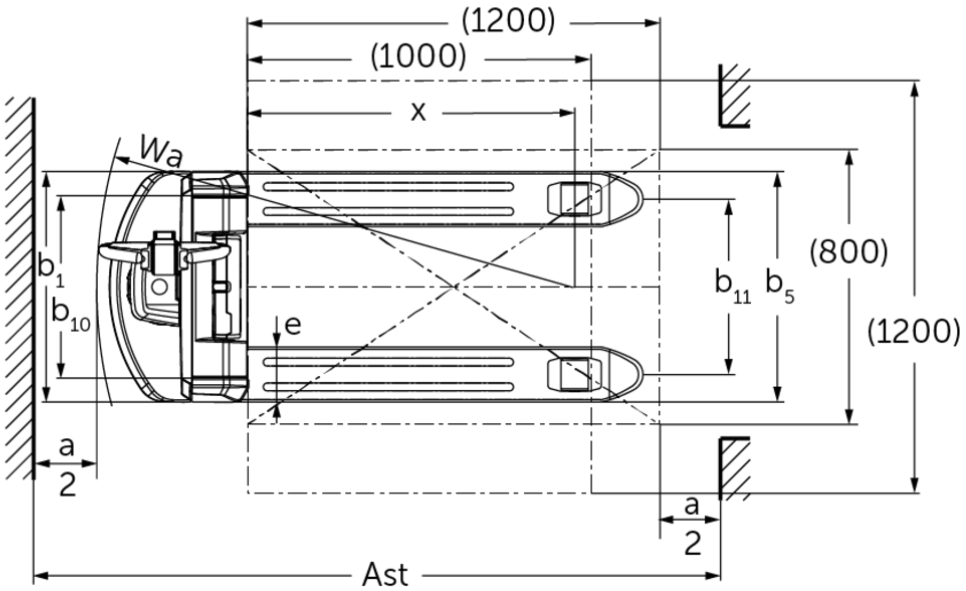
JUNGHEINRICH

AME 15


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
Wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast


h1
h14 max.
h14 min.
l
c
Q
h3
h13
s
m2
y
l2
l1


(1200)
(1000)
x
wa
b1
b10
e
b11
b5
(800)
(1200)
a
2
a
2
Ast

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich							
	1.2	Označení typu od výrobce			AME 15 (530 × 800, V-BV)	AME 15 (530 × 1 000, V-BV)	AME 15 (530 × 1 150, V-BV)	AME 15 (530×1 150, V-BV, LG)	AME 15 (530 × 1 150, V-GV)	AME 15 (670 × 1 000, V-BV)	AME 15 (670 × 1 150, V-BV)	AME 15 (670 × 1 150, V-GV)
	1.3	Pohon			elektrický							
	1.4	Ovládání			ručně vedený							
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1500							
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600							
	1.8	Odstup břemene	x	mm	602	802	952			802	952	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	843	1043	1193			1043	1193	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	129	137	142			155	160	
	2.2	Zatížení na přední/ zadní nápravu s nákladem		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100			557 / 1098	560 / 1100	
	2.3	Zatížení na přední/ zadní nápravu bez nákladu		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30			127 / 28	130 / 30	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)							
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø210 x 70							
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Další kola			Ø62,5 x 45							
	3.5	Kola, počet vpředu/ vzadu (× = hnaná)			1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	390					530		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	370					510		
Základní rozměry	4.2.1	Celková výška	h15	mm	673							
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	115							
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	700 / 1190							
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	80							
	4.19	Celková délka	l1	mm	1200	1400	1550			1400	1550	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	400							
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	530					670		
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150			53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	530					670		
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	27							
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	1958	2003	2060			2003	2060	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1039	1239	1389			1239	1389	

Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	5 / 5,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,03 / 0,04
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,06 / 0,05
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	8 / 20
	5.10	Provozní brzda		elektromagnetický
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	0,8
	6.4	Napětí baterie/ jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 15
	6.5	Hmotnost baterie	kg	7,5
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,15
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	70

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.2.1: Celková výška h15 = výška vozíku bez oje.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH