


Elektrické nízkozdvižné vozíky


EJE 114–120

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

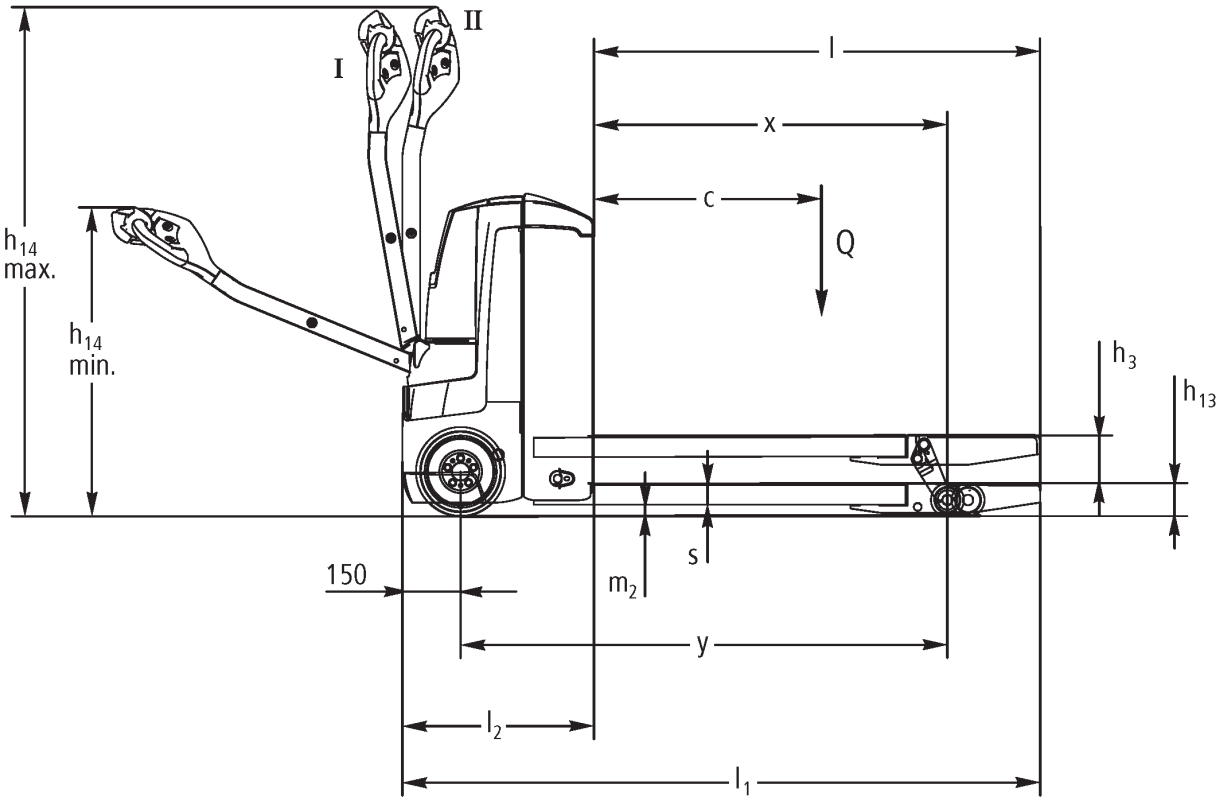

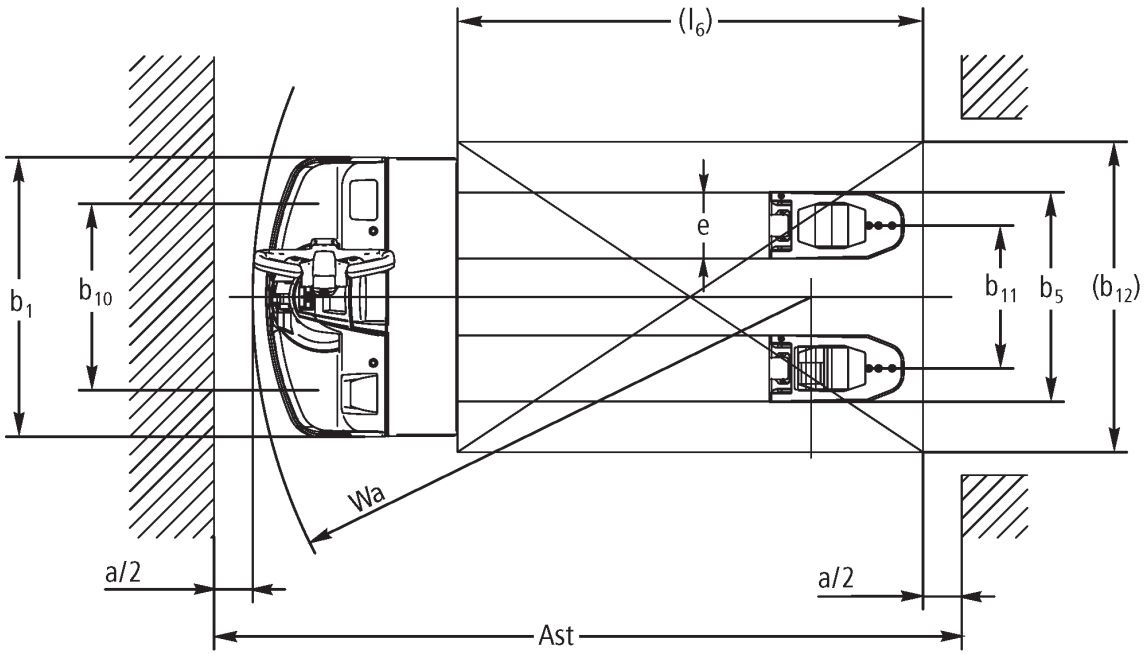

I = poloha pro normální pojezd; II = poloha pro plíž. pojezd

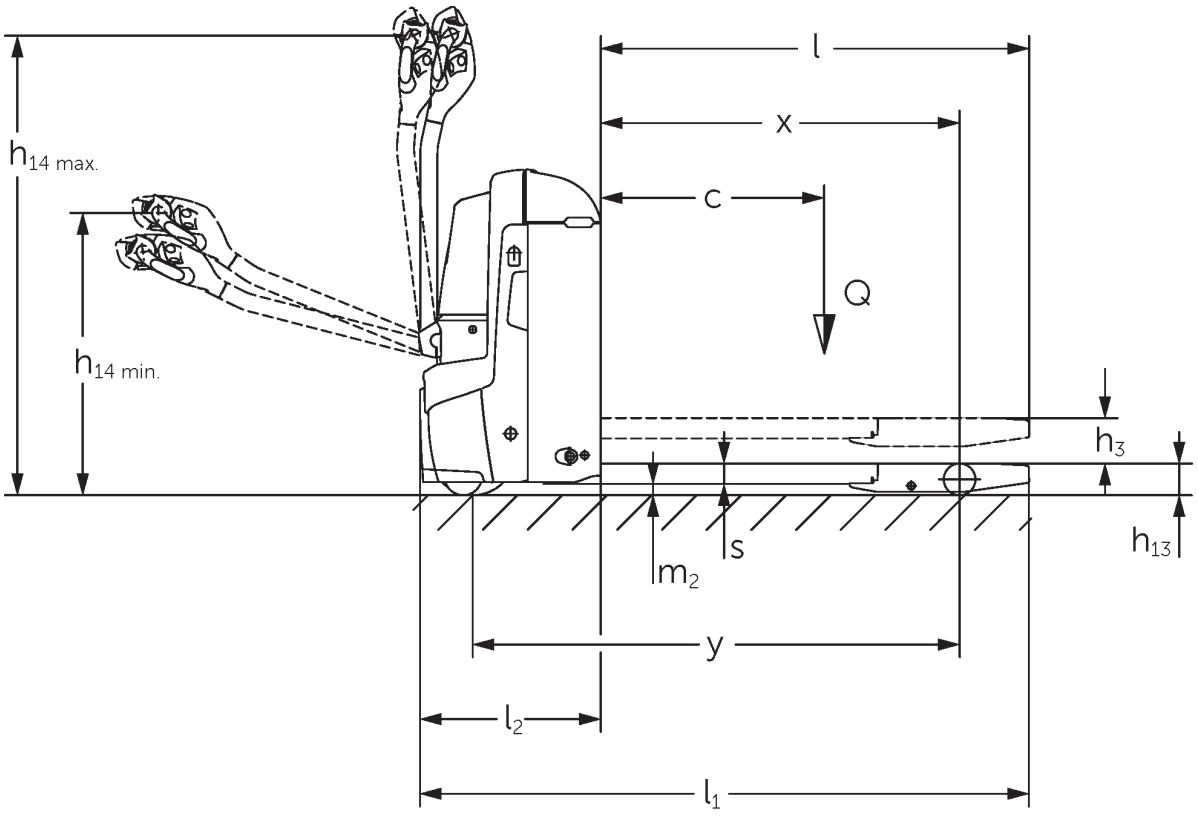

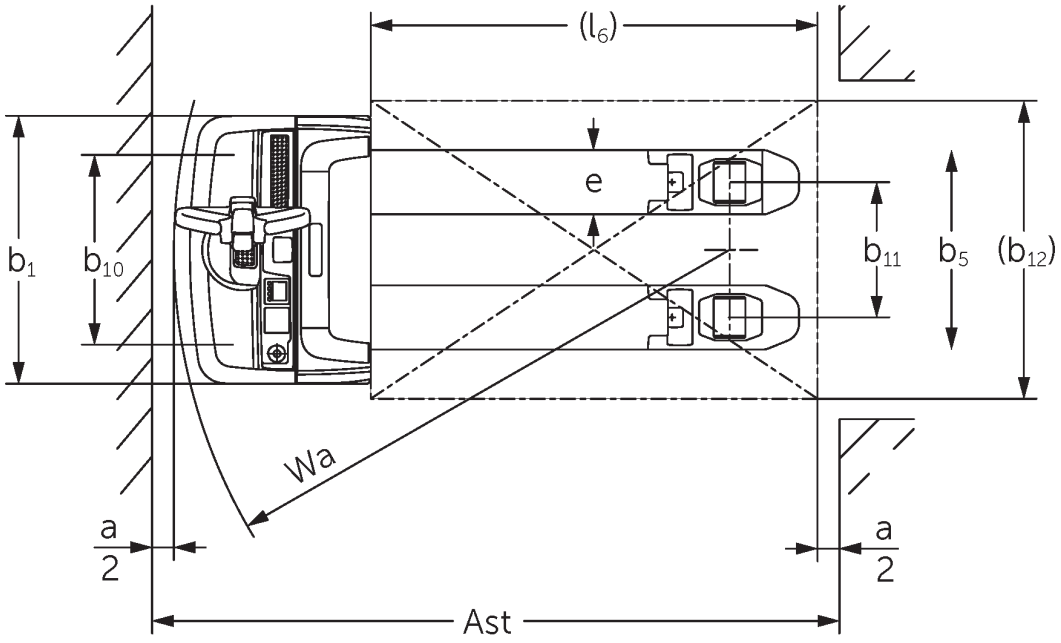

Perokresby EJE

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich				
	1.2	Označení typu od výrobce			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Pohon			elektrický				
	1.4	Ovládání			ručně vedený				
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600				
	1.8	Odstup břemene	x	mm	908				
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1252				
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	405	420			
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	322 / 83	331 / 89			
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)		-		
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230 x 70				
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	Další kola			Ø 100 x 40				
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			1x +2/2 oder 4				
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	500	510			
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	363				
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	85				
	4.19	Celková délka	l1	mm	1636				
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	486				
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	720				
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	513	535			
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30				
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2128				
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1433				
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	Provozní brzda			generátorický				

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	1,2			
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Hmotnost baterie	kg	151			
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Výkon při překládce	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC			
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	61			

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

- VDI-Nr. 4.33: Nosná část spuštěná: + 50 mm
- VDI-Nr. 1.8: 1.9: 4.35: Nosná část spuštěná: + 56 mm
- VDI-Nr. 4.33.4: Nosná část spuštěná: + 68 mm
- VDI-Nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: S boční výměnou baterie: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH