

elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík

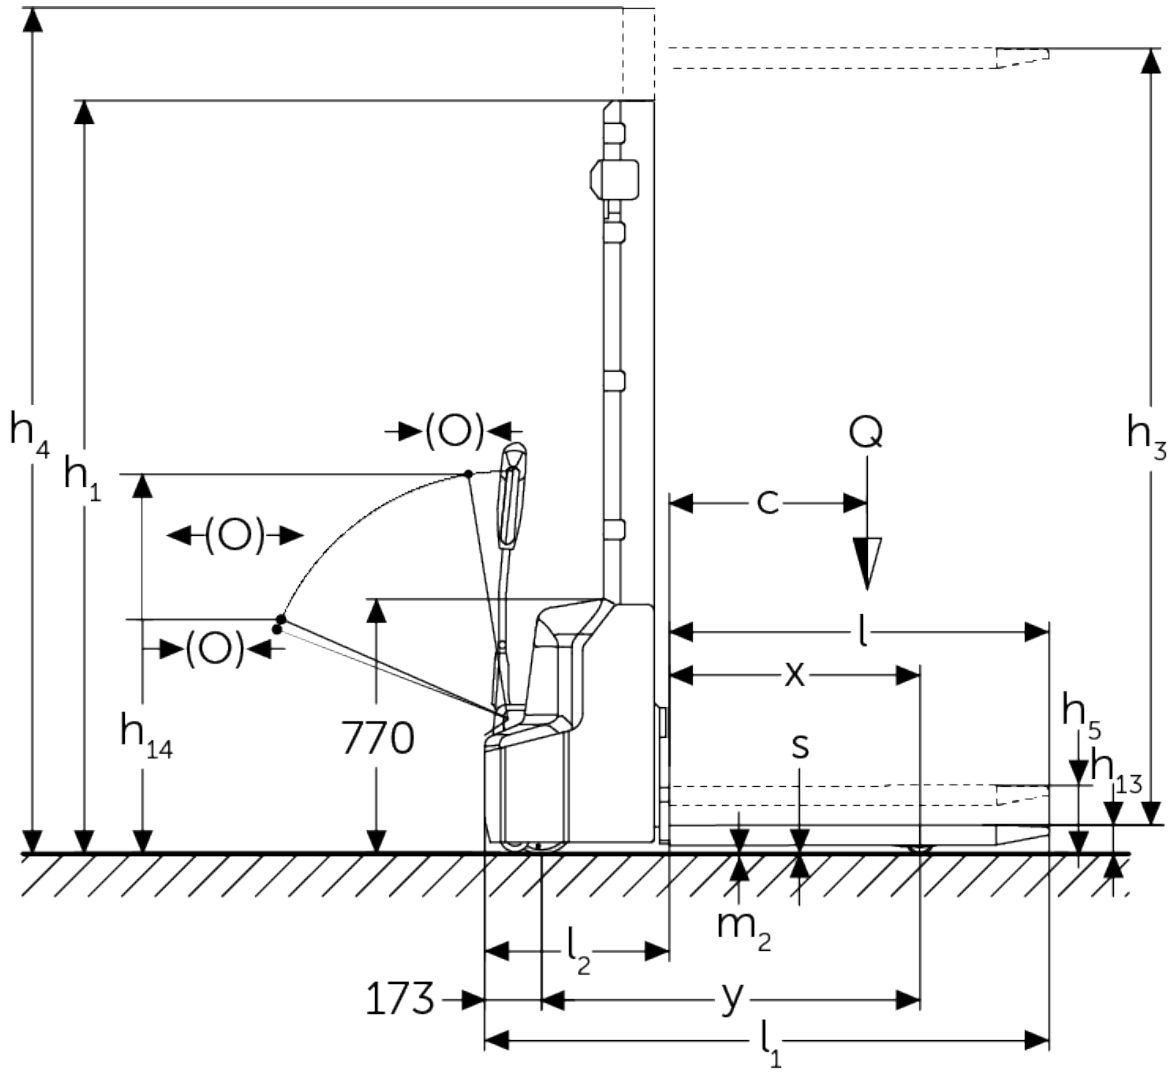
AMC 12z

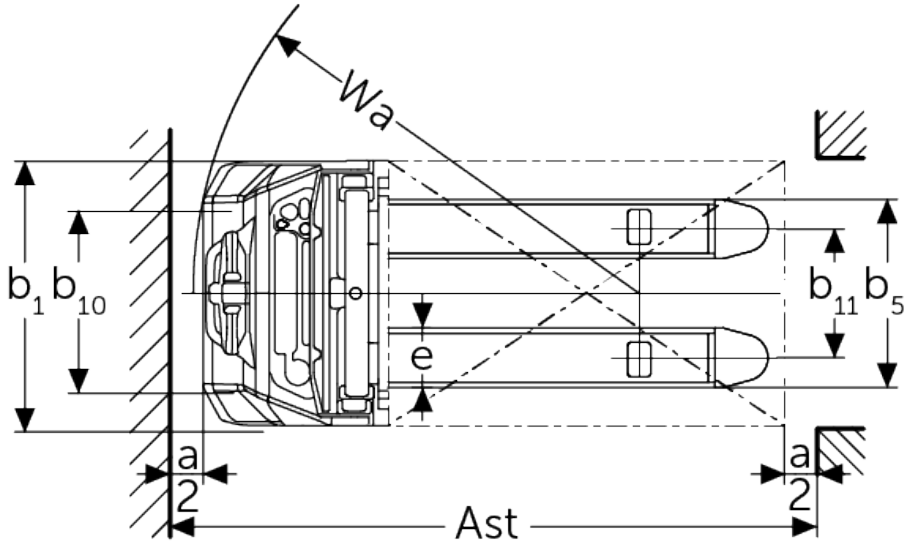
Výška zdvihu: 2814-3514 mm / Nosnost: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

AMC 12z


h4
h1
(O)
(O)
(O)
Q
h3
c
l
x
h5
h13
h14
770
s
m2
l2
173
y
l1


Wa
b1
b10
b11
b5
e
a
2
a
2
Ast

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Ostatní (OEM)	
	1.2	Označení typu od výrobce			AMC 12z (280 ZT)	AMC 12z (350 ZT)
	1.3	Pohon			elektrický	
	1.4	Ovládání			ručně vedený	
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1200	
	1.5.1	Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu zdvihacího zařízení	Q	kg	1200	
	1.5.2	Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu ramen kol	Q	kg	1200	
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600	
	1.8	Odstup břemene	x	mm	752	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1181	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	640	670
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	670 / 1200	
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	485 / 185	
Kola/podvozek	3.4	Další kola			100x50	
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	550	
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	1970	2320
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2814	3514
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	3377	4077
	4.6	Počáteční zdvih	h5	mm	120	
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	710 / 1150	
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	86	
	4.19	Celková délka	l1	mm	1752	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	602	
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	800	
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	60 x 180 x 1150	
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	570	
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	24	
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2234	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2185	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1384	
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4,2 / 4,5	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,11 / 0,16	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,13 / 0,11	
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	5 / 10	
	5.10	Provozní brzda			elektromagnetický	

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 60
	6.5	Hmotnost baterie	kg	17
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI	kWh/h	0,66
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	70

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH