

vertikální vychystávací vozík

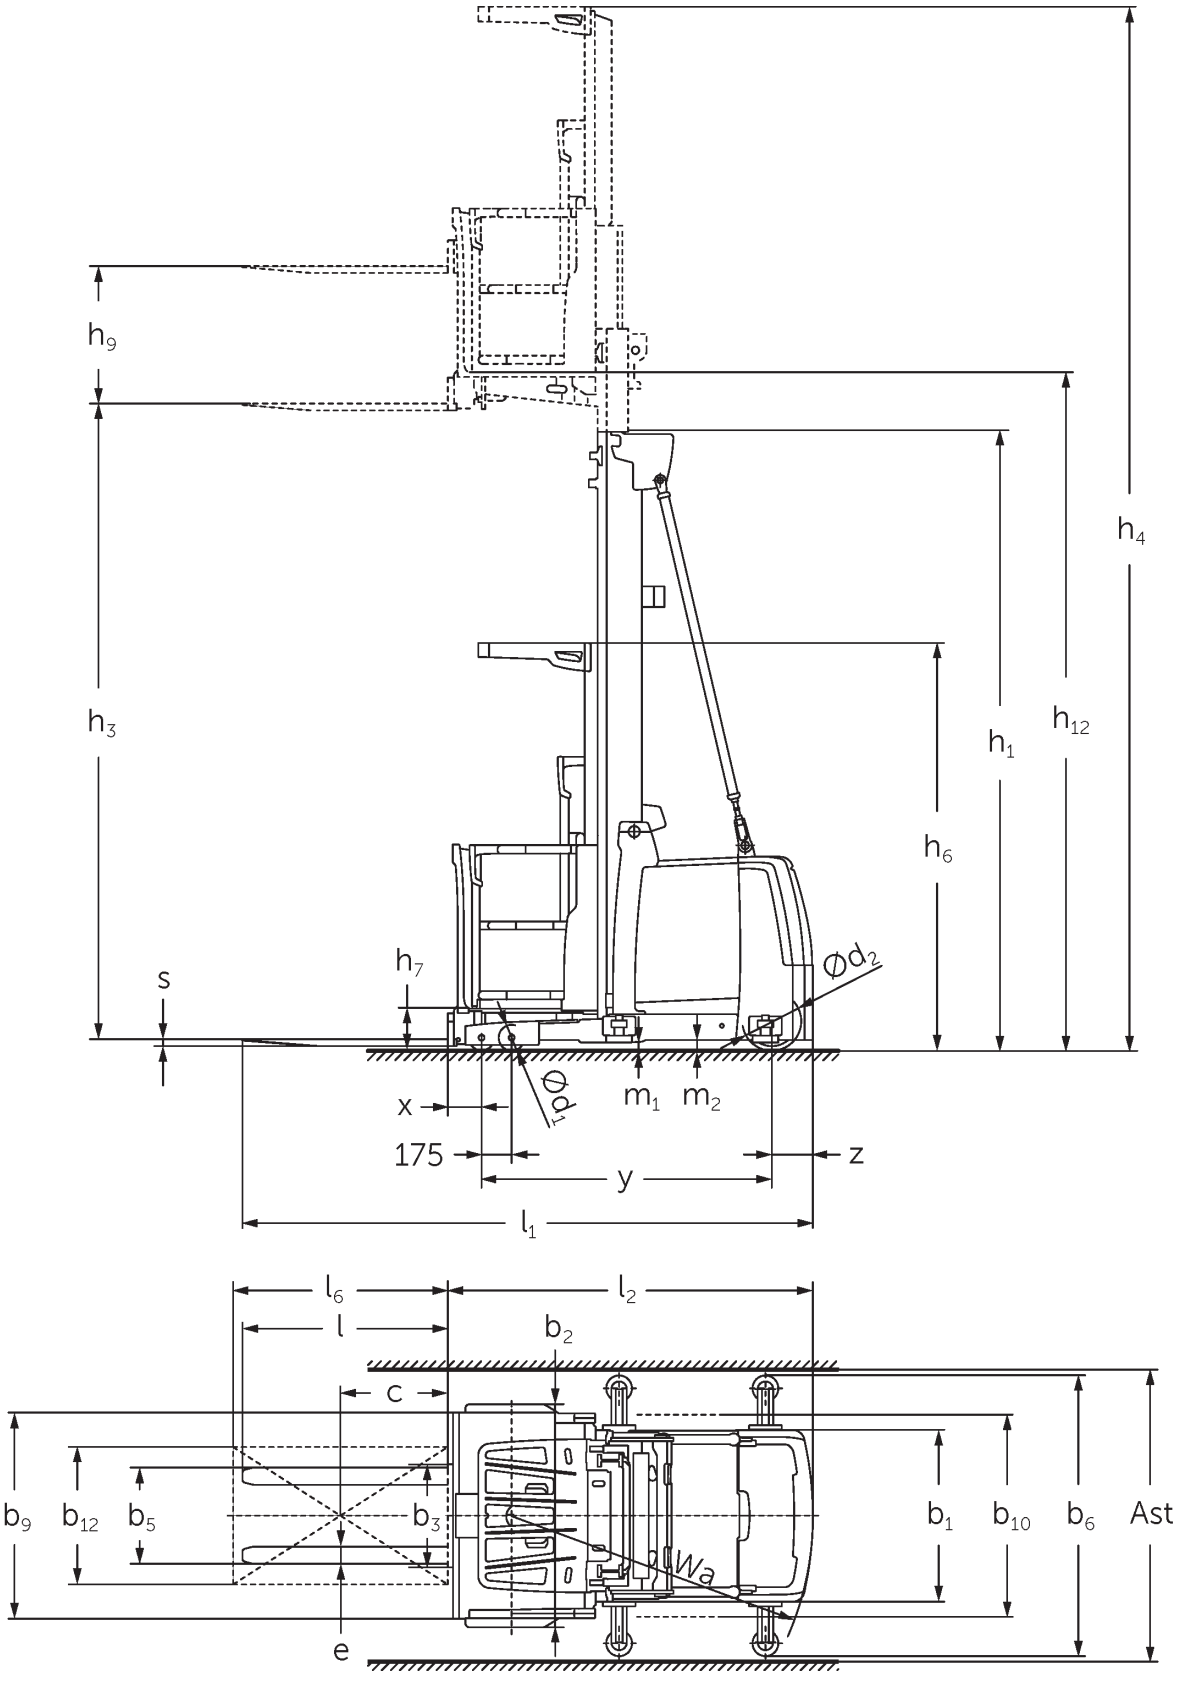
EKS 210

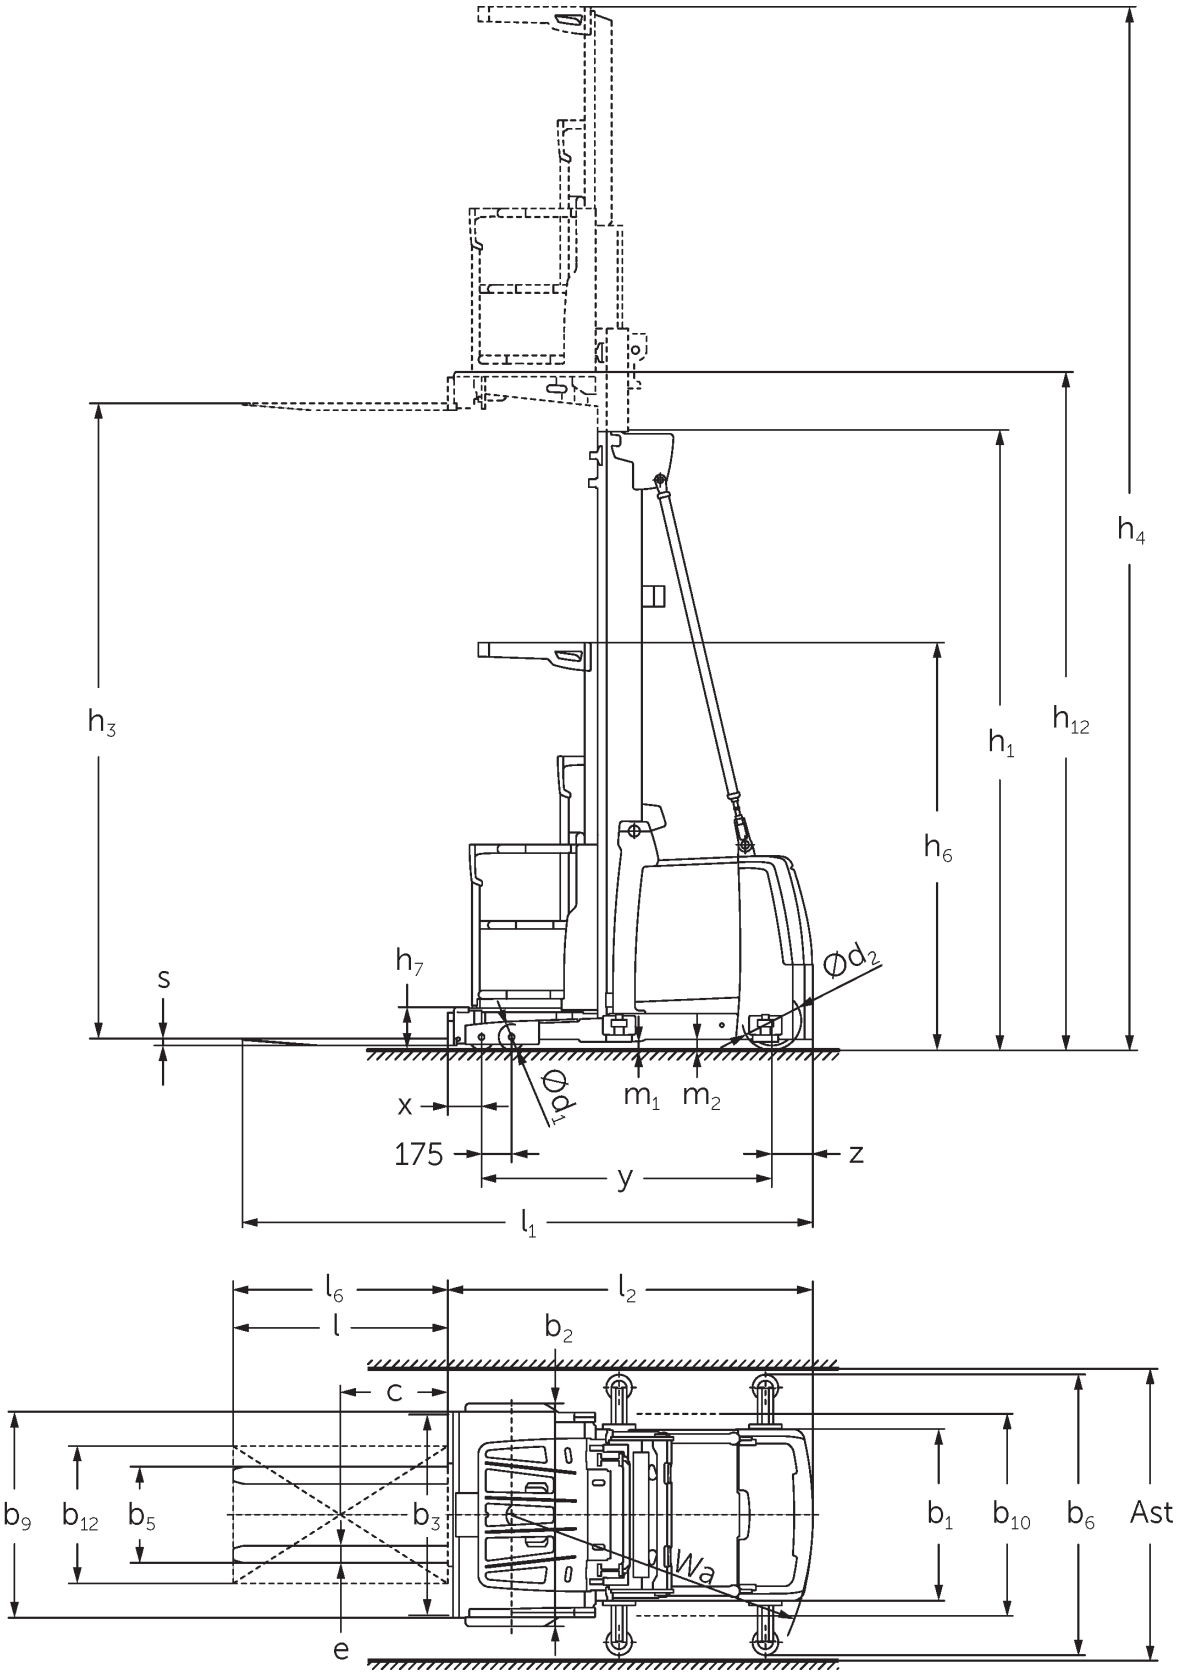
Výška zdvihu: 2800-4750 mm / Nosnost: 1000 kg

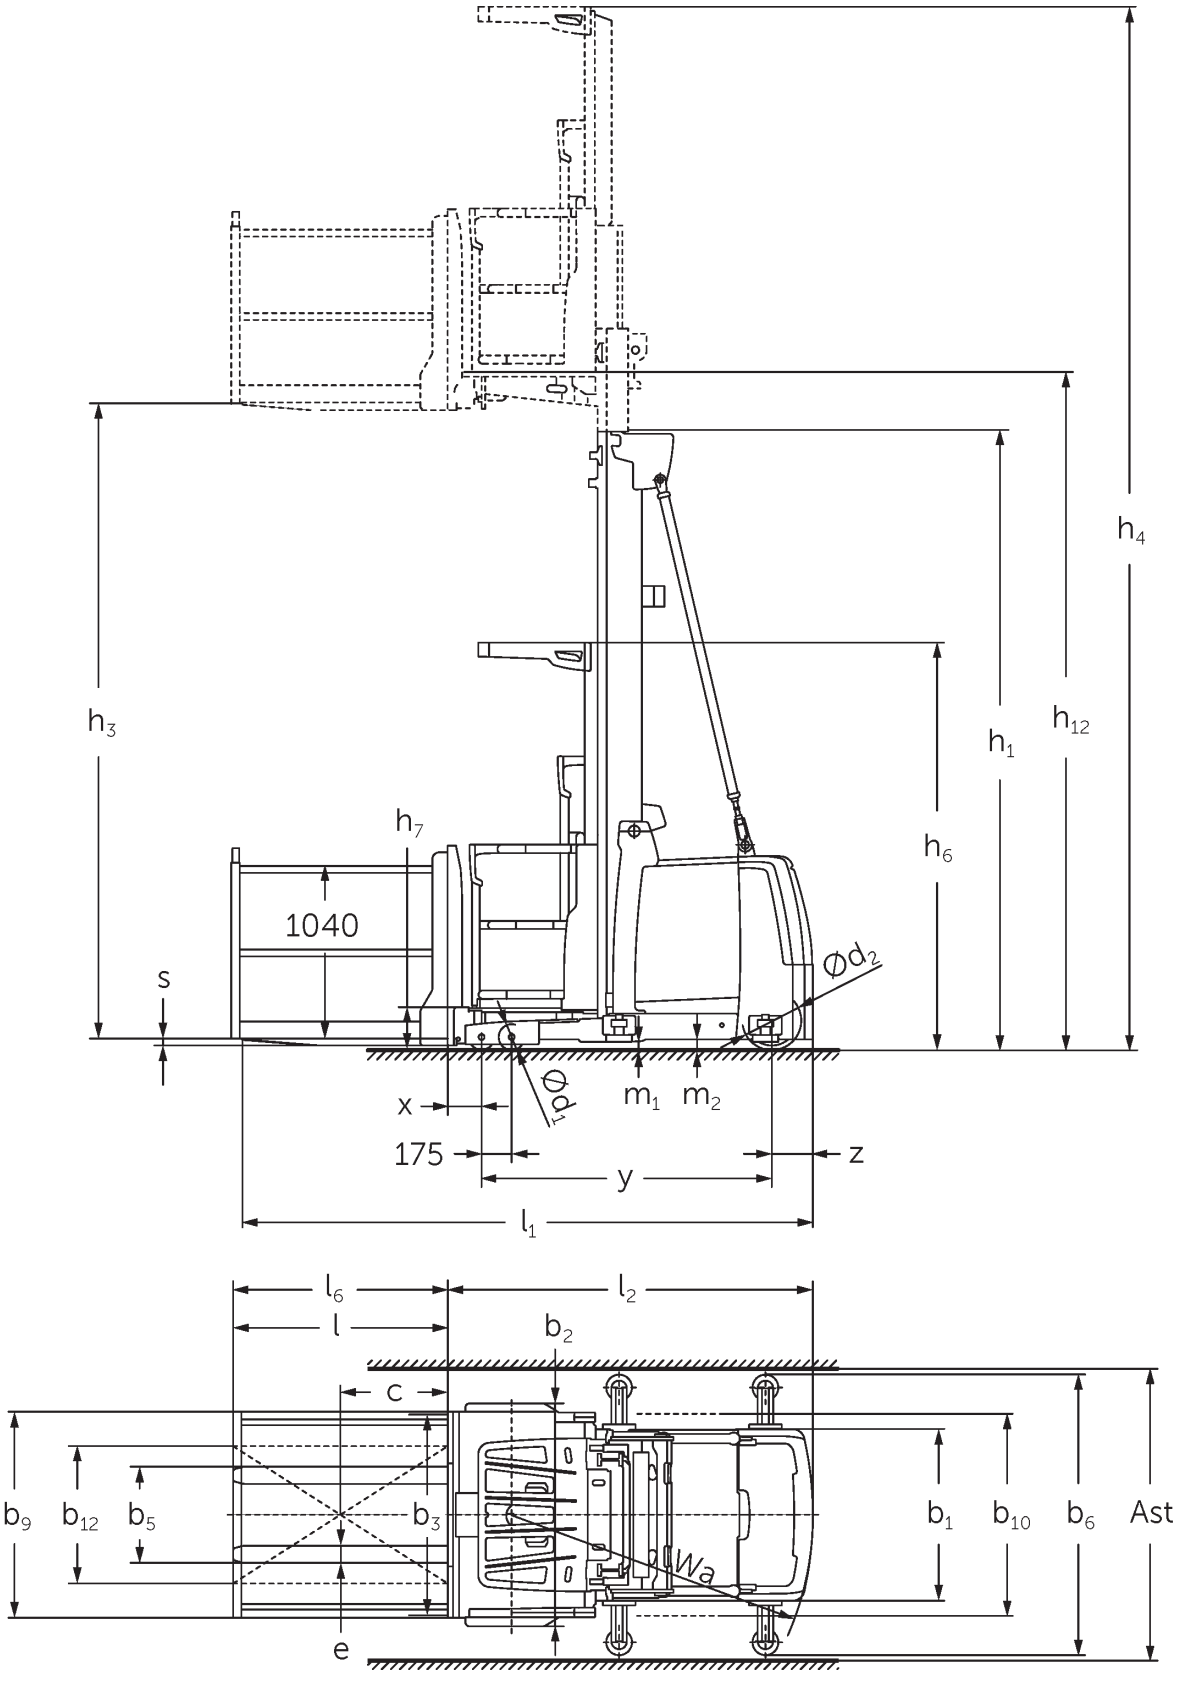
LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EKS 210


h9
h3
h4
h12
h1
h6
h7
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
s
Ød2
Ød1
m1
m2
x
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
b1
b10
b6
Ast
e
Wa


h4
h3
h1
h12
h6
h7
1040
s
Ød2
Ød1
x
m1
m2
175
y
z
l1
l6
l2
l
b2
c
b9
b12
b5
b3
e
b1
b10
b6
Ast
Wa

EKS 210

EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)
Dvojité zdvihové zařízení ZT	2800 mm	2325 mm	5170 mm
	3500 mm	2550 mm	5870 mm
	4250 mm	2950 mm	6620 mm
	4750 mm	3200 mm	7120 mm

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich		
	1.2	Označení typu od výrobce			EKS 210 Z	EKS 210 L	EKS 210 0
	1.3	Pohon			elektrický		
	1.4	Ovládání			vychystávací vozík		
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1000		
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600		
	1.8	Odstup břemene	x	mm	155		
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1425		
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	2400		2350
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	2650 / 750	2680 / 720	2605 / 705
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1150 / 1250	1180 / 1220	1105 / 1245
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)		
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 150 x 100		
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 230 x 83		
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			4 / 1 x		
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	2325		
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2800		
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	5125		
	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h6	mm	2325		
	4.8.1	Výška místa ke stání řidiče	h7	mm	200		
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12	mm	3000		
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	60		
	4.19	Celková délka	l1	mm	2995	3040	2985
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	1795	1785	
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	900		
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560		
	4.31	Světlá výška vozíku s nákladem pod zdvihovým zařízením	m1	mm	50		
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1565		
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	10 / 10		
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,25 / 0,25		
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,3 / 0,25		
	5.10	Provozní brzda			regenerační		
	5.11	Parkovací brzda			elektrická pružinová brzda		

Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	8
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 775
	6.5	Hmotnost baterie	kg	600
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		řízení pohonu AC
	10.5	Provedení řízení		elektrické
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	60

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

5.1. S výkonovým modulem drivePLUS

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH