

Elektrický vysokozdvižný vozík se třemi koly


EFG BA 113/115


Výška zdvihu: 3000-6500 mm / Nosnost: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EFG BA 113/115

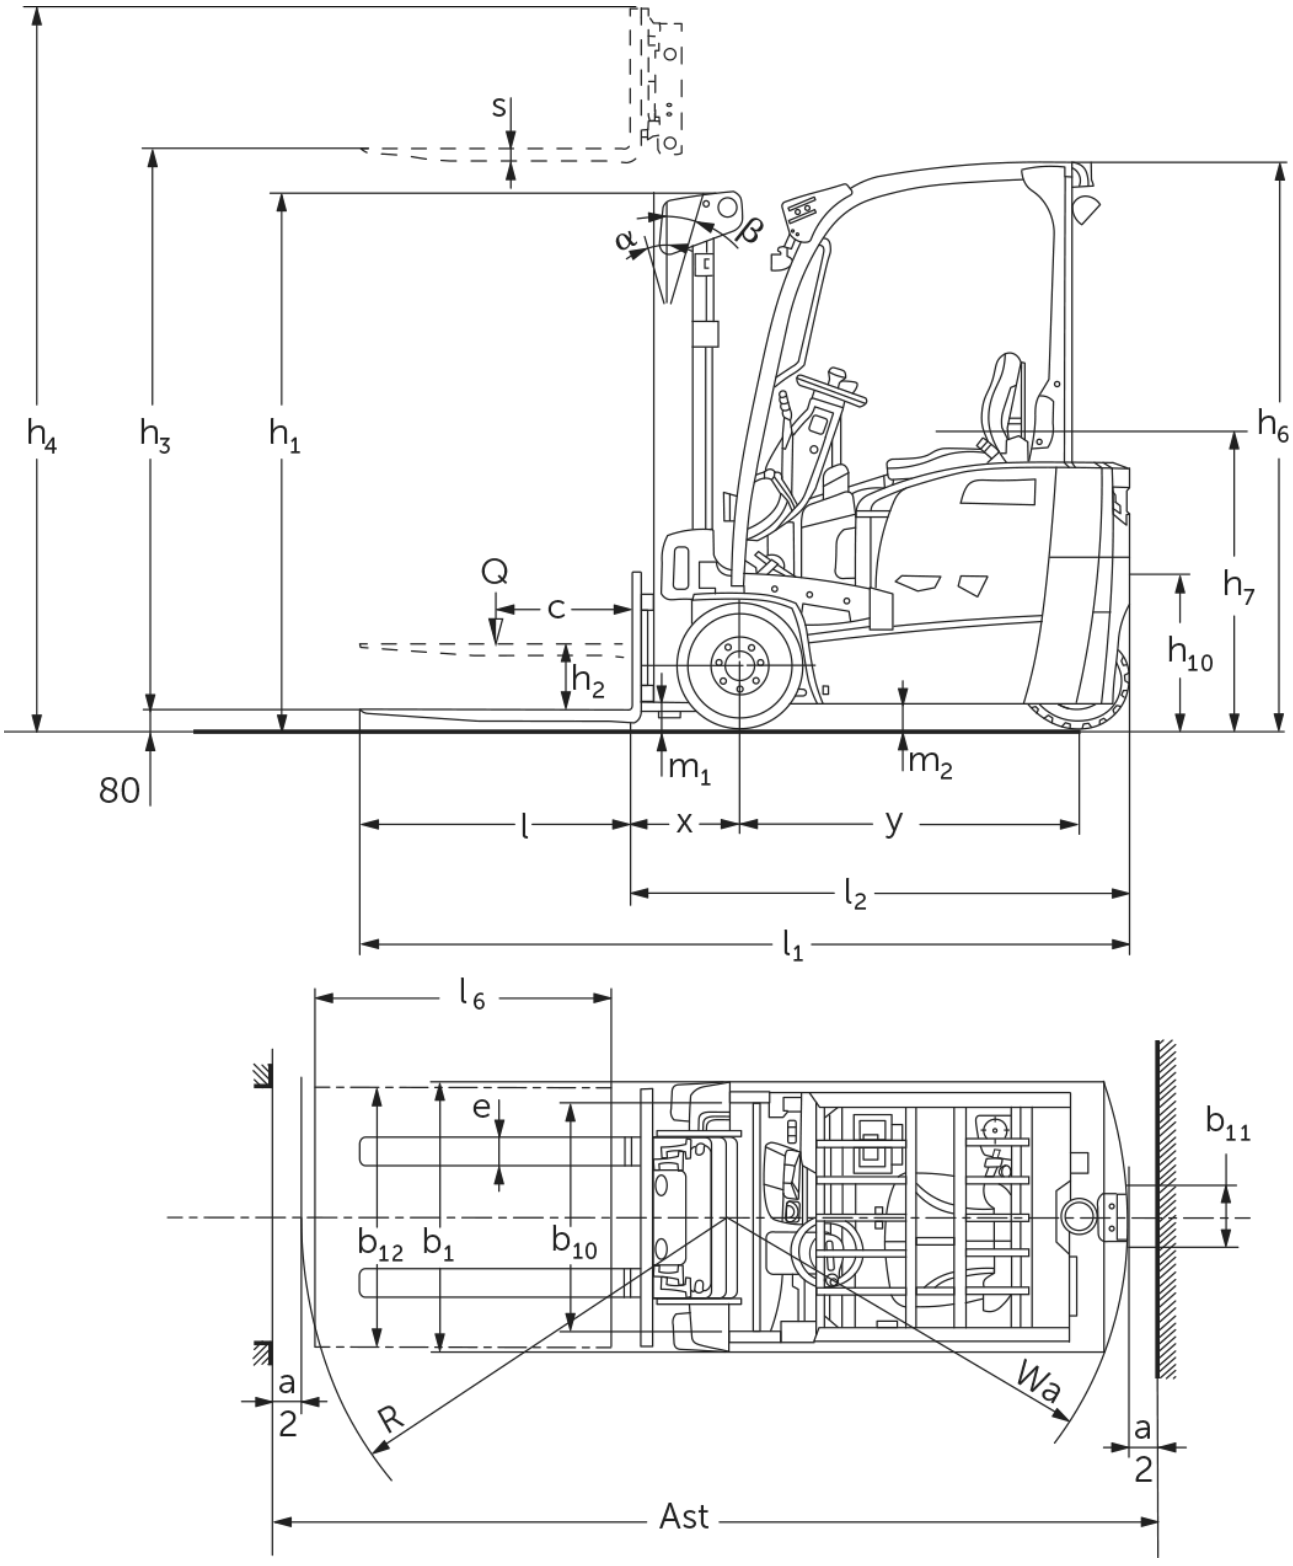

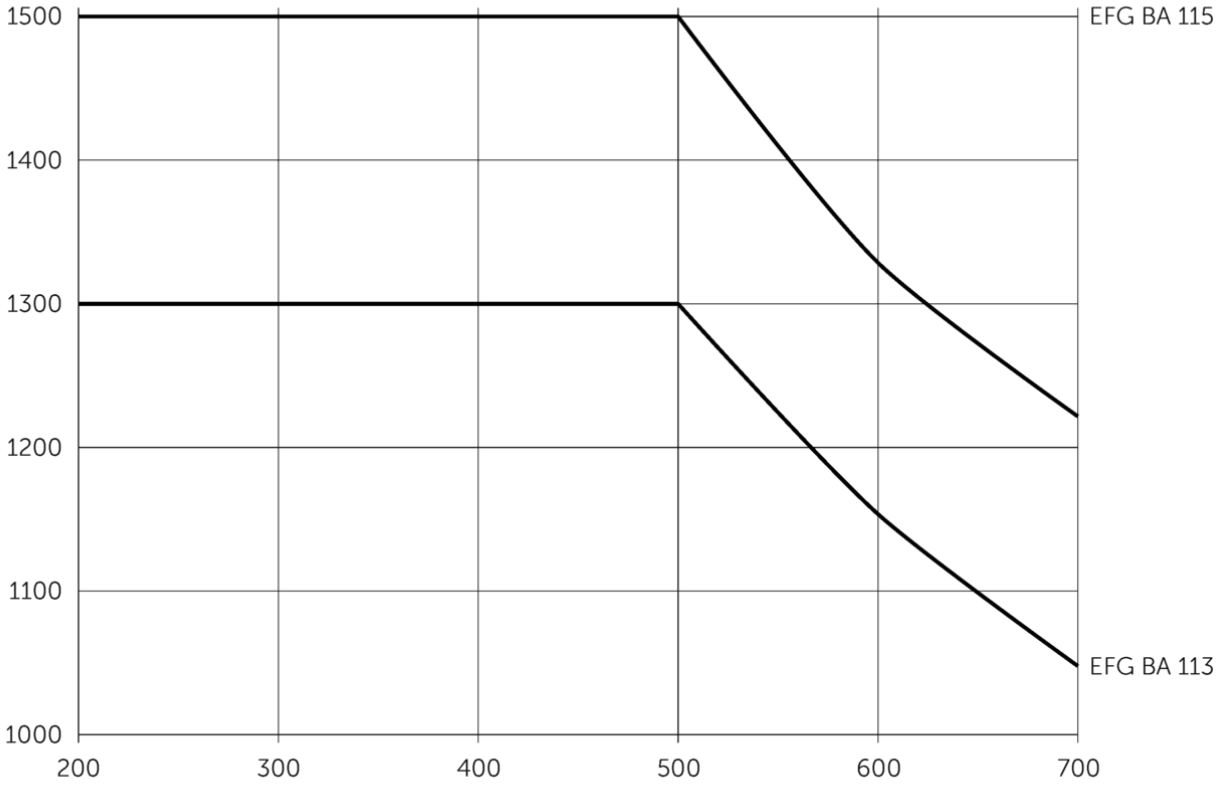
1500
1400
1300
1200
1100
1000
200
300
400
500
600
700
EFG BA 115
EFG BA 113

EFG BA 113/115

EFG BA 113, EFG BA 115	Zdvih (h3)	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	Volný zdvih (h2)	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	Naklápění nosiče vidlí dopředu/ dozadu
Dvojité zdvihové zařízení ZT	3000 mm	2000 mm	150 mm	3555 mm	7 / 5 °
	3300 mm	2150 mm	150 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2300 mm	150 mm	4155 mm	7 / 5 °
	5000 mm	3050 mm	150 mm	5555 mm	7 / 5 °
Dvojité zdvihové zařízení ZZ	3300 mm	2105 mm	1470 mm	3855 mm	7 / 5 °
	3600 mm	2255 mm	1620 mm	4155 mm	7 / 5 °
Trojité zdvihové zařízení DZ	4500 mm	2005 mm	1360 mm	5055 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2105 mm	1460 mm	5355 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2180 mm	1530 mm	5555 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2355 mm	1710 mm	6055 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2555 mm	1910 mm	6555 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2805 mm	2160 mm	7055 mm	7 / 5 °

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich		
	1.2	Označení typu od výrobce			EFG BA 113	EFG BA 115	
	1.3	Pohon			elektrický		
	1.4	Ovládání			Sedačka		
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1300	1500	
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	500		
	1.8	Odstup břemene	x	mm	387	392	
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1156	1249	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	3045	3221	
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	3753 / 592	3974 / 747	
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	1422 / 1623	1482 / 1739	
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Super elastické (SE)		
	3.2	Velikost pneumatik, přední			18x6-12/1/8		
	3.3	Velikost kol, zadní			140/55-9		
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			2x / 2		
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	838		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	211		
Základní rozměry	4.1	Naklápění zdvihového zařízení dopředu/dozadu	a/ß	°	7 / 5		
	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	2000		
	4.2.1	Celková výška	h15	mm	2080		
	4.3	Volný zdvih (h2)	h2	mm	150		
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	3000		
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	3555		
	4.7	Výška ochranné střechy (kabina)	h6	mm	2080		
	4.8	Výška sedačky/plošiny řidiče	h7	mm	1030		
	4.12	výška tažného zařízení	h10	mm	560		
	4.19	Celková délka	l1	mm	2732	2830	
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	1732	1830	
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	990		
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35 x 100 x 1000	40 x 100 x 1000	
	4.23	Třída připojení nosiče vidlí			2A		
	4.24	Šířka nosiče vidlí	b3	mm	950		
	4.31	Světlá výška vozíku s nákladem pod zdvihovým zařízením	m1	mm	97		
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	88		
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	3056	3154	
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	3182	3279	
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1345	1438	
	4.36	Nejmenší vzdálenost ve středu otáčení.	b13	mm	0		

Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	12,5 / 12,5	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,25 / 0,53	0,24 / 0,53
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,55 / 0,54	
	5.5	Tažná síla s nákladem/bez nákladu	N	716 / 757	886 / 767
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu	N	8752 / 8480	8675 / 9149
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	8 / 12	8 / 11
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	15 / 20	14 / 19
	5.9	Doba zrychlení s nákladem/bez nákladu	s	7,1 / 6,1	7,1 / 6,5
	5.10	Provozní brzda		mechanický/hydraulický	
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	3,7	
	6.1.1	2. Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	3,7	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	10	
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		DIN 43531 A	
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	48 / 375	48 / 500
	6.5	Hmotnost baterie	kg	560	708
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	3,33	3,64
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308	kg/h	1,8	1,97
	6.7	Výkon při překládce	t/h	86	97
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce	kWh/h	3,38	3,92
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/AC	
	10.1	Pracovní tlak pro přídavné zařízení	bar	230	
	10.2	Množství oleje pro přídavná zařízení	l/min	17	
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	72	
	10.8	Tažné zařízení, Druh/Typ DIN		Čepy	

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

JUNGHEINRICH