anton
BY JUNGHEINRICH



Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

PTL 1.5

Výška zdvihu: 105 mm / Nosnost: 1500 kg

li-ion

PTL 1.5

Vozík pro každý případ.

Ideální pro sklady, venkovní prostory nebo přepravu v nákladním vozidle.

Vozík AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 nabízí jako vstupní model vše, co potřebujete pro každodenní práci – elektrický nízkozdvižný vozík je kompaktní a jeho obsluha snadná.
Ve skladu, na prodejně nebo na cestách v nákladním vozidle: PTL 1.5 se flexibilně přizpůsobí nejrůznějším úkolům a dělá přesně to, co od něj očekáváte.

Díky moderní lithium-iontové technologii, důmyslným funkcím a volitelným délkám vidlic se rychle stane vašim spolehlivým všestranným pomocníkem. Pokud je požadována delší provozní doba, může být PTL 1.5 volitelně vybaven druhou vyjímatelnou baterií – pro ještě větší výkon.

Se svojí robustní konstrukcí, spolehlivostí v provozu a vhodností pro každodenní použití přesvědčí nejen výkonem, ale i krátkými dodacími lhůtami. To vše za cenu, která z něj činí chytrou volbu pro každou příležitost – ať už jako základ nově vznikající nebo doplnění stávající flotily.

Přehled výhod

- Základní model s vysokou užitnou hodnotou.
- Rychlé nabíjení a konzistentní výkon zaručené lithium-iontovou technologií.
- Vysoká dostupnost náhradních dílů pro kratší prostoje.
- Robustní, spolehlivý a flexibilní při každodenním použití.
- Rychle dostupný pro náhlé potřeby.

Všestrannost

Jeden vozík pro vše díky vysoké flexibilitě.

- Ideální pro různé přepravní úkoly s různými šířkami vidlic.
- Možnosti vybavení pro speciální požadavky: Stabilizační kolečka pro větší bezpečnost na nerovném povrchu. Prostor pro druhou baterii pro delší výdrž.
- Kompaktní konstrukce – ideální pro přepravu vozíku v nákladních vozidlech a přesnou práci ve stísněném prostoru.

Jednoduchost

Robustní kvalita se zaměřením na funkčnost.

- Jednoduchá obsluha a manipulace pro všechny zaměstnance.
- Externí nabíječ pro rychlé průběžné dobíjení.
- Bezproblémová výměna baterie díky praktickému zástrčnému systému.
- Jednoduchá svépomocná údržba pomocí video návodů.

Hospodárnost

Základní model s přesvědčivým poměrem ceny a výkonu.

- Nákladově efektivní při pořízení a každodenním používání.
- Dlouze dostupný výkon díky možnosti použít 2 vyjímatelné lithium-iontové baterie 24 V a 20 Ah.
- Usnadňuje práci obsluhy a zvyšuje efektivitu každodenního používání.
- Trvale spolehlivý díky robustní a odolné technologii.
- Jeden vozík pro různé úkoly.

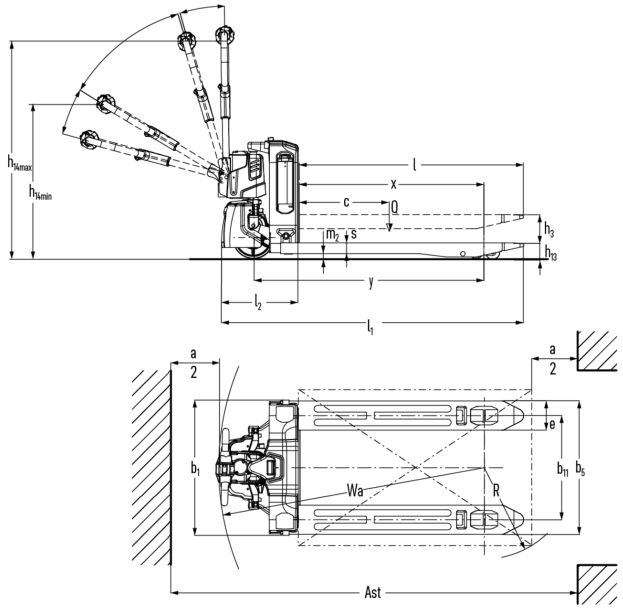
Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich				
	1.2	Označení typu od výrobce			PTL 1.5 (560 × 1 150 mm)	PTL 1.5 (685 × 1 150 mm)	PTL 1.5 (560 × 1 150 mm, opěrné kolo)	PTL 1.5 (560×1 150 mm, opěrné kolo, 2B)	PTL 1.5 (685 × 1 150 mm, opěrné kolo)
	1.3	Pohon			elektrický				
	1.4	Ovládání			ručně vedený				
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1500				
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600				
	1.8	Odstup břemene	x	mm	950				
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1180				
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	112	115	117		120
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	477 / 1135	478 / 1137	477 / 1135		478 / 1137
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	84 / 28	86 / 29	84 / 28		86 / 29
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)				
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø210 x 70				
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø80 x 61				
	3.4	Další kola			-		Ø74 x 30		
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			1x + - / 4		1x + 2 / 4		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	410	535	410		535
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	105				
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	645 / 1145				
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	82				
	4.19	Celková délka	l1	mm	1550				
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	400				
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	590	695	590		695
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150				
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	560	685	560		685
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	27				
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2160				
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2025				
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1360				
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	4 / 4,5				
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,02 / 0,02				
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,06 / 0,04				
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	6 / 16				
	5.10	Provozní brzda			elektromagnetický				

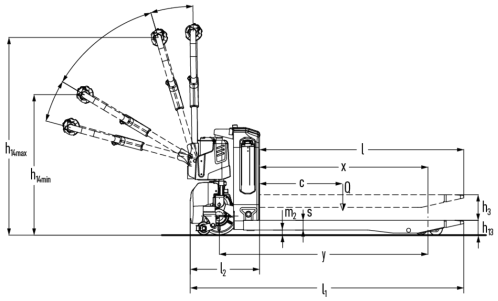
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	0,5
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 20
	6.5	Hmotnost baterie	kg	5
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu	kWh/h	0,18
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308	kg/h	0,1
	6.7	Výkon při překládce	t/h	60
	6.8	Efektivita otočení dle VDI 2198	t/kWh	333,33
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	74

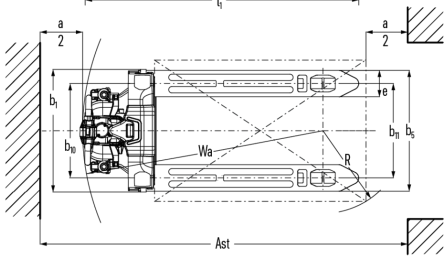
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

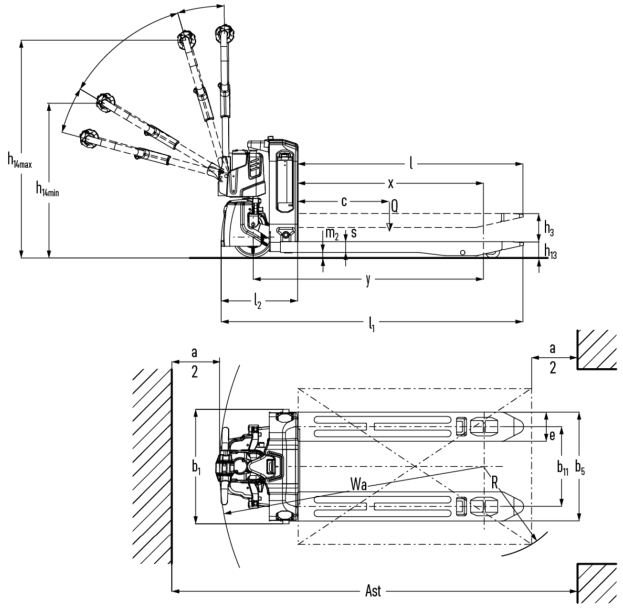
Příloha


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

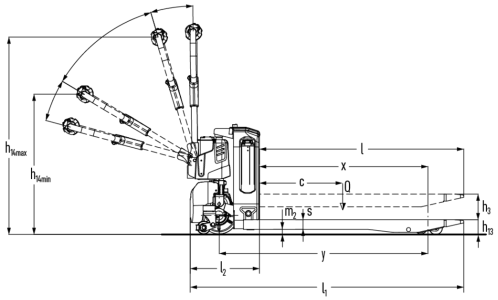
a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast

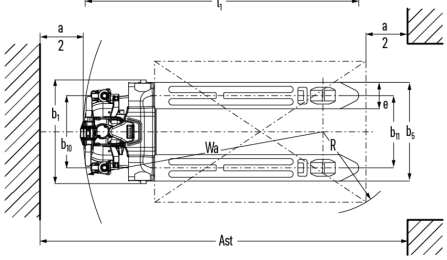

h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1

a
2
a
2
e
b1
b11
b5
Wa
R
Ast


h14max
h14min
l
x
c
Q
m2 + s
h3
h13
y
l2
l1


a
2
a
2
e
b1
b10
b11
b5
Wa
R
Ast

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH