

elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík

PSM 1.2

Výška zdvihu: 2430-3530 mm / Nosnost: 1200 kg

li-ion

PSM 1.2

Každodenní pomocník v segmentu vysokozdvižných vozíků.

Perfektní volba pro sklady, výrobu i maloobchod.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 spojuje vše, co očekáváte od všestranného základního modelu: snadná obsluha, konstantní výkon a optimální poměr ceny a výkonu.
Ve skladu, výrobních prostorech či v prodejně manipuluje kompaktní elektrický vysokozdvižný vozík s náklady ve středních výškách sahajících až do 3 530 mm a přesvědčí při tom svojí stabilitou, jednoduchou obsluhou a vysokou mírou bezpečnosti i v omezeném prostoru.
Robustní základní model vybavený baterií Li-Ion a integrovaným nabíječem vždy nabízí dostatek síly pro přepravní úkoly a během přestávek umožňuje nabíjení z jakékoli vhodné zásuvky.
Vozíky PSM 1.2 mají krátké dodací lhůty, takže jsou takřka okamžitě připraveny usnadnit každodenní práci obsluhy a díky intuitivnímu ovládání a bezúdržbovému provozu zvyšují efektivitu v moderní logistice.

Přehled výhod

- Univerzální základní model ze segmentu vysokozdvižných vozíků.
- Robustní, bezpečný a spolehlivý v každodenním provozu.
- Vysoká stabilita při výškách zdvihu do 3 530 mm.
- Lithium-iontová technologie s dlouhými provozními časy a konstantním výkonem.
- Rychle dostupný pro náhle vzniklou potřebu.

Všestrannost

Spolehlivý pomocník pro flexibilní použití.

- Atraktivní design a vysoká odolnost.
- S výškami zdvihu mezi 2 430 a 3 530 mm ideální pro středně vysoké regály.
- Ideální pro standardní palety díky délce vidlic 1 150 mm.
- Rovnoměrného zvedání je dosaženo díky stabilnímu zdvihovému zařízení s dvojitými řetězy.
- Robustní kryt pro vysokou odolnost v jakémkoli prostředí.
- Plexisklová deska jako ochrana prstů s dobrou viditelností na zdvihové zařízení.

Jednoduchost

Pohodlí a bezpečnost v každodenním skladovém provozu.

- Jednoduchá obsluha a manipulace pro všechny zaměstnance.
- Prostorné pracoviště s přehledně uspořádanými funkčními prvky.
- Ergonomické uspořádání všech ovládacích prvků pro jízdu, zvedání a spouštění na hlavici oje.
- Bezpečnostní spínač ochrany obsluhy na hlavici oje pro vysokou bezpečnost při obsluze.
- Standardní snížení rychlosti ve zvednuté poloze pro ochranu obsluhy a zboží.
- Jednoduchá svépomocná údržba pomocí video návodů.

Hospodárnost

Cenově dostupný základní model se spolehlivým výkonem.

- Moderní vstupní vozík s nejlepším poměrem ceny a výkonu.
- Praktické řešení pro typické vnitropodnikové skladovací a přepravní úkony.
- Bezúdržbová lithium-iontová baterie pro flexibilní nabíjení a vysokou dostupnost.
- Uživatelsky přívětivé nabíjení díky integrovanému nabíječi.
- Rychlá dostupnost náhradních dílů pro minimalizaci prostojů.

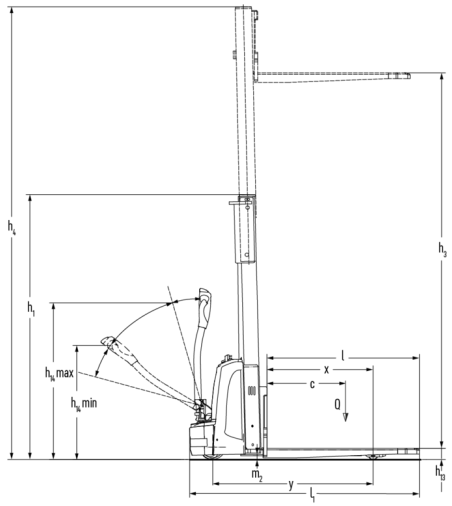
Tabulka VDI

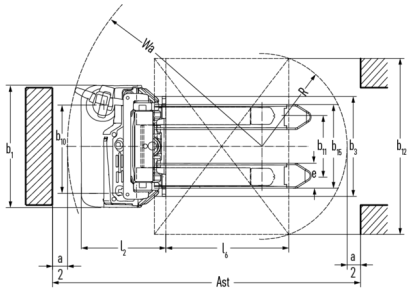
Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich							
	1.2	Označení typu od výrobce			PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)		
	1.3	Pohon			elektrický							
	1.4	Ovládání			Oj							
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1200							
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600							
	1.8	Odstup břemene	x	mm	802							
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1210							
Hmotnosti	2.1	Vlastní hmotnost		kg	525		540		560			
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151			
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151			
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)							
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø190x55							
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø74x88							
	3.4	Další kola			Ø128x50							
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			1x 1/2							
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	597							
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	420	535	420	535	420	535		
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1	mm	1817		2067		2367			
	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	2430		2930		3530			
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4	mm	3032		3532		4132			
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	760 / 1140							
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	92							
	4.19	Celková délka	l1	mm	1733							
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	583							
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	832							
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	75 x 170 x 1150							
	4.24	Šířka nosiče vidlí	b3	mm	680	795	680	795	680	795		
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	570	685	570	685	570	685		
	4.32	Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30							
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2295							
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2225							
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1460							

Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	4 / 4,5
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu	m/s	0,11 / 0,15
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,11 / 0,11
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu	%	3 / 10
	5.10	Provozní brzda		elektromagnetický
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	24 / 40
	6.5	Hmotnost baterie	kg	11
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		pulzní/DC
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	74

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Příloha


h4
h1
h3
hm max
hm min
l
x
c
Q
m2
y
l1
h12


Wa
b1
b10
b11
b6
b3
b12
e
l2
l6
a
2
a
2
Ast

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou stejně jako centrum originálních náhradních dílů v Kaltenkirchen certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH