anton
BY JUNGHEINRICH



Elektro-Schlepper

TTM 1.0

Anhängelast: 1000 kg

li-ion

TTM 1.0

Kompakter Elektro-Schlepper für müheloses Ziehen.

Effiziente Hilfe auf Schritt und Tritt.

Der AntOn by Jungheinrich TTM 1.0 ist ein vielseitiger Allrounder zum kraftsparenden Ziehen kleinerer Lasten. Auf engstem Raum, an Steigungen oder auf kürzeren Strecken – als versierter Einsteiger bewegt der kompakte Elektro-Schlepper Lasten bis zu 1.000 kg mit Leichtigkeit.
Der ausdauernde Lithium-Ionen-Akku lässt sich problemlos an jeder Steckdose zwischenladen oder blitzschnell per Hand wechseln – für maximale Flexibilität im Einsatz.
Ergonomisch gebaut mit stufenweise verstellbarer Deichsel und einem Fußbügel für hohe Arbeitssicherheit begeistert der TTM 1.0 nicht nur mit seiner Zugkraft, sondern auch mit schnellster Verfügbarkeit und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Zugstarker Elektro-Schlepper für den Innen- und Außenbereich.
- Auswahl an universellen Kupplungen gewährleistet hohe Kompatibilität.
- Schnelles Laden und konstante Leistung mit Lithium-Ionen-Technologie.
- Geringe Ausfallzeiten dank zuverlässiger Ersatzteilversorgung.
- Schnell verfügbar für den kurzfristigen Bedarf.

Vielseitig

Der Mitgänger, mit dem alles geht.

- Erleichtertes Ziehen von Trolleys und Anhängern.
- Je nach Größe des Bedienenden verstellbare Deichselposition.
- Erhältlich mit mechanischen oder elektrischen Kupplungen für die gängigsten Rollwagen und Anhänger.
- Große Räder für einfaches Rangieren.

Unkompliziert

Maximale Zugkraft bei minimalem Kraftaufwand.

- Sicheres Manövrieren auch an Steigungen durch automatisches Stoppen als Schutz vor dem Herabrollen.
- Fußbügel links und rechts vor den Rädern für erhöhte Sicherheit.
- Freie Sicht auf die Kupplung und die Verbindung zum Anhänger.
- Einfaches Handling mit Überblick über Batterieladezustand, Betriebsstunden, Geschwindigkeit und Fehlercodes.

Wirtschaftlich

Kostengünstiges Einsteigermodell mit breitem Leistungsspektrum.

- Kompakte Abmessungen für leichtes Rangieren in beengten Umgebungen.
- Entlastung für das Bedienpersonal und hohe Effizienz in der täglichen Anwendung.
- Serienmäßige Lithium-Ionen-Batterie mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Ladezeiten.
- Schnelles Zwischenladen und einfache Batteriewechsel für einen durchgängigen Betrieb.
- Kostenersparnis durch längere Lebensdauer und Wartungsfreiheit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien.


VDI-Tabelle


Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			andere (OEM)
	1.2	Typzeichen des Herstellers			TTM 1.0
	1.3	Antrieb			Elektro
	1.4	Bedienung			Geh
	1.5.3	Anhängelast	Q	kg	1000
	1.7	Nennzugkraft		N	200
	1.9	Radstand	y	mm	325
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	67
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	55 / 19
Räder/Fahrwerk	3.2	Reifengröße, vorn			250x80
	3.3	Reifengröße, hinten			75x32
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2x+2/-
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	185
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	385
Grundabmessungen	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	750 / 1150
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	915
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	503
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	35
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	560
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	4,5 / 4,9
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N / -	200 / -
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N / -	550 / -
	5.10	Betriebsbremse			elektromagnetisch
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	0,4
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität		V / Ah	24 / 36
	6.5	Batteriegewicht		kg	7,5
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus		kWh/h	0,18
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308		kg/h	0,1


Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		Impuls/DC
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	70

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Anhang

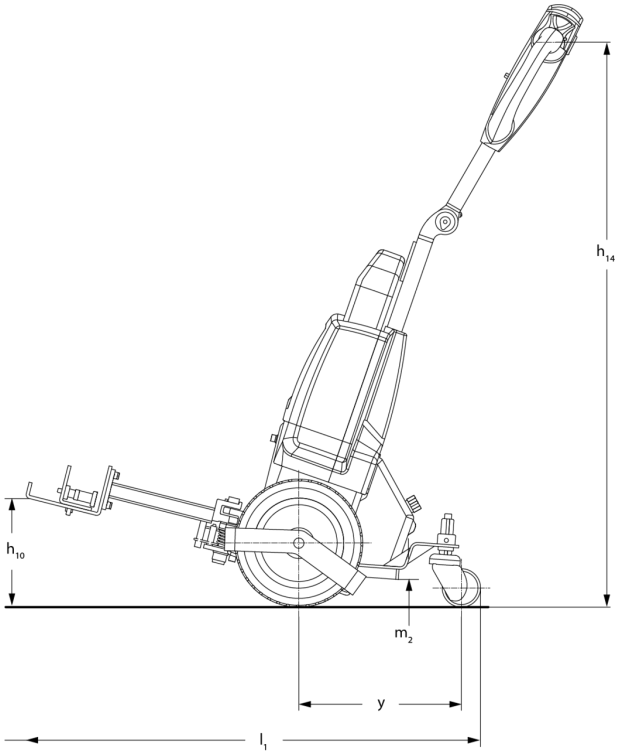

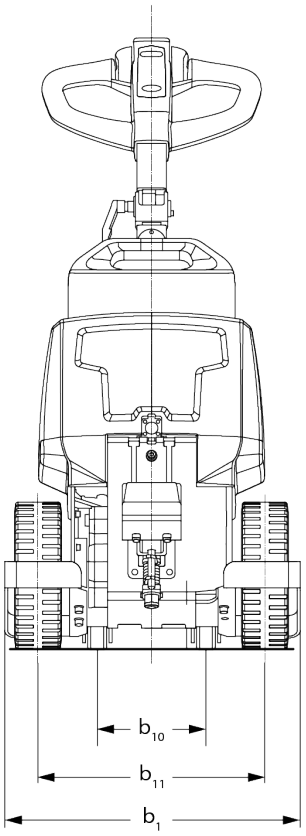

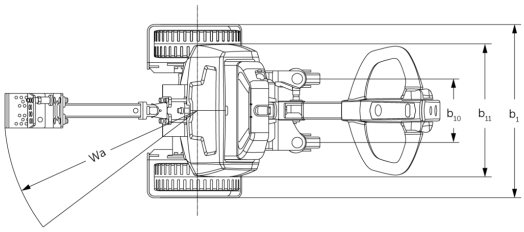

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

anton
BY JUNGHEINRICH