


Elektrisk palleløfter


EJE 114–120

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 1400-2000 kg


JUNGHEINRICH


EJE 114–120

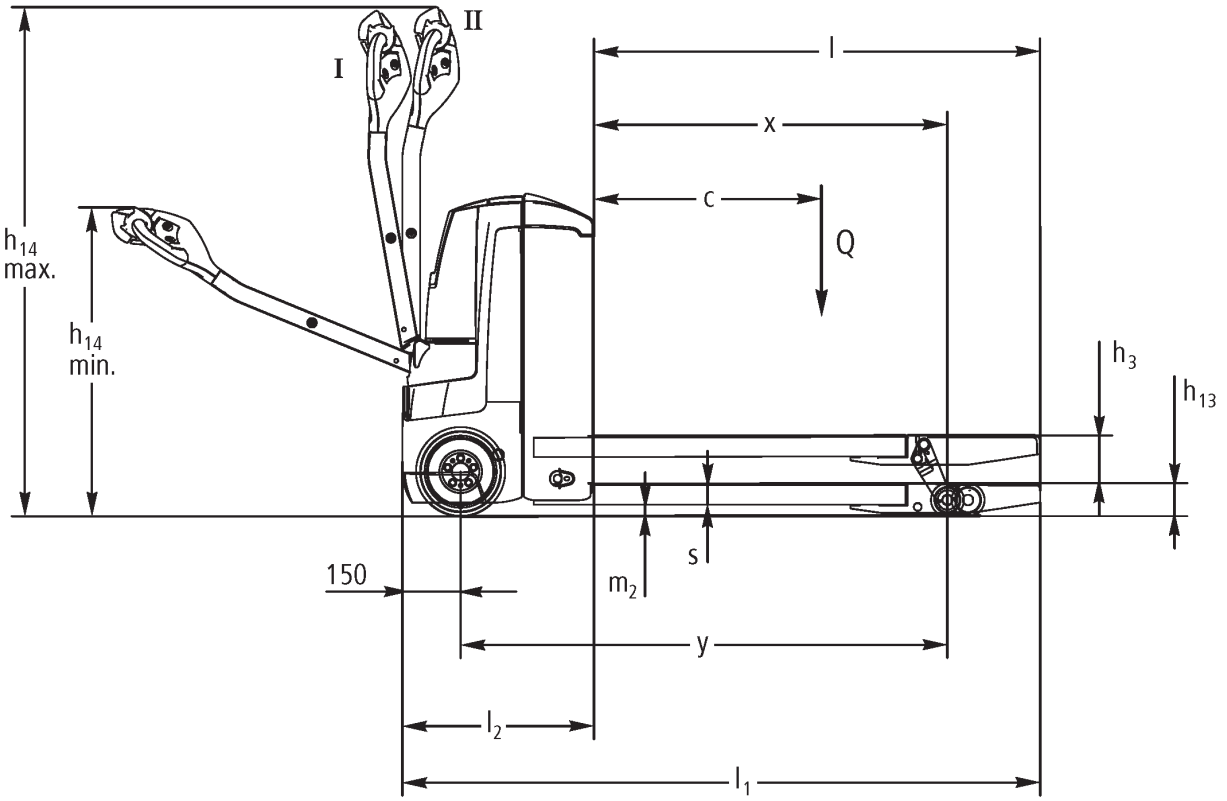

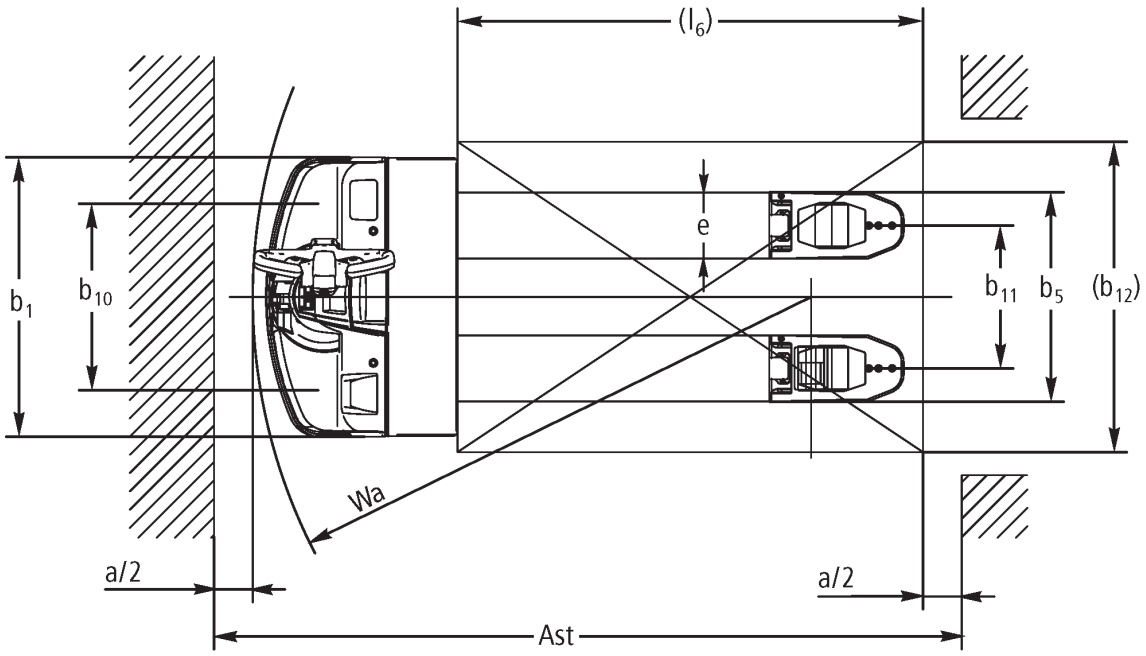

I = køreposition normal; II = køreposition sneglefart

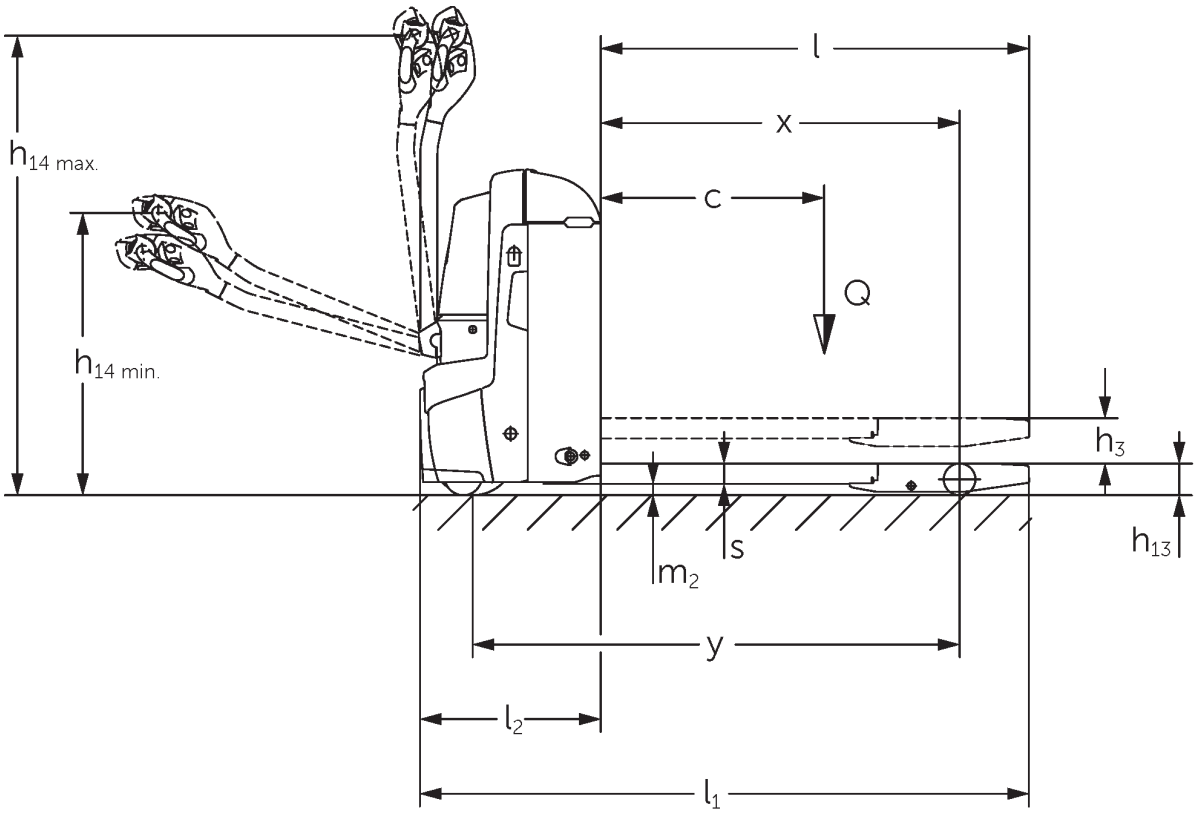

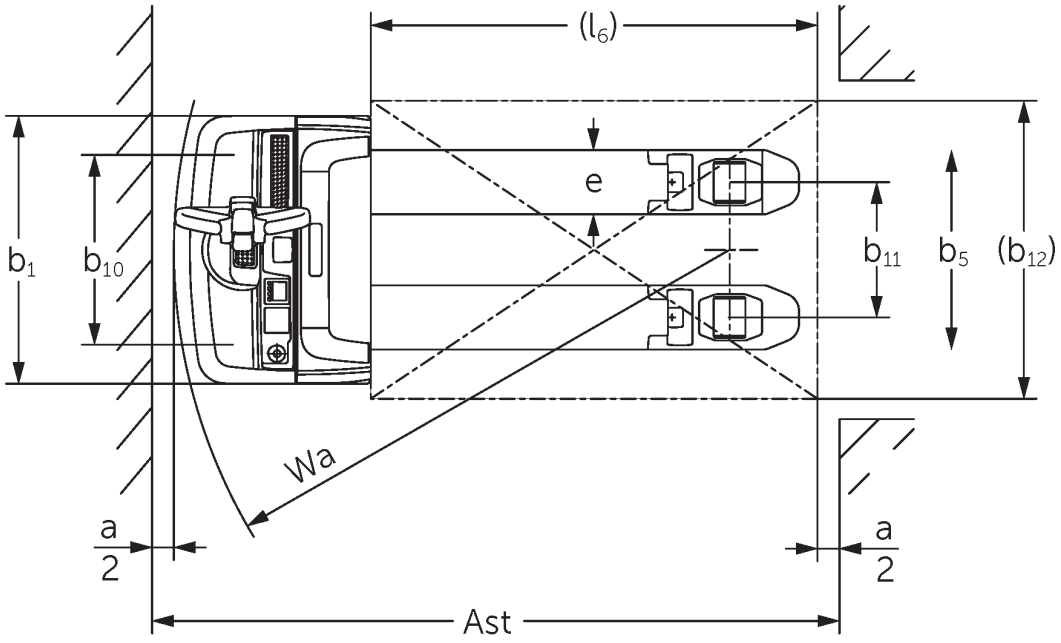

Stregtegninger EJE

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich				
	1.2	Producentens typebetegnelse			EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120	
	1.3	Drev			Elektrisk				
	1.4	Betjening			Gående				
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600				
	1.8	Lastafstand	x	mm	908				
	1.9	Akselafstand	y	mm	1252				
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	405	420			
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	322 / 83	331 / 89			
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Polyuretan (PU)		-		
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 70				
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	Reservehjul			Ø 100 x 40				
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +2/2 oder 4				
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	500	510			
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	363				
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85				
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1636				
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	486				
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	720				
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	513	535			
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30				
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2128				
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1433				
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	Driftsbremse			generatorisk				

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Batterivægt	kg	151			
	6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,17		0,16	0,18
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	67	93	104	117
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,49	0,66	0,62	0,7
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC			
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	61			

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.33: lastdel sænket: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdel sænket: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: lastdel sænket: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: med batteriudtag i siden: M = S + 69 mm; L / M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH