


Elektrisk palleløfter


ERE 120–230

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 2000-3000 kg


JUNGHEINRICH


ERE 120–230

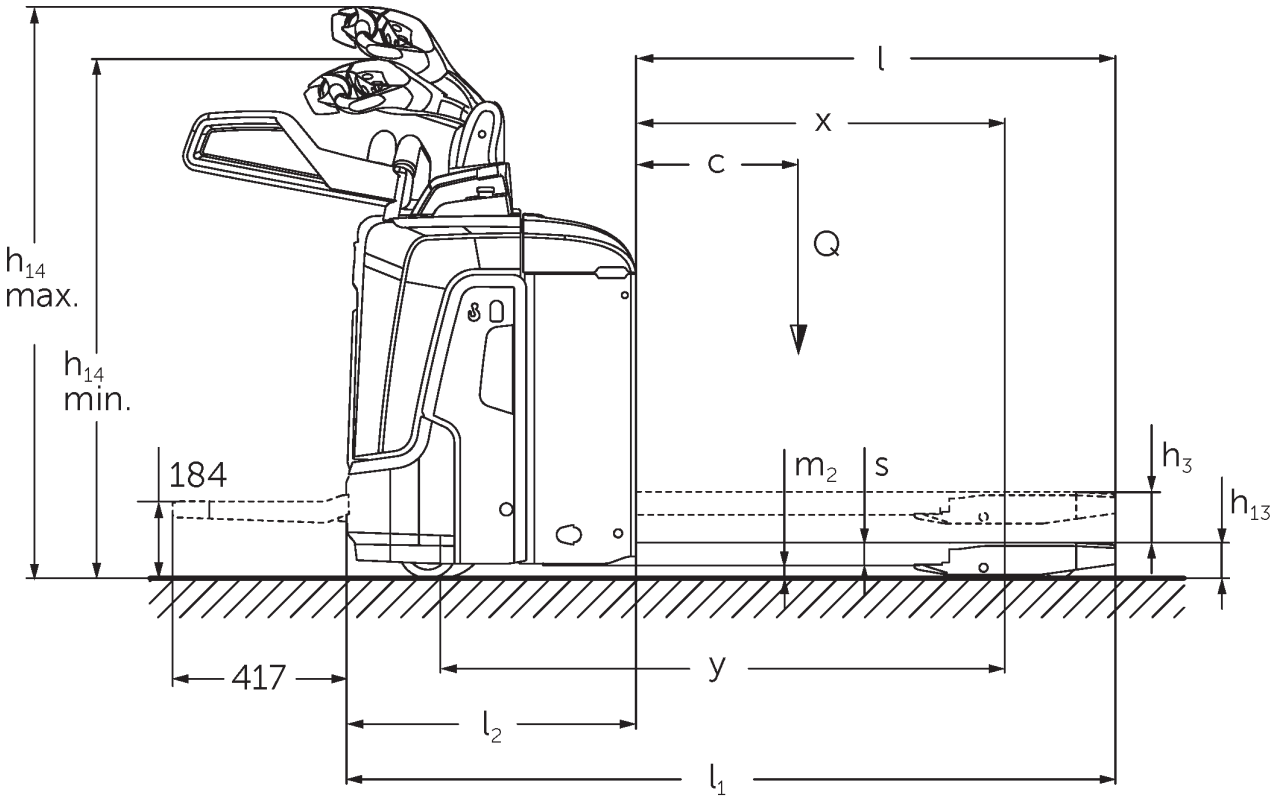

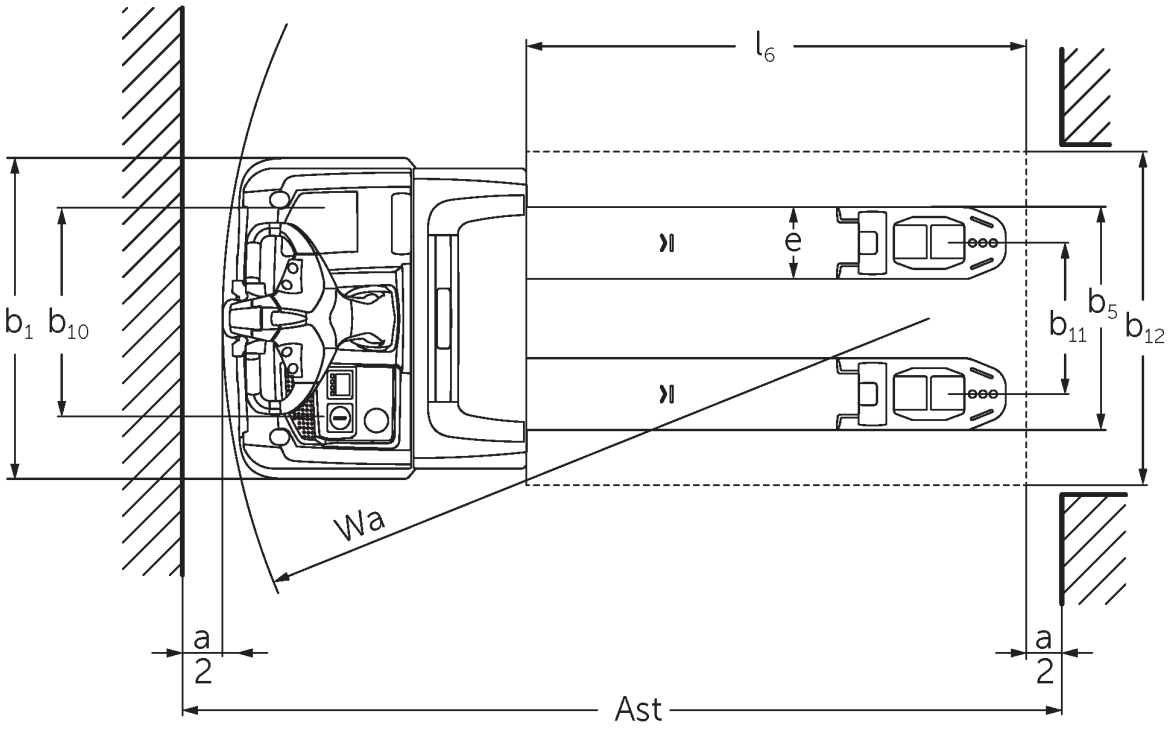

ERE 2016

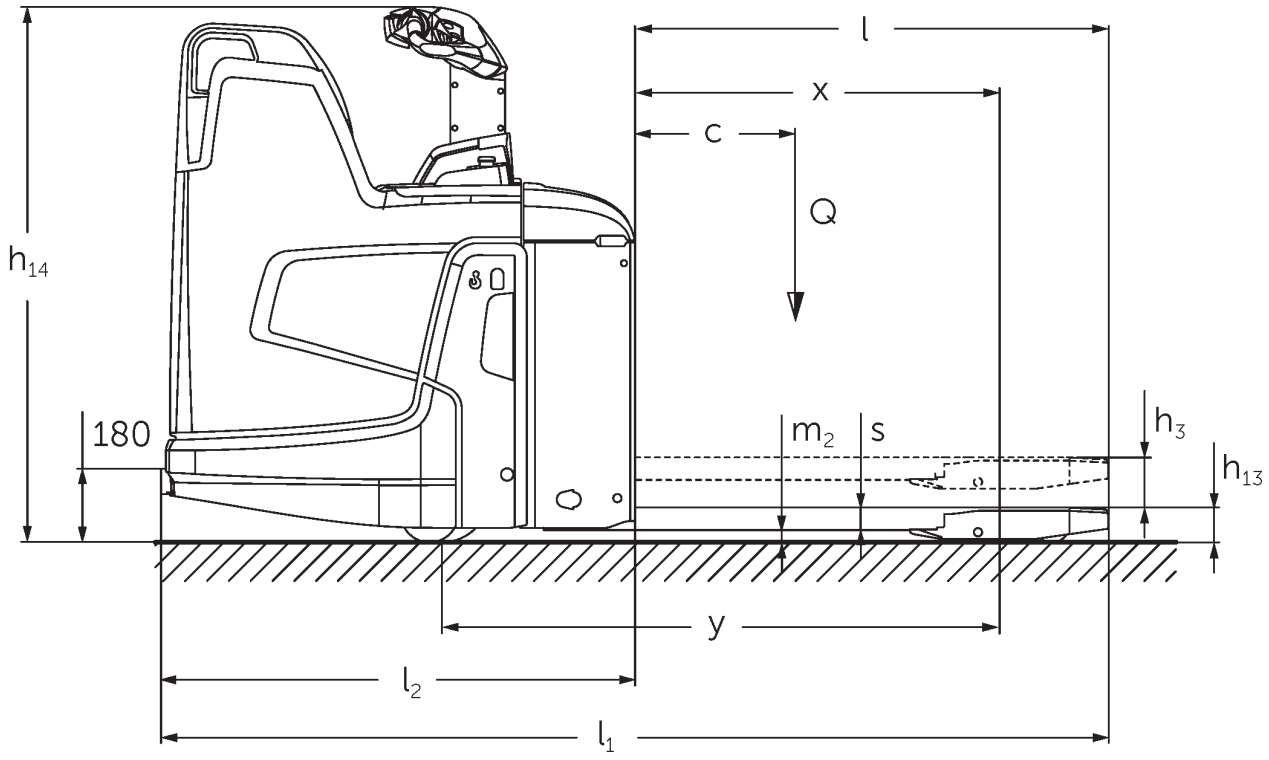
l
x
c
Q
h14
180
m2
s
h3
h13
y
l2
l1

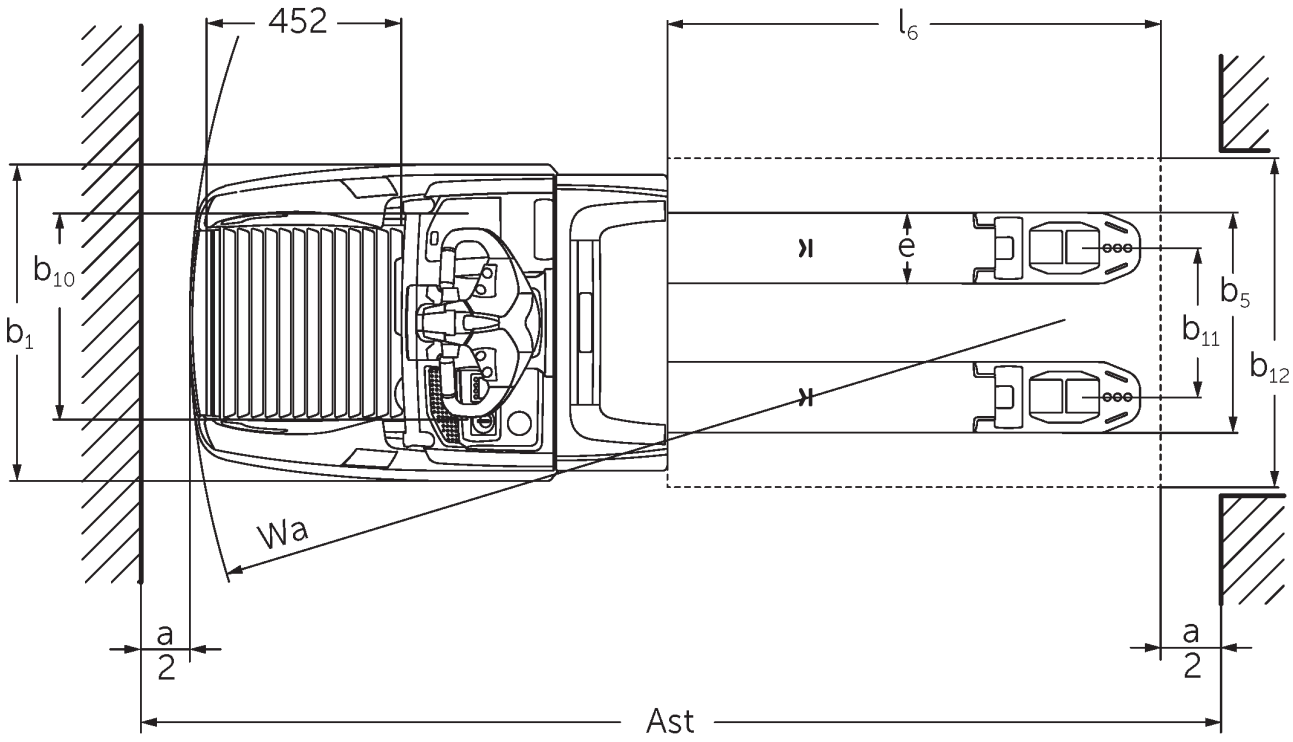
452
l6
b10
b1
e
b5
b11
b12
Wa
a
2
a
2
Ast

ERE 2016

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich							
	1.2	Producentens typebetegnelse			ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Drev			Elektrisk						
	1.4	Betjening			Styrestang						
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000		2500			3000	
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c	mm	600						
	1.8	Lastafstand	x	mm	908						
	1.9	Akselafstand	y	mm	1378					1450	
Vægt	2.1	Egenvægt		kg	400		404			424	
	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	630		634			721	
	2.2	Akselbelastning med last for/bag		kg	795 / 1825		1126 / 2090			1239 / 2494	
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	474 / 138		550 / 159			565 / 160	
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Vulkollan ®/PU + kvarts/Vulkollan ®						
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 230 x 65		Ø 230 x 77				
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Reservehjul			Ø 140 x 57						
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Sporvidde, for	b10	mm	363						
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	512						
Basismål	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3	mm	122						
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1137 / 1419						
	4.15	Højde sænket	h13	mm	85						
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1847					1919	
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2	mm	697					769	
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	770						
	4.22	Fork dimensioner	s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150						
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5	mm	535						
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	30						
	4.34.1	Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)	Ast	mm	2411					2483	
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2299					2372	
	4.34.8	Arbejdsgangbredde (palle 800×1.200 på tværs)	Ast	mm	2414					2486	
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1604					1677	
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14
	5.2	Løftehastighed med/uden last		m/s	0,04 / 0,04		0,05 / 0,07				
	5.3	Sænkehastighed med/uden last		m/s	0,05 / 0,04		0,05 / 0,05				
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last		%	5 / 7	8 / 16				6 / 16	
	5.10	Driftsbremse			generatorisk						

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2		2,8		3,2	2,8	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	1,2		2,2				
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B	-				B	
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 250					24 / 375	
	6.5	Batterivægt	kg	230					297	
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h	0,22	0,23	0,22	0,19	0,21	0,19	0,22
	6.7	Omlæsningsydelse	t/h	114	142	156	184	222	220	266
	6.8.1	Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC						
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

Værdierne i tabellen gælder for klapbar ståplade (klappet op), batterirum M-SBE, gaffellængde 1.150 mm, initialløft løftet.

- VDI-nr. 1.8: Lastdel sænket: x+ 56 mm.
- VDI-nr. 1.9: Lastdel sænket: y+ 56 mm. Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 125 mm.
- VDI-nr. 2.1: Med batteriudtag i siden: + 25 kg.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 125 mm. Med klapbar platform klappet ned: l1 + 416 mm; kompakt, fast platform: l1 + 357 mm; forlænget, fast platform: l1 + 472 mm; L-platform: l1 + 477 mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 125 mm. Med klapbar platform klappet ned: l2 + 416 mm; kompakt, fast platform: l2 + 357 mm; forlænget, fast platform: l2 + 472 mm; L-platform: l2 + 477 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: Lastdel sænket: Arbejdsgangbredde + 50 mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde + 416 mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde + 357 mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde + 472 mm, L- platform: Arbejdsgangbredde + 477 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde + 416 mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde + 357 mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde + 472 mm, L- platform: Arbejdsgangbredde + 477 mm.
- VDI-nr. 4.34.8: Lastdel sænket: Arbejdsgangbredde + 68 mm. Med klapbar platform klappet ned: Arbejdsgangbredde + 416 mm, kompakt, fast platform: Arbejdsgangbredde + 357 mm, forlænget, fast platform: Arbejdsgangbredde + 472 mm, L- platform: Arbejdsgangbredde + 477 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel sænket: Wa + 56 mm.
Med batterirum M-VBE, L-SBE og L-høj-SBE: Wa + 72 mm, L-VBE: Wa + 125 mm. Med klapbar platform klappet ned: Wa + 416 mm, kompakt, fast platform: Wa + 357 mm, forlænget, fast platform: Wa + 472 mm, L-platform: Wa + 477 mm.
- VDI-nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/t ved 2,5 t last.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH